
仕切しール 大型レール/開閉ユニット

2023年6月 適用開始

Collection Catalog





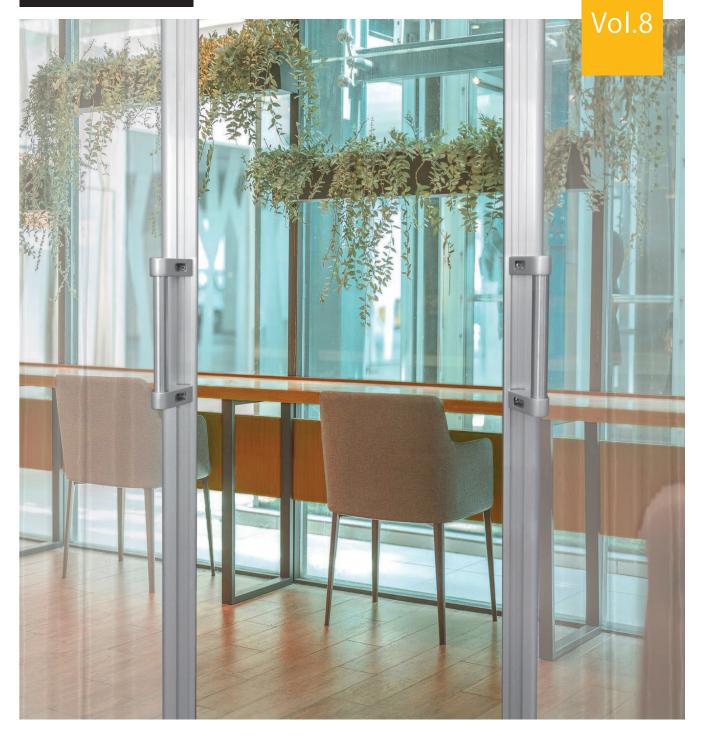



施工実績・部品構成/許容荷重・品質基準

P 5-16

大型カーテンレール・仕切レール施エイメージ/施工例 大型カーテンレール部品構成/仕切レール部品構成/特長 許容荷重/品質基準



新製品紹介

P 17 - 18

レクト40 コーナージョイント **NEW!** レクト30 コーナージョイント



バリエーション

P 19 - 20

カーテンレール ラインナップ 開閉ユニット ラインナップ (サイドポール/センターポール/固定バー)



アルトライン

P 21 - 24

AR 最重量級アルミレール アルトライン オプション



レクト40

P 25 - 34

KZ 重量級ステンレスレールKT 重量級アルミレールKH 重量級スチールレールレクト40 オプション



レクト30

P 35 - 44

KX 中量級ステンレスレール KS 中量級アルミレール KG 中量級スチールレール

レクト30 オプション



レクト 24

P 45 - 48

KL 軽量級アルミレール レクト 24 オプション



開閉ユニット

P 51 - 56




ユニットオプション

P 57 - 58

丸落し/ 丸落し受座 スナップ/S 環/ ステンレスフック/ タッセルベルト/ チェーン グランドフック/ リングプル/ アルミ部材/ 南京錠

組立説明	P 59 - 70
寸 法 図	P 71 - 96
価 格 表	 P 97 - 102
品番索引	 P103 - 104
会社概要	 P105 - 106



工場・倉庫






















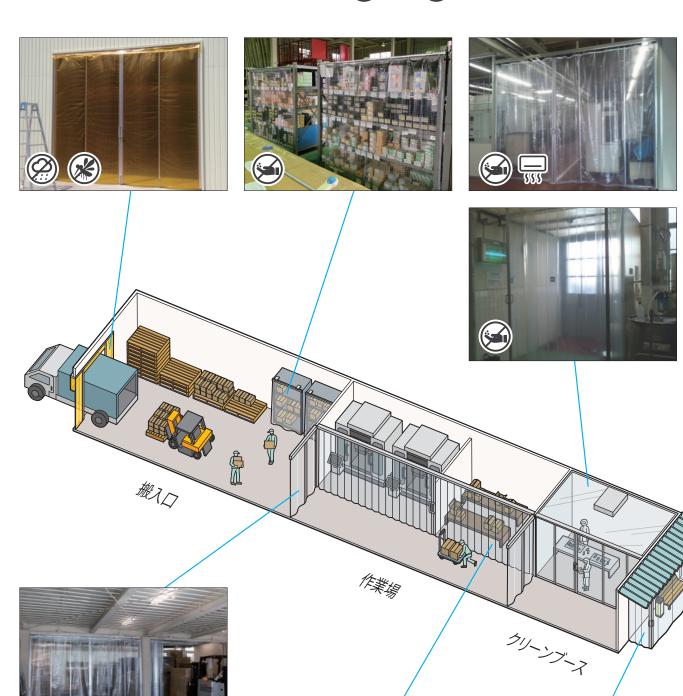








店舗











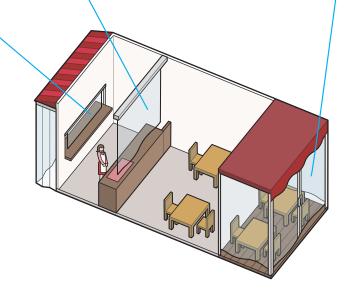

教育施設



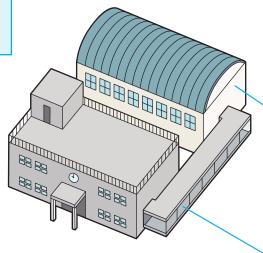









工場・倉庫(屋外)



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



アルトライン + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + カラーターポリン

工場・倉庫(屋内)



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + スパッタシート



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット+ ビニールカーテン(防虫)



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン


工場・倉庫(屋内)



アルトライン + ビニールカーテン



レクト40 + ビニールカーテン





レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



アルトライン + 小型開閉ユニット + カラーターポリン

物流センター



レクト30 + 標準型開閉ユニット + アコーディオンシート



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン

事務所、店舗



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン





レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + カラーターポリン



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 防犯ネット

教育施設



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40

動物園、畜産舎



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン(防虫)





レクト30 + 防鳥ネット

ガレージ、トレイン車庫



アルトライン + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン

その他 (喫煙所、ゴミ捨て場、スポーツ施設、ボイラー室、寺院)



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40




レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン




レクト30 + 標準型開閉ユニット + 防鳥ネット

■ 大型カーテンレール

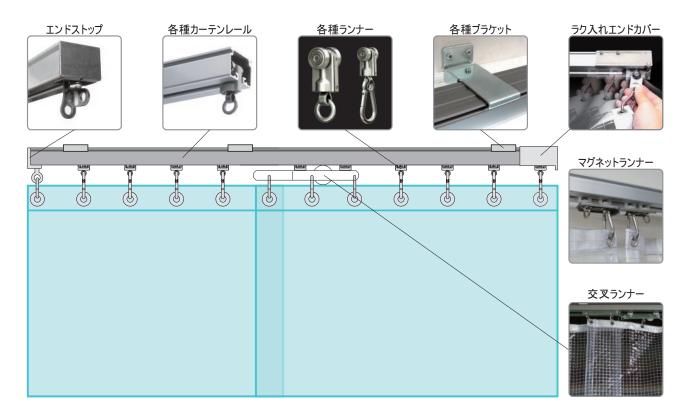

■ 仕切レール (大型カーテンレール + 開閉ユニット)

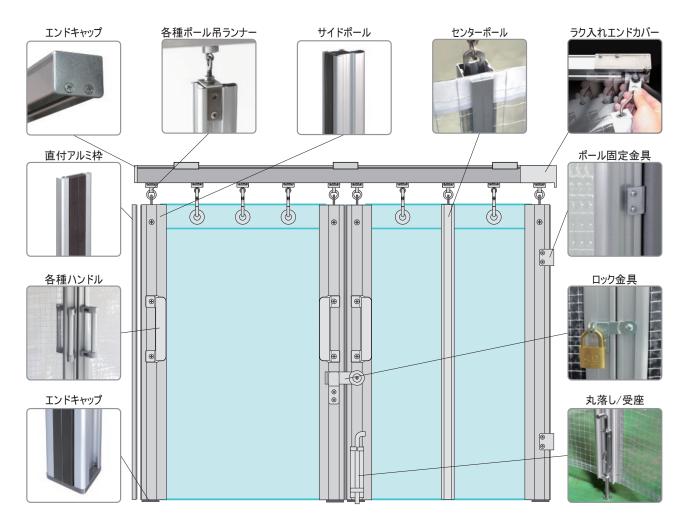

品質・意匠性の追求

当社のレール及びポール等のアルミ押出し製品は アルマイト処理の上に、更にクリア塗装をプラスして います。 だから、綺麗な輝きを生むと同時に耐蝕 性・耐久性に優れています。

クリア塗装

当社の重量級ランナーは、金属ボディに樹脂カバーを 被せています。ランナー強度を保ちながらレール走行部 を保護できるから 末永くレールをご使用いただけます。





施工性の追求

他社

当社のアルミ製レールは、内側天面に「V溝」を施しています。天井直付けの際にねじ先端が逃げないから確実、正確、迅速に作業が行えます。

当 社



当社のサイドポール用ハンドルは、ポールに穴加工をする必要がなく取付けできる 独自工法を採用。 位置変更や取り替えが簡単です。



当社の「アルミレール用ラク入れエンドカバー」は 初期の施工工事だけでなく、ランナーやシートの 交換メンテナンスにも役立ちます。



当社のレクト24「スチール棚用MGブラケット」は 工具要らずで組立設置が簡単です。



コストパフォーマンスの追求

時代を反映、ポールをジョイントすることにより 長尺物の運送コストの削減ができる 「ポールジョイント」は当社のオリジナル製品です。 アルミ無垢押出し材によりポール強度




当社の「コーナージョイント」はカーブレールに比べ 非常にコンパクトであるため、運送費用の削減に 繋がると共に S字/U字コーナーなど今まで諦め ていた箇所への施工も可能になりました。





レール許容荷重

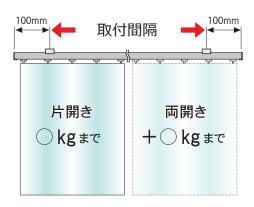

レール許容荷重は JIS A 4802 に準じた方法により たわみ5mm時の荷重値やブラケットの耐荷重などに 基づき算出しています。

ご注意) レクト24 許容荷重について ダブルブラケット使用の場合は、片開き8 kg 両開き+8 kg 総重量16kg以内でご使用ください。 レールタイプ

取付間隔

取付間隔内の許容荷重 片開き 両開き

アルトライン 900m

900mm以内

160 kg + 160 kg

<総重量 320 kg 以内>



レクト 40 900mm以内

50 kg + 50 kg

<総重量 100 kg 以内>



レクト 30 600mm以内 30 kg + 30 kg

<総重量 60 kg 以内>



レクト 24


600mm以内

16 kg + 16 kg

<総重量 32 kg 以内>

ランナー許容荷重

ランナー許容荷重は破壊荷重値及び走行試験結果、 使用材料などに基づき算出しています。



【ランナー破壊荷重試験の様子】





【レール傾斜 ランナー荷重試験の様子】





※1. 社内万能試験機 負荷容量上限 1000kg の為。

※2. S-802D 及び S-801D の破壊試験結果の状態 及び ベアリング単体の破壊試験結果により、S-802D と S-801D の許容荷重値を算出しています。

※3. 試験による破壊箇所が共通本体部品である為。



レールタイプ ランナー品番 破壊荷重値 許容荷重

アルトライン

S-802D

1000kg _{以上}

100 kg

(%1)

(%2)



アルトライン S-801D 1000kg 以上 50 kg (※1)



アルトライン S-801A 1000kg 以上 50 kg (※1)



レクト 40 S-201A (S-501A) 514 kg 30 kg



レクト 40 S-301A (S-401A) 274 kg 20 kg



レクト 30 S-3A (S-7A) 192 kg 15 kg (※3)



レクト24

L-1A

9.8 kg

1.5 kg

当社で開発、製造しているカーテンレールやランナー、ブラケットは様々な品質試験を実施しています。 万能試験機を用いた強度(破壊)試験や開閉繰り返し走行試験 また、塩水噴霧キャス試験機 により表面性能試験を行うことなど、安心してご使用いただける製品づくりに努めています。

強度試験

※万能試験機=株式会社 島津製作所 製

社内 万能試験機による荷重負荷試験の値により許容荷重を算出しています。

レールたわみ強度



開閉ポールたわみ強度



ランナー破壊強度



開閉ポール破壊強度



シート引張り保持強度



走行試験

※走行試験機= 自社製

社内 重量ランナー繰り返し走行試験により、規定 走行回数で生じる様々な現象を確認しています。





表面性能試験

※塩水噴霧・キャス試験機= スガ試験機株式会社製

社内 キャス試験により、 材質 また、鍍金、塗装の仕上げ処理の 品質保持確認をしています。



大型レールでも隅まで囲える 小径R コーナージョイント

特許申請中

角型レールでもスペースを有効的に間仕切りできます。

什器、設備周りの間仕切りやスチール棚の埃避けに最適です。天井付け・壁面付けブラケットの取付けに加えて 天井直付けにも対応しています。



レクト30 KSアルミレール専用







本製品は カーブレールではありません。 本製品は2本のレールを繋げることを目的としたジョイント 部品です。カーテンを送り出す様に開閉させてください。


カーブレールとは用途が異なります。カーテンの開閉操作 を頻繁におこなう箇所への使用には適しません。 ランナーの走行性に優れたカーブレールをご使用ください。

諦めていた こんな施工にも! 必要なモノを無駄なく囲うことができます!




カーテン溜りを片側へまとめる優れモノ!

従来付け合せ施工しかできなかった直角コーナー部も通し施工ができるから、利便性が格段に向上!

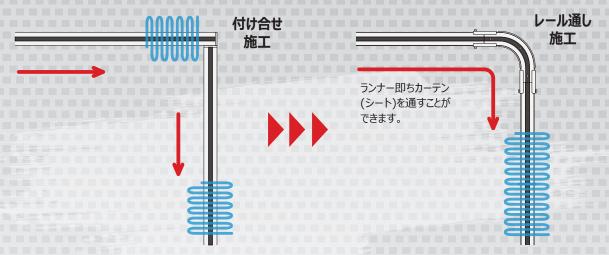

運送、搬入、設置作業の負担が大幅に軽減!

一般的なカーブレールと比較して小サイズでコンパクトだから、特別な梱包の必要もなく運送コストが軽減できます!

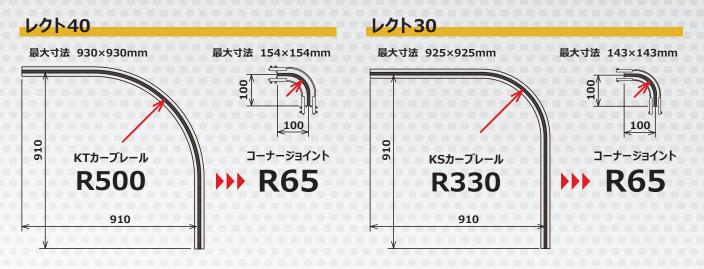

最重量級レール アルトライン

許容荷重 160 kg 取付間隔900mm以内

掲載ページ 21~24



重量級レール レクト40 許容荷重 50 kg 取付間隔900mm以内 掲載ページ 25~34 KZ ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ KT アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ KH 塩化ビニール被膜鋼板 シルバー色仕上げ 9 9 9 9 9 9 9 9



軽量級レール レクト24 許容荷重 16 kg 取付間隔600mm以内 掲載ページ 45~48 KL アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ

【強化型 開閉ユニット】

隹奨レール:アルトライン


曷載ページ 51~52

MRSST

サイドポール ストロング

アルミ押出材 A6005CS-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ







MRCST

センターポール ストロング

アルミ押出材 A6005CS-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ





MRBST

固定バー ストロング

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ





【標準型 開閉ユニット】

推奨レール・レクト40 レクト30


掲載ページ 53~54


MRSA

サイドポール アルファ

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ







MRCA

センターポール アルファ

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ





MRB

固定バー

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ





【 小型 開閉ユニット 】

推奨レール:レクト30

掲載ページ 55~56

MRSL

サイドポール ライト

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ








MRE

センターポール スリム

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ





MRB

固定バー

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ






偃




アルミ押出材 A6005CS-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ

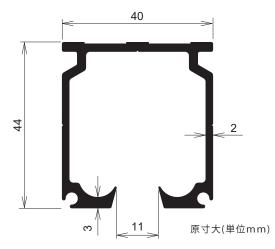





取付寸法図(単位mm)

天井付 S-623A 天井ブラケット S-801A ランナー







レール価格

77 IM 1H			
長さ	品番	重量	1梱入数
2.00 m	AR-20	2.0kg	4
3.00 m	AR-30	3.0kg	4
4.00 m	AR-40	4.0kg	4
別寸サイズ	—	—	1 納
0.91m×0.91m カーブ	ARC-90	1.8kg	







ステンレス鋼板は耐食性に優れて いますが、使用環境により「錆び」 が発生します。

「錆び」が発生した場合は、早く 清掃、除去することが大切です。 清掃後は洗剤等が残らないように 乾いた布で拭いていただくことで、 長期間で使用いただくことができ ます。

S-880

ラク入れエンドカバー

特許申請中

S-620A ブラケット S-623A

S-624 天井ブラケット 天井ブラケット アダプター

S-810

S-804

エンドストップ

フリーストップ













S-623A M8 ボルト固定用

ステンレス/アルミ/樹脂	アルミ/ステンレス	アルミ/ステンレス	スチール	ステンレス	ステンレス
5 個入	10個入	10個入	10個入	10個入	10個入
270g/個	94g/個	60g/個	160g/個	85g/個	60g/個

5-816	
仕切ていば全目	

仕切エンド金具



S-211

ステンレス継芯

S-272 ステンレス シャックル

S-270 ステンレス ロングスナップ











ドリルねじ4×19付 タッピン3.5×20付	ブラケット使用の場合 S-211継芯2本と一緒に で使用ください。	φ3	ϕ 6 許容荷重 100kg	φ 5 許容荷重 30kg
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
10個入	10個入	10個入	50個入	50個入
80g/個	240g/個	5g/個	25g/個	16g/個

ランナー環下寸法図 (単位mm)

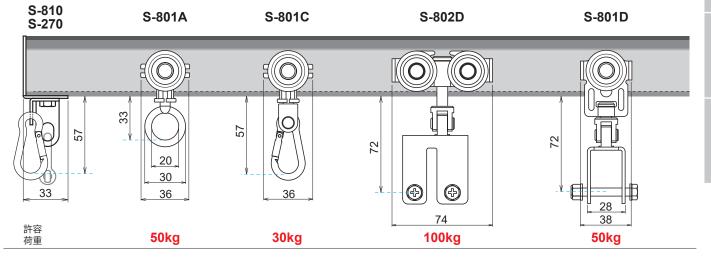

■のれんシート用アタッチメント



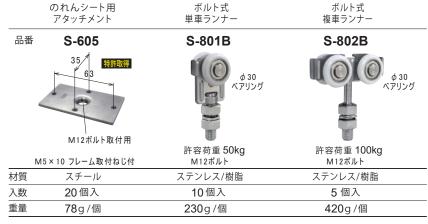



フレーム 中間車用

S-801B + S-605



フレーム 先頭車用

S-802B + S-605

■のれんフレーム組立て手順 (単車・複車併用の場合)

77mm

①使用するボルト式ランナーにアタッチメントをセットする。 タイヤとアタッチメントの間を 33mmに調整する。



②のれんフレームの取付け穴とアタッチメントの取付け穴を 合わせて付属のM5ねじで固定する。

※取付け間隔:300~450mm推奨




③アルトラインへ②で組立てたフレームを入れる。

S-802B + S-605

S-801B + S-605


④最後にハンガーをフレームに掛けて完了。

汎用フレーム

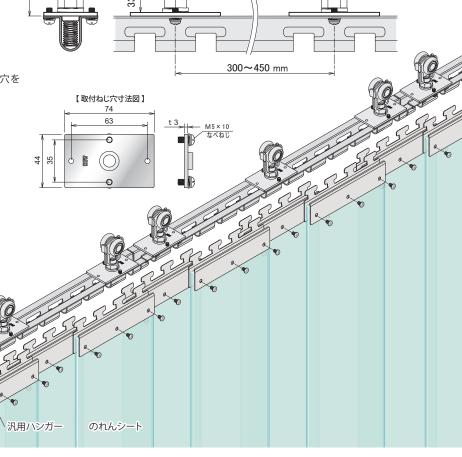

■ラク入れエンドカバー アルトライン用

当社オリジナル 特許取得製品を更に追求しました 特許申請中

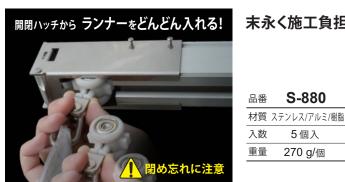

末永く施工負担を軽減します!

S-880

5個入

270 g/個

- ●予めランナーにポールやシートをセットすれば 一度に吊り込み作業が完了!
- ●取替えメンテナンス時は一人でも作業できます!



メリット ハッチを開けたままにできるから両手で作業できます!

設置作業の簡略


設置時間の短縮

作業負担の軽減

高所作業の軽減

メンテナンス


SUS304

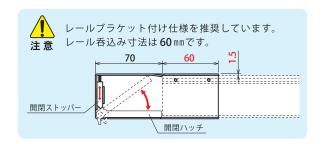

▋天井ブラケットアダプター M8ボルトで下地への確実な固定が可能です。



天井ブラケットの 角度・位置調整が可能! t = 3 mm スチール製





天井ブラケット アダプタ-

品番	S-624
材質	スチール
入数	10個入
重量	160g/個

天井ブラケット

井ブラケット	品番	S-623A
	材質	アルミ/ステンレス
18	入数	10 個入
	重量	60g/個
V =		.,,


■ 大型伸縮吊棒&吊ブラケット [ステンレス製]



	(大)	(中)	(小)	(ショート)
	1,600~865mm	880~505mm	520~325mm	340~235mm
品番	S-105	S-106	S-107	S-107-SS

品番	S-105	S-106	S-107	S-107-SS
入数	10本入	10本入	10本入	10本入
重量	760g/本	470g/本	330g/本	260g/本

取付座寸法図



パイプの長さ調整



V 吊時 許容荷重 160 kg

垂直破壊荷重 767 kg

吊ブラケット




品番	S-322
入数	20個入
重量	83g/個



区 レクト40


ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ

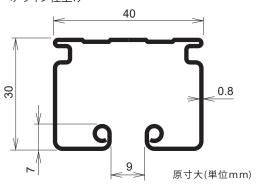




取付寸法図(単位mm)

S-323 天井ブラケット

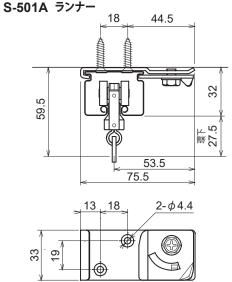

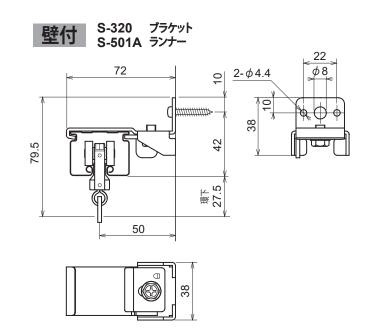

レール価格

長さ	品番	重量	1梱入数
2.00 m	KZ-20	2.0 kg	5
3.00 m	KZ-30	3.0 kg	5
4.00 m	KZ-40	4.0 kg	5
5.00 m	KZ-50	5.0 kg	5 納
別寸サイズ			1 納
0.91m×0.91mカーブ	KZC-90	1.7kg	

- ※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。 また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせて
- いただきます。予めで了承ください。 ※別寸カーブレール(515R)の対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。 翻マークのある商品は納期がかかります。

90° 曲げカーブレール 910 910 センター **515R**

KZC-90





S-501C 重量級オールステンレス スナップ B ランナー	S-201D ス 重量級ステンレス アジャストランナー	S-323 ステンレス 天井ブラケット	S-320 ステンレス ブラケット	S-310 ステンレス エンドストップ	MR-26 ステンレス エンドキャップ	S-304 ステンレス フリーストップ
	高さ調整 15mm			a		1
(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg				ドリルねじ 3.5×19付	
ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
10個入	10個入	20個入	20個入	10個入	16個入	20個入
54g/個	92g/個	56g/個	72g/個	41g/個	28g/個	31g/個











ブラケット使用の場合			ϕ 5
S-211継芯2本と一緒に ご使用ください。			許容荷重 30kg
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
10個入	10個入	30個入	50個入
130g/個	5g/個	13g/個	16g/個




ステンレスSUS304鋼板は耐食性に優れていますが、使用環境により「錆」が発生します。「錆」が発生した場合は早く清掃、除去することが大切です。清掃後は洗剤などが残らないように乾いた布で拭いていただくことで、長期間で使用いただくことができます。

ランナー環下寸法図 (単位mm)

S-310 S-270 S-201A S-501A S-401C S-301C S-201C S-501C S-201D S-401A S-301A 0 $(\bigcirc$


KTレクト 40

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ

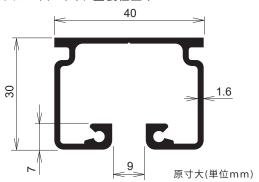





取付寸法図(単位mm)

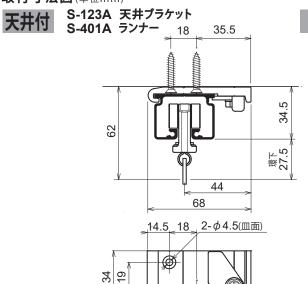

◍

S-120A ブラケット

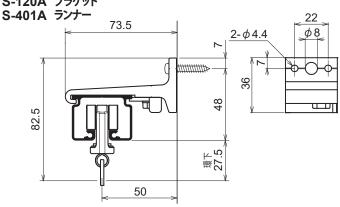



レール価格

長さ	品番	重量	1梱入数
2.00 m	KT-20	1.4 kg	10
3.00 m	KT-30	2.1 kg	10
4.00 m	KT-40	2.7kg	10
5.00 m	KT-50	3.4 kg	10 🎆
別寸サイズ			1 納
0.91m×0.91m カーブ	KTC-90	1.1 kg	

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。 また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。予めご了承ください。 ※別寸カーブレール(500R)の対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。

翻マークのある商品は納期がかかります。

910 910 センター 500R

KTC-90 90° 曲げカーブレール



								*** *
S-701A ランナー	S-401A ランナー	S-301A Bランナー	S-201A 重量級ステンレス B ランナー	S-701C スナップランナー	S-401C スナップランナー	S-301C スナップ B ランナー	S-201C 重量級ステンレス スナップ B ランナー	S-201D 重量級ステンレス アジャストランナー
	3		5					高さ調整 15mm
許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	許容荷重 20 kg	許容荷重 20 kg	(ベアリング) 許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
50個入	50個入	50個入	10個入	50個入	50個入	50個入	10個入	10個入
18g/個	18g/個	21g/個	36g/個	31g/個	31g/個	34g/個	50g/個	92g/個

**Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

S-101S S-101H Sランナー Hランナー

S-180 ラク入れ エンドカバー **S-113CJ** コーナー ジョイント **S-123** 天井ブラケット **S-123A** アルミ天井 ブラケット **S-120** ブラケット **S-120A** アルミ ブラケット







特許取得











許容荷重 15kg	許容荷重 15kg		2023年6月発売				
スチール/樹脂	スチール/樹脂	ステンレス	ステンレス/樹脂	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	アルミ/ステンレス
30個入	30個入	10個入	1個入	10個入	20個入	20個入	20個入
23g/個	27g/個	200g/個	330g/個	70g/個	48g/個	95g/個	67g/個

S-110N **MR-16** S-104N S-305 **S-12** S-11 S-70 S-71 ステンレス エンドストップ エンドキャップ フリーストップ 継力バー 継芯 ロングスナップ ショートスナップ 後入れストッパー











ブラケット使用の場合








	3.5×20付			S-11継芯 2本と一緒に ご使用ください。		許容荷重 10 kg	許容荷重 10kg
スチール	スチール	スチール	ステンレス	スチール	スチール	スチール	スチール
10個入	40個入	20個入	30個入	10個入	10個入	100個入	100個入
39g/個	22g/個	28g/個	13g/個	137g/個	6g/個	11g/個	9g/個

ランナー環下寸法図 (単位mm)


S-110N S-401A S-301A S-201A S-401C S-301C S-201C S-201D S-101S S-101H

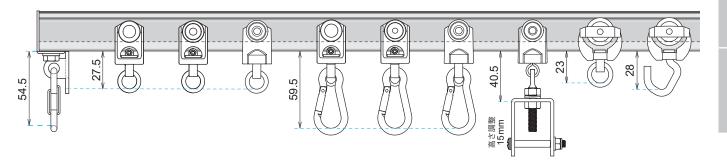

許容 荷重 20kg 20kg 30kg 20kg 20kg 30kg 15kg 15kg

KH レクト 40


塩ビ被膜鋼板 シルバー色仕上げ

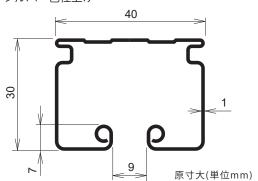





取付寸法図(単位mm)


天井付 S-123 天井ブラケット

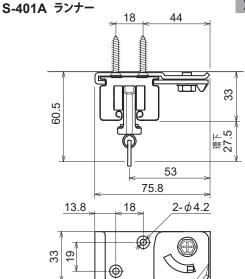

達付 S-120 ブラケット S-401A ランナー







レール価格

長さ	品番	重量	1梱入数
2.00m	KH-20	2.0kg	5
3.00m	KH-30	3.0kg	5
4.00m	KH-40	4.0kg	5
5.00m	KH-50	5.0kg	5 納
別寸サイズ			1 納
0.80m×0.80m カーブ	KHC-80	1.4kg	

- ※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。 また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせて いただきます。予めご了承ください。
- ※別寸カーブレール(490R)の対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。

 図 マークのある商品は納期がかかります。



S-701A	S-401A	S-301A	S-201A	S-701C	S-401C	S-301C	S-201C	S-201D
ランナー	ランナー	Bランナー	重量級ステンレス B ランナー	スナップランナー	スナップランナー	スナップ B ランナー	重量級ステンレス スナップ B ランナー	重量級ステンレス アジャストランナー
8	6	8	5					高さ調整 15mm
許容荷重 20 kg	許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 20kg	(ベアリング)許容荷重 30kg	許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30 kg
樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
50個入	50個入	50個入	10個入	50個入	50個入	50個入	10個入	10個入
18g/個	18g/個	21g/個	36g/個	31g/個	31g/個	34g/個	50g/個	92g/個
							※Βランナーの「Β」は	ベアリングの略称です。

S-101S	S-101H	S-123	S-123A	S-120	S-120A	S-110N	MR-26
Sランナー	Hランナー	天井ブラケット	アルミ天井 ブラケット	ブラケット	アルミ ブラケット	エンドストップ	ステンレス エンドキャップ

















許容荷重 15kg	許容荷重 15kg						ドリルねじ 3.5×19付
スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	ステンレス
30個入	30個入	10個入	20個入	20個入	20個入	10個入	16個入
23g/個	27g/個	70g/個	48g/個	95g/個	67g/個	39g/個	28g/個

S-104N	S-305	S-12	S-11	S-70	S-71
フリーストップ	ステンレス 後入れストッパー	継カバー	継芯	ロングスナップ	ショートスナップ







ブラケット使用の場合

20kg

20kg

30kg








		S-11継芯2本と一緒に ご使用ください。		許容荷重 10kg	許容荷重 10kg	
スチール	ステンレス	スチール	スチール	スチール	スチール	
20個入	30個入	10個入	10個入	100個入	100個入	
28g/個	13g/個	137g/個	6g/個	11g/個	9g/個	

ランナー環下寸法図 (単位mm)

S-110N	S-401A	C 204 A	C 204 A	S-401C S-701C S-301C	C 204C	C 204D	0.4040	C 40411	
S-70	S-701A	5-301A	3-201A	S-701C	5-3010	5-201C	5-201D	5-1015	5-101H

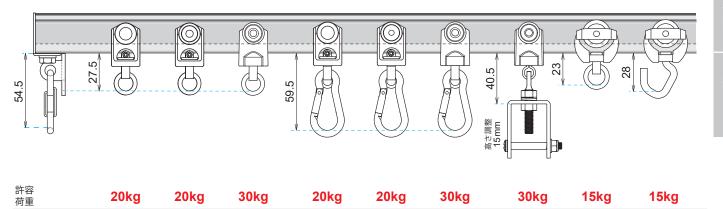

20kg

30kg

30kg

15kg

15kg

20kg

■ラク入れエンドカバー レクト40アルミレール用

特許取得

開閉ハッチから どんどん入れるだけ! ランナー挿入後、ハッチは自動で閉まります。

施工負担が大幅に軽減!

当社オリジナルの特許取得製品です。





品番 S-180 ステンレス 材質 入数 10個入 重量

200g/個

ランナーを取り出す際に使用します。



面倒な三方枠内での設置物件でも 開閉ハッチレバーを押すだけで 簡単にランナーを取り出せます。 レールを取り外す手間が要りません!


設置作業の簡略

作業負担の軽減

メンテナンス

高所作業の軽減 SUS304

設置時間の短縮

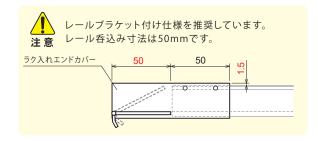

|コーナージョイント レクト40アルミレール用



業界初!

特許申請中

隅まで囲える小径Rジョイント


什器、設備周りの間仕切りやスチール棚の埃避けに最適です。 運送、搬入、設置作業の負担にならないコンパクトサイズ。




2023年6月発売

許容荷重50kg

品番	S-113CJ
材質	ステンレス/樹脂
入数	1 個入
重量	330g/個

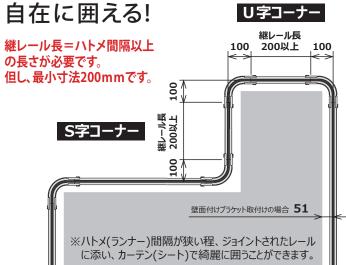

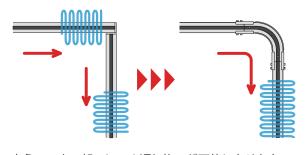

直角コーナー部のレール通し施工が可能になります。



本製品はカーブレールではありません

本製品は2本のレールを繋げることを目的としたジョイント部品です。 カーブレールとは用途が異なりますので、カーテンの開閉を頻繁に おこなう箇所への使用には適しません。 ランナーの走行性に優れたカーブレールをご使用ください。

■後入れランナー/後入れスナップランナー

特許取得

後入れランナー

品番	S-1PF
材質	樹脂/真鍮/スチール
入数	10個入
重量	27g/個





後入れスナップランプ

品番	S-101PE
材質	樹脂/スチール
入数	10個入
重量	26g/個

<mark>許容荷重**10 kg** 環下 58mm</mark>



回して解除してください。

▋マグネットランナー

S-301A タイプ

両開マグネットランナー □ 采 C 201 A M

而曲	3-30 TAIVI
材質	スチール/樹脂
入数	10個入 额
重量	141g/個

許容荷重20kg (ベアリング) 環下 27.5mm




S-301A タイプ 片開マグネットランナー

品番	S-301AMK
材質	スチール/樹脂
入数	10個入 🦬
重量	128g/個

許容荷重20kg (ベアリング) 環下 27.5mm

85



特許取得

S-301C タイプ

両開スナップマグネットランナー 品番 S-301CM

材質	スナール/樹脂
入数	10個入 🚻
重量	167g/個

許容荷重15 kg

- (ベアリング) 環下 59.5mm



S-301Cタイプ 片開スナップマグネットランナー

品番	S-301CMK
材質	スチール/樹脂
入数	10個入 納
重量	142g/個

許容荷重15kg (ベアリング) 環下 59.5mm



S-103TBM

スチール/樹脂


10個入

295g/個

許容荷重15kg

▋手引き交叉ランナー

手引き交叉ランナー (ベアリング)

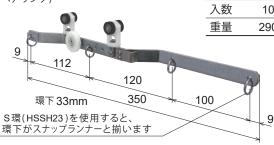

S-103TB

材質	スチール/樹脂
入数	10個入
重量	290g/個

品番



MG付き手引き交叉ランナー

入数 重量 マグネット

環下 33mm

S-103TB手引交叉ランナーと併用します。 (MG付き同士は使用できません)

品番

材質

1 注意

通常のビニールカーテンのハトメピッチは300mmです。 手引交叉ランナーの取付けの際は、ビニールカーテンの ハトメを増やすなどして吊下げてください。 シートの弛みが交叉の妨げになり、スムーズな開閉が できない恐れがあります。

カーブレール で手引交叉ランナー を使用する 場合は、カーブ 部分での隙間隠しシートのご使用はできません。

交叉幅(S-103TBM との組み合わせ時 267) S-103TB 交叉幅(単品使用時136) S-103TBM 30 ハトメピッチ ハトメピッチ ハトメピッチ 100 120 112

環下 78mm



-42
74
テンレス
個入
īg/個

ランナーに荷重が掛かると自動的にロックされて 横滑りしません。また、少し持ち上げるとロックが 解除されスムーズに走行します。

※400R未満のカーブには使用できません。

 $\phi 40$

ハンガーランナー (フック線径 **07**) 47

品番 S-43 材質 樹脂/アルミ/スチール 入数 10個入 🚻 重量 74g/個



本体がアルミ製、線径 ϕ 7mmの丈夫な フックランナー。 ※300R 未満のカーブには使用できません。

◎各種レール及び標準部品はP.25~P.30 に掲載しています。
◎製品寸法図はP.76~P.79 に掲載しています。

■大型伸縮吊棒&吊ブラケット

V 吊時許容荷重**160 kg** 垂直 破壊荷重 767 kg

(大)

スチール製大型伸縮吊棒



スチール製



	1,600~865mm	880~505mm	520~325mm	340~235mm		
品番	CK-105	CK-106	CK-107	CK-107-SS	S-122	
入数	10本入	10本入	10本入	10本入	10個入	
重量	750g/本	460g/本	320g/本	250g/本	81g/個	

ステンレス製大型伸縮吊棒

ステンレス製 吊ブラケット







	1,600~865mm	880~505mm	520~325mm	340~235mm		
品	番 S-105	S-106	S-107	S-107-SS	S-322	
入業	数 10本入	10本入	10本入	10本入	20個入	
重	量 760g/本	470g/本	330g/本	260g/本	83g/個	

(小)

(ショート)







六角ボルトを軽く締めて仮止めし、 固定はパイプが変形するまで強く 締めてください。

■クランプ付ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

「天井ブラケット」や「大型伸縮吊棒」と組み合わせ施工が可能。



クランプ付 ブラケットベースS

品番 S-CL-1S 材質 スチール 入数 5個入 重量 120g/個




クランプ付 ブラケットベース M

S-CL-1 品番 材質 スチール 入数 5個入 重量 135g/個



ブラケットとクランプの取付位置を調整できます。






- 前付け 天井ブラケット取付位置
- 後付け 天井ブラケット取付位置
- クランプ固定位置 F
- クランプ固定位置 R(出荷時)

ブラケット取付けねじ付属 皿頭M4×8(2本) なべ頭M4×6(2本)

※レクト24用/30用ブラケット及び大型伸縮吊棒の取付位置は1箇所です。

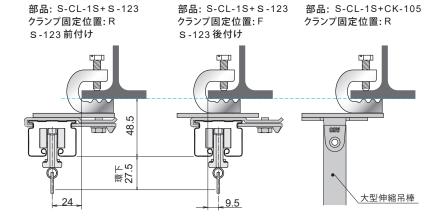

■隙間隠しブラケット

専用レールを別途手配不要!当社既成レールにワンタッチで取付けできます。





片側用 隙間隠しブラケット

隙間隠しシート

隙間隠し アダプター (既成シート用)









特許取得

品番	S-184	S-182	S-81	S-83
材質	アルミ	アルミ	軟質樹脂	樹脂
入数	50個入	50個入	20m/巻	50個入
重量	10g/個	8g/個	114g/m	3g/個

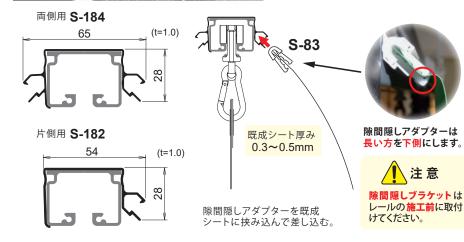



隙間隠しシートを隙間隠し ブラケットに差し込むだけ。

■鋼管用ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

天井ブラケットと組み合わせて使用します。



ブラケット取付けねじ: 皿頭 M4×8(2本) なべ頭 M4×10 (2本) 付属 なべ頭 M4×6 (1本) 付属


※アルトラインには使用できません

φ 34/43 鋼管用 ブラケットベース


注意




品番	S-UB34/43
材質	スチール
入数	10個入
重量	105/115g/個




- ●レクト40天井ブラケット取付位置
- ●レクト30 (レクト24)天井ブラケット取付位置





レクト30


ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ






取付寸法図 (単位mm)

S-223 天井ブラケット S-5A ランナー

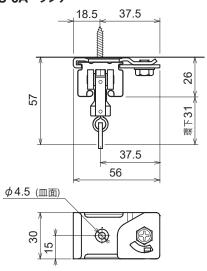

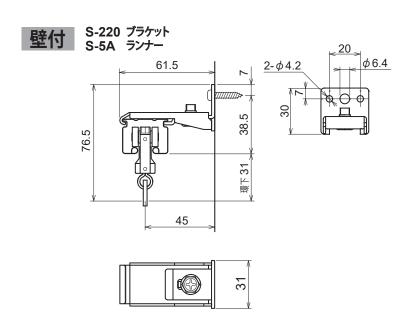

レール価格

長さ	品番	重量	1梱入数
2.00m	KX-20	1.4kg	10
3.00m	KX-30	2.1kg	10
4.00m	KX-40	2.8kg	10
5.00m	KX-50	3.4kg	5 納
別寸サイズ			1 納
0.91m×0.91mカーブ 90°	KXC-300-90	1.3kg	

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。

また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。 予めご了承ください。

※「別寸」「別角度」のカーブレールは受注生産となります。価格、納期など都度お問合せください。 マークのある商品は納期がかかります。



センター 345R

135°曲げ

S-2D

重量級ステンレス

アジャストランナー

(File)

ブラケット使用の場合 S-211継芯2本と一緒に *Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

S-204

ステンレス

フリーストップ

S-239

ステンレス

エンドストップ

AITIO IX/II.	1 111 111				中里級レール 配派
S-3A	S-2A	S-5A	S-3C	S-2C	S-5C
ランナー	重量級ステンレス B ランナー	重量級オール ステンレス B ランナー	スナップ ランナー	重量級ステンレス スナップ B ランナー	重量級オールステンレス スナップ B ランナー
8	5				
許容荷重 15kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	許容荷重 15kg	(ベアリング) 許容荷重 30 kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス
50個入	10個入	10個入	50個入	10個入	10個入
13g/個	32g/個	35g/個	25g/個	45g/個	49g/個

MR-25

ステンレス

エンドキャップ

高さ調整 15mm		002	00		
(ベアリング) 許容荷重 30kg			ドリルねじ 3.5×19付		
ステンレス/樹脂	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
10個入	20個入	20個入	24 個入	20個入	20個入
	37g/個	44g/個	30g/個	28g/個	21g/個

S-220

ステンレス

ブラケット



S-223

ステンレス天井


ブラケット



で使用ください。			許容荷重 30 kg
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
10個入	10個入	30個入	50個入
100g/個	5g/個	12g/個	16g/個

注意


ステンレス SUS 304 鋼板は耐食性に優れていますが、使用環境により「錆」が発生します。「錆」が発生した場合は早く清掃、除去することが大切です。清掃後は洗剤などが残らないように乾いた布で拭いていただくことで、長期間で使用いただくことができます。

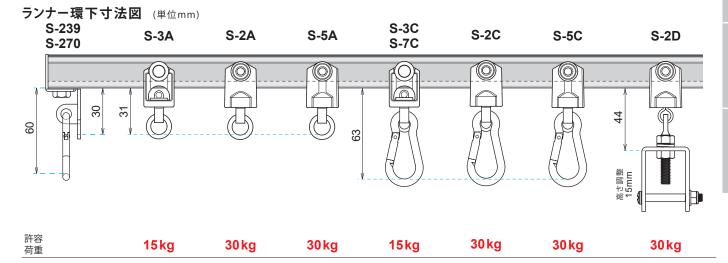

φ5

KS レクト30


アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ

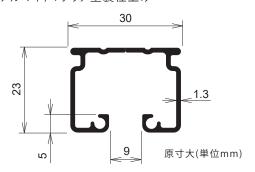




取付寸法図 (単位mm)

S-23A 天井ブラケット S-7A ランナー

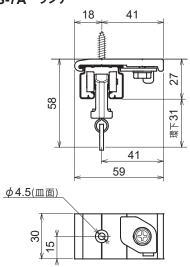

S-20A ブラケット S-7A ランナー 壁付

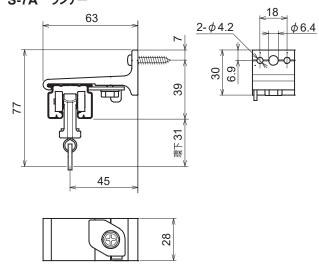

レール価格

長さ	品番	重量	1梱入数
2.00m	KS-20	0.7kg	20
3.00m	KS-30	1.1kg	20
4.00m	KS-40	1.4kg	20
5.00m	KS-50	1.8kg	20 🎆
別寸サイズ			1 納
0.91m×0.91mカーブ 90°	KSC-90	0.6kg	

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。 また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。 予めご了承ください。

※「別寸」「別角度」のカーブレールは受注生産となります。価格、納期など都度お問合せください。 マークのある商品は納期がかかります。

💹 「別寸」「別角度」カーブレールの例 **KSC-90** 910 「別寸」 直線とカーブを含むレールの長さは 2~4mの範囲内となります。 「別角度」 90~150°曲げの範囲内となります。 曲げRは330R (mm)です。 910 センター 330R **90**°曲げ センター 330R **120**°曲げ **135**°曲げ

センター 330R

S-1 S-7A S-3A S-2A S-7C S-3C **S-2C** S-2D 重量級ステンレス スナップ スナップ 重量級ステンレス 重量級ステンレス ランナー ランナー ランナー ランナー ランナー Bランナー スナップBランナー アジャストランナー

















			(ベアリング)			(ベアリング)	(ベアリング)
許容荷重 5kg	許容荷重 15kg	許容荷重 15kg	許容荷重 30 kg	許容荷重 15kg	許容荷重 15kg	許容荷重 30kg	許容荷重 30 kg
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
100個入	50個入	50個入	10個入	50個入	50個入	10個入	10個入
7g/個	14g/個	13g/個	32g/個	25g/個	25g/個	45g/個	88g/個
						×P=>/+_Φ[B]/+/	ジフリングの敗れるす

※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

S-80 ラク入れ エンドカバー **S-13CJ** コーナー ジョイント

S-23 天井ブラケット

S-23T 天井ワンタッチ

ブラケット

S-23A アルミ 天井ブラケット

S-20 ブラケット

S-20T ワンタッチ ブラケット

S-20A アルミ ブラケット

S-20WA アルミ ダブルブラケット

特許取得

特許申請中



















ステンレス	ステンレス/樹脂	スチール	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	スチール	アルミ/ステンレス	アルミ/ステンレス
10個入	1個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入
142g/個	250g/個	41g/個	31g/個	31g/個	61g/個	47g/個	41g/個	96g/個

S-39 エンドストップ **MR-15**

S-4

S-21

S-205 ステンレス

S-13

S-11

S-70

S-71

9g/個

エンドキャップ フリーストップ 壁面ブラケット

後入れストッパー

継力バー

継芯

6g/個

ロングスナップ ショートスナップ

スチール

20個入

28g/個





スチール

20個入

24g/個



スチール

20個入

43g/個



ステンレス

30個入

12g/個







タッピン 3.5×20付 スチール

60個入

12g/個


ブラケット使用の場合 S-11継芯2本と一緒に ご使用ください。

100g/個

許容荷重 10kg 許容荷重 10kg スチール スチール スチール スチール 10個入 10個入 100個入 100個入


11g/個

ランナー環下寸法図 (単位mm)

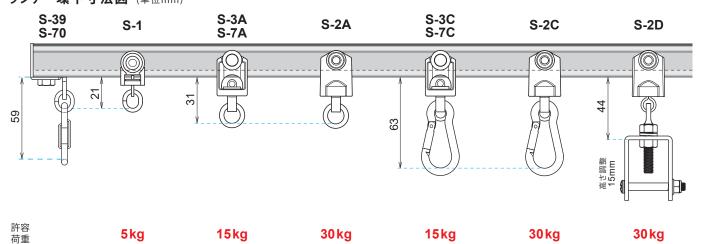

KG レクト30


塩ビ皮膜鋼板 シルバー色仕上げ

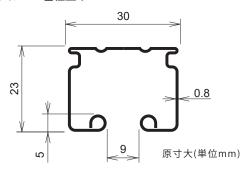




取付寸法図 (単位mm)

S-23 天井ブラケット S-7A ランナー

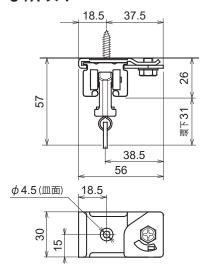

S-20 ブラケット 壁付 S-7A ランナー

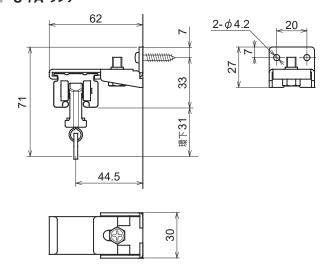

レール価格

長さ	品番	重量	1梱入数
2.00m	KG-20	1.3kg	20
3.00m	KG-30	1.9kg	20
4.00m	KG-40	2.5kg	20
5.00m	KG-50	3.2kg	20 🎆
別寸サイズ			1 納
0.91m×0.91mカーブ 90°	KGC-90	1.1kg	

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。 また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。

予めご了承ください。 ※「別寸」「別角度」のカーブレールは受注生産となります。価格、納期など都度お問合せください。

マークのある商品は納期がかかります。



S-1	S-7A	S-3A	S-2A	S-7C	S-3C	S-2C	S-2D
ランナー	ランナー	ランナー	重量級ステンレス Bランナー	スナップ ランナー	スナップ ランナー	重量級ステンレス スナップ B ランナー	重量級ステンレス アジャストランナー
							Ac 調整 15mm

			(ベアリング)			(ベアリング)	(ベアリング)
許容荷重 5kg	許容荷重 15kg	許容荷重 15kg	許容荷重 30 kg	許容荷重 15kg	許容荷重 15kg	許容荷重 30kg	許容荷重 30 kg
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
100個入	50個入	50個入	10個入	50個入	50個入	10個入	10個入
7 g/個	14g/個	13g/個	32g/個	25g/個	25g/個	45g/個	88g/個
						※Bランナーの「B」は^	バアリングの略称です。

S-23 S-23T S-23A S-20 S-20T S-20A **S-20WA** S-39 アルミ 天井ワンタッチ アルミ ワンタッチ アルミ 天井ブラケット ブラケット エンドストップ ブラケット 天井ブラケット ブラケット ブラケット ダブルブラケット

















スチール	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	スチール	アルミ/ステンレス	アルミ/ステンレス	スチール
20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入
41g/個	31g/個	31g/個	61g/個	47g/個	41g/個	96g/個	28g/個

S-21 S-205 S-13 S-11 S-70 S-71 **MR-25 S-4** ステンレス 継芯 フリーストップ 壁面ブラケット 後入れストッパー 継カバー ロングスナップ ショートスナップ エンドキャップ











ブラケット使用の場合








ドリルねじ				ブラケット使用の場合		•	•
3.5×19付				S-11継芯2本と一緒に ご使用ください。		許容荷重 10kg	許容荷重 10kg
ステンレス	スチール	スチール	ステンレス	スチール	スチール	スチール	スチール
24個入	20個入	20個入	30個入	10個入	10個入	100個入	100個入
30g/個	24g/個	43g/個	12g/個	100g/個	6g/個	11g/個	9g/個

ランナー環下寸法図 (単位mm)

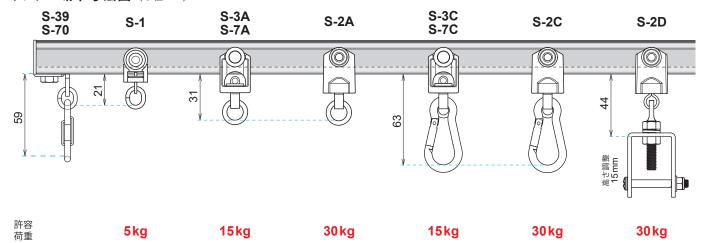

ラク入れエンドカバー レクト30アルミレール用

特許取得

開閉ハッチから どんどん入れるだけ!

施工負担が大幅に軽減!

開閉ハッチレバーを押すだけで簡単に ランナーを取り出せます。 レールを取り外す手間が要りません。



ランナーを取り出す際に使用します。



エンドフック金具付属

品番	S-80
材質	ステンレス
入数	10個入
重量	142g/個

設置作業の簡略

作業負担の軽減

メンテナンス

設置時間の短縮

高所作業の軽減

SUS304

レールブラケット付け仕様を推奨しています。 注意 レール呑込み寸法は50mmです。 50 50 50 CO

■コーナージョイント レクト30アルミレール用



業界初!

特許申請中


隅まで囲える小径Rジョイント


什器、設備周りの間仕切りやスチール棚の埃避けに最適です。 運送、搬入、設置作業の負担にならないコンパクトサイズ。



許容荷重30kg

品番	S-13CJ
材質	ステンレス/樹脂
入数	1 個入
重量	250g/個

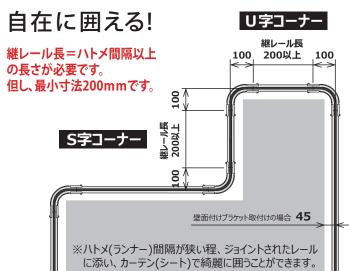

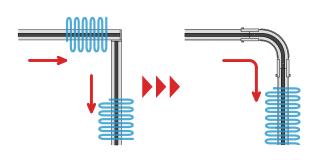

直角コーナー部のレール通し施工が可能になります。



本製品はカーブレールではありません

本製品は2本のレールを繋げることを目的としたジョイント部品です。 カーブレールとは用途が異なりますので、カーテンの開閉を頻繁に おこなう箇所への使用には適しません。 ランナーの走行性に優れたカーブレールをご使用ください。

■後入れランナー/後入れスナップランナー

後入れランナー

•
S-1PF
樹脂/真鍮/スチール
10個入
27g/個



後入れスナップランナ

品番	S-1PE
材質	樹脂/スチール
入数	10個入
重量	24g/個







特許取得

下穴にピンを押し込み 回して解除してください。

マグネットランナー

S-3Aタイプ

両開マグネットランナー

1. 3 1/13	171777
品番	S-3AM
材質	スチール/樹脂
入数	10個入 納
重量	110g/個



110g/個 環下31mm



寺許取得

S-3Aタイプ 片開マグネットランナー

品番	S-3AMK
材質	スチール/樹脂
入数	10個入 🔝
重量	100g/個



環下 31mm



S-3C	タ	1	プ
------	---	---	---

両開スナップマグネットランナー S-3CM 品番

材質	スチール/樹脂
入数	10個入 🕍
重量	140g/個





S-3Cタイプ フガラットニンナ

カ 用 ヘ ノッ	ノマンホットフファー
品番	S-3CMK
材質	スチール/樹脂
入数	10個入 🚮

111g/個 重量 環下 60mm



S-3TBM


スチール/樹脂

10個入

165g/個

許容荷重**15** kg

手引き交叉ランナー



子可さスメノン (ベアリング)	品番	S-3TB
	材質	スチール/樹脂
	入数	10個入
	重量	160g/個
5 112		φ4.2
環下 25.5mm 216 9°	1_/	
S環(HSSH40)を使用すると、 環下がスナップランナーと揃います		8

通常のビニールカーテンのハトメピッチは300mmです。 できない恐れがあります。

※カーブレールとの組み合わせは、ご使用できません。

MG付き手引き交叉ランナー (ベアリング)

環下 25.5mm



交叉幅(S-3TBMとの組み合わせ時175)

交叉幅(単品使用時90)

ハトメピッチ

112

S-3TB 手引交叉ランナーと併用します。 (MG 付き同士は使用できません)

S-3TB

32.

品番

材質

入数

重量

🔔 注 意

点滴ランナー (フック線径 φ 5)

許容荷重15 kg



S-42
樹脂/ステンレス
10個入
45g/個

ランナーに荷重が掛かると自動的にロックされて 横滑りしません。また、少し持ち上げるとロックが 解除されスムーズに走行します。

※400R未満のカーブには使用できません。

ハンガーランナー

ハトメピッチ

91



許容荷重15 kg



品番	S-43
材質	樹脂/アルミ/スチール
入数	10個入 納
重量	74g/個

本体がアルミ製、線径 ϕ 7mm の丈夫な フックランナー

※300R未満のカーブには使用できません。

環下 74mm

◎各種レール及び標準部品はP.35~P.40 に掲載しています。 ◎製品寸法図はP.80~P.84 に掲載しています。

S-3TBM

■大型伸縮吊棒&吊ブラケット

V 吊時許容荷重**160 kg** 垂直 破壊荷重 767 kg

スチール製大型伸縮吊棒

(大) 1,600~865mm 880~505mm

(中)

(小) 520~325mm

(ショート) 340~235mm



スチール製

吊ブラケット

品番	CK-105	CK-106	CK-107	CK-107-SS	S-22A
入数	10本入	10本入	10本入	10本入	10個入
重量	750g/本	460g/本	320g/本	250g/本	75g/個

ステンレス製大型伸縮吊棒

ステンレス製 吊ブラケット


(大) (中) (小) (ショート) 1,600~865mm 880~505mm 520~325mm 340~235mm



品番	S-105	S-106	S-107	S-107-SS	S-222
入数	10 本入	10 本入	10本入	10本入	20個入
重量	760g/本	470g/本	330g/本	260g/本	61g/個

伸縮吊棒

∨吊時許容荷重 15kg



(ショート)

1,595~840mm 855~470mm 320~200mm 485~285mm 5

(小)

100g/本

	♦ 6.8 鋼管	▼ 10鋼管		取付穴 4 5
 品番	CK-5	CK-6	CK-7	CK-7-SS
入数	20本入	20本入	20本入	20本入

155g/本

(中)

S-22A S-222





ブラケットは大型伸縮吊棒と共通の S-22AかS-222をご使用ください。

■クランプ付ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

(大)

260g/本

「天井ブラケット」や「大型伸縮吊棒」と組み合わせ施工が可能。

重量



クランプ付 ブラケットベースS

品番 S-CL-1S 材質 スチール 入数 5個入 重量 120g/個



部品: S-CL-1S+S-23

クランプ固定位置: R

クランプ付 ブラケットベース M

70g/本

品番 S-CL-1 材質 スチール 入数 5個入 重量 135g/個



ブラケットとクランプの取付位置を調整できます。

66.5 29 <u>.14</u> Ф-30


- 天井ブラケット取付位置
- クランプ固定位置 F
- クランプ固定位置 R(出荷時)


ブラケット取付けねじ付属 皿頭 M4×8(2本) なべ頭 M4×6 (2本)


※レクト30用ブラケット及び大型伸縮吊棒の取付位置は1箇所です。

部品: S-CL-1S+S-23

クランプ固定位置: F

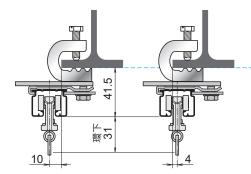





■隙間隠しブラケット

専用レールを別途手配不要!当社既成レールにワンタッチで取付けできます。





両側用 隙間隠しブラケット

片側用 隙間隠しブラケット

隙間隠しシート


隙間隠し アダプター (既成シート用)










品番	S-84	S-82	S-81	S-83
材質	アルミ	アルミ	軟質樹脂	樹脂
入数	50個入	50個入	20m/巻	50個入
重量	7g/個	4g/個	114g/m	3g/個





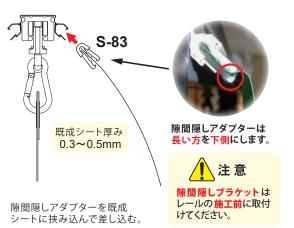



隙間隠しシートを隙間隠し ブラケットに差し込むだけ。

鋼管用ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

天井ブラケットと組み合わせて使用します。




ブラケット取付けねじ: 皿頭 M4×8 (2本) なべ頭 M4×10 (2本) 付属 なべ頭 M4×6 (1本) 付属

※アルトラインには使用できません


φ **34/43** 鋼管用 ブラケットベース




品番	S-UB34/43
材質	スチール
入数	10個入
重量	各105/115g




●レクト40天井ブラケット取付位置 ●レクト30 (レクト24)天井ブラケット取付位置





KLレクト24


アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ






取付寸法図(単位mm)

天井付 KL アルミレール O-523 天井ブラケット L-1A ランナー



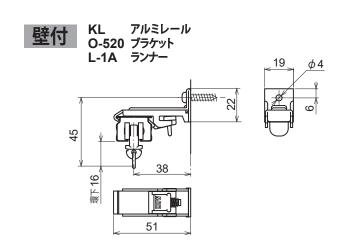

レール価格

長さ	品番	重量	1梱入数
1.82 m	KL-18	0.36kg	30
2.00 m	KL-20	0.40kg	30
2.73 m	KL-27	0.55kg	30
3.00 m	KL-30	0.60kg	30
4.00 m	KL-40	0.80kg	30
別寸サイズ	—		1 納
0.91m×0.91m カーブ	KLC-90	0.40kg	1 納
交叉レール	KLC-50	0.10kg	1 納

- ※別注カーブレールの対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。
- ※別寸カーブ加工は1,100円/箇所の加算となります。
- ※別注交叉加工費は2,310円/箇所の加算となります。

※マークのある商品は納期がかかります。

KLC-90 90°曲げカーブレール 910 センター 210R KLC-50 交叉レール 500 160 180 160

L-1A ランナー L-2

マグネットランナー



Jフックランナー

L-2JA

マグネット Jフックランナー



片マグネット Jフックランナー











| 許容荷重 1.5kg |
|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 樹脂/ステンレス | 樹脂/スチール | 樹脂/スチール | 樹脂/スチール | 樹脂/スチール/ステンレス |
| 640個入 | 10個入 | 50個入 | 10個入 | 10個入 |
| 2g/個 | 18g/ 個 | 5g/個 | 20g/ 個 | 18g/ 個 |

O-521MG 軽量スチール棚用

O-522MG 中量スチール棚用

O-523 天井ブラケット

O-533 天井ダブル ブラケット

O-520 ワンタッチ ブラケット

O-530

ワンタッチ ダブルブラケット

特許取得

マグネットブラケット マグネットブラケット

特許取得











許容荷重 2kg	許容荷重 21

	計谷何里ZKg	計谷何里 Z Kg				
_	樹脂/フェライト磁石	樹脂/フェライト磁石	スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール
	10個入	10個入	40個入	20個入	50個入	20個入
	130g/個	145g/個	17g/個	32g/個	22g/個	49g/個

O-510 エンドキャップ CK-4

フリーストップ

L-24

L-111 アルミレール用

ジョイント







壁面ブラケット




 樹脂/スチール/ステンレス	スチール	 スチール/ステンレス	 ステンレス
50個入	50個入	20個入	20個入
7g/個	5g/個	14g/個	16g/個



L-2JA 及び L-212JA マグネットJフックランナーは 直付けレールに使用できません。 ねじ頭とマグネット部分が接触 する可能性があります。

ランナー環下寸法図 (単位mm)

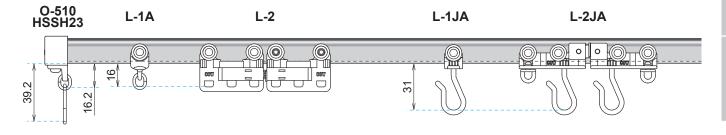

許容 荷重

1.5kg

1.5kg

1.5kg


1.5kg

■防塵シートセットNEO

特許取得

大事な商品や書類、機材をホコリから守ります。







軽量スチール棚 設置例

取付簡単

工具不要

オールワンタッチ工法


必要部品完全セット

カーテンレール組立済み



カーテンレールはレクト24アルミシルバーを採用

設置に工具が要らないから女性でも簡単に作業が行えます。 これが当社独自のワンタッチ工法!



スチール棚天板にセットし 段差アシストボタンを押す。



シートを掛けて完了



防塵シート▶

ホコリ避けに最適な 0.15mm厚 透明糸入りシート ハトメ付 (補強テープ入り) ※防炎仕様ではありません




ここがPoint!

マグネットブラケット 特許取得


品番: O-522MG

強力マグネットによる確実固定。 工具不要で簡単に設置が可能。





組図 (単位:mm)



※天板から棚枠の段差上下各5mmまで取付け可能です。

価格表

商品名	品 番	11.=+	エンドキャップ	Jフック	中量スチール棚用	S環	防塵シート	重 量	単位
		レール長さ	エントヤヤック	ランナー	マグネットブラケット	φ3×23×36	(糸入り透明ターポリン)		
900用	KLX-5515- 90	900mm×1	2個	5個	2個	1個	t0.15×940×2,100 1枚	1.5 k g	
1200用	KLX-5515-120	1,200mm×1	2個	6個	2個	1個	t0.15×1250×2,100 1枚	1.9 k g	カット
防塵シートセットNEO 1500用	KLX-5515-150	1,500mm×1	2個	7個	3個	1個	t0.15×1550×2,100 1枚	2.4 k g	
1800用	KLX-5515-180	1,800mm×1	2個	8個	3個	1個	t0.15×1850×2,100 1枚	2.7 k g	

防塵レールセット

お好きなシートを使用できるレール部材のみのセット品です。 追加のランナーが必要な場合は単体での販売もございます。




					付 属	品				
商品名		品 番	レール長さ	エンドキャップ	Jフック	中量スチール棚用	S環	防塵シート	重 量	単位
			D NRC	エンドイドノノ	ランナー	マグネットブラケット	φ3×23×36	(糸入り透明ターポリン)		
	900用	KLX- 900	900mm×1	2個	5個	2個	1個		1.1 k g	
防塵レールセット	1200用	KLX-1200	1,200mm×1	2個	6個	2個	1個	別売	1.3 k g	セット
内座レールセット	1500用	KLX-1500	1,500mm×1	2個	7個	3個	1個	אל פוני	1.7 k g	
	1800用	KLX-1800	1,800mm×1	2個	8個	3個	1個		1.9 k g	

■伸縮吊棒&吊ブラケット

∨吊時許容荷重 15kg









長さ調整

ねじを軽く締めて仮止めし、 強く締め込んで固定します。

スチール製

■ 鋼 管 用 ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品





仮設テントなどにシートを施工可能。 汎用パイプにレールを取付けできます。

φ **34/43** 鋼管用 ブラケットベース




品番	S-UB34/43
材質	スチール
入数	10個入
重量	各105/115g






○ 天井ブラケット取付位置

ブラケット取付けねじ付属 (皿頭 M4×8,2本/なべ頭M4×10,2本 なべ頭 M4×6,1本)



部品: S-UB43+O-523

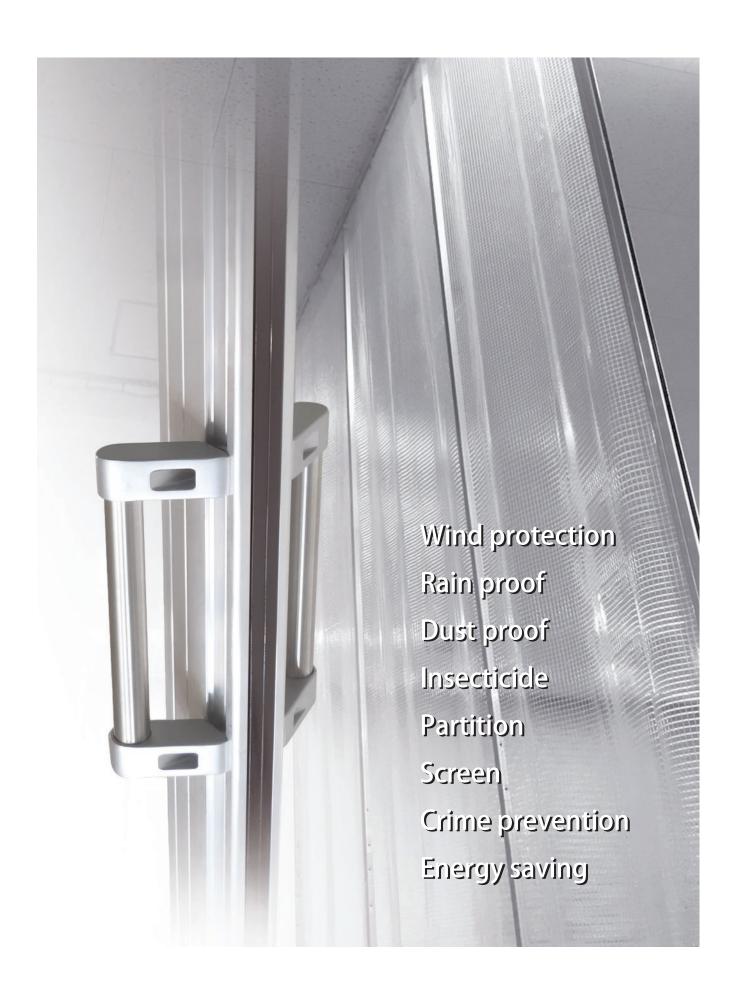


		サイドポール			センターポール	
	強化型 ストロング	標準型 アルファ	小型 ライト	ストロング	アルファ	スリム
共通部品名	MRSST	MRSA	MRSL	MRCST	MRCA	MRE
アルトライン 複車吊ランナー S-802[
アルトライン 単車吊ランナー S-801E)			•		
重量級 S-201E アジャストランナー S-2E		•	•		•	
ポール吊金具 MR-		•	•		•	•
MB マグネットバー MR-2MGF	MB タイプ	MB タイプ	MB タイプ			
MG サイドクッション MR-2		MG タイプ	MG タイプ			
MG マグネット MR-3 MG ロングマグネット MR-3I		MG タイプ	MG タイプ			
エンドキャップ MR-33/34/35/36 MR-5CP/5SF		MR-33	MR-34	MR-36	MR-5CP	MR-5SP
両開きロック金具 MR-8Nh		•				
片開きロック金具 MR-9Nk MR-9		MB:MR-9NK MG:MR-9				
両開きロック金具 MR-2	7					
片開きロック金具 MR-28	3		•			
スライドロック金具 MR-2	MG タイプ	MG タイプ				
ポール固定金具 MR-10		•	•	※端部使用時に限る	※端部使用時に限る	
サイドハンドル MR-65 MR-7/7L/7SUS		•				
サイドハンドル ライト MR-24	1		•			
丸落し MR-17/19 受座 MR-18/18L/18F/20/20U						
丸落しロング MR-29/39 受座 MR-30						
ポールジョイント MRJ-2ST MRJ-2/MRJ-4		MRJ-2	MRJ-2/MRJ-4	MRJ-2ST	MRJ-4	
固定バー MRB/MRBS1	- MRBST	MRB	MRB	MRBST	MRB	MRB
ネット固定バー MRNE	3	•	•			
片開用 MRド 直付アルミ枠		•	•			




強化型 開閉ユニット

MRSST

アルミ押出材 A6005CS-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ




標準型タイプの2.7倍以上の強度を有し、 大きな開口部へも不安なく使用できます。

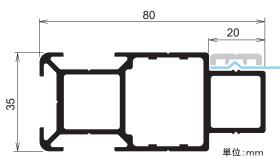



【サイドポール/センターポール/アルミ枠組立図】

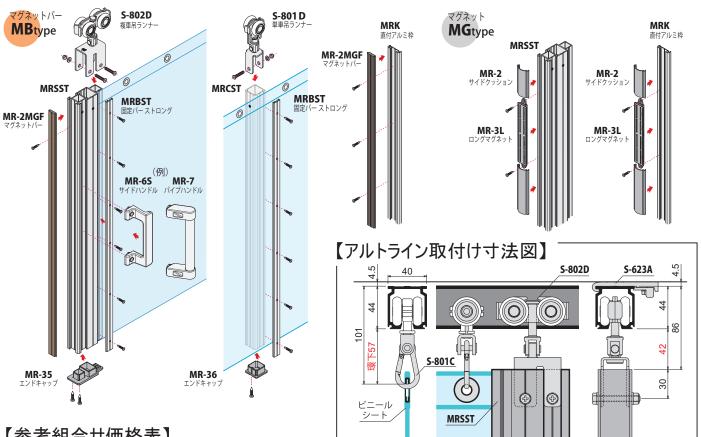

【参考組合せ価格表】

アルトライン + 両開き MBタイプ仕様



ポール 長さ	サイドポール MRSST	固定バー MRBST	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-35	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-802D
2.0m	2 本	2 本	4 m	2 個	4 本	2 個
2.5m	2 本	2 本	5 m	2 個	4 本	2 個
3.0m	2 本	2 本	6 m	2 個	4 本	2 個
3.5m	2 本	2 本	7 m	2 個	4 本	2 個
4.0m	2 本	2 本	8 m	2 個	4 本	2 個

アルトライン + 片開き MBタイプ仕様

			0		_	
	•	1	1	•	•	1
(8)						

ポール 長さ	サイドポール MRSST	固定バー MRBST	アルミ枠 MRK	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-35	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-802D
2.0m	1 本	1 本	1 本	4 m	1 個	2 本	1 個
2.5m	1 本	1 本	1 本	5 m	1 個	2 本	1 個
3.0m	1 本	1 本	1 本	6 m	1 個	2 本	1 個
3.5m	1 本	1 本	1 本	7 m	1 個	2 本	1 個
4.0m	1 本	1 本	1 本	8 m	1 個	2 本	1個







MRCST

MRK 直付アルミ枠

ジョイント研 長けできません

固定バー ストロング 【シート用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属

 $(3.5 \times 13 \text{mm})$

ジョイント証長けできません

MRBST

ネット固定バー

MRNB

【ネット用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 $(3.5 \times 25 mm)$ ジョイント研集けできません

			ノゴーノーを支はてきません。	ノゴーノーを支はてきません。	ノゴーノー、進文はくさよどん。
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
2.0m	MRSST-20 3.1kg	MRCST-20 1.6kg	MRK-20 0.5kg	MRBST-20A 260g	MRNB-20A 370g
2.5m	MRSST-25 3.8kg	MRCST-25 2.1kg	MRK-25 0.6kg	MRBST-25A 320g	MRNB-25A 460g
3.0m	MRSST-30 4.6kg	MRCST-30 2.5kg	MRK-30 0.7kg	MRBST-30A 390g	MRNB-30A 550g
3.5m	MRSST-35 5.3kg	MRCST-35 2.9kg	MRK-35 0.8kg	MRBST-35A 450g	MRNB-35A 640g
4.0m	MRSST-40 6.1kg	MRCST-40 3.3kg	MRK-40 1.0kg	MRBST-40A 510g	MRNB-40A 730g
別寸	納	— 納	— 納	_ <mark>納</mark>	_ 納
7、 坐行	4木 λ	6本 λ	12木 λ	40 *	20 太 λ













S-801D センターポール専用 単車吊ランナー





MRJ-2ST

強化ポール用

ジョイント

組立方法は P.65~P.66

	(ベアリング) 許容荷重 50kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 100kg	(ベアリング) 許容荷重 50kg
材質	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
入数	10個入	10個入	4個入	5個入
重量	145g/個	157g/個	420g/個	185g/個





MR-2

MGタイプ









MR-10

			トリルねじ3.5×13付	タッピンねじ3×20付	タッピンねじ3×20付
材質	ゴム磁石	軟質樹脂	スチール/樹脂	スチール	スチール
入数	12m巻	100m巻	25個入	50個入	20個入
重量	420g/m	50g/m	75g/個	46g/個	45g/個

サイド	ハンドル
6	
	138
6	

MR-6S



MR-7





MR-35
サイドポール ストロング用
エンドキャップ

MR-36 センターポール ストロング用 エンドキャップ

1	-
タッピン 3.5×16 付	タッピン3.

	シルバー塗装	アルマイト/シ	ルバー塗装	ステンレス/シルバー塗装	タッピン 3.5×16 付	タッピン 3.5×16 付
材質	亜鉛ダイカスト等	アルミパイプ/アル	ミダイカスト等	ステンレスパイプ/アルミダイカスト等	樹脂	樹脂
入数	1個入	1個入	1個入	1個入	20個入	20個入
重量	270g/個	150g/個	185g/個	210g/個	18g/個	10g/個

MR-8NK 錠掛穴付き 両開きロック金具







片開きロック金具

MR-9

MGタイプ

MR-21 MGタイプ スライドロック金具



MR-22 両開き用 南京錠取付金具



丸落しは P.57	

	掛穴 ø 10 ドリルねじ 3.5 × 13 付	コーナースペーサー2個付 掛穴ø10 タッピン4×20他付	タッピン3×20付	ドリルねじ3.5×13他付	掛穴 ø 12 ねじナット M5×30付
材質	スチール	スチール	スチール	ステンレス/樹脂	ステンレス
入数	5個入	5個入	5個入	1個入	20個入
重量	175g/個	300g/個	136g/個	140g/個	42g/個

特許取得


準型 開閉ユニット

MRSA

アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ


一般汎用タイプ。 ジョイント延長が可能な ポールは(株)日中製作所オリジナル製品です。



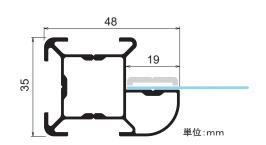




【サイドポール/センターポール/アルミ枠組立図】

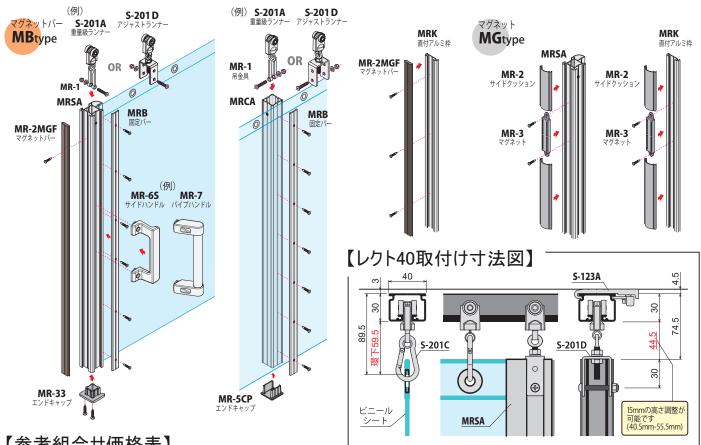

【参考組合せ価格表】

レクト40 + 両開き MBタイプ仕様



ポール 長さ	サイドポール MRSA	固定バー MRB	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-33	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-201D
2.0m	2 本	2 本	4 m	2 個	4 本	2 個
2.5m	2 本	2 本	5 m	2 個	4 本	2 個
3.0m	2 本	2 本	6 m	2 個	4 本	2 個
3.5m	2 本	2 本	7 m	2 個	4 本	2 個
4.0m	2 本	2 本	8 m	2 個	4 本	2 個

レクト40 + 片開き MBタイプ仕様

714	+U '	ЛΗ	110	, כוויי	×17	17.13
	Ţ	Ī	Ī	Ī	Ī	1
en						

ポール 長さ	サイドポール MRSA	固定バー MRB	アルミ枠 MRK	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-33	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-201D
2.0m	1 本	1 本	1 本	4 m	1個	2 本	1個
2.5m	1 本	1 本	1 本	5 m	1個	2 本	1個
3.0m	1本	1本	1本	6 m	1個	2 本	1個
3.5m	1 本	1 本	1 本	7 m	1個	2 本	1個
4.0m	1 本	1 本	1 本	8 m	1 個	2 本	1 個





MRCA

MRK 直付アルミ枠

固定バー 【シート用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 $(3.5 \times 13 \text{mm})$ ジョイント延長はできません。 ジョイント延長はできません。

MRB

MRNB ネット固定バー 【ネット用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 $(3.5 \times 25 mm)$ ジョイント延長はできません。

2.0m MRSA-20 1.4kg MRCA-20 0.8kg MRK-20 0.5kg MRB-20A	10g MRNB-20A 370g
	TOS WITHING ZOA 370g
2.5m MRSA-25 1.8kg MRCA-25 1.0kg MRK-25 0.6kg MRB-25A	60g MRNB-25A 460g
3.0m MRSA-30 2.2kg MRCA-30 1.2kg MRK-30 0.7kg MRB-30A	20g MRNB-30A 550g
3.5m MRSA-35 2.5kg MRCA-35 1.4kg MRK-35 0.8kg MRB-35A	70g MRNB-35A 640g
4.0m MRSA-40 2.9kg MRCA-40 1.6kg MRK-40 1.0kg MRB-40A	20g MRNB-40A 730g
別寸 - 🔛 - 📆 - 📆	— 納
	20本入

ステンレスBランプ
3
8
ステンレスBランプ

S-2A

30田重量級





S-2C





S-2D



	(ベアリング)許容荷重30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
材質	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
入数	10個入	10個入	10個入	10個入	10個入	10個入
重量	32g/個	36g/個	45g/個	50g/個	88g/個	92g/個



MR-1



MR-2MGF

MBタイプ

マグネットバー









MR-4

MGタイプ





	ねじ M5×35mm ナイロンナット 付			1m毎1個(組) ドリルねじ3.5×13付	タッピンねじ3×20付	タッピンねじ3×20付
材質	ステンレス	ゴム磁石	軟質樹脂	スチール/樹脂	スチール	スチール
入数	50個入	12 m巻	100m巻	50個入	50個入	20個入
重量	17g/個	420g/m	50g/m	40g/個	24g/個	45g/個

o	
	38
E	

MR-6S

サイドハンドル



MR-7











MR-5CP センターポールアルファ用 エンドキャップ



MRJ-2

強力ポールジョイント



MRJ-4

ポールジョイント

シルバー塗装 アルマイト/シルバー塗装 ステンレス/シルバー塗装 タッピン3.5×16付 圧入ター 材質 亜鉛ダイカスト等 アルミパイプ/アルミダイカスト等 ステンレスパイプ/アルミダイカスト等 樹脂 樹脂	
材質 亜鉛ダイカスト等 アルミパイプ/アルミダイカスト等 ステンレスパイプ/アルミダイカスト等 樹脂 樹脂	ヌイプ
	脂
入数 1個入 1個入 1個入 20個入 40個	個入
重量 270g/個 150g/個 185g/個 210g/個 8g/個 3g/4	/個



MR-8NK



MR-9NK









MR-22 両開き用 南京錠取付金具



	ねじ・ナット付属	ドリルねじ付属
材質	アルミ押出材	アルミ押出材
入数	1本入	1本入
重量	220g/本	165억/本


	(9)3				
	掛穴 ø10 ドリルねじ3.5×13付	コーナースペーサー2個付 掛穴φ10 タッピン4×20他付	タッピン3×20付	ドリルねじ3.5×13他付	掛穴 φ12 ねじナット M5×30付
材質	スチール	スチール	スチール	ステンレス/樹脂	ステンレス
入数	5個入	5個入	5個入	1個入	20個入
重量	175g/個	300g/個	136g/個	140g/個	42g/個

小型 開閉ユニット

MRSL


アルミ押出材 A6063S-T5 アルマイト+クリア塗装仕上げ 充分な機能性と軽量コンパクト設計で 室内の間仕切りに最適です。



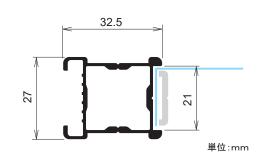



【サイドポール/センターポール/アルミ枠組立図】

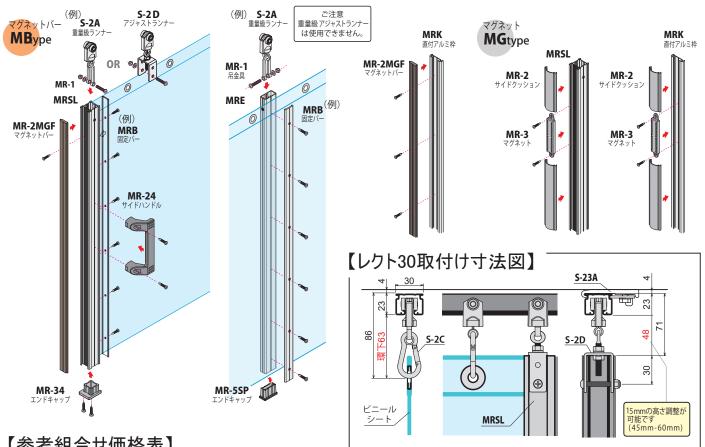

【参考組合せ価格表】

レクト30 + 両開き MBタイプ仕様



ポール 長さ	サイドポール MRSL	固定バー MRB	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-34	サイドハンドル MR-24	吊ランナー S-2D
2.0m	2 本	2 本	4 m	2 個	4 本	2 個
2.5m	2 本	2 本	5 m	2 個	4 本	2 個
3.0m	2 本	2 本	6 m	2 個	4 本	2 個
3.5m	2 本	2 本	7 m	2 個	4 本	2 個
4.0m	2 本	2 本	8 m	2 個	4 本	2 個

レクト30 + 片開き MBタイプ仕様



ポール 長さ	サイドポール MRSL	固定バー MRB	アルミ枠 MRK	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-34	サイドハンドル MR-24	吊ランナー S-2D
2.0m	1 本	1 本	1 本	4 m	1 個	2 本	1 個
2.5m	1 本	1 本	1 本	5 m	1個	2 本	1 個
3.0m	1 本	1 本	1 本	6 m	1個	2 本	1 個
3.5m	1 本	1 本	1 本	7 m	1個	2 本	1 個
4.0m	1 本	1 本	1 本	8 m	1 個	2 本	1 個

MRSL MRE



センターポール スリム



MRK 直付アルミ枠



【シート用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 $(3.5 \times 13 \text{mm})$

MRB

固定バー

ネット固定バー 【ネット用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 $(3.5 \times 25 mm)$

MRNB

		ソヨイノト延長はじさません。	ソヨイノト延長はできません。	ンヨイノト延長はできません。	ソヨイノト延長はできません。
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
2.0m	MRSL-20 0.9kg	MRE-20 0.5kg	MRK-20 0.5kg	MRB-20A 210g	MRNB-20A 370g
2.5m	MRSL-25 1.2kg	MRE-25 0.7kg	MRK-25 0.6kg	MRB-25A 260g	MRNB-25A 460g
3.0m	MRSL-30 1.4kg	MRE-30 0.8kg	MRK-30 0.7kg	MRB-30A 320g	MRNB-30A 550g
3.5m	MRSL-35 1.6kg	MRE-35 9.3kg	MRK-35 0.8kg	MRB-35A 370g	MRNB-35A 640g
4.0m	MRSL-40 1.8kg	MRE-40 1.1kg	MRK-40 1.0kg	MRB-40A 420g	MRNB-40A 730g
別寸	- 納	— <mark>納</mark>	- 納	_ 納	約
入数	8本入	12本入	12本入	40本入	20本入

S-2A 30用重量級 ステンレスBランナー







S-2C 30用重量級 ステンレスBスナップランナー



スナップランナー

S-3C



S-2D

	(ベアリング) 許容荷重 30kg	許容荷重 15kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	許容荷重15kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
材質	ステンレス/樹脂	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂
入数	10個入	50個入	10個入	50個入	10個入
重量	32g/個	13g/個	45g/個	25g/個	88g/個

30/40兼用 ポール吊金具

MR-1







MR-2	
MGタイプ	
サイドクッション	





MR-3



MR-4 MGタイプ マグネット受座



	ねじ M5×35mm ナイロンナット 付			1m毎1個(組) ドリルねじ3.5×13付	タッピンねじ 3×20付
材質	ステンレス	ゴム磁石	軟質樹脂	スチール/樹脂	スチール
入数	50個入	12 m巻	100m巻	50個入	50個入
重量	17g/個	420g/m	50g/m	40g/個	24g/個

MR-10 ポール 固定金具



MR-24

サイドハンドル

MR-34 サイドポールライト用 エンドキャップ



MR-5SP センターポールスリム用 エンドキャップ





	タッピンねじ3×20付	ドリルねじ 4×19付	タッピン3.5×16付	圧入タイプ
材質	スチール	樹脂	樹脂	樹脂
入数	20個入	1個入	20個入	60個入
重量	45g/個	65g/個	7g/個	3g/個

MR-27 サイドポールライト用 錠掛穴付き両開きロック金具



掛穴 Ø10 ドリルねじ 4×13付

スチール/樹脂

5個入

148g/個

材質

入数

重量

MR-28
サイドポールライト用 片開きロック金具



タッピン4×20付

スチール/樹脂

5個入

135g/個

MR-22 両開き用 南京錠取付金具



掛穴 φ12 ねじナット M5×30付	
ステンレス	
20個入	
42g/個	



【丸落し】ಀೢೢೢೢೢೣ



深さ50~80

スチール

20個入

30g/個

スチール

5個入

130g/個

深さ30~80

スチール

20個入

27g/個



MR-20

丸落し受座

ステンレス(**φ12**) ステンレス(孔**φ14**)

MR-20L

丸落し受座ロング

ステンレス(孔**ø14**)

納

w 56×d 66×h 9.5

ステンレス

20個入

45g/個

納

納

MR-19

丸落し



納

 $w 34 \times d 45 \times h 3.5$

ステンレス

20個入

29g/個

納

納

【吊部材】

スチール

5個入

480g/個



		_						
線径 Φ 6.0	線径 Φ 6.0	線径 φ 5.0	線径φ4.5	線径φ4.5	線径φ2.3	線径 Φ 3.0	線径 Φ 4.0	線径 Φ 4.8
許容荷重 100kg	許容荷重 50kg	許容荷重30kg	許容荷重 10kg	許容荷重 10kg	許容荷重 2kg	許容荷重 3kg	許容荷重 6kg	許容荷重 7kg
ステンレス	スチール	ステンレス	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
50個入	50個入	50個入	100個入	100個入	300個入	200個入	100個入	100個入
25g/個	25g/個	16g/個	11g/個	9g/個	2g/個	5g/個	11g/個	17g/個

18

20.5

【止部材】



w $44 \times d$ $57 \times h$ 8.5

ステンレス

20個入

32g/個

納

w 34 × d 21 × h 26

線径 ϕ 4.0

ステンレス

100個入

16g/個

w 34 × d 34 × h 26

線径 ϕ 4.0

ステンレス


100個入

15g/個

【フラットバー】




定尺: 4000 mm 納 定尺販売品




材質	寸法 mm		品番
171 貝	t	Α	
		10	HJ185S
			HJ186S
		20	HJ187S
	20	25	1101000
	2.0	30	HJ189S
		35	HJ190S
		40	HJ191S
		50	HJ192S
		10	
		12	HJ196S
		15	HJ197S
アルミ	3.0	20	HJ198S
アルニ		25	HJ199S
		30	HJ200S
		40	HJ201S
		50	HJ202S
		15	
		20	HJ207S
		25	HJ208S
	4.0		HJ209S
		40	HJ210S
		50	
		15	
ステンレス	3.0	20	J401
		25	J402

【等辺アングル】



定尺:4000 mm 定尺販売品




材質	寸法 mm		品番
1770	t	Α	
		15	HJ010S
		20	HJ013S
	1.5	25	HJ016S
	1.5	30	HJ019S
		38	HJ023S
		50	HJ027S
		15	HJ011S
		20	HJ014S
	2.0	25	HJ017S
アルミ		30	HJ020S
		35	HJ022S
		40	HJ024S
		50	HJ028S
		15	HJ012S
		20	HJ015S
	3.0	25	HJ018S
	3.0	30	HJ021S
		40	HJ025S
		50	HJ029S
7-117	1.0	19	J303
ステンレス	1.0	25	J304

【不等辺アングル】



定尺: 4000 mm 定尺販売品




寸	: A B		品番	
t				
	9	20	HJ086S	
	9	30	HJ087S	
	110	20	HJ088S	
1 5	10	25	HJ089S	
1.0	10	30	HJ090S	
			HJ091S	
			HJ093S	
	15	30	HJ096S	
	10	15	HJ085S	
	10	50	HJ092S	
2.0	15	20	HJ094S	
	15	25	HJ095S	
	15	30	HJ097S	
	15	35	HJ099S	
	15	40	HJ100S	
	20	25	HJ101S	
	20	30	HJ102S	
	20	40	HJ104S	
	20	50	HJ106S	
	15	30	HJ098S	
	20	30	HJ103S	
	20	40	HJ105S	
	20	50	HJ107S	
	25	30	HJ108S	
	25	50	HJ109S	
	2.0	t A 9 9 9 100 1.5 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	1.5 10 25 10 30 10 40 15 20 15 30 10 15 10 50 15 20 15 30 2.0 15 35 15 40 20 25 20 30 20 40 20 50 20 40 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50	

【不等辺角パイプ】



納

定尺: 4000 mm 定尺販売品



	1.5	10 30	HJ114S
		15 20	HJ116S
	1.5	15 25	HJ120S
		15 30	HJ122S
		15 20	HJ118S
		20 30	HJ127S
アルミ		20 40	HJ131S
		25 40	HJ133S
	2.0	25 50	HJ135S
		30 40	HJ139S
		30 50	HJ141S
		40 60	HJ149S
		50 70	HJ153S

材質 寸法 mm t A B

【南京錠】 個別で使用する場合 KD(鍵違い)、複数箇所で同じ鍵を使用する場合 KA(同一鍵)

2045D-35-KD 鍵違い 2045D-40-KD 鍵違い 2045D-45-KD 鍵違い 2045D-35-KA 同一鍵 2045D-40-KA 同一鍵







•	•	•
付属キー3本入り	付属キー3本入り	付属キー3本入り
真鍮	真鍮	真鍮
12個入	12個入	12個入
87g/個	140g/個	160g/個

南京錠使用例

納

MR-8NK MB/MGタイプ 錠掛穴付き両開きロック金具 MR-27 サイドポール ライト用 錠掛穴付き両開きロック金具








- 組立て、取付け方法は P59~P70 に掲載。
- 部品寸法図は P89~P96 に掲載。

MRSST

【強化型】 サイドポール ストロング

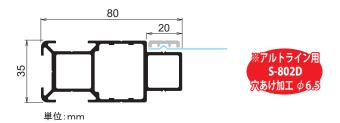


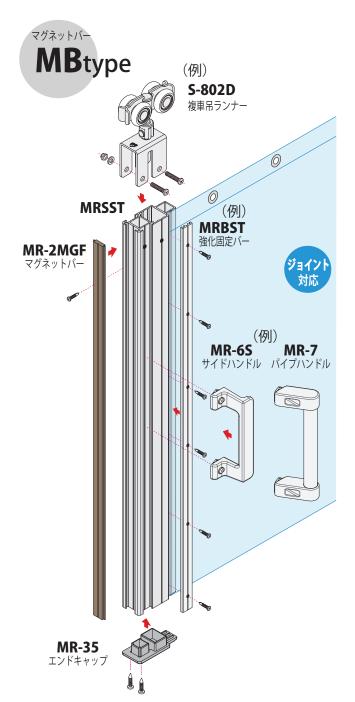


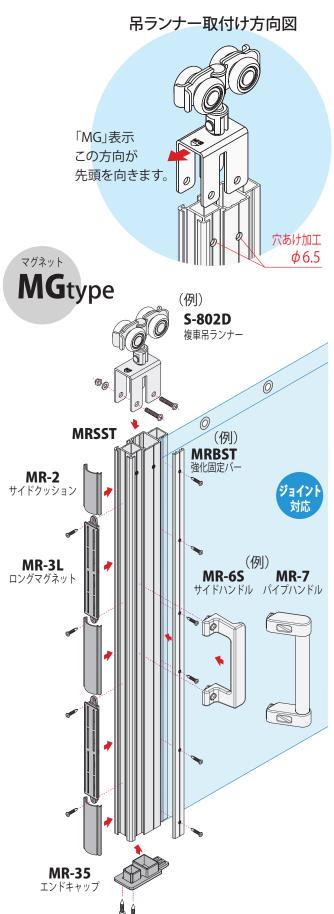

MRSA


【標準型】 サイドポール アルファ

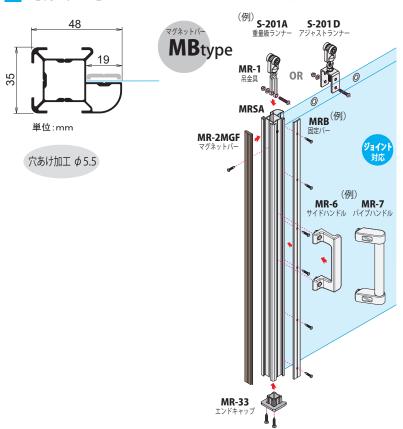


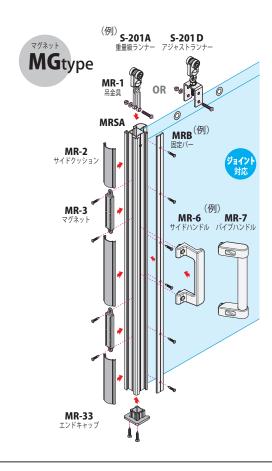

MRSL

【小型】 サイドポール ライト

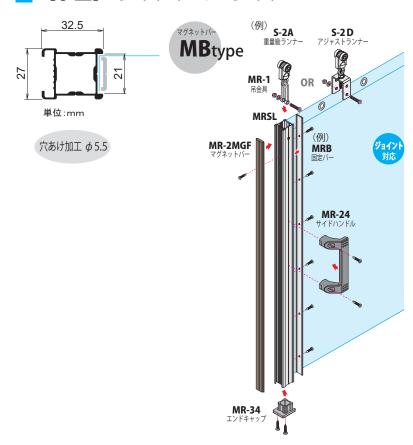


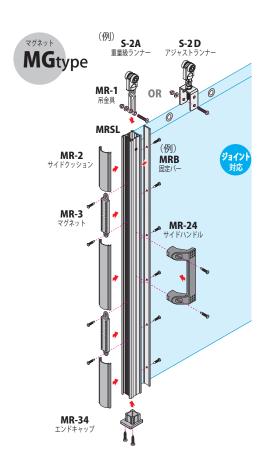

MI


MRCST

センターポール ストロング

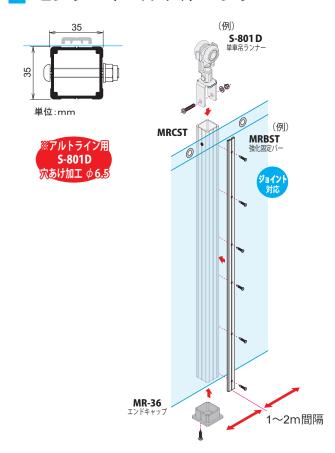




センターポール アルファ

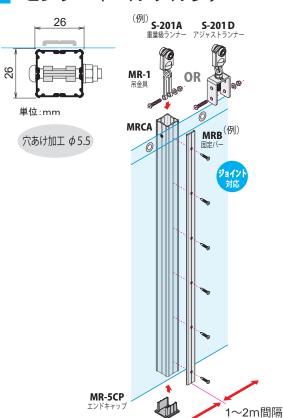


MRE

センターポール スリム

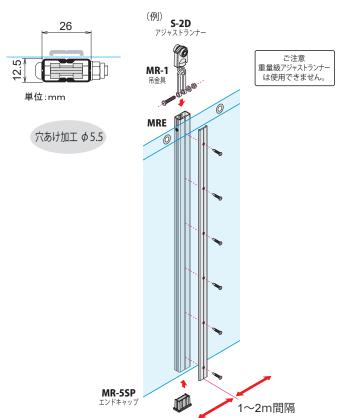









壁面や天井などに 取付け可能!







※取付けは下地にあった φ3.5径ねじ をご使用ください。 ※なるべくネットを避けながら ねじ を取り付けてください。 ※固定バーと異なり、取付け方向があります。

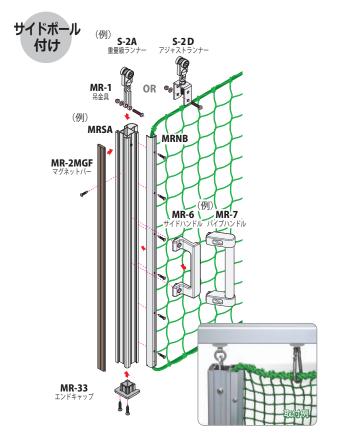

サイドポール アルファ の場合




サイドポール ライト の場合




吊ランナー/吊金具の取付け 【MRSA サイドポール アルファの場合】 上面より30mmの位置に

 ϕ 5.5mmの貫通孔をあける。 【後面】 【マグネット側 ϕ 5.5

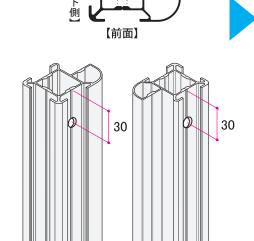



サイドポールの前後方向はどちらでも良いが、 上図の方向が綺麗に見えて納まります。




(S-2D/201D)

※高さ調整15mm可能







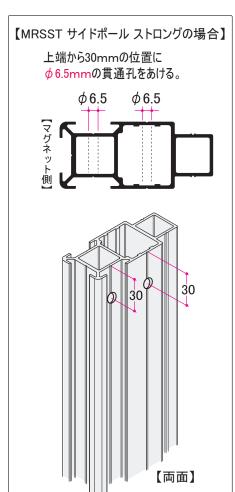

MBマグネットバーの挿入 [MRSA サイドポール アルファの場合]

マグネットバーはNS両面着磁。 吸着面の溝数に注意して、サイドポールに挿入。

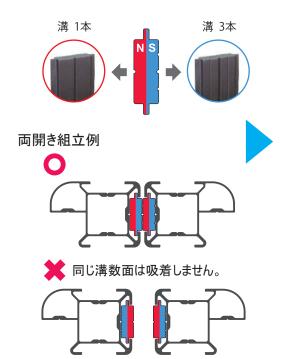

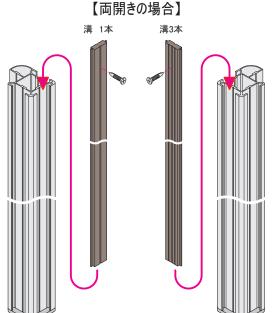


マグネットバーは、 コーナーや三方合 わせの場合でも サイドポール3面に 取付け可能です。

【片開きの場合】

MRK 直付アルミ枠へ 挿入後、皿ねじ止め


MGマグネットの取付け [MRSA サイトホール アルファの場合]

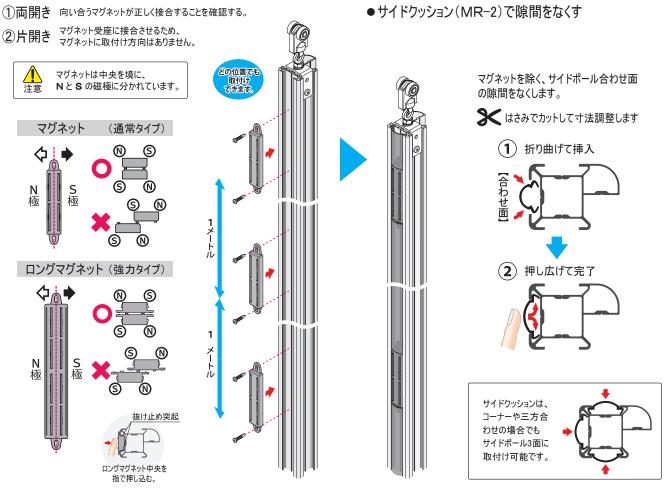

※ MRK 直付アルミ枠にも取付できます。


| ハンドルの取付け



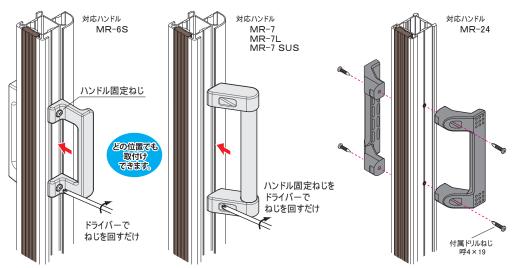

【固定方法の解説】


ハンドル固定ねじをドライバーで 締め付けて、固定板とハンドル本体 でサイドポールを挟んで固定します。 なので、ポールに穴をあける必要が なく、傷も目立ちません。



【MRSL サイドポール ライトの場合】


【固定方法】


ハンドル固定はドリルねじを締め 付けるだけ。ねじが重ならない様 3mm~以上ずらして固定します。




■ サイドポール / センターポールの延長方法



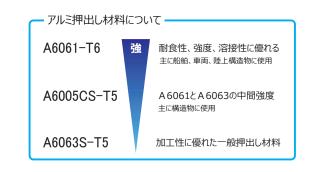

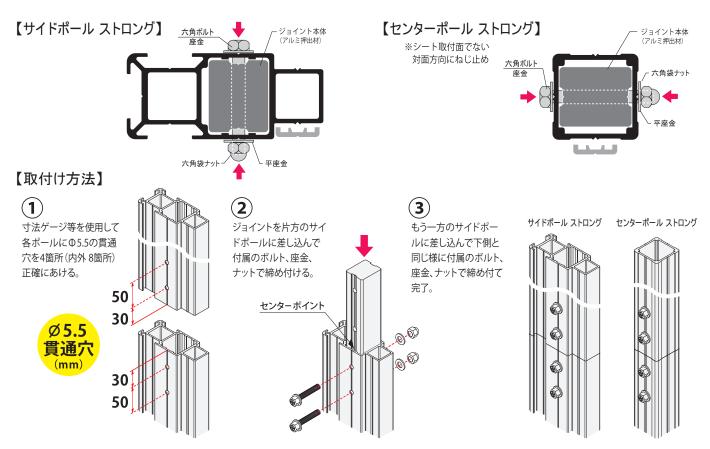

【ジョイント位置】 ジョイントした開閉ポールユニットは、ジョイントしていないものと比較すると構造上 曲がりやすくなります。 センターポールのジョイント箇所が一直線上にならない様に施工してください。

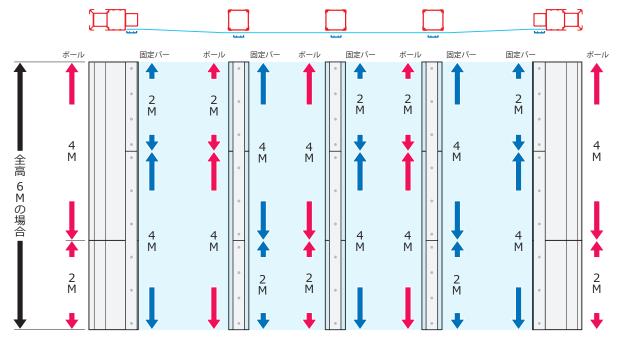


強力型ポールジョイント (MRJ-2)





【サイドポール アルファ】







ジョイントやポールの切断面は鋭角になっています。怪我をしないように注意して取り扱ってください。 ポールとポールの接合面に隙間がないことを確認してから組み立ててください。


1 寸法ゲージ等を使用して サイドポールに φ5.5 の 貫通穴を 4 箇所(内外 8 箇所)を正確にあける。








3 もう一方のサイドポール に差し込んで下側と同じ 様に付属のねじ・座金・ナットで締め付けて完了。



【センターポール アルファ】


※シート取付面でない対面方向にねじ止め







上下のポールが真っ直ぐになる様に、ドリルねじで取付けてください。 また、下図の様にドリルねじの取付け位置をずらして取付けてください。


1 ジョイント長さ 400mmの半分 200mmを片方のポール内に差し込んで付属ドリルねじで締め付ける。




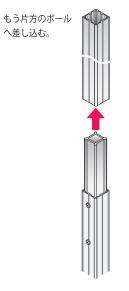

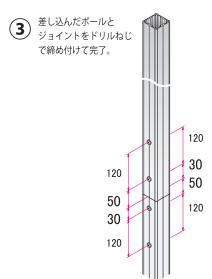

■【強化型】サイドポール ストロング ― 【標準型】サイドポール アルファ ―― 兼用 ロック金具の取付け

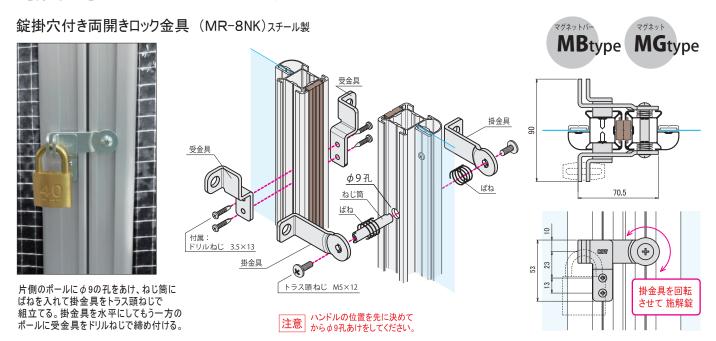

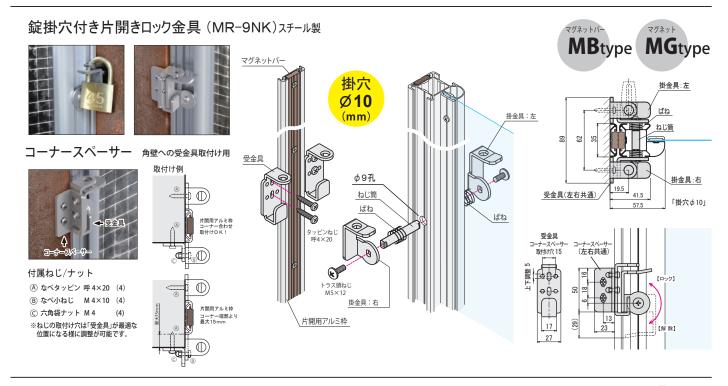




片開きロック金具 (MR-9) スチール製

サイドポールに ϕ 9の孔をあけ、ねじ筒にばねを入れて回転掛金具をトラス頭ねじで組立てる。

右図の様に受座金具を皿タッピンねじで固定する。

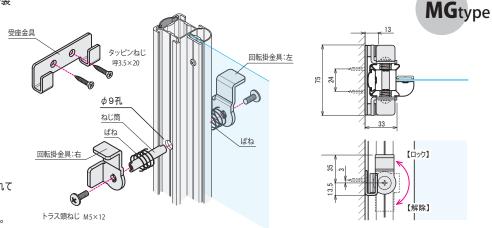



■【標準型】サイドポール アルファ用/ロック金具の取付け

スライドロック金具 (MR-21) ステンレス/樹脂製





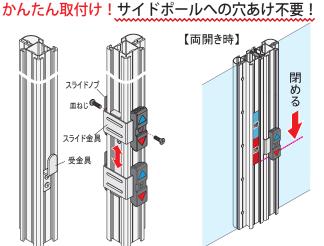


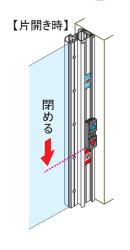


下げて閉める、上げて開ける.

■【小型】サイドポール ライト用/ロック金具の取付け

錠掛穴付き両開きロック金具(MR-27) スチール/樹脂製

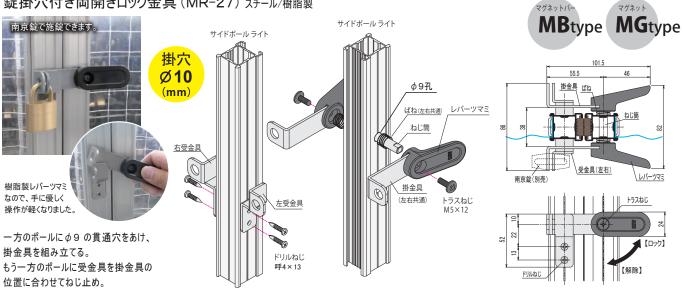

片開きロック金具 (MR-28) スチール/樹脂製

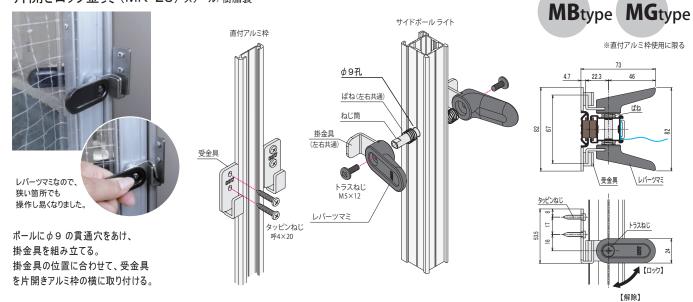

特長·実績

新製品

トライン

ト 40

30

開閉ユニ

仕切部品

組立図


法図

察引

【強化型】サイドポール ストロングー 【標準型】サイドポール アルファー

【小型】サイドポール ライト-

兼用 南京錠取付金具の取付け

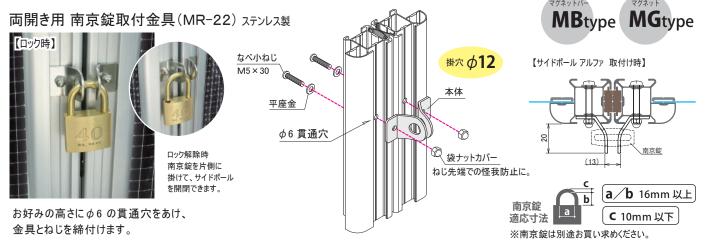


【強化型】サイドポール ストロングー 【標準型】サイドポール アルファー 【小型】サイドポール ライト-


兼用 固定金具の取付け

ポール固定金具 (MR-10) スチール製


サイドポールを間口に固定 するのに使用します。 サイドポール1本に付き上下に 各1個 計2個使用します。

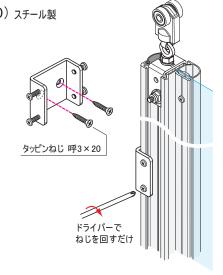

【サイドポール アルファ 取付け時】



【サイドポール ライト 取付け時】



サイドポールにはサイドクッションを装着します。 マグネットは必要ありません。

丸落し/受座の取付け

−ルφ13丸落し(MR-17)



MR-18 MR-18L MR-18F







MR-20 MR-20L




〈適合受座〉




【MR-17/19 の場合】

① φ 5.5mmの貫通孔を2箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。



②落し棒を差込んで 抜止めねじを取付けて

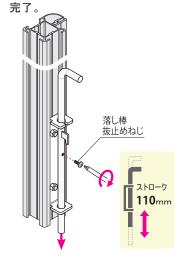

ASSEMBLY EXPLANATION 組立説明

丸落し/受座の取付け

スチール φ 16 丸落し (MR-39)



MR-30



スチール φ 16丸落しロング (MR-29)




〈適合受座〉


MR-30



【各丸落し受座の取付け】


固定したいサイドポール位置の床面に 各々の下穴をあけて受座を差込む。






【MR-39 の場合】

① φ 5.5mmの貫通孔を2箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。

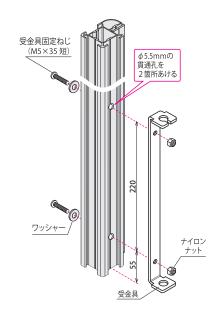


②落し棒を差込んで 抜止めねじを取付けて 完了。

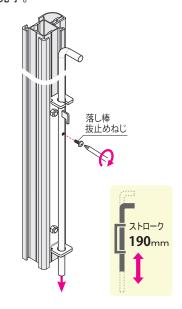


【MR-29 の場合】

① φ 5.5mmの貫通孔を4箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。

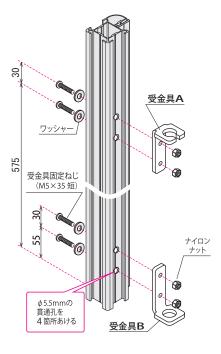

②落し棒を差込んで 抜止めねじを取付けて

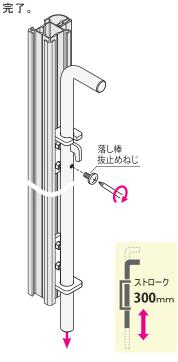


単位:mm

品 番		MR-18	MR-18L	MR-18F	MR-20	MR-20L	MR-30
材 質		スチール	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	スチール
Α	外径	ϕ 30	φ30	φ30	ϕ 30	φ30	ϕ 35
В	孔径	φ15	φ15	φ15	φ14	φ14	φ18
С	筒径	φ 17.6	φ 17.6	φ22	φ 17.6	φ 17.6	φ21.6
下穴径		φ18	φ18	φ 22.5	φ18	φ 18	φ22
D	全高	30	50	80	30	50	30
下穴深さ		30~80	50~80	80	30~80	50~80	30~250

サイドポール/センターポール/固定バー

アルミ押出材(アルマイト・クリア塗装仕上げ)

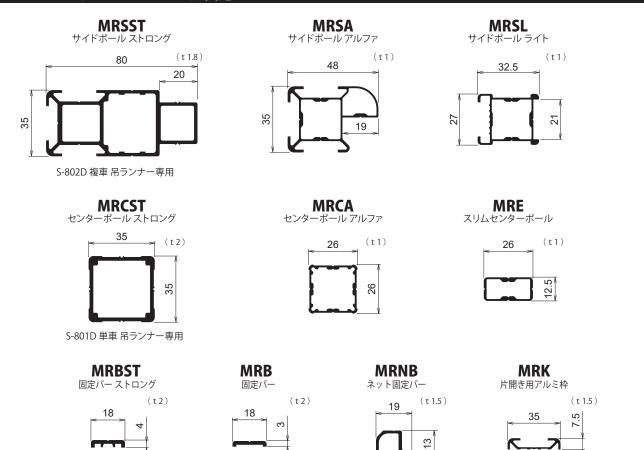


アルトライン 組立寸法

● サイドポール・センターポール「丈」の計算方法・・・直付けで取付ける場合

よール「丈」上部隙間下部隙間ポール「丈」取付け開口高さ ー 直付け 86 mm ー 30 mm

- 注)上部隙間は使用するブラケットやランナーにより変化します。
- 注)下部隙間30mmは限定されたものではありません。地面の状況や使用目的により調整してください。

●天井ブラケット取付け例

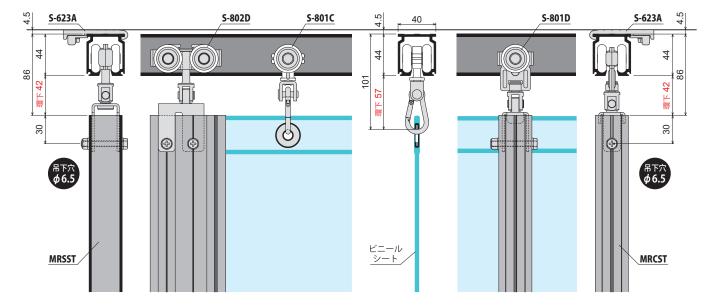


レクト 40 組立寸法

●サイドポール・センターポール「丈」の計算方法・・・直付けで取付ける場合

上部隙間 下部隙間 ポール「丈」 = 取付け開口高さ - 直付け 74.5 mm - 30 mm

- 注) 上部隙間は使用するブラケットやランナーにより変化します。
- 注)下部隙間30mmは限定されたものではありません。地面の状況や使用目的により調整してください。

●天井ブラケット取付け例

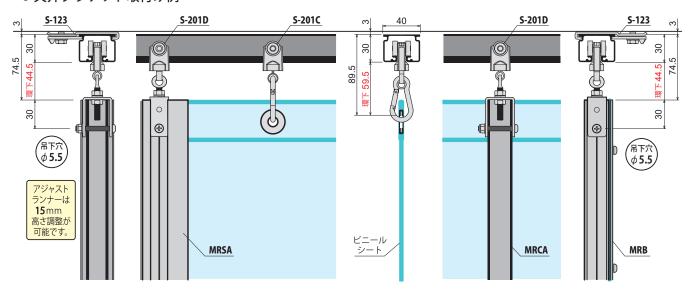


レクト 30 組立寸法


●サイドポール・センターポール「丈」の計算方法・・・直付けで取付ける場合


よール「丈」車 取付け開口高さ ー 直付け 71 mm ー 30 mm

- 注) 上部隙間は使用するブラケットやランナーにより変化します。
- 注)下部隙間30mmは限定されたものではありません。地面の状況や使用目的により調整してください。

● 天井ブラケット取付け例

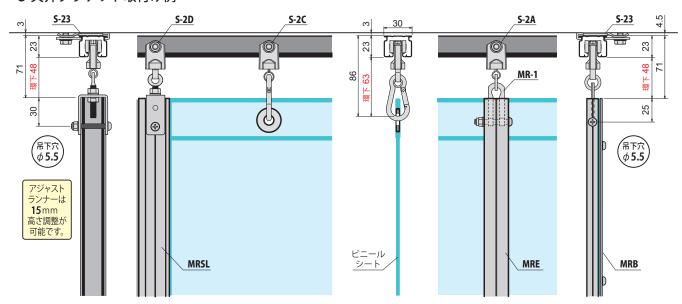






S-801C

環下寸法 57mm

S-802D サイドポール ストロング用 複車吊ランナー

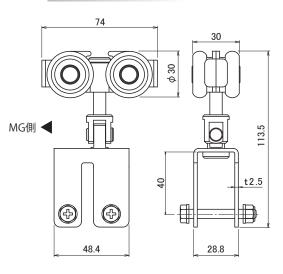


S-802B

サイドポール ストロング用

ボルト式複車吊ランナー


S-801D センターポール ストロング用 単車吊ランナー

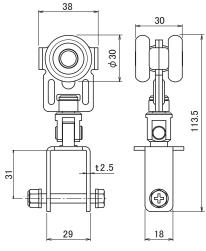



S-605


M12 ボルト


センターポール ストロング用



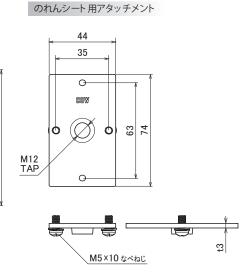


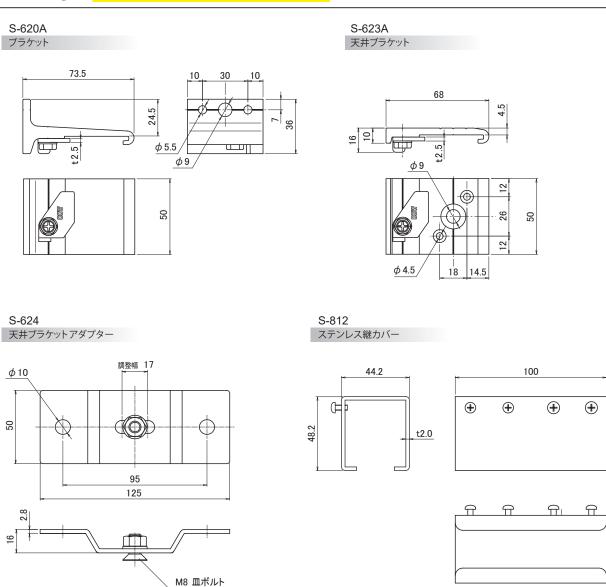




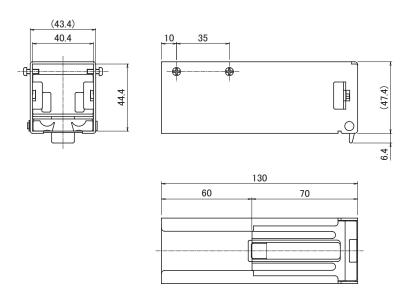

S-816 仕切エンド金具




S-804 フリーストップ

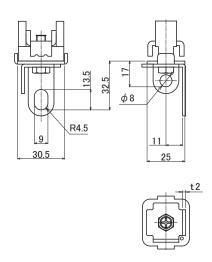


環下寸法 17mm / 32.5mm

S-810 エンドストップ

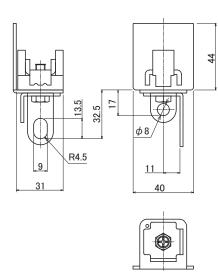


環下寸法 17mm / 32.5mm

S-322 吊ブラケット

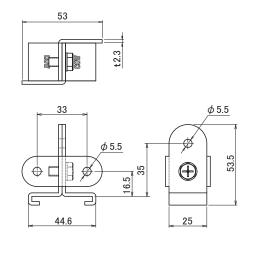


S-105/106/107/107-SS (レクト40/30共通)

ステンレス大型伸縮吊棒 大/中/小/ショート

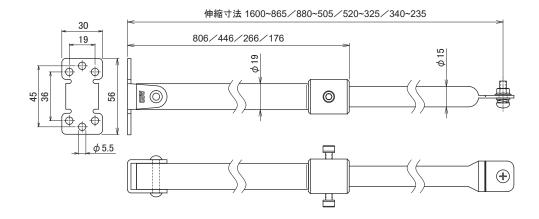


ΚZ KT ΚH スチールレール ステンレスレール アルミレール 40 30 9 S-301A S-301C S-401C/S-701C S-401A/S-701A ランナー スナップランナー ランナー スナップランナー (ベアリング) (ベアリング) 21 20.5 21 20.5 21 20.5 21 20.5 53.5 53.5 34.5 86.5 86.5 65.5 65.5 401A: t 2.5 ϕ 11 ϕ 11 701A: t 2.3 環下寸法 27.5mm 環下寸法 27.5mm φ5径 φ5径 環下寸法 59.5mm 環下寸法 59.5mm S-201A S-201C S-501A S-501C 重量級ランナー 重量級スナップランナー 重量級オールステンレスランナー 重量級オールステンレス スナップランナー (ベアリング) (ベアリング) (ベアリング) (ベアリング) 20 21.5 21.5 20 19 0 53.5 53.5 34.5 86.5 86.5 65.5 ϕ 11 ϕ 11 環下寸法 27.5mm 環下寸法 27.5mm φ5径 φ5径 環下寸法 59.5mm 環下寸法 59.5mm

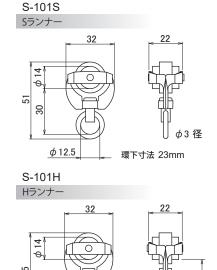


φ5径

35

環下寸法 28mm

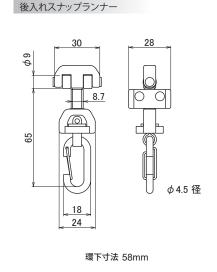


S-101PE

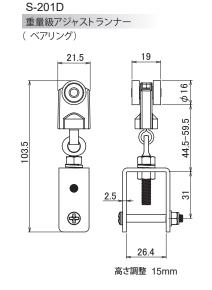

S-301AM

両開マグネットランナー


(ベアリング)

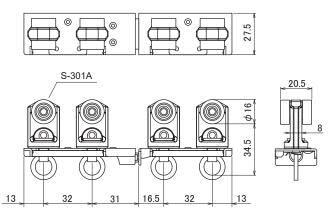


環下寸法 27.5mm

S-301AMK

片開マグネットランナー (ベアリング)






環下寸法 27.5mm

S-301CM


両開マグネットスナップランナー (ベアリング)

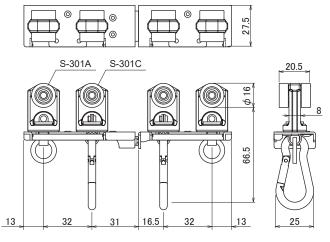


環下寸法 59.5mm

S-301CMK

片開マグネットスナップランナー

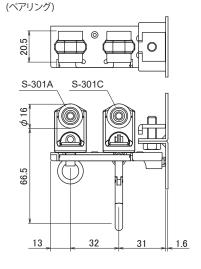




環下寸法 59.5mm


S-103TB/S-103TBM


手引き交叉ランナー

(ベアリング)

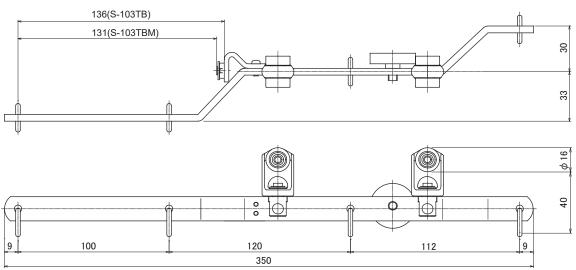


環下寸法 33mm

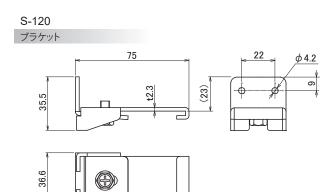


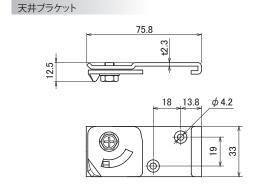



S-123

S-123A

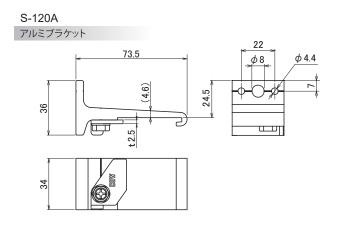

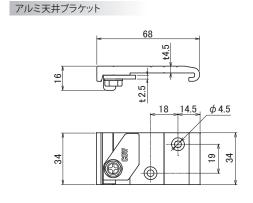


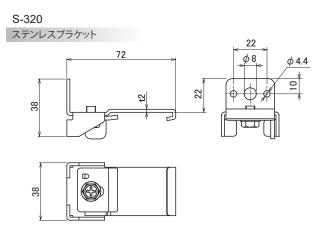





S-305

ステンレス後入れストッパー

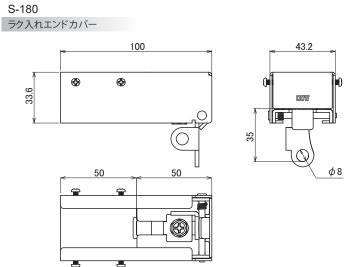




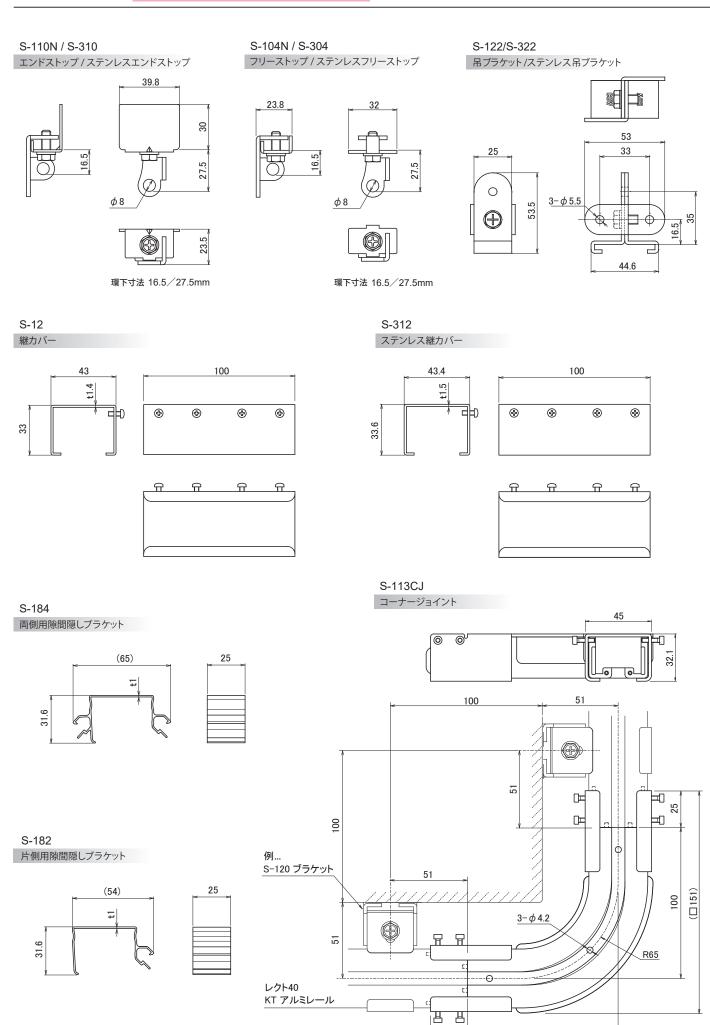


25

100

ΚX ステンレスレール




S-1 ランナー




環下寸法 21mm

KS アルミレール




S-3A/S-7A ランナー




環下寸法 31mm

KG スチールレール




S-3C/S-7C スナップランナー




環下寸法 63mm

S-2A 重量級ランナー




S-2C 重量級スナップランナー




環下寸法 63mm

S-5A 重量級オールステンレスランナー




環下寸法 31mm

S-5C 重量級オールステンレス スナップランナー




環下寸法 63mm

S-2D 重量級アジャストランナー



S-1PE 後入れスナップランナー



13

S-3AM 両開マグネットランナー S-3A

16.5

32

環下寸法 31mm

13

19.6

S-3AMK 片開マグネットランナー

S-3A

S-3A


S-3A


S-3A


S-3A

環下寸法 31mm



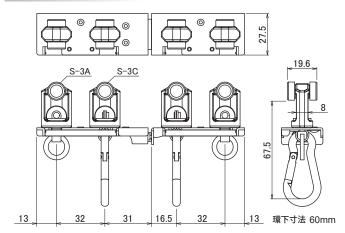




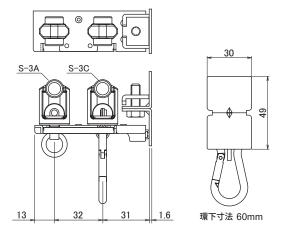


S-3TB/S-3TBM


手引き交叉ランナー

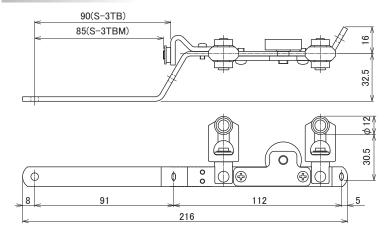



環下寸法 25.5mm


S-20T

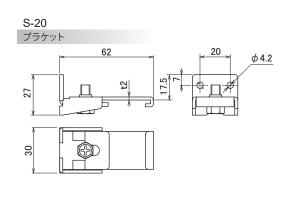





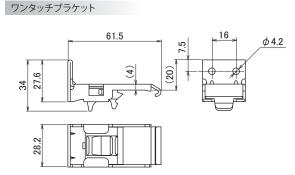






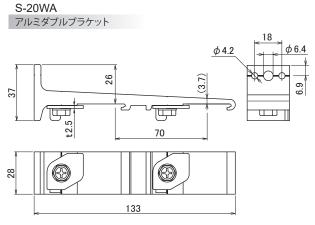




S-23A


アルミ天井ブラケット

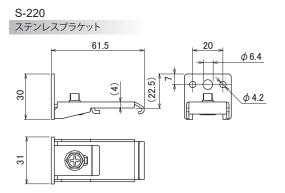




S-213


S-13CJ コーナージョイント

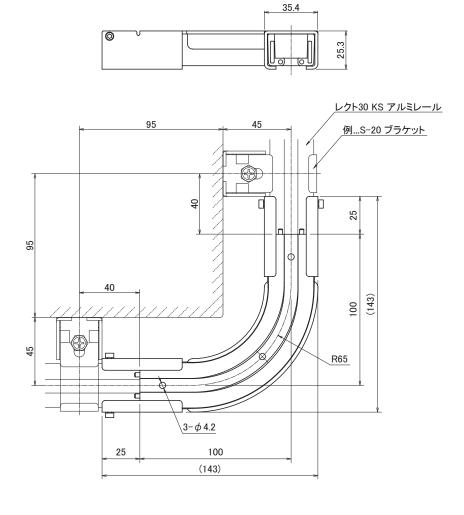

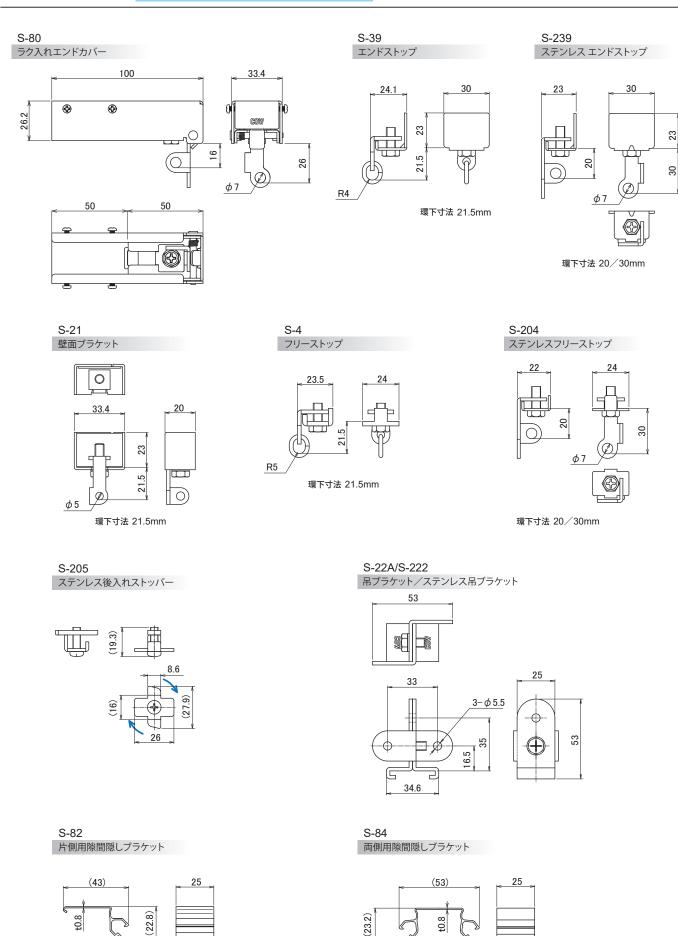




アルミレール



L-1A


ランナー



環下寸法 16mm

L-1JA


Jフックランナー



環下寸法 31mm

L-2


マグネットランナー



環下寸法 16mm


L-2JA

マグネットJフックランナー

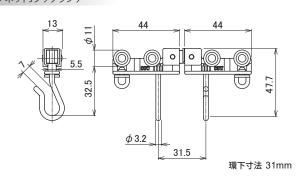


L-212JA

片マグネットJフックランナー




環下寸法 31mm

O-520




O-530

ワンタッチダブルブラケット

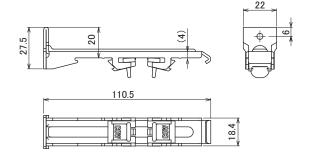


O-523

天井ブラケット



O-533

天井ダブルブラケット




段差調整ピン 3 - 13.4


30.5

O-521MG


軽量スチール棚用マグネットブラケット

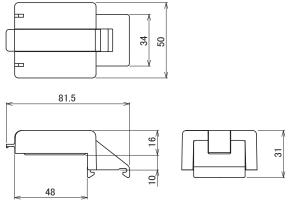

L-111

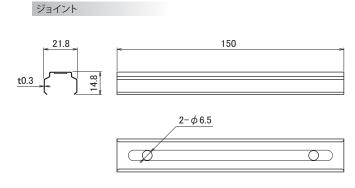

O-510 エンドキャップ

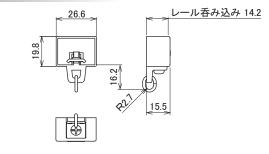

環下寸法 16.2mm

CK-4

フリーストップ

O-522MG

中量スチール棚用マグネットブラケット

(HSNd ()


109

21

54

49


7.9



環下寸法 15.3mm

L-24


壁面ブラケット




環下寸法 15.4mm

L-522


吊ブラケット



S-1PF (レクト40/30 共通) 後入れランナー




S-42 (レクト40/30 共通)



※400 R未満のカーブレールには使用できません。

S-43 (レクト40/30 共通)






※300 R未満のカーブレールには使用できません。


S-11 (レクト40/30 共通)

継芯




S-211 (アルトライン/レクト40/30 共通)

ステンレス 継芯



CK-5/6/7/7-SS (レクト30/24 共通)

伸縮吊棒 大/中/小/ショート

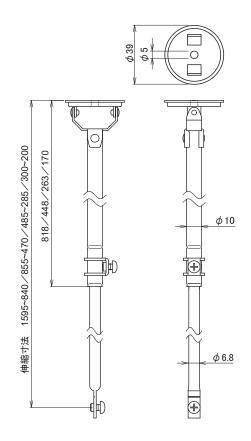


CK-105/106/107/107-SS (アルトライン/レクト40/30 共通)


大型伸縮吊棒 大/中/小/ショート

S-105/106/107/107-SS (レクト40/30共通)


ステンレス大型伸縮吊棒 大/中/小/ショート

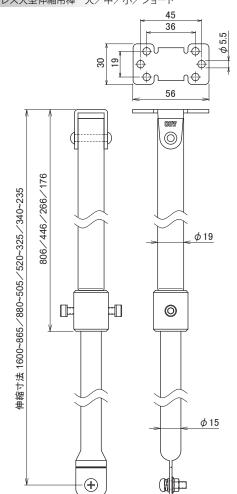


S-CL-1 (レクト40/30 共通) クランプ付ブラケットベースM

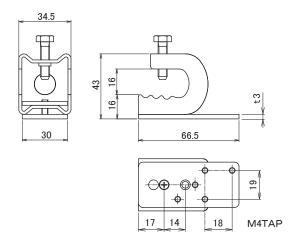


S-CL-1S (レクト40/30 共通) クランプ付ブラケットベースS

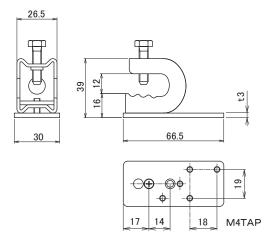


S-UB34 (レクト40/30/24 共通) 鋼管用ブラケットベース

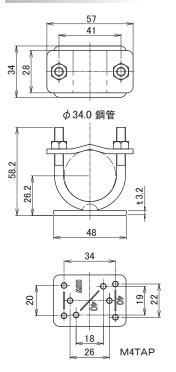


S-UB43 (レクト40/30/24 共通) 鋼管用ブラケットベース

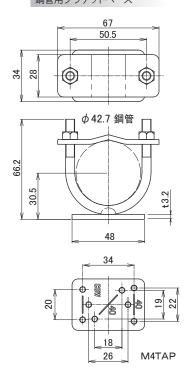

S-81 (レクト40/30 共通) 隙間隠しシート

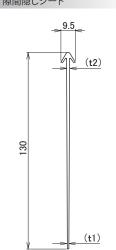


S-83 (レクト40/30 共通) 隙間隠しアダプター



25


 ϕ 5

S-72 シャックル (7:25) (12.4) (12.4) 12




S-70

S-272 ステンレスシャックル (12.4) 12



MRSST


サイドポール ストロング



MR-35


サイドポール ストロング用

エンドキャップ



MRCST


センターポール ストロング



MR-36

センターポール ストロング用

エンドキャップ



MRE


センターポール スリム



MR-5SP


センターポール スリム用

エンドキャップ



MRSA


サイドポール アルファ



MR-33


サイドポール アルファ用

エンドキャップ



MRSL


サイドポール ライト



MR-34


サイドポール ライト用

エンドキャップ



MRCA


センターポール アルファ




MR-5CP

センターポール アルファ用


エンドキャップ



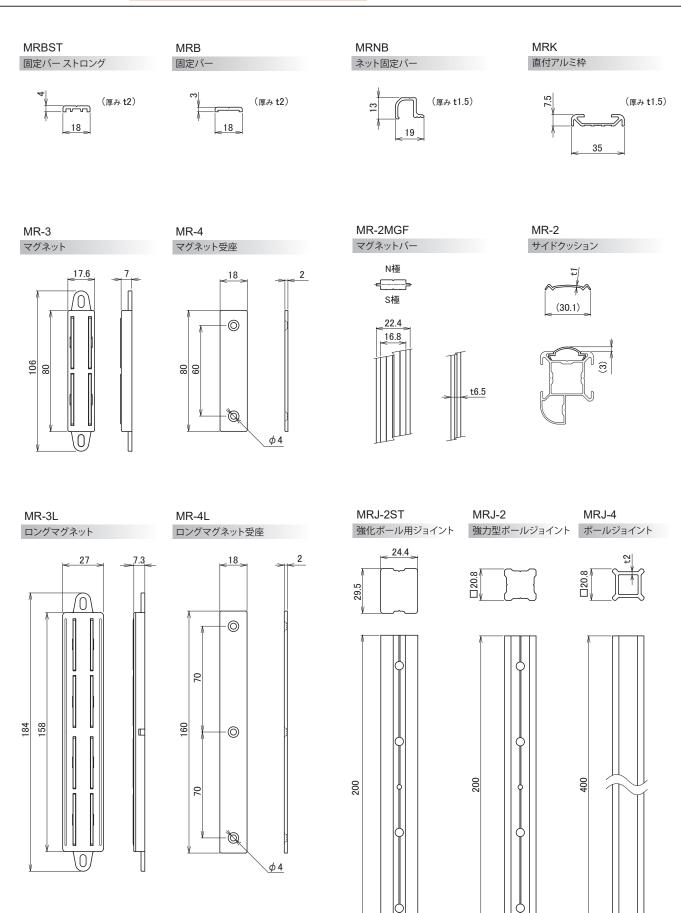


MR-1

ポール吊金具




MR-10 ポール固定金具




MR-15

30用 エンドキャップ (アルミレール用)




MR-16

40用 エンドキャップ (アルミレール用)




MR-25

30用 エンドキャップ(壁面ブラケット) (ステンレス/スチールレール用)




MR-26


40用 エンドキャップ(壁面ブラケット) (ステンレス/スチールレール用)



MR-8NK

錠掛穴付き両開きロック金具






南京錠取付穴 ϕ 10


MR-22


南京錠取付金具

(両開き用)

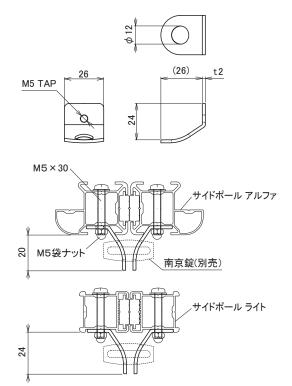



MR-9 サイドポール アルファ用 片開きロック金具 (MGタイプ用)







MR-9NK 錠掛穴付き片開きロック金具

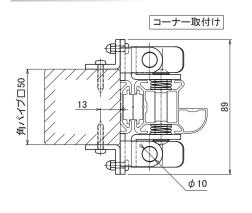




南京錠取付穴 ϕ 10

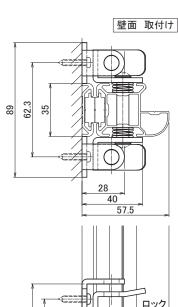





MR-21 サイドポール アルファ用 スライドロック金具 (MGタイプ)




両開き時

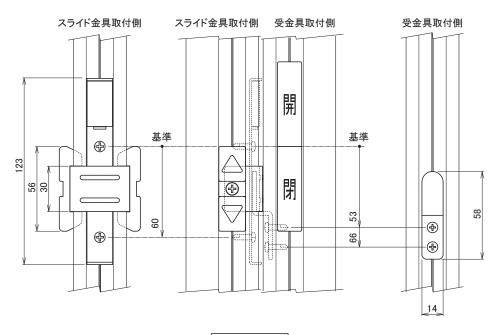


片開き時

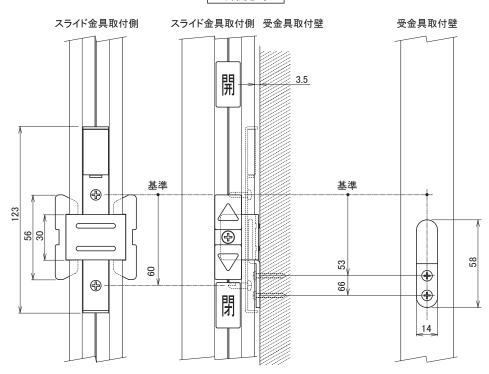



MR-27 サイドポール ライト用 錠掛穴付き両開きロック金具

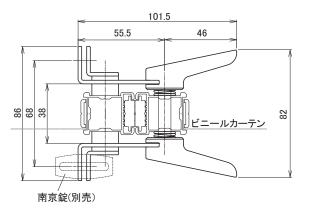


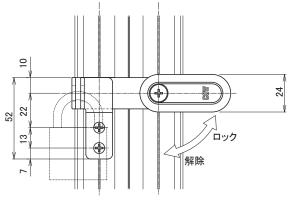



MR-28 サイドポール ライト用 片開きロック金具

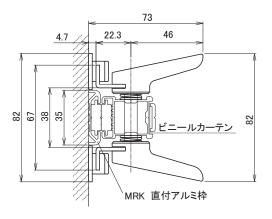




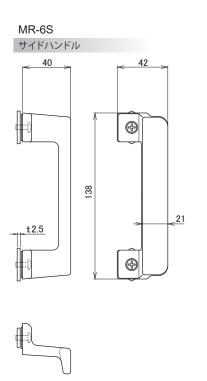

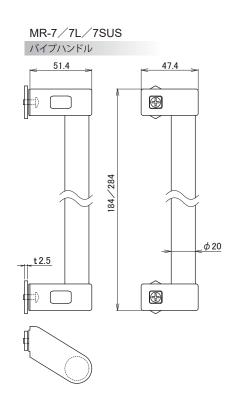


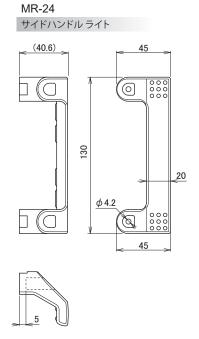


MR-17 スチール丸落し

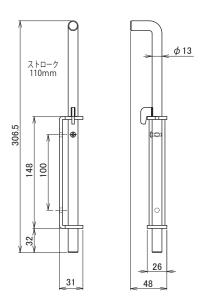


MR-39 スチール丸落し

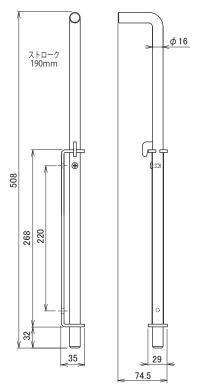






MR-19 ステンレス丸落し

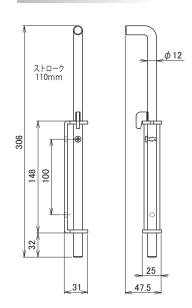

MR-29 スチール丸落しロング

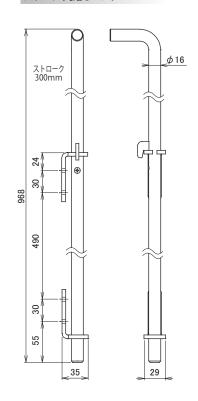







2045D-35-KA (KD)

南京錠




2045D-40-KA (KD)

南京錠




2045D-45-KD

南京錠




F-350

ステンレス フック




HLPJ-1

リングプル




HLP-1

リングプル




HLP-2

リングプル




HGF-1

グランドフック1 片止用



HGF-2

グランドフック両止用



NUMBER INDEX 品番索引

品番	掲載	寸法図	品番	掲載	寸法図
_			L-2	46	85
2			L-2JA	46	85
2045D-35/40-KA	58	96	L-24	46	86
2045D-35/40/45-KD	58	96	L-111	46	86
۸			L-212JA	46	85
A			L-522	48	86
AR-20/30/40	21	73	M		
ARC-90	21	_			
С			MR-1	54,56	91
	40	00	MR-2	52,54,56	90
CK-4 CK-5/6/7/7-SS	46 43,48	86 87	MR-2MGF MR-3	52,54,56 54,56	90 90
CK-105/106/107/107-SS	33,43	87	MR-3L	52	90
	00,40	O1	MR-4	54,56	90
F			MR-4L	52	90
F-350	57	96	MR-5CP	54	89
ш			MR-5SP	56	89
Н			MR-6S	52,54	94
HAG-221W/226BK	57	_	MR-7/7L	52,54	94
HGF-1/2	57	96	MR-7SUS	52,54	94
HJ010~025S	58	_	MR-8NK	52,54	91
HJ027/028/029S	58	_	MR-9	52,54	92
HJ085~109S	58	_	MR-9NK	52,54	92
HJ114/116S HJ118S	58 58	_	MR-10 MR-15	52,54,56 38	91 91
HJ120/122S	58	_	MR-16	28	91
HJ127~153S	58	_	MR-17	57	95
HJ185~192S	58	_	MR-18/18L	57	95
HJ195~202S	58	_	MR-18F	57	95
HJ206~211S	58	_	MR-19	57	95
HLP-1/2	57	96	MR-20/20L	57	95
HLPJ-1	57	96	MR-21	52,54	93
HPW60	57	_	MR-22	52,54,56	91
HSSH23/30/40/48	57	_	MR-24	56	94
HSW1060	57	_	MR-25	36,40	91
J			MR-26 MR-27	26,30 56	91 94
J303/304	58	_	MR-28	56	94
J400/401/402	58	_	MR-29	57	95
			MR-30	57	95
K			MR-33	54	89
KG-20/30/40/50	39	80	MR-34	56	89
KGC-90	39	_	MR-35	52	89
KH-20/30/40/50	29	76	MR-36	52	89
KHC-80	29	_	MR-39	57	95
KL-18/20/27/30/36/40	45	85	MRB-2A/25A/30A/35A/40A	54,56	90
KLC-50	45	_	MRBST-20A/25A/30A/35A/40A	52	90
KLC-90 KLX-900/1200/1500/1800	45 47	_	MRCA-20/25/30/35/40	54	89
KLX-5515-900/1200/1500/1800	47	_	MRCST-20/25/30/35/40 MRE-20/25/30/35/40	52 56	89 89
KS-20/30/40/50	37	80	MRJ-2	54,56	90
KSC-90	37	_	MRJ-2ST	52	90
KT-20/30/40/50	27	76	MRJ-4	54,56	90
KTC-90	27	_	MRK-20/25/30/35/40	52,54,56	90
KX-20/30/40/50	35	80	MRNB-20A/25A/30A/35A/40A	52,54,56	90
KXC-300-90/120/135	35	_	MRSA-20/25/30/35/40	53,54	89
KZ-20/30/40/50	25	76	MRSL-20/25/30/35/40	55,56	89
KZC-90	25	_	MRSST-20/25/30/35/40	51,52	89
L			0		
L-1A	46	85	O-510	46	86
L-1JA	46	85	O-520	46	85

日本	寸法図 86 86 85 85 85 85 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
O-522MG O-523	86 85 85 85 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
O-523	85 85 85 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
O-530 O-533 46 S S S-1 S-1 38,40 S-1PE 42 S-1PF 32,42 S-2A 36,38,40,54,56 S-2C 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AM 42 S-3AMK 42 S-3CMK 5-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,30,38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	85 85 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
O-533 46 S S-1 38,40 S-1PE 42 S-1PF 32,42 S-2A 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AM 42 S-3AMK 42 S-3CM 42 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	85 80 80 87 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
S-1 38,40 S-1PE 42 S-1PF 32,42 S-2A 36,38,40,54,56 S-2C 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,54,56 S-3AM 42 S-3AMK 42 S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 80 87 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
S-1 38,40 S-1PE 42 S-1PF 32,42 S-2A 36,38,40,54,56 S-2C 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AMK 42 S-3CM 42 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-7C 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 87 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 80 80 80
S-1PE 42 S-1PF 32,42 S-2A 36,38,40,54,56 S-2C 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AMK 42 S-3CM 42 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 87 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 80 80 80
S-1PE 42 S-1PF 32,42 S-2A 36,38,40,54,56 S-2C 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AMK 42 S-3CM 42 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 87 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 80 80 80
S-1PF 32,42 S-2A 36,38,40,54,56 S-2C 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AMK 42 S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	87 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 80 80 80
S-2A 36,38,40,54,56 S-2C 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AMK 42 S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 80 80 80
S-2C 36,38,40,54,56 S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AMK 42 S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 80 81 81 81 81 81 81 84 80 80 80
S-2D 36,38,40,54,56 S-3A 36,38,40,56 S-3AMK 42 S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 81 81 80 81 81 81 84 80 80 80
S-3AM 42 S-3AMK 42 S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	81 81 80 81 81 81 81 84 80 80
S-3AMK 42 S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	81 80 81 81 81 81 84 80 80 80
S-3C 36,38,40,56 S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 81 81 81 81 84 80 80
S-3CM 42 S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	81 81 81 81 84 80 80 80
S-3CMK 42 S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	81 81 81 84 80 80 80
S-3TB 42 S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	81 81 84 80 80 80
S-3TBM 42 S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	81 84 80 80 80
S-4 38,40 S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	84 80 80 80
S-5A 36 S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 80 80 80
S-5C 36 S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 80 80
S-7A 38,40 S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80 80
S-7C 38,40 S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	80
S-11 28,30,38,40 S-12 28,30	
S-12 28,30	
,	87
S-13 38,40	79
	83
S-13CJ 38,41	83
S-20 38,40	82
S-20A 38,40	82
S-20T 38,40	82
S-20WA 38,40	82
S-21 38,40	84
S-22A 43	84
S-23 38,40	82
S-23A 38,40	82
S-23T 38,40	82
S-39 38,40	84
S-42 32,42	87
S-43 32,42	87
S-70 28,30,38,40,57	88
S-71 28,30,38,40,57	88
S-72 57	88
S-80 38,41	84
S-81 34,44	88
S-82 44	84
S-83 34,44	88
S-84 44	84
S-101H 28,30	76 76
S-101PE 31	76 76
S-101S 28,30 S-103TB 33	76 77
S-103TB 32 S-103TBM 32	77
S-103TBM 32	77 70
S-104N 28,30 S-105/106/107/107-SS 24,33,43	79 75.87
	75,87 79
,	79 79
S-113CJ 28,31 S-120 28,30	79 78
S-120 26,30 S-120A 28,30	78
S-120A 26,30 S-122 33	79
	70

品番	掲載	寸法図
S-123	28,30	78
S-123A	28,30	78
S-180	28,31	78
S-182	34	79
S-184	34	79 79
S-201A	26,28,30,54	76
S-201C		76
S-201D	26,28,30,54	76
S-201D S-204	26,28,30,54 36	84
S-205	36,38,40	84
S-211		87
S-213	22,26,36	
S-220	36 36	83 82
S-222 S-223	43	84
	36	82
S-239	36	84
S-270	22,26,36,57	88
S-272	22,57	88
S-301A	26,28,30	76
S-301AM	32	77
S-301AMK	32	77
S-301C	26,28,30	76
S-301CM	32	77
S-301CMK	32	77
S-304	26	79
S-305	26,28,30	78
S-310	26	79
S-312	26	79
S-320	26	78
S-322	24,33	75,79
S-323	26	78
S-401A	26,28,30	76
S-401C	26,28,30	76
S-501A	26	76
S-501C	26	76
S-605	23	73
S-620A	22	74
S-623A	22,24	74
S-624	22,24	74
S-701A	28,30	76
S-701C	28,30	76
S-801A	22,52	73
S-801B	23	73
S-801C	22,52	73
S-801D	22,52	73
S-802B	23	73
S-802D	22,52	73
S-804	22	75
S-810	22	75
S-812	22	74
S-816	22	75
S-880	22,24	74
S-CL-1/1S	33,43	88
S-UB34/43	34,44,48	88