信頼のJISマークが保証するOSエコレール

OSエコレールは生産工程、品質管理、製造データなど厳しい審査を受けJIS認証取得工場で生産されています。お客様に安心をお届けする、高品質商品です。

GB0508150
JIS規格 A-4802
（D40レール・D30レール）

必ずお読みください……取付される方へのお願い

⚠注意 取付けの際のご注意

- カットした際、レール断面が鋭角になる場合があります。充分注意して扱ってください。
- レールの取付には必ず天井や壁の材質や強度をご確認の上、ご使用ください。
- 取付けの際は、各種ビス、ネジ、ボルトの適正トルクをお守りいただき最後まで締め付けてください。
  アルミへの締め付けについては特にご注意ください。
- レール・ブラケットの取付け方やレールのはめ込み具合で、部材の強度が出ない場合があります。
  落下等の危険がありますので、必ず以下のことをご確認ください。
  取付ビスは、必ずビスのきく所（根太材）を選んで根元までキッチリ締め付けてください。
  取付け場所が集成材・石膏ボードや12mm以下のベニア材等の場合は、衝撃や重さで割れたり、取付ビスが簡単にゆるんで危険です。
- スチール製品は、屋外で使用すると錆びの進行が早まるおそれがあります。また、ステンレス製品は耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆が発生します。ご注意ください。

受注単位・発送サービス基準

OSでは、商品を安全・確実・敏速にお客様のもとへお届けするため、発送サービス基準を設け、受注・出荷態勢を整えております。

運賃・梱包費

- 1発送先1回のご注文に際し、下記の運賃・梱包費を申し受けます（離島は除く）。

※長尺物（間仕切ポール・エコレール・形材など）については、数量・上代金額に関係なく運賃・梱包費を申し受けます。

	上代合計	
	5万円未満	5万円以上
部品・用品類のみ	1,000円 （北海道・沖縄 1,500円）	運賃・梱包費サービス
2.1m以下の長尺物、 既製のカーブレールを含む	2,000円 （北海道・沖縄 3,000円）	
2.1m超 4m以下の 長尺物を含む	3,000円 （北海道・沖縄 4,000円）	

- 離島については、上記の表に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 4mを超える長尺物は、金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 別注カーブ・別注交叉レール・弓曲レールなどの別注品は、金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 梱包補強が必要なバラレール等は、運賃・梱包費の実費を申し受けます。

そ の 他

※商品が配達された際、その場で梱包状態を必ずご確認いただき、傷や破損のある場合は運送業者にお申し出下さい。
※4mを超える長尺物は、一部地域を除き、運送業者の営業拠点止めになる場合があります。ご注文の際は、弊社係員までお問い合わせください。

＊受注単位・発送サービス基準等に関しての詳細は、弊社係員にお問い合わせください。

OSエコレール［間仕切ポール・カーテンレール］

2023・7▼ 岡田装飾金物株式会社

快適空間、省エネの創造に!

OSエコレール®
［間仕切ポール・カーテンレール］

NEW 5-6P

- ◉OSレーシングバー【P101／102掲載】
- ◉OSソフトマグネットシート【P93／94掲載】
- ◉XGワンタッチランナーD（ナスカンタイプ　ベアリング入／無）
- ◉D30オールステンランナー・D30オールステンワンタッチランナー
- ◉マルキーゼ固定バーストップ
- ◉サイド／中間ポールキャップ【XGタイプ・押えバータイプ】



ホームページ
https://www.os-rail.co.jp

OKADA
岡田装飾金物株式会社

価格改定
2023年10月2日受注分より

2023・7►

OSカーテンレール

「OSエコレール」

高い安全性で構成されています。

快適な走行は、当社規定のレールとランナーを組み合わせの上、
許容荷重及び、取付け取扱い方法をお守りいただくことで実現します。
＊取付けの際の注意事項（カタログ裏表紙）をよくお読み下さい。

レールの許容荷重設定について


レールの荷重試験（たわみ量を測定）を行い、その試験データ及びランナーやブラケットの耐荷重を基に総合的に判断し設定しています。

■レール許容荷重

製品名	許容荷重	レール耐荷重		
SGレール	200kg	300kg以上（300kgで3.2mm）		
キャリーレール	100kg	200kg以上（200kgで1.7mm）		
XGレール	80kg	150kg		
D40レール	50kg	ステンレス 120kg	アルミ 100kg	スチール 120kg
D30レール	30kg	ステンレス 50kg	アルミ 40kg	スチール 50kg
ベンダーレール	30kg	70kg		

●レール耐荷重は、レールを900mmピッチで固定し中央部に重量を負荷（10kg毎）、その際のたわみ量を測定、たわみ量が5mm以内の最大値





ランナーの許容荷重設定について

ランナーの荷重試験（ミネベア引張圧縮試験機）を行い、その破壊荷重及び試験データを基に総合的に判断し設定しています。

■ランナー許容荷重

製品名	許容荷重	破壊荷重	破壊箇所
SG間仕切用ランナー	100kg	1470kg	軸部破断
SGランナー	100kg	1189kg	枠部破断
キャリーベアリング入複車ランナー	50kg	979kg	枠部変形
キャリーベアリング入ランナー	30kg	384kg	枠部変形
XGランナー	50kg	695kg	枠部変形
D40間仕切用ランナー	30kg	544kg	丸環部溶接破断
D40ランナーA	10kg	152kg	枠部破断
D40ワンタッチランナーA	10kg	204kg	枠部破断
D40ステージランナー	12kg	240kg	丸環部溶接破断
D40ワンタッチランナーS	12kg	210kg	フック部変形
D30間仕切用ランナー	20kg	390kg	枠部破断
D30ランナーN	8kg	148kg	枠部破断
D30ワンタッチランナー	8kg	137kg	フック部変形
D30ランナー	6kg	56kg	軸篏合部破断
ベンダーベアリング入ランナー	20kg	180kg	丸環部溶接破断
ベンダーランナー	10kg	180kg	枠部破断

●破壊荷重の数値は静止荷重試験での実測値

知的財産・特許について

知的財産とは

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。知的財産の中には特許権や意匠権など、法律で規定された権利や法律上保護される利益に関わる権利として保護されるものがあります。それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。

特許（PAT）

発明と呼ばれる比較的程度の高い新しい技術的アイデア（発明）を保護します。「物」の発明、「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明の3つのタイプがあります。

取引先各位

岡田装飾金物株式会社

価格改定、新製品、廃番製品、規格変更のご案内

拝啓　貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、既にご承知の通り、各種原材料、副資材、物流関連費用の高騰が続いております。弊社におきましても、業務全般の見直し、経費削減等の徹底した生産コストの抑制を図り、コストの上昇を抑えるよう努めておりますが、企業努力だけでは、現行の価格を維持することが困難な状況となりました。

つきましては、2023年10月2日受注分より、価格改定をお願いしたくご案内申し上げます。

まことに勝手なお願いとは存じますが、諸般の事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

また、併せて新製品、廃番製品、規格変更製品についてご案内申し上げます。

弊社では、引き続き製品の安定供給、品質・サービスの向上、健全な企業経営に努めてまいりますので、今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。末筆ではございますが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

敬具

記

価格改定実施日：2023年10月2日（月）受注分より

新製品・廃番製品・規格変更製品

新製品

製　品　名	品　番	掲載ページ	備　考
マルキーゼ固定バーストップ	74T36	【2023・7】25	
アルミ大型パイプ取手	90T65	【2023・7】34/36	
サイドポールキャップ【XGタイプ】	90T43	【2023・7】36	
中間ポールキャップ【XGタイプ】	90T44	【2023・7】36	
サイドポールキャップ【押えバータイプ】（ブラック）	90T41	【2023・7】38/49/66	
中間ポールキャップ【押えバータイプ】	90T42	【2023・7】38/66	
キャリーカーブレール　800X800X500R	28L02AS	【2023・7】56	
キャリーベアリング入W複車ランナー	28T29	【2023・7】57	
XGベアリング入ワンタッチランナーD	29T27D	【2023・7】36/62	
XGステンベアリング入ワンタッチランナーD	29T22D	【2023・7】25/36/62	
XGワンタッチランナーD	29T17D	【2023・7】36/62	
XGステンワンタッチランナーD	29T12D	【2023・7】36/62	
D30オールステンランナー	13T23	【2023・7】78	2023年8月発売予定
D30オールステンワンタッチランナー	13T24	【2023・7】78	
ソフトマグネットシート	SMG1	【2023・7】94	
丸棒（9φ）2m	77LB12	【2023・7】102	OSレーシングバー 2023年8月発売予定
LB ブラケット（9φ用）	77LB41	【2023・7】102	
LB L型ブラケット（9φ用）	77LB42	【2023・7】102	
LB ブラケット ネジタイプ（9φ用）	77LB51	【2023・7】102	
LB ジョイント（9φ用）	77LB61	【2023・7】102	
LB コーナージョイント（9φ用）	77LB62	【2023・7】102	
LB T字ジョイント（9φ用）	77LB63	【2023・7】102	
プラチェーン　ブラック	72T92	【2023・7】98/100	
ナスカン　ステンレス	G46	【2023・7】108	

廃番製品

※在庫の確認は弊社担当までお問い合わせください。

製　品　名	品　番	旧カタログ掲載ページ	備　考
ステン大型パイプ取手	90T68	【2023・1】34/36	後継製品：アルミ大型パイプ取手（90T65）
XGワンタッチランナー	29T27	【2023・1】36/62	後継製品：XGベアリング入ワンタッチランナーD（29T27D）
XGステンワンタッチランナー	29T22	【2023・1】25/36/62	後継製品：XGステンベアリング入ワンタッチランナーD（29T22D）
サイドポールキャップ【押えバータイプ】（ホワイト）	90T31	【2023・1】38/49	後継製品：サイドポールキャップ【押えバータイプ】（ブラック）（90T41）
Rテンバー4m	81L42	【2023・1】100	
RWテンバー4m	81L47	【2023・1】100	

在庫無くなり次第廃番製品

※在庫の確認は弊社担当までお問い合わせください。

製　品　名	品　番	掲載ページ	備　考
XGステンボルトランナー	29T24	【2023・7】62	
D30ステン壁付ソケット	13T36	【2023・7】78	
D30壁付ソケット	12T36	【2023・7】80	
D30紐引用交叉ランナー	12T72	【2023・7】82	
D30先導車	12T71	【2023・7】82	
D30引分車（1車：2車）	12T73	【2023・7】82	
D30紐止プーリー	12T74	【2023・7】82	
引分紐（太さ3.5mm）	12T75	【2023・7】82	

規格変更製品

製　品　名	品　番	掲載ページ	備　考
マルキーゼS滑車	74T71	【2023・7】26	在庫無くなり次第、コロの色変更（ホワイト→ブラック）
マルキーゼW滑車	74T72	【2023・7】26	在庫無くなり次第、コロの色変更（ホワイト→ブラック）
マルキーゼ操作部滑車	74T73	【2023・7】26	在庫無くなり次第、コロの色変更（ホワイト→ブラック）
マルキーゼプーリー	74T91	【2023・7】26	在庫無くなり次第、コロの色変更（ホワイト→ブラック）
間仕切ロック両開	90T33	【2023・7】34/36/38/40/49	クロームメッキ→ユニクロメッキ
間仕切ロック両開鍵掛穴付	90T35	【2023・7】34/36/38/40/49	在庫無くなり次第、クロームメッキ→ユニクロメッキ
間仕切ロック片開	90T34	【2023・7】34/36/38/40/49	在庫無くなり次第、クロームメッキ→ユニクロメッキ

目 次

OS新製品・施工事例・ラインナップ

- ●OSエコレールについて　P1
- ●目次　P4
- ●新製品・好評製品のご案内 新製品　P5～ 6
- ●施工事例　P7～ 20
- ●OS製品ラインナップ　P21～ 23

OSマルキーゼ〔パーゴラ用部材〕　P24～ 27

OS間仕切ポール・ネットカーテン

- ●製品特長　P28～ 32
- ●SGタイプ　〈特殊アルミ〉　P33～ 34
- ●XGタイプ　〈特殊アルミ〉　P35～ 36
- ●押えバータイプ　〈アルミ〉　P37～ 38
- ●チューブタイプ　〈アルミ〉　P39～ 40
- ●挟込みタイプ　〈アルミ〉　P41～ 42
- ●スリムタイプ　〈アルミ〉　P43～ 44
- ●木調タイプ　〈アルミ/木調シート〉　P45～ 46
- ●ネットカーテン　〈アルミ〉　P47～ 49

OSエコレール〔カーテンレール〕

●製品特長		レール許容荷重	P50～ 54
●キャリーレール	〈アルミ〉	100kg	P55～ 58
●SGレール	〈特殊アルミ〉	200kg	P59～ 60
●XGレール	〈アルミ〉	80kg	P61～ 62
●D40/D30ホワイトレール	〈アルミ〉	D40:50kg D30:30kg	P63～ 64
●D40/D30ブラックレール・ポール	〈アルミ〉	D40:50kg D30:30kg	P65～ 66
●D40レール	〈ステンレス〉	50kg	P67～ 68
●D40レール	〈アルミ・スチール〉	50kg	P69～ 74
●D40隙間シートレール	〈アルミ〉	50kg	P75～ 76
●D30レール	〈ステンレス〉	30kg	P77～ 78
●D30レール	〈アルミ・スチール〉	30kg	P79～ 83
●D30隙間シートレール	〈アルミ〉	30kg	P84
●ベンダーレール	〈アルミ〉	30kg	P85～ 88
●D25レール	〈アルミ〉	15kg	P89

OSかんたんカーテン　P90～ 92

OSソフトマグネットシート 新製品　P93～ 94

OSのれんシートフレーム　P95～100

テント用部材

- ●OSレーシングバー 新製品　P101～102
- ●OSテントバー　P103～106

オプション部材・各種形材　P107～110

OSエコレール・OS間仕切ポールのジョイントについて　P111～112

新製品のご案内

新アイテムが続々登場！さらに便利に施工性・快適性アップ！


業界初！レーシングバーでテント生地やネットを簡単に固定
OSレーシングバー

特許申請中

P101～102

- ブラケットを下地材にビスで固定、溶接作業無しでレーシングバーの施工が可能
- 下地に合わせて選べる豊富な部材で様々な現場に対応可能
- 既製品化で加工作業の手間を軽減、作業効率/施工性をアップ！



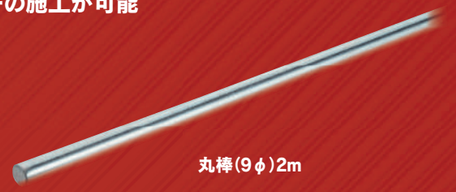

丸棒(9φ)2m



LB ブラケット
(9φ用)



LB L型ブラケット
(9φ用)



LB ブラケットネジタイプ
(9φ用)



LB ジョイント
(9φ用)



LB コーナージョイント
(9φ用)



LB T字ジョイント
(9φ用)

フック部を変更!強度アップ!
XGベアリング入ワンタッチランナーD
XGステンベアリング入ワンタッチランナーD

P36/P62

- 許容荷重30kg
- フック部をナスカンタイプに変更
- スチール、ステンレスの2種類から選択可能！



XGベアリング入
ワンタッチランナーD



XGステンベアリング入
ワンタッチランナーD

よりお買い求めやすく
XGワンタッチランナーD
XGステンワンタッチランナーD

P36/P62

- 許容荷重20kg
- ベアリング無しでコスト削減､コストパフォーマンス良好！
- スチール、ステンレスの2種類から選択可能！



XGワンタッチランナーD



XGステンワンタッチランナーD

D30シリーズにオールステンレスランナー登場!
D30オールステンランナー
D30オールステンワンタッチランナー

P78

- 許容荷重10kg
- オールステンレス製で、耐食・耐錆性アップ！
- ベアリング入で軽快な走行性



D30オールステン
ランナー



D30オールステン
ワンタッチランナー

OSマルキーゼに新部材登場!施工性アップ!
マルキーゼ固定バーストップ

P25

- マルキーゼ固定バー用のストップ
- レールに設置した後で固定バーの
  取付け/取外しが可能
- ステンレス製

※安全にご使用頂くため、アルミキャッププレートを併用ください。




樹脂製キャップで安心
サイドポールキャップ／中間ポールキャップ

P36/38

【XGタイプ・押えバータイプ】


- ポール端部の樹脂製キャップ



サイドポールキャップ
【XGタイプ】



中間ポールキャップ
【XGタイプ】



サイドポールキャップ
【押えバータイプ】




中間ポールキャップ
【押えバータイプ】

内蔵マグネットによりカーテン同士がピタッと吸着！
OSソフトマグネットシート

P93～94

- マグネットを内蔵したシートカーテン用のジョイント部材
- 手間要らずでカーテンが自然に閉まり、作業効率アップ！
- 密封性アップで冷暖房効率改善、節電対策に効果発揮！

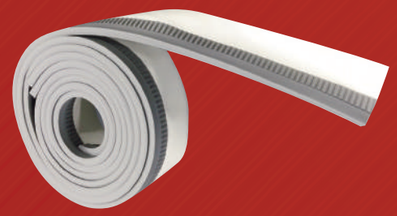





快適空間の創造に、環境問題・省エネ対策に!!

Amenity & Economy

工場・倉庫・配送センター・事務所

工場内作業場
防塵 保温・保冷 防虫 P10



製品棚
防塵 P11



事務所出入口
防塵(花粉) 保温・保冷



喫煙コーナー
防煙(分煙)




クリーンルーム
防塵 保温・保冷



保冷室
断熱 P11



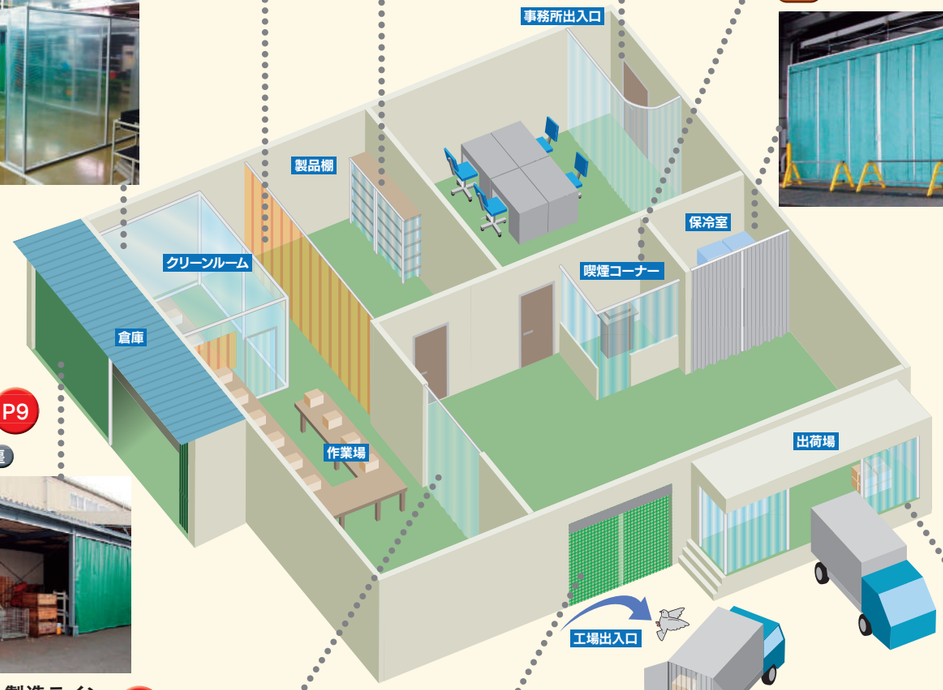

倉庫開口部
雨・風除け 防塵 P9



作業スペース・製造ライン
マテハン P20



通路
防塵 保温・保冷 防虫 P11



工場出入口
雨・風除け 防塵 保温・保冷 防虫 防鳥 P10



トラック荷台
断熱



出荷場
雨・風除け 防塵 保温・保冷 防虫 防鳥 P9




その他 製造ライン・工具吊り P20 パーテーション P20


店舗

開口部
雨・風除け 防塵 保温・保冷 防雪 防鳥 P13



軒先
雨・風除け 防塵 防雪 防鳥 P13



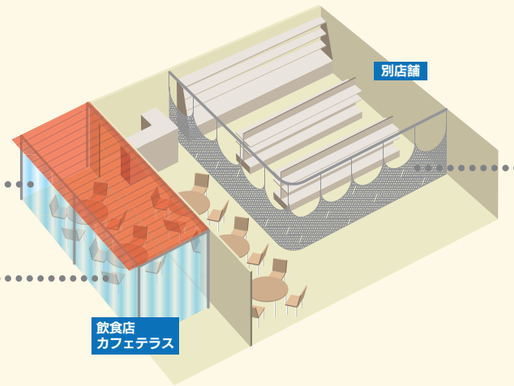

区画
防犯 P17



共用部等
窓日除け 雨・風除け 防鳥 防雪 P12




ビル・公共施設

ゴミ置場
防鳥・猫除け P17



駐車場
雨・風除け 防塵 防雪



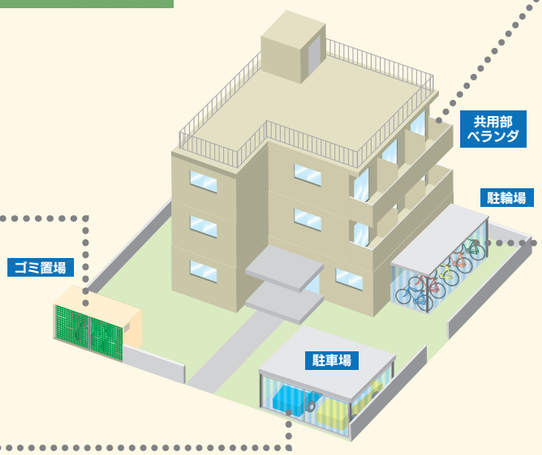

駐輪場
雨・風除け 防塵 防雪 P12




住宅

ベランダ・テラス
雨・風除け 防塵(花粉) 防雪 防鳥 P14



カーポート
雨・風除け 防塵 防雪 防鳥・猫除け P14



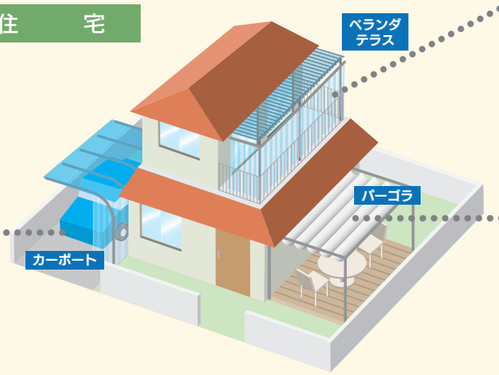

パーゴラ
パーゴラ日除け P19



その他 仮設テント P15 什 器 P15

工場・倉庫・配送センター

■出荷場

雨・風除け　防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用　①



②



防鳥
防鳥ネット、D40レール使用　③



雨・風除け　防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用　④





雨・風除け　防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用　⑤

雨・風除け　防塵　防虫
ビニールシート（防虫）、D40レール、間仕切ポール使用　⑥



雨・風除け　防塵
ビニールシート、XGレール、間仕切ポール使用　⑦



⑧



■倉庫開口部


雨・風除け　防塵
テントシート、XGレール、間仕切ポール使用　⑨



雨・風除け　防塵
テントシート、D40レール、間仕切ポール使用　⑩



⑪

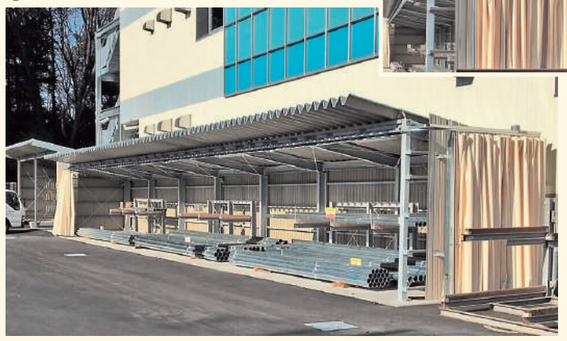

⑫
レールを90°曲加工、
シート開放時に倉庫左右の側面に収納



雨・風除け　防塵
ビニールシート、SGレール、間仕切ポール使用　⑬



⑭



■工場出入口

保温・保冷　防虫　防塵　雨・風除け
ビニールシート（防虫）、D40レール、間仕切ポール使用　⑮



保温・保冷　防虫　防塵　雨・風除け
のれんシート（防虫）、のれんシートフレーム使用　⑯



⑰



■工場内作業場

保温・保冷　防塵
ビニールシート、D30レール使用　⑱



⑲



⑳



防塵　保温・保冷
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用　㉑



㉒



粉塵飛散防止
ビニールシート、D40レール、縦開閉システム使用　㉓



防塵　保温・保冷
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用



㉔

㉕



防塵　保温・保冷
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用　㉖




工場・倉庫・配送センター

防塵 保温・保冷 防虫
のれんシート（防虫）、のれんシートフレーム使用 ①



保温・保冷 飛散防止 防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ②

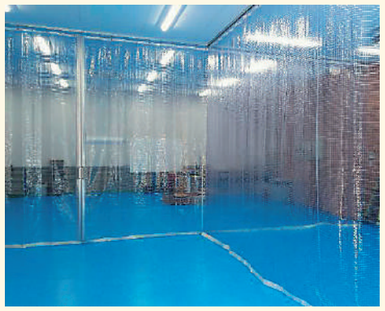

防塵 保温・保冷
ビニールシート、D40レール使用（シート扉） ③



■通路

保温・保冷 防塵
アコーディオンシート、D40レール、間仕切ポール使用 ④



保温・保冷 防塵
のれんシート、のれんシートフレーム使用 ⑤



保温・保冷 防塵 防虫
のれんシート（防虫）、のれんシートフレーム使用 ⑥



■保冷室

断熱（冷蔵）
断熱シート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑦ ⑧



断熱（冷蔵）
断熱シート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑨



断熱（冷蔵）
断熱シート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑩



■製品棚

防塵
ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ⑪



防塵
ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ⑫



防塵
ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ⑬



ビル・公共施設

■共用通路

雨・風除け 防雪
メッシュシート、D30レール使用 ⑭ ⑮





■軒先

防塵 雨・風除け
ビニールシート、D30レール使用 ⑯



雨・風除け 防雪
ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ⑰




■マンションベランダ

防鳥
防鳥ネット、D30レール、間仕切ポール使用 ⑱



■駐輪場


雨・風除け
ビニールシート、テントバー使用 ⑲

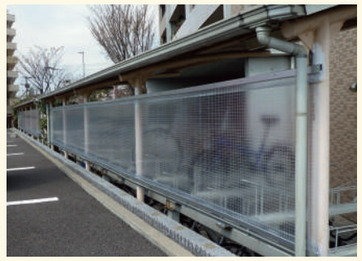

■農業ハウス

日除け
メッシュシート、D40レール、ベンダーレール使用 ⑳ ㉑





■南・西側窓

窓日除け
メッシュシート、D40レール使用 ㉒ ㉓





窓日除け
メッシュシート、D40レール使用 ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙



■エントランス・ロビー

日除け
メッシュシート、D40レール使用 ㉚ ㉛



■ディスプレイ

防犯
防犯ネット、ベンダーレール使用 ㉜ ㉝



■屋上施設

雨風除け 防塵
テントシート、XGレール使用 ㉞ ㉟



店 舗

■開口部

防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ①



②




防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ③



防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ④



防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40ブラックレール・ポール使用 ⑤

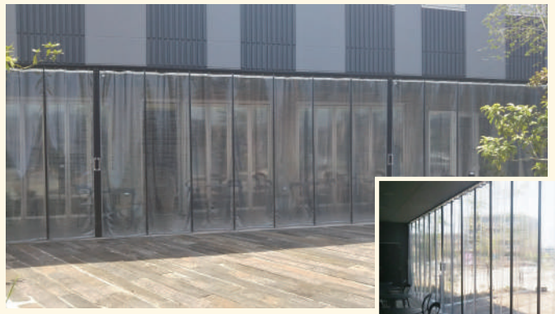

⑥



防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール使用 ⑦



防塵 保温・保冷 雨・風除け 防雪
ビニールシート、ブラックレール・ポール使用 ⑧



防塵 雨・風除け 日除け
メッシュシート、D40レール使用 ⑨




■軒先

防塵 雨・風除け
ビニールシート、ベンダーレール、間仕切ポール使用 ⑩



⑪



日除け 雨・風除け
メッシュシート、D40レール使用 ⑫



■グランピング

雨・風除け
ビニール・テントシート、D30・D40レール使用 ⑬



⑭





⑮



⑯

住 宅

■ベランダ・テラス

雨・風除け 防塵
ビニールシート、D30レール使用 ⑰



雨・風除け 防塵
ビニールシート、D30レール使用 ⑱



雨・風除け 防塵
ビニールシート、D40レール使用 ⑲



■カーポート

雨・風除け 防塵
ビニールシート、D30レール使用 ⑳



雨・風除け 防塵
メッシュシート、D40レール使用 ㉑



雨・風除け 防塵 防雪
ビニールシート、D40レール使用 ㉒



その他

■養殖場

日除け

遮光シート、D30レール使用 ①



②



■仮設テント

雨・風除け　防煙(分煙)

ビニールシート、D30レール使用 ③



④



■什器

製品の吊下げ

カーペット、D40レール使用 ⑤



⑥



■小学校（教室と廊下の間仕切り）

保温・保冷　間仕切り

ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑦



■展示場

製品の吊下げ

ピクチャーハンガー、D30ブラックレール使用 ⑧



■トラック

保冷　防虫

ビニールシート（防虫）、D30レール、間仕切ポール使用 ⑨



断熱シート、D30隙間シートレール、間仕切ポール使用 ⑩



■店舗の座席間仕切り

間仕切り

ロールスクリーン、D40レール使用 ⑪



■金網メッシュ（チェーン）カーテン


■飲食店・座席間仕切り ⑫



⑬



■ホテルロビー・目隠し ⑭



⑮



■ブラックレール・ブラックポール

P65～66

●意匠性の高い施設におすすめ。
●飲食店やブティック、撮影スタジオ、劇場、テーマパークやリゾート施設、グランピング施設はもちろん工場や倉庫にも。
●レール、ポールはブラックアルマイト、その他部材はブラック塗装仕上げ。

■BBQテラスの客席間仕切り ⑯



⑰



■飲食店 テラス席の雨・風除け、保温・保冷 ⑱



⑲



■飲食店 テラスの雨・風・ホコリ除け、日除け ⑳



㉑



■飲食店・ワインバーの保温・風除け ㉒



㉓



■飲食店・シーサイドテラスの雨・風除け ㉔



㉕



■美容院の間仕切り ㉖



■シアターの区画仕切り ㉗




㉘



■ ネットカーテン　P47～49

●OSエコレールとOS間仕切ポールを使用し、ネットカーテンの施工が可能
●防犯や防鳥用として、店舗や工場の出入口、ゴミ置場等に簡単導入
●レールとポールを使用することで、機能性・操作性がアップ

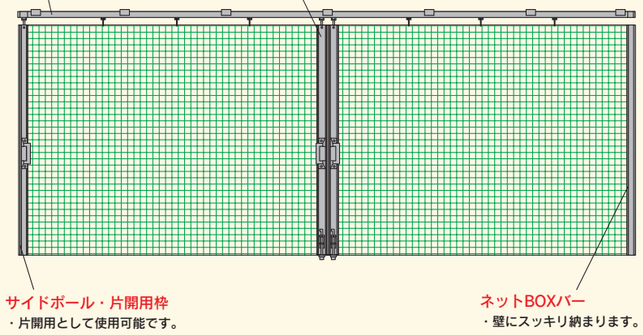





壁にはネットBOXバーで固定



サイドポールにネットBOXバー取付け



■工場出入口の防鳥ネットカーテンとして使用 ①



■工場荷捌き場に防鳥ネット ②



■ガレージに猫除けネット ③



④

■防犯ネット ⑤



■複合店舗の防犯ネットカーテンとして使用 ⑥



■店舗商品売場の防犯ネットカーテンとして使用 ⑦



■ゴミ置場の防鳥・猫除けネットカーテンとして使用

⑧



⑨



⑩





⑪




■ のれん　P95～100

●開口部にのれんタイプのビニールシートを吊下げるタイプです。
●帯状ののれんタイプなのでシートを開けなくても出入りが可能です。
●両手が荷物で塞がっていたり、台車、フォークリフトなどでも押し分けて通行することができます。
●シートが汚れたり、破れても簡単に取替えができます。

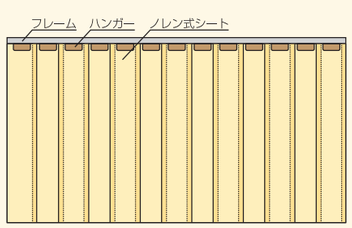



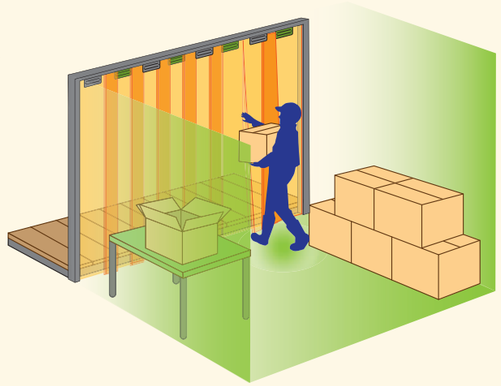

■工場開口部 ⑫



⑬



⑭



■工場内作業場の間仕切 ⑮



■倉庫内の間仕切（冷蔵） ⑯



■事務所の間仕切 ⑰



■事務所出入口 ⑱



■工場内倉庫の間仕切 ⑲




■物流センター内の間仕切 ⑳




■ パーゴラ日除け

【OSマルキーゼ】(P24～27)
● XGレールを使用した開閉式テント、開け閉めがスムーズ
● 紐引き、手引きに対応、豊富な専門部材で様々な場所に使用可能

〈紐引きタイプ〉

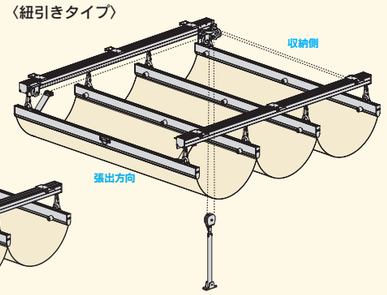


〈手引きタイプ〉

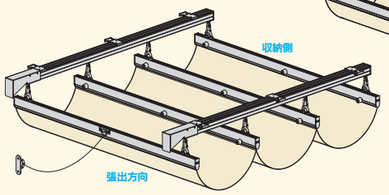

●OSエコレールを使用し、パーゴラ日除けの施工が可能
●店舗や住宅テラス、公共施設等に簡単に導入

D40レール
・SG、XG、D30、ベンダーなど現場にあったレールをお選びください。
※レールにあったランナーにガイロカンを
取り付ける別注対応が必要です。

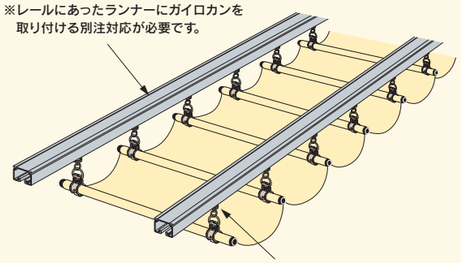

D40ランナーガイロカン付
・レールに合わせその他のランナーでも別注対応が可能です。

■プールの日除けとして使用 ①




■住宅テラスの日除けとして使用 ②



③



④



⑤



■リゾート通路の日除けとして使用 ⑥



■公園イベントスペース(雨・日除け) ⑦



■カフェテラスの雨・風除け ⑧






⑨

■店舗の軒先(雨・日除け) ⑩



■飲食店の雨・日除け ⑪

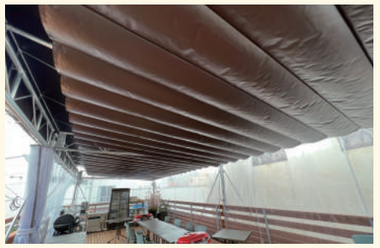

■店舗の軒先(雨・日除け) ⑫




■美容室テラス待合スペースの日除け ⑬



■マテハン

■作業スペース・製造ライン

■工具吊として使用 ⑭



■配線コード吊として使用 ⑮



■照明吊(作業スペースに照明を移動) ⑯




■製造ライン・製品吊 ⑰



■コンテナBOX吊(商品をピックアップ) ⑱



■資材吊(組立・加工用製品資材を移動) ⑲





■コンテナBOX吊(作物収穫、移送) ⑳




■テントバー P103～106

●生地のハトメ加工や内巻鉄筋の取付け等の手間、からげロープ不要、余分な生地の縮小でコスト大幅削減
●天井や壁・パイプ、テント上部にも生地を簡単に取付可能、しわができず綺麗に張れます。
●からげロープが使用できない、また、見映えを気にする場所におすすめ。







㉑



㉒



㉓ ■店舗軒先の垂れ取付けに



㉔



■溶接光除けとして使用 ㉕



■間仕切パーテーションとして使用 ㉖



㉗ ■住宅テラスの目隠しにテントシート



■倉庫壁面にサインシート ㉘



㉙

㉚



㉛



OS商品ラインアップ


OS間仕切ポール ▶P28～49

※ブラックポールはP65～66

●カーテン(シート、ネット)の先頭に取付け操作性・見映えアップ!
●MGベルト使用で密封性アップ、省エネ対策に効果を発揮!
●各種部材(取手、落し、ロック)を取付け機能性アップ、施工も簡単!


SGタイプ
最高強度のポール
弾性限界荷重(P33)が
【押えバータイプ】の3倍以上







XGタイプ
特殊アルミを使用した
重量級のポール





押えバータイプ
ネットBOXバー
取付可能
※ブラックタイプもあります。





荷捌き場の雨風除けに(物置として使用も)



工場出入口の雨風除け・空調の効率化に






工場作業場の間仕切りに




チューブタイプ
シートが1枚ずつ独立
単独取替えが可能






挟込みタイプ
施工性重視の設計で
作業効率抜群






スリムタイプ
屋内向けの小型タイプ
見映えスッキリ





木調タイプ
温かみのある木調
デザイン・選べる5色





取手



ロック




落し




OSネットカーテン ▶P47～49

●レールとポールを使用することで、ネットが隙間なくスムーズに開閉
●施工が簡単、見映えもよい仕上り
●取手やロック・落し等の取付けが可能、使い勝手抜群
●工場等の開口部やベランダ・ゴミ置場の防鳥ネット、店舗等の防犯ネットに

天井・壁面取付



間仕切サイドポール【押えバータイプ】取付



ネットBOXバー



工場入口の防鳥に




ゴミ収集所の鳥・猫除けに



OSエコレール ▶P50～89

●シート(テント・ビニール、メッシュ)やネットを吊下げ、保温・保冷、日除け、虫除け、鳥除け等、様々な機能を発揮させるレール
●OSエコレールは施工性、操作性、機能性に優れ、見映えも抜群
●許容荷重と特長に応じた10タイプのレール
●材質は3種類　●ステンレス(SUS304):腐食に強い　●アルミ:切断、穴開の加工が容易　●スチール:安価、塩ビコーティングで傷つきにくい

キャリーレール
・重量物の移動が得意。
許容荷重 100kgまで　アルミ　分岐ユニット登場

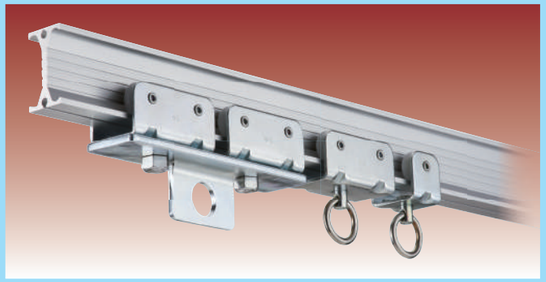

D30/D40ホワイト ブラックレール
許容荷重30kgまで(D30)　許容荷重50kgまで(D40)　アルミ



SGレール
許容荷重 200kgまで　特殊アルミ



XGレール
許容荷重 80kgまで　アルミ



D40レール
許容荷重 50kgまで
ステンレス　アルミ　スチール



D40隙間シートレール
許容荷重 50kgまで
アルミ




D30レール
許容荷重 30kgまで
ステンレス　アルミ　スチール



D30隙間シートレール
許容荷重 30kgまで
アルミ



ベンダーレール
許容荷重 30kgまで　・現場で曲げ加工OK
アルミ

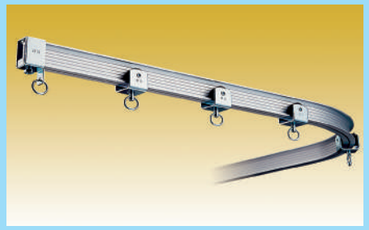

D25レール
許容荷重 15kgまで　・屋内用のレール
アルミ　・製品棚等にも




OS商品ラインアップ

OSマルキーゼ〔パーゴラ用部材〕 ▶P24～27

※ブラケットやレールの取り付けが可能なことをご確認ください。


●日除け・雨除けに XGレールを使った部材で軽快な開閉を実現
●お好みに合わせて選べる2種の開閉方法（手引き・紐引き）
●既存のパーゴラや躯体への取り付けが可能。

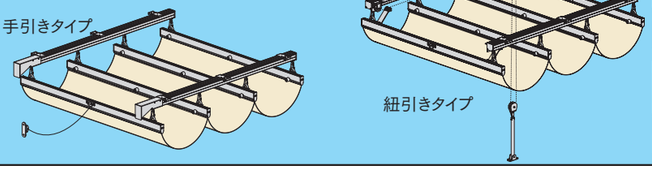




OSかんたんカーテン ▶P90～92

●ランナーにクリッパーを装着
●生地を挟むだけだから取り付け・取り外しが簡単！
●カーテンが汚れても手軽に取り外して洗濯・交換が可能
●用途に合わせて生地・シートを選ぶだけ











●病院や介護施設の間仕切　●更衣室やフィッティングルームの目隠し　●飲食店の仕切り　●各所出入口の保温　●出入口の虫除け

OSのれんシートフレーム（のれんシートに対応） ▶P95～100

●のれんシートを取付ける専用フレーム　●Aタイプ可動式・固定式壁面付・天井付、Bタイプ可動式・固定式壁面付・天井付の6種類
●材質はスチール、ステンレスの2種類を用意
●シートの幅、200mm、300mmに対応

外部出入口に




工場内通路に




Aタイプ可動式



Bタイプ可動式



Bタイプ（天井面取付）



Bタイプ（壁面取付）

OSレーシングバー ▶P101～102 新製品 特許申請中

●業界初！　レーシングバーでテント生地やネットを簡単に固定
●ブラケットを下地材にビスで固定、溶接作業無しでレーシングバーの施工が可能
●下地に合わせて選べる豊富な部材で様々な現場に対応可能
●既製品化で加工作業の手間を軽減、作業効率/施工性をアップ！






LB ブラケット


LB L型ブラケット


LB ブラケット ネジタイプ


丸棒（9φ）2m


LB ジョイント


LB コーナージョイント



LB T字ジョイント

OSテントバー ▶P103～106

●テント・シート等の生地を簡単に押える・引っ張る専用部材
●生地のハトメ加工や内巻鉄筋の取付等の手間、からげロープ不要
●しわが出来ず綺麗に張れる、現場での作業効率も大幅UP
●バーの材質はアルミ製で加工も容易


自転車置き場の雨風除けに


しわも出来ずに綺麗な仕上がり

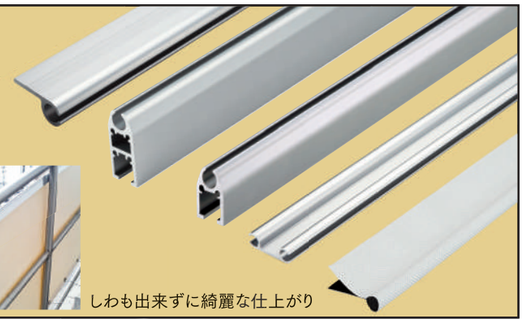

屋外施設の日除け、雨除け対策に
XGレールを使用した開閉式テント部材で開閉が軽くスムーズ

OSマルキーゼ

●駐輪場の雨除け



●店舗軒先の日除け・雨除け



●幼稚園プールの日除け



●住宅テラスの日除け・雨除け




●共用部通路の雨除け



※P19施工事例と併せてご参照ください。

●工場内天井の埃除け

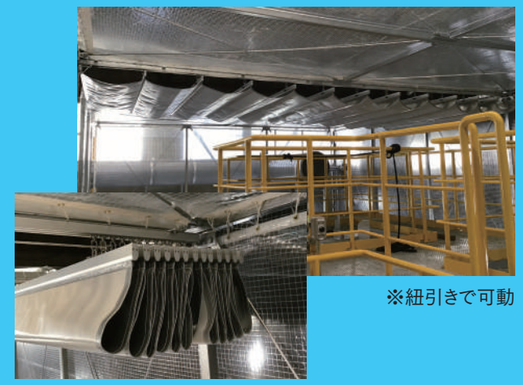

※紐引きで可動

※写真はイメージです。

OSマルキーゼ

パーゴラ用部材


マルキーゼ　製品特長

- ●屋外施設の日除け、雨除け対策に！
- ●使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法（手引き/紐引き）
- ●XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
- ●豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
- ●業界初！風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」
  風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ

〈操作可能寸法〉
手引き：間口 W4000㎜まで（レール芯間隔3960㎜）×出幅 L8000㎜まで（張出方向）
紐引き：間口 W4000㎜まで（レール芯間隔3960㎜）×出幅 L6000㎜まで（張出方向）

マルキーゼ　構成部品価格（手引き・紐引き共通）

XGレール



アルミ/アルマイト仕上　〈入数10〉

29L20-AS	2.00m
29L30-AS	3.00m
29L40-AS	4.00m

XGステンベアリング入ワンタッチランナーD

NEW



〈入数30〉

29T22D

ステンレス

XG・Sブラケット




※爪はステンレス製　〈入数20〉

29T41

アルミ・ステンレス

XG天井Sブラケット



※爪はステンレス製　〈入数20〉

29T51

アルミ・ステンレス

XGアルミキャッププレート



※取付ビス付　〈入数20〉

29T34

アルミ

マルキーゼ固定バーストップ

NEW




〈入数20〉
※アルミキャッププレートを併用ください。

74T36

ステンレス

マルキーゼバー



アルミ/アルマイト仕上　〈入数10〉

74L20	2.00m
74L30	3.00m
74L40	4.00m

マルキーゼ吊金具




〈入数30〉

74T61

ステンレス

マルキーゼ当りゴム



※取付ビス付　〈入数20〉

74T66

ゴム

マルキーゼバーキャップ



※取付ビス付　〈入数20〉

74T31

アルミ

テントチューブ




※81T23 200m巻

81T21

樹脂/グレー

XGステン継カバー




※継カバーとジョイントは併用してください。
〈入数10〉

29T82

ステンレス

XGステンローレットジョイント




※ジョイント部1ヶ所につき2本使用してください。
〈入数100〉

29T83

ステンレス

マルキーゼ<手引きタイプ>　【間口：W～4.0m・出幅：L～8.0m】

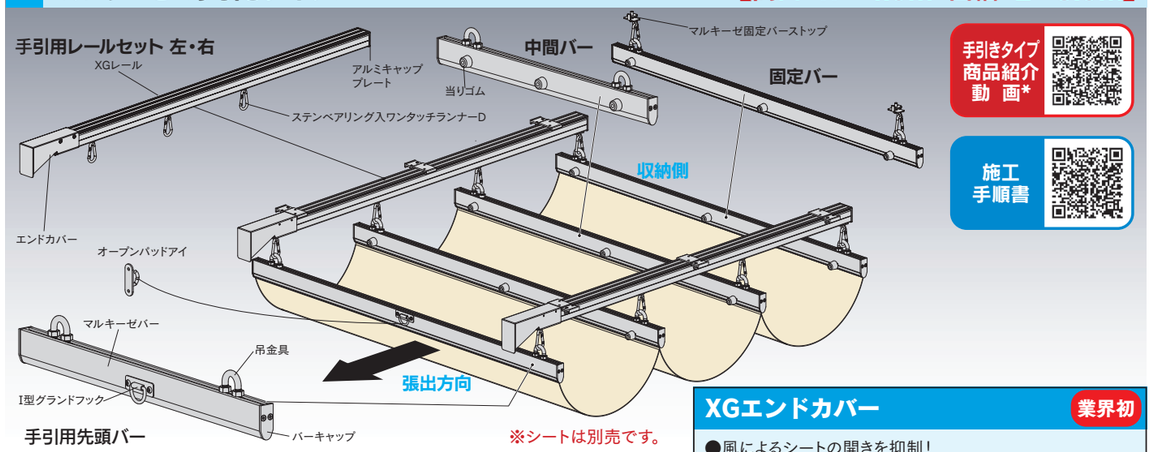


※シートは別売です。

手引きタイプ 商品紹介動画*

施工手順書


XGエンドカバー　業界初

- ●風によるシートの開きを抑制！
- ●張出後のシートの戻りを防止、シートが弛まず綺麗に

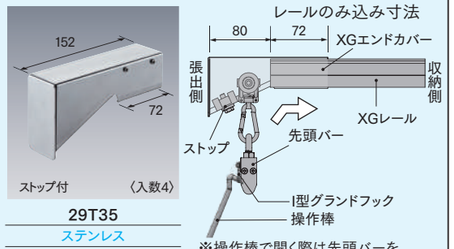

※操作棒で開く際は先頭バーを少し押し上げてください

マルキーゼ用I型グランドフック



※取付ビス付　〈入数50〉

74T68

ステンレス

操作棒



L=1000	L=1500
74T96	74T97
スチール	スチール

操作紐（太さ6Φ）



※100m巻

74T82

エステル金剛打

オープンパッドアイ




〈入数50〉

G6

ステンレス

＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。　※材質は主材質のみを表記しております。

マルキーゼ<紐引きタイプ>　【間口：W～4.0m・出幅：L～6.0m】

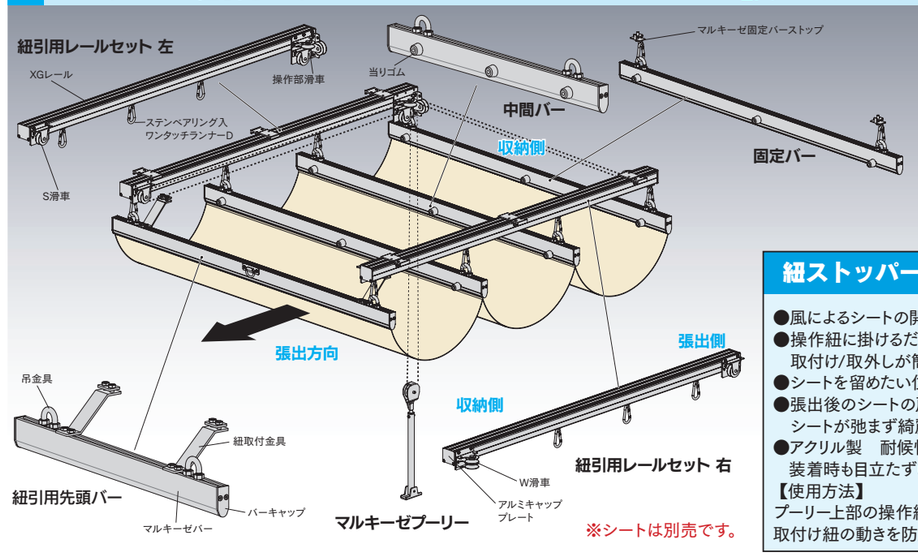

※シートは別売です。


紐引きタイプ 商品紹介動画*

施工手順書


紐ストッパー

- ●風によるシートの開閉をストップ
- ●操作紐に掛けるだけ
  取付け/取外しが簡単
- ●シートを留めたい位置で固定可能
- ●張出後のシートの戻りを防止、
  シートが弛まず綺麗に
- ●アクリル製　耐候性良好
  装着時も目立たず軽量

【使用方法】
プーリー上部の操作紐に
取付け紐の動きを防止します。



マルキーゼ紐取付金具



〈入数10〉

74T81

ステンレス

マルキーゼS滑車



※取付ビス付　〈入数10〉

74T71

ステンレス

マルキーゼW滑車



※取付ビス付　〈入数5〉

74T72

ステンレス

マルキーゼ操作部滑車



※取付ビス付　〈入数5〉

74T73

ステンレス

マルキーゼプーリー



〈入数5〉

在庫無くなり次第、コロの色変更（ホワイト→ブラック）

74T91

ステンレス

操作紐（太さ6ϕ）



※100m巻

※74T82

エステル金剛打

紐ストッパー



ダブルリング付　〈入数20〉

74T92

アクリル（透明）

マルキーゼ<紐引きタイプ>“操作紐“の取付手順



操作紐取付手順動画*

❶操作紐の端部にひきとけ結び※で輪を作っておく

❷レール端部の滑車に下から通して後方へ送る

❸一番上の滑車に通して右へ

❹下の滑車に通して前方へ

❺レール端部の滑車に下から通して後方へ

❻上の滑車に通して左へ

❼最後尾の滑車に上から通して下へ

❽プーリーに紐を通して上へ

❾一番下の滑車の後方から通して前方へ

❿プーリーを十分に引き上げるよう紐を引っ張りながら❶の輪に通し、ひきとけ結び※で結束し輪を引き絞る。紐取付金具のネジを締めて紐をしっかり固定します。

⓫最後に紐取付金具に紐をはさみ、ネジを締めてしっかり固定します。



※各滑車はレール側面上部の溝に附属のビスで取付けて下さい。　※操作部滑車を右側に取付ける際は、滑車部をプレートから一度取外しプレートの裏側に再度取付けて下さい。

マルキーゼ取り扱い注意事項


- ●施工前に取付ける場所の材質や強度、寸法を必ず確認してください。
- ●レール・ブラケットを壁面や躯体に取付けるビスは下地に合ったものを使用し、しっかりと取付けてください。
- ●風の強い場所での設置は避けてください。
- ●台風等の風が強い際はシートをたたんでください。雪の際はシートをたたみ、積雪の際は早期に除雪を行ってください。
- ●ボルト・ビスは確実に締め付け固定してください。また定期的にチェックを行いゆるみがあれば締め直してください。

※躯体と生地につきましては、弊社では取り扱っていません。弊社の営業担当者までお問い合わせください。


＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。　※材質は主材質のみを表記しております。

マルキーゼ　取付寸法図(mm)


マルキーゼバー



Sブラケット



天井Sブラケット

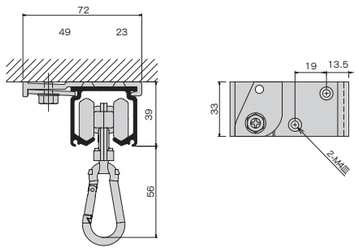

マルキーゼ　手引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。

間口W（バー長さ）	出幅L（XGレール長さ）	品番（S:Sブラケット T:天井Sブラケット）		セット価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材						手引用	レール関連部材			手引用			
					マルキーゼバー	バーキャップ	吊金具	当りゴム	固定バーストップ	テントチューブ	I型グランドフックビス付	XGレール	ステンベアリング入ワンタッチランナーD	アルミキャッププレート	エンドカバー	ステンローレットジョイント	ステン継カバー	Sブラケット/天井Sブラケット
2.0m	2.0m	74J22	-S/T		2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J23	-S/T		2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J24	-S/T		2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J25	-S/T		2.0m × 11本	22個	22個	20個	2個	22m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
	6.0m	74J26	-S/T		2.0m × 13本	26個	26個	24個	2個	26m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
	7.0m	74J27	-S/T		2.0m × 15本	30個	30個	28個	2個	30m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
	8.0m	74J28	-S/T		2.0m × 17本	34個	34個	32個	2個	34m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個
3.0m	2.0m	74J32	-S/T		3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J33	-S/T		3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J34	-S/T		3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J35	-S/T		3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	33m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
	6.0m	74J36	-S/T		3.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	39m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
	7.0m	74J37	-S/T		3.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	45m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
	8.0m	74J38	-S/T		3.0m × 17本	34個	34個	48個	2個	51m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個
4.0m	2.0m	74J42	-S/T		4.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	20m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J43	-S/T		4.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	28m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J44	-S/T		4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J45	-S/T		4.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	44m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
	6.0m	74J46	-S/T		4.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	52m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
	7.0m	74J47	-S/T		4.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	60m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
	8.0m	74J48	-S/T		4.0m × 17本	34個	34個	48個	2個	68m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個

マルキーゼ　紐引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。


間口W（バー長さ）	出幅L（XGレール長さ）	品番（S:Sブラケット T:天井Sブラケット）		セット価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材						紐引用	レール関連部材					紐引専用部材			
					マルキーゼバー	バーキャップ	吊金具	当りゴム	固定バーストップ	テントチューブ	紐取付金具	XGレール	ステンベアリング入ワンタッチランナーD	アルミキャッププレート	ステンローレットジョイント	ステン継カバー	Sブラケット/天井Sブラケット	S滑車	W滑車	操作部滑車	プーリー
2.0m	2.0m	74D22	-S/T		2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D23	-S/T		2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D24	-S/T		2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D25	-S/T		2.0m × 11本	22個	22個	20個	2個	22m	2個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D26	-S/T		2.0m × 13本	26個	26個	24個	2個	26m	2個	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
3.0m	2.0m	74D32	-S/T		3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D33	-S/T		3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D34	-S/T		3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D35	-S/T		3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	33m	2個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D36	-S/T		3.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	39m	2個	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
4.0m	2.0m	74D42	-S/T		4.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	20m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D43	-S/T		4.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	28m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D44	-S/T		4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D45	-S/T		4.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	44m	2個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D46	-S/T		4.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	52m	2個	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個

※部品のみの価格です。組込みされていません。※オープンパッドアイ、操作紐(必要数量)、操作棒は含まれていません。※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

開閉ラクラク、気密性を高め見た目もスッキリ!
もっと快適、もっと省エネ

OS間仕切ポール

PAT. 製品

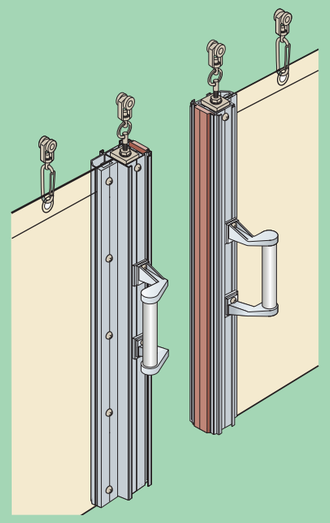

■OS間仕切ポール製品特長 P28～32
・SGタイプ〈特殊アルミ〉 P33～34
・XGタイプ〈特殊アルミ〉 P35～36
・押えバータイプ〈アルミ〉 P37～38
・チューブタイプ〈アルミ〉 P39～40
・挟込みタイプ〈アルミ〉 P41～42
・スリムタイプ〈アルミ〉 P43～44
・木調タイプ〈アルミ/木調シート〉 P45～46
・ネットカーテン P47～49

※ブラックポールはP65～66

■間仕切用ランナー




■取手




■MGベルト片開用枠



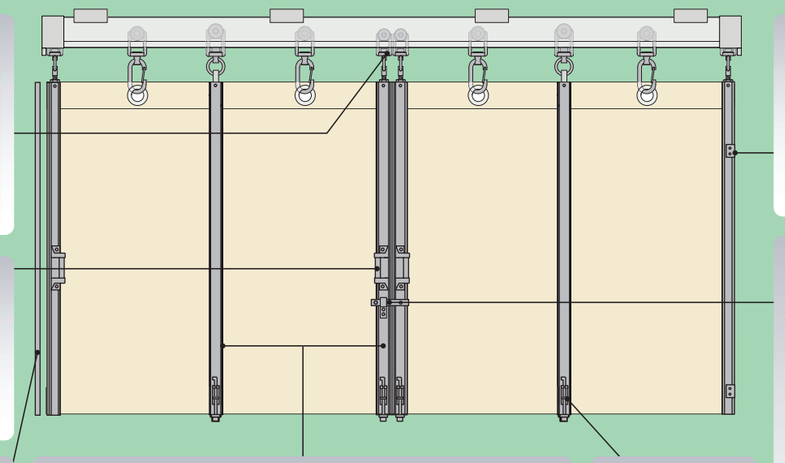

■間仕切ポール

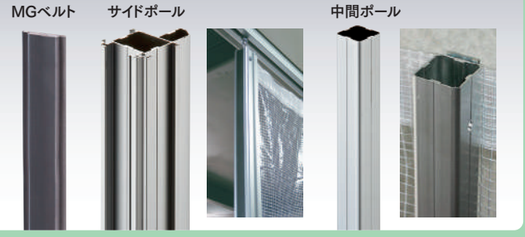

■落し



■固定金具



■ロック



操作性・施工性を追求した間仕切！ 快適空間の創造、省エネ対策に

OS間仕切ポール

SGタイプ・XGタイプ・押えバータイプ
チューブタイプ・挟込みタイプ・スリムタイプ・木調タイプ

■ OS間仕切ポール製品特長

●施工性（豊富な商品群で取付簡単、作業効率アップ、導入コスト削減）、機能性（優れた性能）、意匠性を考えた設計

1. 間仕切用ランナー


●間仕切専用のランナー
（最大荷重20～100kg）
●開閉操作スムーズ!
重量物でもベアリング入りで静かに走行
●耐久性抜群!

※ポールにφ6の穴をあけて取付けてください。
※SGタイプにはSG間仕切用ランナーを使用してください。

SGタイプ
XGタイプ
押えバータイプ
チューブタイプ








2. MGベルト


PAT.製品

●大好評！ OSオリジナル商品!
●近づけるだけで上から下まで
ピッタリ吸着、隙間なし!
●吸着強力! 簡単に開きません
節電・省エネ効果抜群!




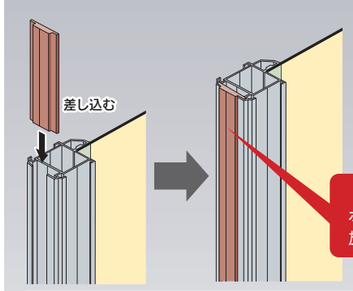


S極とN極が中央で分かれているため
この面がピッタリそろいます。

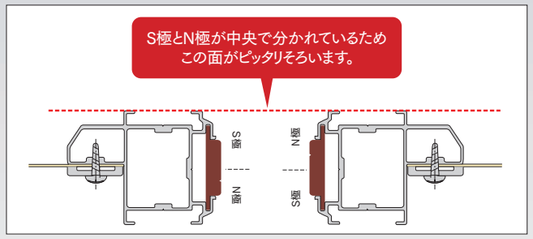

コーナー納まり図



三方納まり図



※アルミパイプ取手は取付不可


※レール(D30、D40)アルミ製を使用し、
端部にキャッププレートを取付けてください。



3. 取手

●使いやすいL型　強力なMGベルトもてこの原理で簡単に開閉
片手での開閉可能なワンハンドオープンタイプ
●使い勝手に合わせた8種類を用意






パイプ取手
●ドライバー一本取付簡単!
●ポールの上下から差込み、高さを決め固定ネジ（付属）を締めるだけ
●グリップが丸く握りやすい!
●固定ネジ・ピアスビス付属
●ピアスビスでの取付も可能

樹脂取手 金具式 ビス式
簡易L型 取手ビス式
簡易L型取手ボルト式 ステン簡易L型取手ボルト式
ステンパイプ取手 アルミパイプ取手
アルミ大型パイプ取手

抗菌

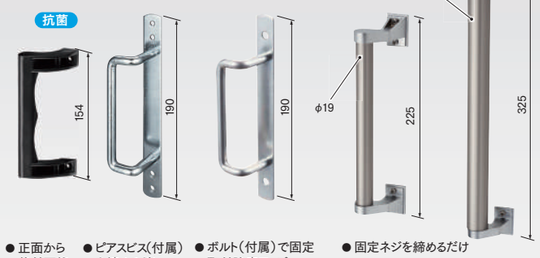

● 正面から後付可能
● ピアスビス(付属)を締めるだけ
● ボルト(付属)で固定 取付強度アップ
● 固定ネジを締めるだけ


4. 落し


●使い勝手に合わせた6種類をラインアップ　●すべて受座付
●「ロング落し」は、しゃがまず操作が可能
●抜け止め対策

落し棒直径	全長（ストローク）	ラインアップ	材質	ポールへの取付方法
φ12	300mm（110mm）	落し12φビス式	スチール/ユニクロ	ビス式※1
		落し12φボルト式		ボルト式※2
		ステン落し12φボルト式	ステンレス	
φ16	450mm（175mm）	落し16φボルト式	スチール/ユニクロ	ボルト式※2
		ステン落し16φボルト式	ステンレス	
	950mm（276mm）	ロング落し16φボルト式	スチール/ユニクロ	

取付方法　※1:ピアスビス付属　※2:M6ボルト・ナット付属、ポールにØ6穴を開けてください。





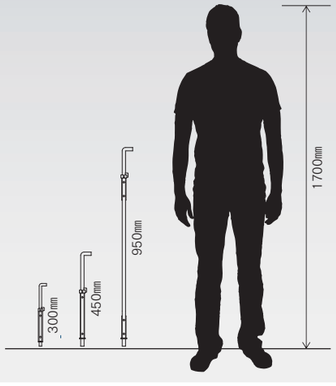

5. 間仕切ロック


●間仕切の両側からロックの操作が可能
●穴を1カ所(φ10~11mm)あけるだけで取付簡単
●南京錠取付可能な鍵掛穴付も用意
●錆が気になる場所にステンレス(SUS304)製

SGタイプ
XGタイプ
押えバータイプ
チューブタイプ

両開 スチール製・ステンレス製

●ポールに左右両面から通し穴（φ10~11mm）をあけ、ピン（片側腕付）にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通し腕をネジで取付けます。 受座はポールの下から差込み、腕の高さに合わせて固定します。




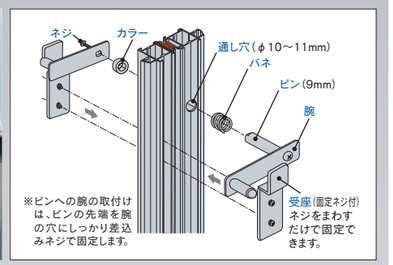

片開 スチール製・ステンレス製

●ポールに左右両面から通し穴（φ10~11mm）をあけ、ピン（片側腕付）にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通し、腕とワッシャをネジで取付けます。 受板は腕の高さに合わせて壁に固定します。




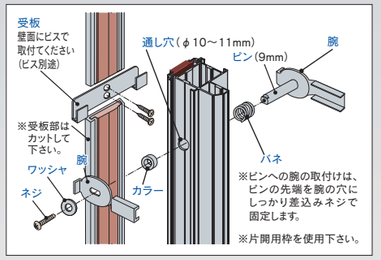

両開鍵掛穴付 スチール製・ステンレス製


●ポールに左右両面から通し穴（φ10~11mm）をあけ、ピン（片側腕付）にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通してから腕をネジで取付けます。 受座はポールの下から差込み、腕の高さに合わせて固定します。



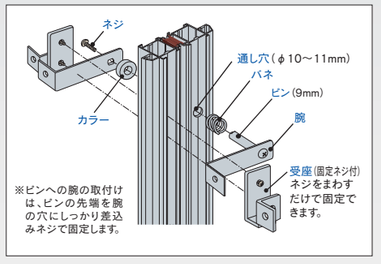

片開鍵掛 ステンレス製

●サイドポールの端部から差込み押えビスを回し固定します。
受板は高さを合わせ壁に固定します。
※片開用枠を使用ください。





間仕切サイドポール互換表

間仕切部品	間仕切サイドポール SGタイプ	XGタイプ	押えバータイプ	チューブタイプ	挟込みタイプ	スリムタイプ	木調タイプ
間仕切用ランナー	○	○	○	○	×	×	×
U継金具（スチール・ステンレス）	○※1	○	○	○	○	○※1	○※1
MGベルト	○	○	○	○	○	○※2	○※2
MGベルト止金具	×※3	×※3	○	×※3	○	×※3	×※3
アルミ大型パイプ取手 ステンパイプ取手 アルミパイプ取手	○	○	○	○	○	×	○
樹脂取手 金具式	○	○	○	○	×	×	×
樹脂取手 ビス式	○	○	○	○	○	○	○
簡易L型取手 ビス式・ボルト式（スチール・ステンレス）	○	○	○	○	○	○	○
落し12φ ボルト式（スチール・ステンレス）（L=300）	○	○	○	○	○	○	○
落し16φボルト式（スチール・ステンレス）（L=450）	○	○	○	○	○	○	○
ロング落し16φボルト式（スチール）（L=950）	○	○	○	○	○	○	○
間仕切ロック両開（スチール・ステンレス）	○	○	○	○	○※4	×	×
間仕切ロック両開 鍵掛穴付（スチール・ステンレス）	○	○	○	○	○※4	×	×
間仕切ロック片開（スチール・ステンレス）	○	○	○	○	○	×	×
間仕切片開鍵掛（ステンレス）	○	○	○	○	○※4	×	×
間仕切固定金具（スチール・ステンレス）	○	○	○	○	○	×	×

※1 SGタイプはSGステンU継金具N、スリムタイプはU継金具㊈、木調タイプはステンU継金具(A)を使用
※2 MGベルト㊈を使用
※3 付属のピアスビスでサイドポールに直接MGベルトを取付可能
※4 付属の固定ネジの代わりにピアスビス(別売ナベ3.5×13)にて取付可能


ステンレスのお手入れ
ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

OS間仕切ポール 特長ある6種類のポール

間仕切ポール【SGタイプ】最高強度 サイドポールの弾性限界荷重(P33)【押えバータイプ】の3倍以上 ▶P33~34


● 特殊アルミ(A6005C)使用で強度抜群!
一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)

● アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

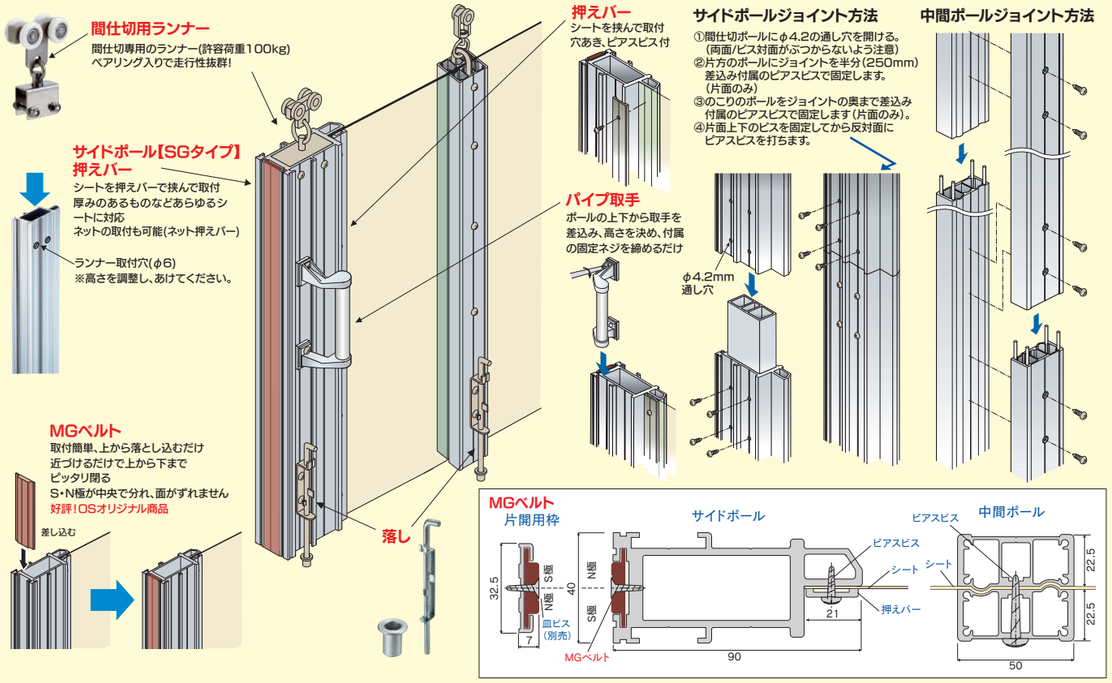


間仕切ポール【押えバータイプ】 ▶P37~38

● OS間仕切シリーズでもっとも出ているポピュラーな間仕切ポール
● 押えバーでシートを挟むだけ取付簡単、厚みのあるものなどあらゆるシートに対応可能、ネットの取付もOK

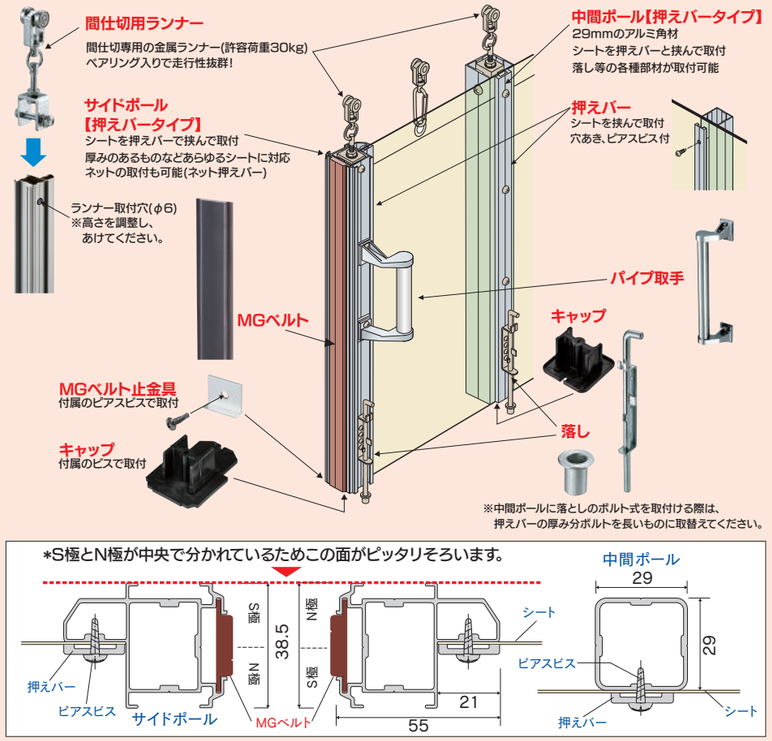


● サイドポールのジョイント方法

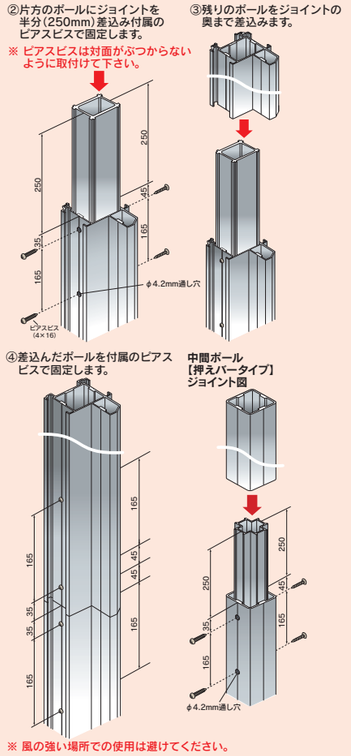


※ 風の強い場所での使用は避けてください。

間仕切ポール【XGタイプ】 ▶P35~36


● 特殊アルミ(A6005C)を使用、強度を重視したポール
● 開口高があるところ、風があり強度をもとめる場所に最適

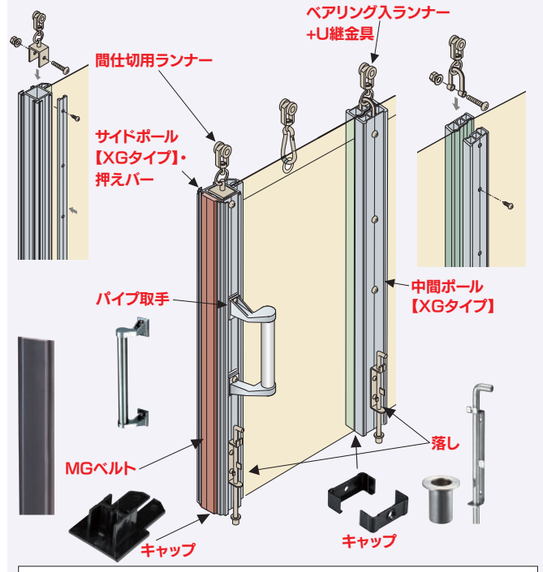


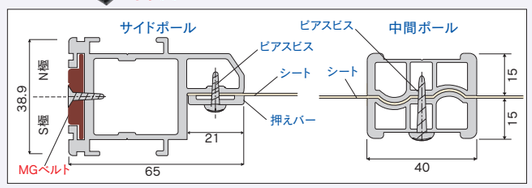

間仕切ポール【チューブタイプ】 ▶P39~40


● チューブを通して取付、汚れた際一枚ずつの取替えが可能
● 現場作業でのキリコが出ず、クリーンルーム等に最適

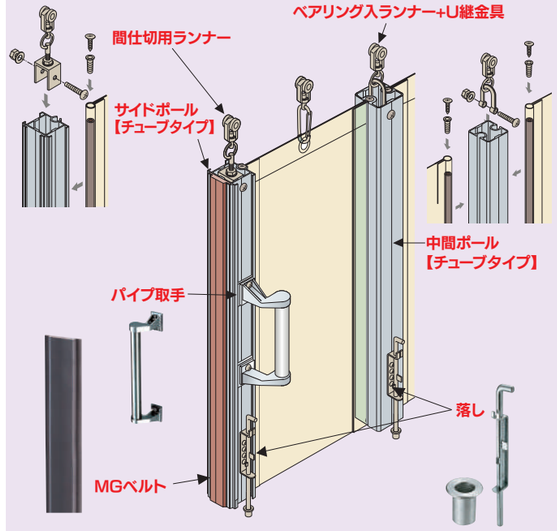


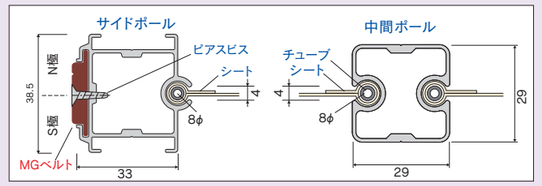

間仕切ポール【挟込みタイプ】 ▶P41~42


● ポール全体でシートを挟むだけ　取付簡単
● スマートなおさまり、見映えすっきり

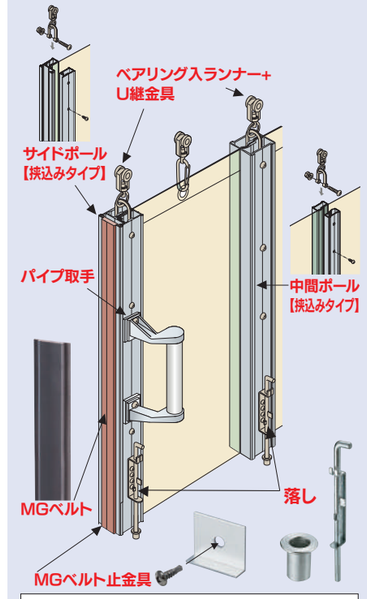


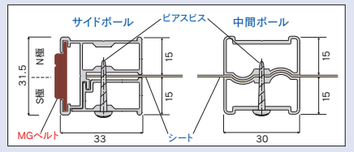

間仕切ポール【スリムタイプ】 ▶P43~44


● OS間仕切シリーズ最少　25mm角のスリムなポール
● 製品棚など高さがなく、目立たせたくない場所に最適

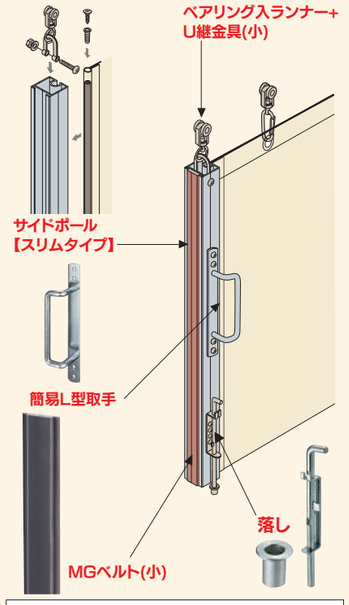




間仕切ポール【木調タイプ】 ▶P45~46

● 温かみのある木調デザイン5色展開
● 店舗やホテルなど意匠性の高い施設オフィスに最適

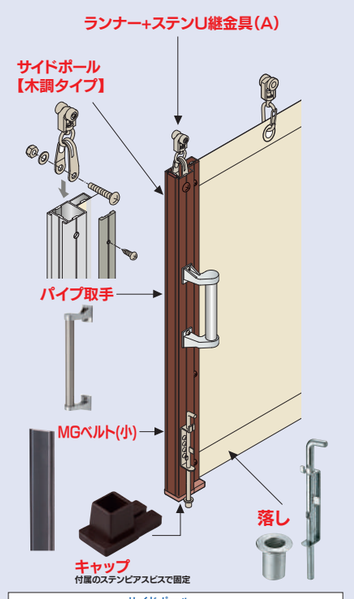

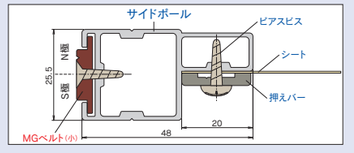

SGタイプ 間仕切ポール

最高強度　弾性限界荷重(3m) 220kg

間仕切MGベルト

PAT.製品




製品特長

●サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上
※弾性限界荷重：負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重

●特殊アルミ(A6005C)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比＋50％以上)

●アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

間仕切ポール【SGタイプ】取付寸法図(mm)

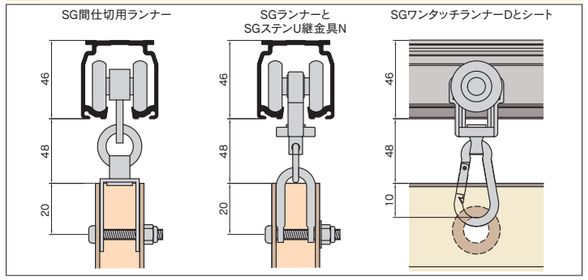


間仕切ポール【SGタイプ】組立図

SG間仕切用ランナー
許容荷重100kg(破壊荷重1322kg)、ステンレス製、コロ径30mmのベアリング入りランナーを4輪使用。サイドポールに6mmの穴をあけ取付けてください。

MGベルト
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト 片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

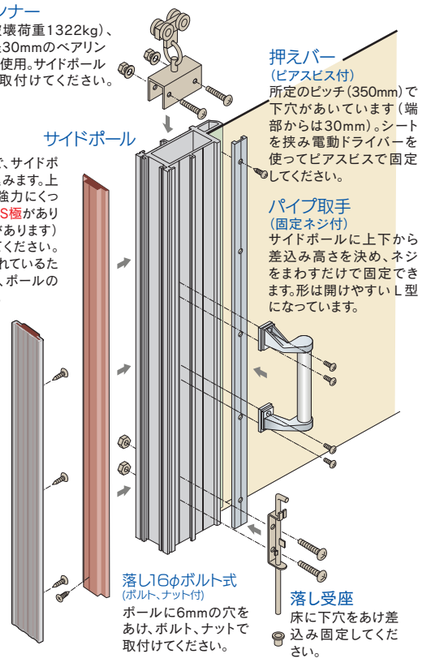


押えバー (ピアスビス付)
所定のピッチ(350mm)で下穴があいています(端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手 (固定ネジ付)
サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落し16φボルト式 (ボルト、ナット付)
ポールに6mmの穴をあけ、ボルト、ナットで取付けてください。

落し受座
床に下穴をあけ差込み固定してください。

SGランナー・SGステンU継金具

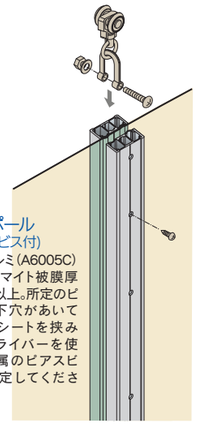


中間ポール (ピアスビス付)
特殊アルミ(A6005C)製、アルマイト被膜厚15μm以上。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使って付属のピアスビスで固定してください。

商品紹介動画*


取付説明書

【SGタイプ】シート取付図

①サイドポールにシートをあわせます。
②押えバーでシートを押えます。
③押えバーの穴に付属のピアスビスを揉みます。

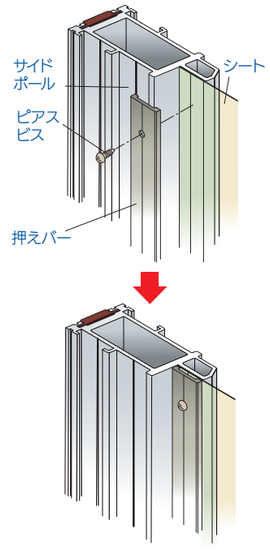

間仕切ポール【SGタイプ】寸法図(mm)

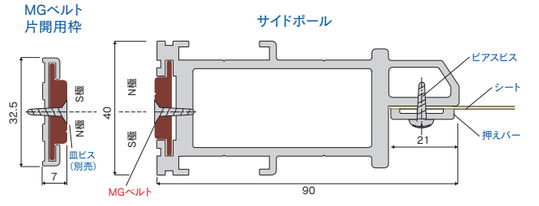

● 上から下まで隙間無く強力にくっつきます。
中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。
ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

● 中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

＊(QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

PAT.製品

間仕切ポール【SGタイプ】部品価格

SGレール(P59～60)に使用ください。


間仕切サイドポール【SGタイプ】



特殊アルミ〔A6005C〕

97S20	2.0m	
97S25	2.5m	
97S30	3.0m	
97S35	3.5m	
97S40	4.0m	
97S50	5.0m	

間仕切中間ポール【SGタイプ】



特殊アルミ〔A6005C〕

97P20	2.0m	
97P25	2.5m	
97P30	3.0m	
97P35	3.5m	
97P40	4.0m	
97P50	5.0m	


間仕切押えバー



アルミ

90B20	2.0m	
90B25	2.5m	
90B30	3.0m	
90B35	3.5m	
90B40	4.0m	
90B50	5.0m	


間仕切MGベルト



マグネットゴム

90M20	2.0m	
90M25	2.5m	
90M30	3.0m	
90M35	3.5m	
90M40	4.0m	
90M50	5.0m	

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム

90W20	2.0m	
90W25	2.5m	
90W30	3.0m	
90W35	3.5m	
90W40	4.0m	
90W50	5.0m	

SG間仕切用ランナー



コロ径30mm (許容荷重100kg)〈入数10〉

27T28
ステンレス

SGランナー



カン下寸法34mm
コロ径30mm
(許容荷重100kg)〈入数30〉

27T26
ダイカスト・ステンレス

SGベアリング入ワンタッチランナーD



カン下寸法58mm
コロ径30mm
(許容荷重50kg)〈入数30〉

27T29D
ダイカスト・ステンレス

SGワンタッチランナーD



カン下寸法58mm
コロ径30mm
(許容荷重30kg)〈入数30〉

27T21D
ダイカスト・ステンレス

SGステンU継金具N



(許容荷重50kg) 〈入数30〉

97T93
ステンレス

アルミ大型パイプ取手



〈入数20〉

90T65
アルミ・ダイカスト

アルミパイプ取手 ステンパイプ取手



〈入数20〉

90T67 アルミ・ダイカスト
90T66 ステンレス・ダイカスト

簡易L型取手ボルト式 ステン簡易L型取手ボルト式



〈入数20〉

90T63 スチール/ユニクロ
90T64 ステンレス

樹脂取手金具式



〈入数20〉

90T69
樹脂


間仕切片開鍵掛



〈入数10〉

90T39
ステンレス


サイドポールジョイント【SGタイプ】



〈入数10〉

97T96
特殊アルミ〔A6005C〕

SGステンジョイント



〈入数100〉

27T61
ステンレス

ロング落し16φボルト式



〈入数10〉

90T78
スチール/ユニクロ


落し16φ ボルト式 ステン落し16φ ボルト式



〈入数20〉

90T76 スチール/ユニクロ
90T79 ステンレス

落し受座16φ用 ステン落し受座16φ用



〈入数20〉

90T77 スチール/ユニクロ
90T80 ステンレス

落し受座16φ用ロング



〈入数20〉

90T81
スチール/溶融亜鉛メッキ

間仕切ロック両開 間仕切ロック両開ステン



〈入数10〉

90T33 スチール/ユニクロ
90T36 ステンレス

間仕切ロック両開鍵掛穴付 間仕切ロック両開鍵掛穴付ステン



在庫無くなり次第クロームからユニクロに変更 〈入数10〉

90T35 スチール/クローム
90T38 ステンレス

間仕切ロック片開 間仕切ロック片開ステン



在庫無くなり次第クロームからユニクロに変更 〈入数10〉

90T34 スチール/クローム
90T37 ステンレス

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※材質は主材質のみを表記しております。 ※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。

間仕切ポール【SGタイプ】参考見積表

両 開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (97S－)	押えバー (90B－)	MGベルト (90M－)	アルミ大型パイプ取手 (90T65)	SG間仕切用ランナー (27T28)
97NW20	2.0m		2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2個
97NW25	2.5m		2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	4個	2個
97NW30	3.0m		3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	2個
97NW35	3.5m		3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	4個	2個
97NW40	4.0m		4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	2個
97NW50	5.0m		5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	2個

片 開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (97S－)	押えバー (90B－)	MGベルト (90M－)	アルミ大型パイプ取手 (90T65)	SG間仕切用ランナー (27T28)	MGベルト片開用枠 (90W－)
97NS20	2.0m		2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
97NS25	2.5m		2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
97NS30	3.0m		3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
97NS35	3.5m		3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
97NS40	4.0m		4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
97NS50	5.0m		5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

両開構成図



片開構成図



XGタイプ 間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- ●工場、作業場、倉庫等の高さのある場所での間仕切や、外部に面した場所に使用できるよう改良しました。
- ●ポールの材質には特殊アルミ〔A6005C〕を使用、強度をアップしました。
- ●ランナーは、枠・コロ・カン共、従来品より強度、耐久性を持たせました。重量物の吊下げ、また高所、外部に面した場所での使用にも最適です。XGレールにのみ使用可能です。
- ●取手、落しの取付けにボルト式を用意、取付強度アップ。

間仕切ポール【XGタイプ】取付寸法図(mm)

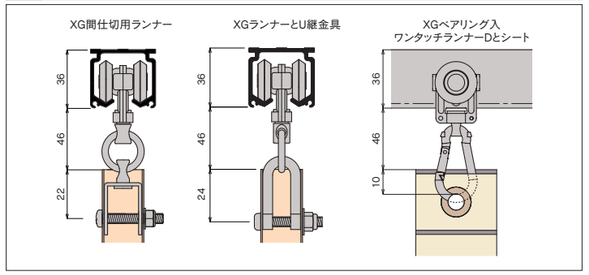


間仕切ポール【XGタイプ】組立図


間仕切用ランナー(ベアリング入)
レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります(N極にはV溝があります)。N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

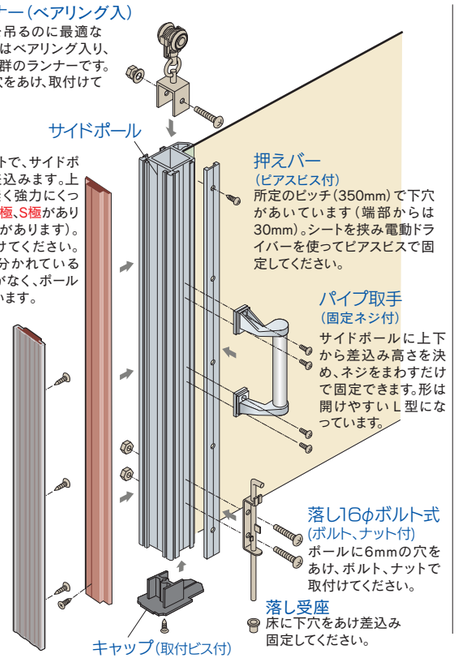


XGランナー・U継金具

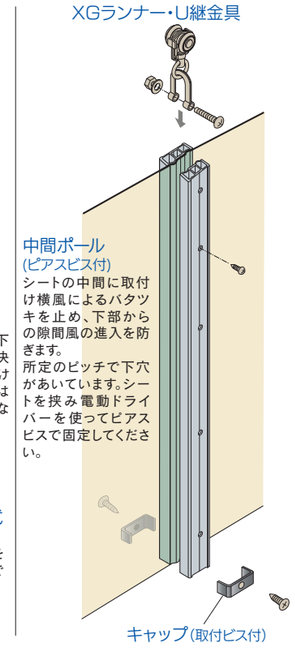


【XGタイプ】シート取付図

①サイドポールにシートをあわせます。
②押えバーでシートを押えます。
③押えバーの穴に付属のピアスビスを揉みます。

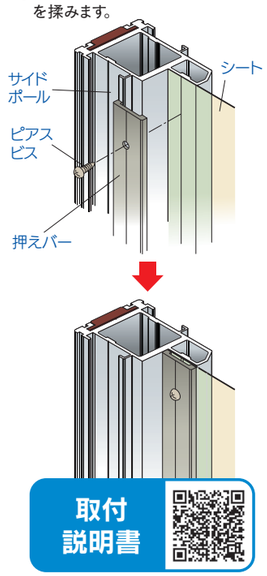

取付説明書

間仕切ポール【XGタイプ】寸法図(mm)

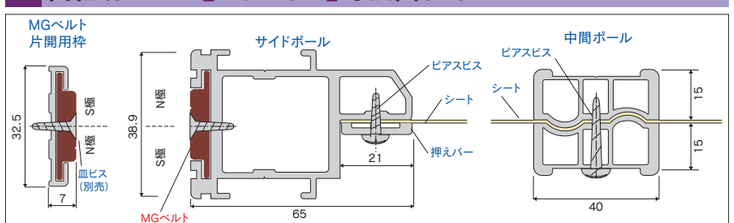

- ●上から下まで隙間無く強力にくっつきます。中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付てください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。
- ●中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

サイドポールキャップ/中間ポールキャップの取付方法




※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

PAT.製品

間仕切ポール【XGタイプ】部品価格

XGレール(P61~62)に使用ください。


間仕切サイドポール【XGタイプ】



特殊アルミ〔A6005C〕

95S20	2.0m
95S25	2.5m
95S30	3.0m
95S35	3.5m
95S40	4.0m
95S50	5.0m

間仕切中間ポール【XGタイプ】



特殊アルミ〔A6005C〕

95N20	2.0m
95N25	2.5m
95N30	3.0m
95N35	3.5m
95N40	4.0m
95N50	5.0m


間仕切押えバー



アルミ

90B20	2.0m
90B25	2.5m
90B30	3.0m
90B35	3.5m
90B40	4.0m
90B50	5.0m

間仕切MGベルト



マグネットゴム

90M20	2.0m
90M25	2.5m
90M30	3.0m
90M35	3.5m
90M40	4.0m
90M50	5.0m

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム

90W20	2.0m
90W25	2.5m
90W30	3.0m
90W35	3.5m
90W40	4.0m
90W50	5.0m

XG間仕切用ランナー



〈入数30〉

29T28 スチール/ユニクロ

XGランナー



〈入数30〉

29T26 スチール/ユニクロ　29T21 ステンレス

XGベアリング入ワンタッチランナーD



〈入数30〉

29T27D スチール/ユニクロ　29T22D ステンレス

XGワンタッチランナーD



〈入数30〉

29T17D スチール/ユニクロ　29T12D ステンレス


U継金具 ステンU継金具



(許容荷重50kg)〈入数30〉

90T91 スチール/ユニクロ　90T92 ステンレス


間仕切固定金具 ステン間仕切固定金具



〈入数20〉

90T29 スチール/クローム　90T30 ステンレス

サイドポールジョイント【XGタイプ】



〈入数10〉

95T96 アルミ

アルミ大型パイプ取手



〈入数20〉

90T65 アルミ・ダイカスト

アルミパイプ取手 ステンパイプ取手



〈入数20〉

90T67 アルミ・ダイカスト　90T66 ステンレス・ダイカスト

簡易L型取手ボルト式 ステン簡易L型取手ボルト式



〈入数20〉

90T63 スチール/ユニクロ　90T64 ステンレス

樹脂取手金具式



〈入数20〉

90T69 樹脂

間仕切ロック両開 間仕切ロック両開ステン



〈入数10〉

90T33 スチール/ユニクロ　90T36 ステンレス

間仕切ロック両開鍵掛穴付 間仕切ロック両開鍵掛穴付ステン



在庫無くなり次第クロームからユニクロに変更 〈入数10〉

90T35 スチール/クローム　90T38 ステンレス


間仕切ロック片開 間仕切ロック片開ステン



在庫無くなり次第クロームからユニクロに変更 〈入数10〉

90T34 スチール/クローム　90T37 ステンレス

ロング落し16φボルト式



〈入数10〉

90T78 スチール/ユニクロ

落し16φ ボルト式 ステン落し16 φボルト式



〈入数20〉

90T76 スチール/ユニクロ　90T79 ステンレス

落し受座16φ用 ステン落し受座16φ用



〈入数20〉

90T77 スチール/ユニクロ　90T80 ステンレス

落し受座16φ用ロング



〈入数20〉

90T81 スチール/溶融亜鉛メッキ

間仕切片開鍵掛



ステン固定ネジ付〈入数10〉

90T39 ステンレス

サイドポールキャップ【XGタイプ】



ステン取付ビス付〈入数20〉

90T43 樹脂

中間ポールキャップ【XGタイプ】



ステン取付ビス付〈入数20〉

90T44 樹脂


※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※材質は主材質のみを表記しております。 ※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。

間仕切ポール【XGタイプ】参考見積表

両 開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール(95S−)	押えバー(90B−)	MGベルト(90M−)	サイドポールキャップ(90T43)	アルミパイプ取手(90T67)	XG間仕切用ランナー(29T28)
95NW20C	2.0m		2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個
95NW25C	2.5m		2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個
95NW30C	3.0m		3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個
95NW35C	3.5m		3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個
95NW40C	4.0m		4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個
95NW50C	5.0m		5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個


両開構成図



片 開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール(95S−)	押えバー(90B−)	MGベルト(90M−)	サイドポールキャップ(90T43)	アルミパイプ取手(90T67)	XG間仕切用ランナー(29T28)	MGベルト片開用枠(90W−)
95NS20C	2.0m		2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	2.0m:1本
95NS25C	2.5m		2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	2.5m:1本
95NS30C	3.0m		3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	3.0m:1本
95NS35C	3.5m		3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	3.5m:1本
95NS40C	4.0m		4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	4.0m:1本
95NS50C	5.0m		5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	5.0m:1本

片開構成図



※ 部材のみの価格です。組立賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

押えバータイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長


- シート取付は押えバー（350mmピッチでビス穴あき）で押え、付属のピアスビスを揉むだけ。
- 両側から操作できる間仕切ロック（両開用・片開用）の取付可能。
- 取手（L型）はクロームメッキで傷がつきにくく、固定ネジをまわすだけで好きな高さに簡単取付。
- コーナー、3方での使用も可能。（押えバー取付部に取手の取付可能）
- ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

D40間仕切ポール取付寸法図（mm）

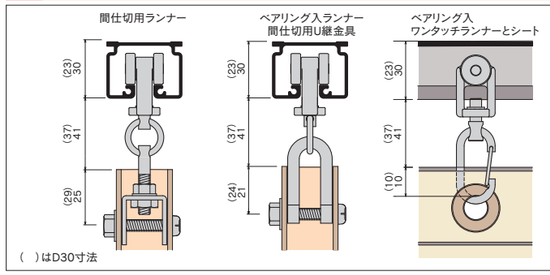


（ ）はD30寸法

間仕切ポール【押えバータイプ】組立図

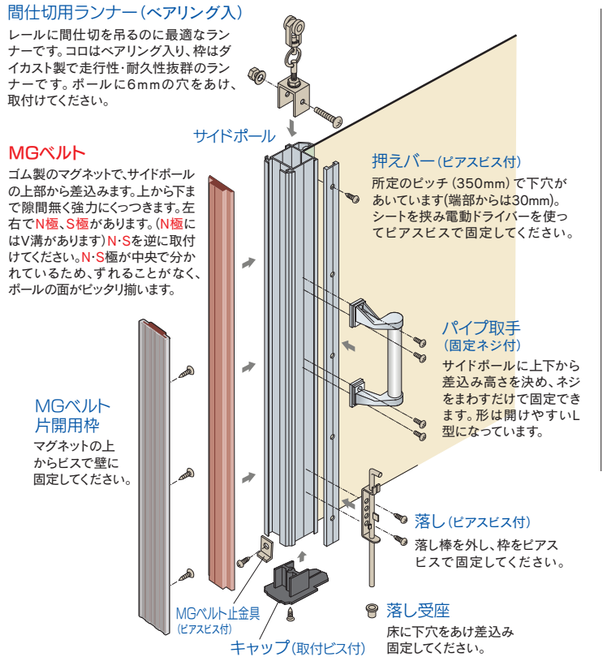

【押えバータイプ】シート取付図


①サイドポールにシートをあわせます。
②押えバーでシートを押えます。
③押えバーの穴に付属のピアスビスを揉みます。

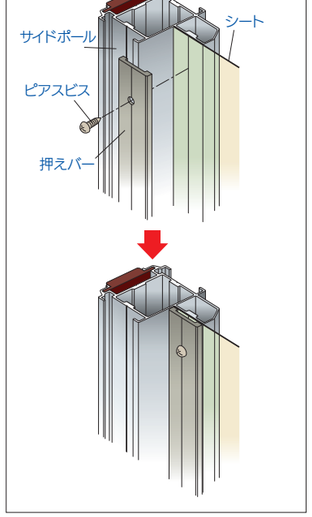

商品紹介動画*


取付説明書

間仕切ポール【押えバータイプ】寸法図（mm）

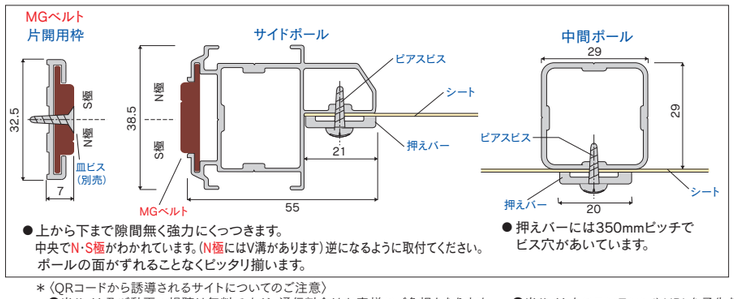

- 上から下まで隙間無く強力にくっつきます。中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。
- 押えバーには350mmピッチでビス穴があいています。

サイドポールキャップ/中間ポールキャップの取付方法

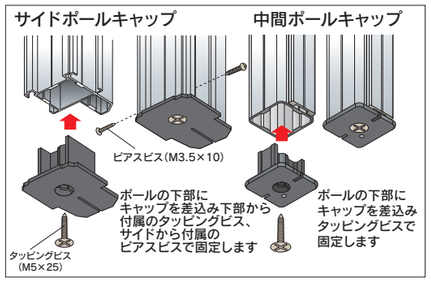


＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

PAT.製品

間仕切ポール【押えバータイプ】部品価格

D40レール（P67～76）、D30レール（P77～84）、ベンダーレール（P85～88）に使用ください。


間仕切サイドポール【押えバータイプ】



※ブラック色あり P65～66参照

	アルミ
90S20	2.0m
90S25	2.5m
90S30	3.0m
90S35	3.5m
90S40	4.0m
90S50	5.0m

間仕切中間ポール【押えバータイプ】



※ブラック色あり P65～66参照

	アルミ
90P20	2.0m
90P25	2.5m
90P30	3.0m
90P35	3.5m
90P40	4.0m
90P50	5.0m


間仕切押えバー



※ブラック色あり P65～66参照

	アルミ
90B20	2.0m
90B25	2.5m
90B30	3.0m
90B35	3.5m
90B40	4.0m
90B50	5.0m

間仕切MGベルト



※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。

	マグネットゴム
90M20	2.0m
90M25	2.5m
90M30	3.0m
90M35	3.5m
90M40	4.0m
90M50	5.0m


間仕切MGベルト片開用枠



※ブラック色あり P65～66参照

	アルミ・マグネットゴム
90W20	2.0m
90W25	2.5m
90W30	3.0m
90W35	3.5m
90W40	4.0m
90W50	5.0m

D40間仕切用ランナー



（許容荷重30kg）〈入数30〉

15T28 ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ランナー



（許容荷重30kg）〈入数30〉

15T26 ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ワンタッチランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

15T27 ダイカスト／クローム

U継金具 ステンU継金具



（許容荷重50kg）〈入数30〉

90T91	90T92
スチール／ユニクロ	ステンレス

間仕切固定金具 ステン間仕切固定金具



〈入数20〉

90T29	90T30
スチール／クローム	ステンレス

サイドポールジョイント【押えバータイプ】



〈入数10〉

90T96 アルミ

中間ポールジョイント【押えバータイプ】



〈入数10〉

90T97 アルミ

アルミパイプ取手 ステンパイプ取手



〈入数20〉

90T67	90T66
アルミ・ダイカスト	ステンレス・ダイカスト

簡易L型取手ボルト式 ステン簡易L型取手ボルト式



〈入数20〉

90T63	90T64
スチール／ユニクロ	ステンレス

簡易L型取手ビス式



〈入数20〉

90T62 スチール／ユニクロ

樹脂取手金具式



〈入数20〉

90T69 樹脂

間仕切ロック両開 間仕切ロック両開ステン



〈入数10〉

90T33	90T36
スチール／ユニクロ	ステンレス

間仕切ロック両開鍵掛穴付 間仕切ロック両開鍵掛穴付ステン



90T35	90T38
スチール／クローム	ステンレス

間仕切ロック片開 間仕切ロック片開ステン



90T34	90T37
スチール／クローム	ステンレス

ロング落し16φボルト式



〈入数10〉

90T78 スチール／ユニクロ


落し16φボルト式 ステン落し16φボルト式



〈入数20〉

90T76	90T79
スチール／ユニクロ	ステンレス


落し受座16φ用 ステン落し受座16φ用



〈入数20〉

90T77	90T80
スチール／ユニクロ	ステンレス


落し受座16φ用ロング



〈入数20〉

90T81 スチール／溶融亜鉛メッキ

落し12φボルト式 ステン落し12φボルト式



〈入数20〉

90T73	90T74
スチール／ユニクロ	ステンレス

落し12φビス式



〈入数20〉

90T71 スチール／ユニクロ

間仕切片開鍵掛




〈入数10〉

90T39 ステンレス

レールタイプ	品名	品番	価格	掲載頁
D30レール用	D30間仕切用ランナー	12T28		P78・P80
	D30ベアリング入ランナー	12T26		
	D30ベアリング入ワンタッチランナー	12T27		
	D30間仕切用壁付ソケットN	12T38		
	D30ステン間仕切用壁付ソケットN	13T38		
ベンダーレール用	ベンダーベアリング入ランナー	19T26		P86

D40間仕切用壁付ソケットN D40ステン間仕切用壁付ソケットN



※サイドポールがレールの端まで動かせます

〈入数20〉

15T38	25T38
スチール／ユニクロ	ステンレス


落し受座12φ用 ステン落し受座12φ用



〈入数20〉

90T72	90T75
スチール／ユニクロ	ステンレス

MGベルト止金具



〈入数20〉

90T32 アルミ

サイドポールキャップ【押えバータイプ】



〈入数20〉

90T41 樹脂

中間ポールキャップ【押えバータイプ】



〈入数20〉

90T42 樹脂

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※材質は主材質のみを表記しております。※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。
※中間ポールに落しのボルト式を取付ける際は、押えバーの厚み分ボルトを長いものに取替えてください。


間仕切ポール【押えバータイプ】参考見積表

〈D30用ランナー・ベンダーレール用ランナーに変更できます。〉

両開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（90S－）	押えバー（90B－）	MGベルト（90M－）	サイドポールキャップ（90T41）	アルミパイプ取手（90T67）	D40間仕切用ランナー（15T28）
90NW20C	2.0m		2.0m：2本	2.0m：2本	2.0m：2本	2個	4個	2個
90NW25C	2.5m		2.5m：2本	2.5m：2本	2.5m：2本	2個	4個	2個
90NW30C	3.0m		3.0m：2本	3.0m：2本	3.0m：2本	2個	4個	2個
90NW35C	3.5m		3.5m：2本	3.5m：2本	3.5m：2本	2個	4個	2個
90NW40C	4.0m		4.0m：2本	4.0m：2本	4.0m：2本	2個	4個	2個
90NW50C	5.0m		5.0m：2本	5.0m：2本	5.0m：2本	2個	4個	2個


両開構成図



片開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（90S－）	押えバー（90B－）	MGベルト（90M－）	サイドポールキャップ（90T41）	アルミパイプ取手（90T67）	D40間仕切用ランナー（15T28）	MGベルト片開用枠（90W－）
90NS20C	2.0m		2.0m：1本	2.0m：1本	2.0m：1本	1個	2個	1個	2.0m：1本
90NS25C	2.5m		2.5m：1本	2.5m：1本	2.5m：1本	1個	2個	1個	2.5m：1本
90NS30C	3.0m		3.0m：1本	3.0m：1本	3.0m：1本	1個	2個	1個	3.0m：1本
90NS35C	3.5m		3.5m：1本	3.5m：1本	3.5m：1本	1個	2個	1個	3.5m：1本
90NS40C	4.0m		4.0m：1本	4.0m：1本	4.0m：1本	1個	2個	1個	4.0m：1本
90NS50C	5.0m		5.0m：1本	5.0m：1本	5.0m：1本	1個	2個	1個	5.0m：1本

片開構成図



※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。
※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30間仕切用ランナーの場合は「90AW○○C」「90AS○○C」、ベンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「90BW○○C」「90BS○○C」

チューブタイプ 間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

●シート、チューブをポールに差込み、止プラグで押えるだけ。キリコなどくずの心配無し。
●シートが一枚ずつ独立、傷んだその部分だけの取替可能。
●両側から操作できる間仕切ロック（両開用・片開用）の取付可能。
●取手（L型）はクロームメッキで傷がつきにくく、固定ネジをまわすだけで好きな高さに簡単取付。
●コーナー、3方での使用も可能。（サイドポール正面に落しの取付可能）
●ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

D40間仕切ポール取付寸法図（mm）

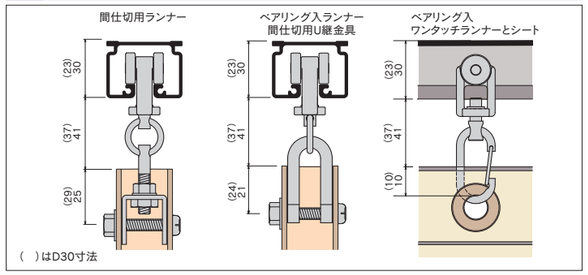

（ ）はD30寸法

間仕切ポール【チューブタイプ】組立図

間仕切用ランナー（ベアリング入）
レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト（ピアスビス付）
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。（N極にはV溝があります）N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト 片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

止プラグ（ステンレスビス付）
シートとチューブを差込んだあと、上下チューブを抑えた部分に止プラグを差込み、ビスをもみ固定します。

チューブ
シートとチューブをポールに差込みます。チューブは上下5cmずつ短くします。

パイプ取手（固定ネジ付）
サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落し（ピアスビス付）
落し棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

落し受座
床に下穴をあけ差込み固定してください。


ベアリング入ランナー・U継金具
コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

中間ポール
シートの中間に取付け横風によるバタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。


取付説明書

【チューブタイプ】シート取付図

①袋縫いしたシートにチューブを差込みます。
※チューブは上下5cmずつポールより短くします。
②シートとチューブをサイドポールに差込みます。
③サイドポールの上下に止プラグを差込み、付属のビスをもみ固定します。

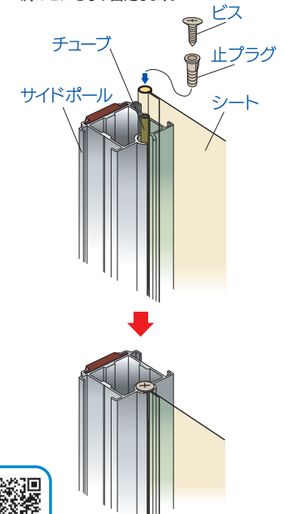

間仕切ポール【チューブタイプ】寸法図（mm）

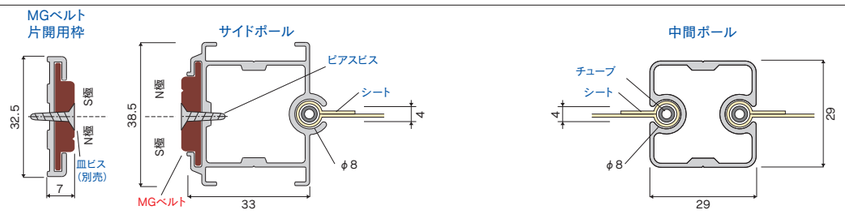

●上から下まで隙間無く強力にくっつきます。
中央でN・S極がわかれています。（N極にはV溝があります）逆になるように取付てください。
ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

●シートを袋縫いし、その中にチューブを差込みます。
●チューブは上下5cmずつポールより短くします。


※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

PAT.製品

間仕切ポール【チューブタイプ】部品価格

D40レール（P67～76）、D30レール（P77～84）、ベンダーレール（P85～88）に使用ください。

間仕切サイドポール【チューブタイプ】



アルミ

93S20	2.0m
93S25	2.5m
93S30	3.0m
93S35	3.5m
93S40	4.0m
93S50	5.0m

間仕切中間ポール【チューブタイプ】



アルミ

93P20	2.0m
93P25	2.5m
93P30	3.0m
93P35	3.5m
93P40	4.0m
93P50	5.0m

間仕切MGベルト



マグネットゴム

90M20	2.0m
90M25	2.5m
90M30	3.0m
90M35	3.5m
90M40	4.0m
90M50	5.0m

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム

90W20	2.0m
90W25	2.5m
90W30	3.0m
90W35	3.5m
90W40	4.0m
90W50	5.0m

PEチューブ



〈入数10〉

樹脂／半透明

93T55	2.0m
93T53	3.0m
93T54	4.0m
93T57	5.0m
93T51	m当り
93T52	100m巻

D40間仕切用ランナー



（許容荷重30kg）〈入数30〉

15T28
ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ランナー



（許容荷重30kg）〈入数30〉

15T26
ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ワンタッチランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

15T27
ダイカスト／クローム

U継金具 ステンU継金具



（許容荷重50kg）〈入数30〉

90T91	90T92
スチール／ユニクロ	ステンレス

止プラグ



〈入数100〉

93T56
樹脂／白

間仕切固定金具 ステン間仕切固定金具



〈入数20〉

90T29	90T30
スチール／クローム	ステンレス

間仕切り片開鍵掛



〈入数10〉

90T39
ステンレス

アルミパイプ取手 ステンパイプ取手



〈入数20〉

90T67	90T66
アルミ・ダイカスト	ステンレス・ダイカスト

簡易L型取手ボルト式 ステン簡易L型取手ボルト式



〈入数20〉

90T63	90T64
スチール／ユニクロ	ステンレス

簡易L型取手ビス式



〈入数20〉

90T62
スチール／ユニクロ

樹脂取手金具式



〈入数20〉

90T69
樹脂

間仕切ロック両開 間仕切ロック両開ステン



〈入数10〉

90T33	90T36
スチール／ユニクロ	ステンレス

間仕切ロック両開鍵掛穴付 間仕切ロック両開鍵掛穴付ステン



90T35	90T38
スチール／クローム	ステンレス

〈入数10〉

間仕切ロック片開 間仕切ロック片開ステン



90T34	90T37
スチール／クローム	ステンレス

〈入数10〉


ロング落し16φボルト式



〈入数10〉

90T78
スチール／ユニクロ

落し16φ ボルト式 ステン落し16φ ボルト式



〈入数20〉

90T76	90T79
スチール／ユニクロ	ステンレス

落し受座16φ用 ステン落し受座16φ用



〈入数20〉

90T77	90T80
スチール／ユニクロ	ステンレス

落し受座16φ用ロング



〈入数20〉

90T81
スチール／溶融亜鉛メッキ

落し12φボルト式 ステン落し12φボルト式



〈入数20〉

90T73	90T74
スチール／ユニクロ	ステンレス

落し12φビス式



〈入数20〉

90T71
スチール／ユニクロ

落し受座12φ用 ステン落し受座12φ用



〈入数20〉

90T72	90T75
スチール／ユニクロ	ステンレス

ベンダーレール用 ベンダーベアリング入ランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

19T26
スチール／ユニクロ

D30レール用 D30間仕切用ランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T28
ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T26
ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ワンタッチランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T27
ダイカスト／クローム


D30間仕切用壁付ソケットN D30ステン間仕切用壁付ソケットN



〈入数20〉

12T38	13T38
スチール／ユニクロ	ステンレス

D40間仕切用壁付ソケットN D40ステン間仕切用壁付ソケットN



〈入数20〉

15T38	25T38
スチール／ユニクロ	ステンレス

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※材質は主材質のみを表記しております。 ※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。


間仕切ポール【チューブタイプ】参考見積表

〈D30用ランナー・ベンダーレール用ランナーに変更できます。〉

両 開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（93S－）	チューブ（93T－）	止プラグ（93T56）	MGベルト（90M－）	アルミパイプ取手（90T67）	D40間仕切用ランナー（15T28）
93NW20	2.0m		2.0m：2本	2.0m：2本	4個	2.0m：2本	4個	2個
93NW25	2.5m		2.5m：2本	3.0m：2本	4個	2.5m：2本	4個	2個
93NW30	3.0m		3.0m：2本	3.0m：2本	4個	3.0m：2本	4個	2個
93NW35	3.5m		3.5m：2本	4.0m：2本	4個	3.5m：2本	4個	2個
93NW40	4.0m		4.0m：2本	4.0m：2本	4個	4.0m：2本	4個	2個
93NW50	5.0m		5.0m：2本	5.0m：2本	4個	5.0m：2本	4個	2個


両開構成図



片 開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（93S－）	チューブ（93T－）	止プラグ（93T56）	MGベルト（90M－）	アルミパイプ取手（90T67）	D40間仕切用ランナー（15T28）	MGベルト片開用枠（90W－）
93NS20	2.0m		2.0m：1本	2.0m：1本	2個	2.0m：1本	2個	1個	2.0m：1本
93NS25	2.5m		2.5m：1本	3.0m：1本	2個	2.5m：1本	2個	1個	2.5m：1本
93NS30	3.0m		3.0m：1本	3.0m：1本	2個	3.0m：1本	2個	1個	3.0m：1本
93NS35	3.5m		3.5m：1本	4.0m：1本	2個	3.5m：1本	2個	1個	3.5m：1本
93NS40	4.0m		4.0m：1本	4.0m：1本	2個	4.0m：1本	2個	1個	4.0m：1本
93NS50	5.0m		5.0m：1本	5.0m：1本	2個	5.0m：1本	2個	1個	5.0m：1本

片開構成図



※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。
※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30間仕切用ランナーの場合は「93AW○○」「93AS○○」、ベンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「93BW○○」「93BS○○」

挟込みタイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長


●施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
●シートの取付は、ポール（所定ピッチでビス穴あき）で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。
●中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。
●31.5×33mmのスマートなサイドポール

D40間仕切ポール取付寸法図（mm）

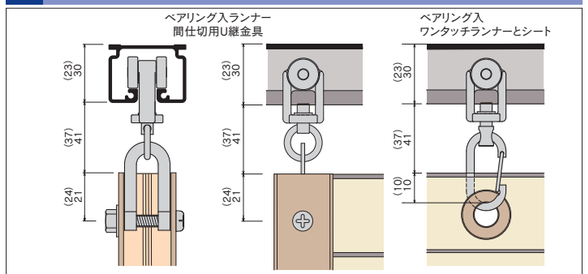


（ ）はD30寸法

間仕切ポール【挟込みタイプ】組立図

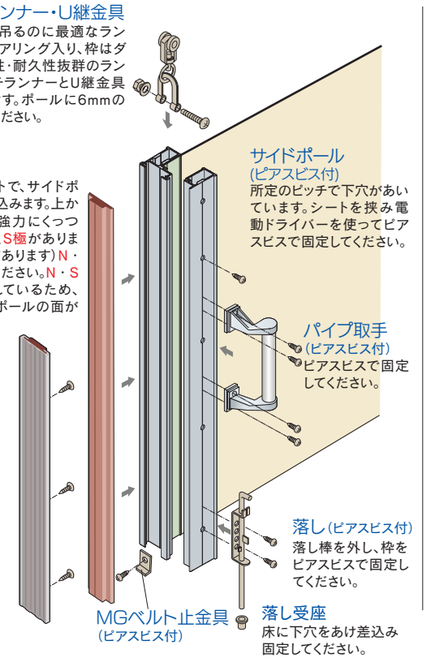

MGベルト
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト 片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

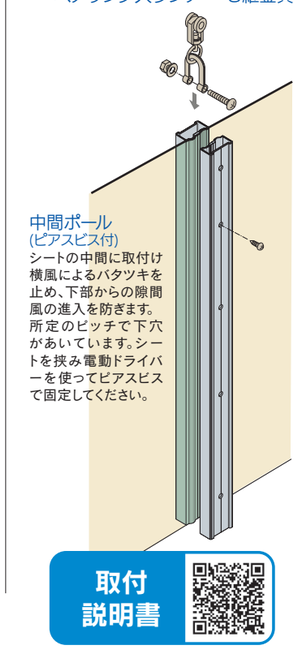


取付説明書


【挟込みタイプ】シート取付図

①サイドポール（ビス穴の開いていない方）にシートをあわせます
②ビス穴の開いているサイドポールでシートを押さえます。
③サイドポールの穴に付属のピアスビスをもみます。

間仕切ポール【挟込みタイプ】寸法図（mm）

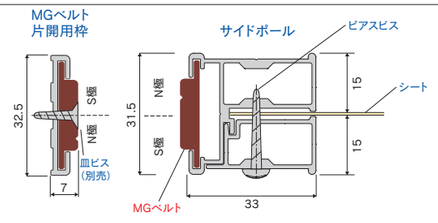

● 上から下まで隙間無く強力にくっつきます。
中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付てください。
ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。



● サイドポール・中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

PAT.製品

間仕切ポール【挟込みタイプ】部品価格

D40レール（P67~76）、D30レール（P77~84）、ベンダーレール（P85~88）に使用ください。

間仕切サイドポール【挟込みタイプ】



アルミ	
91S20	2.0m
91S25	2.5m
91S30	3.0m
91S35	3.5m
91S40	4.0m
91S50	5.0m

間仕切中間ポール【挟込みタイプ】



アルミ	
91P20	2.0m
91P25	2.5m
91P30	3.0m
91P35	3.5m
91P40	4.0m
91P50	5.0m

間仕切MGベルト



マグネットゴム	
90M20	2.0m
90M25	2.5m
90M30	3.0m
90M35	3.5m
90M40	4.0m
90M50	5.0m

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム	
90W20	2.0m
90W25	2.5m
90W30	3.0m
90W35	3.5m
90W40	4.0m
90W50	5.0m

D40ベアリング入ランナー



（許容荷重30kg）〈入数30〉

15T26
ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ワンタッチランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

15T27
ダイカスト／クローム

U継金具 ステンU継金具



（許容荷重50kg）〈入数30〉

90T91	90T92
スチール／ユニクロ	ステンレス

間仕切固定金具 ステン間仕切固定金具



〈入数20〉

90T29	90T30
スチール／クローム	ステンレス

ロング落し16φボルト式



〈入数10〉

90T78
スチール／ユニクロ


落し16φボルト式 ステン落し16φボルト式



〈入数20〉

90T76	90T79
スチール／ユニクロ	ステンレス

落し受座16φ用 ステン落し受座16φ用



〈入数20〉

90T77	90T80
スチール／ユニクロ	ステンレス

アルミパイプ取手 ステンパイプ取手



〈入数20〉

90T67	90T66
アルミ・ダイカスト	ステンレス・ダイカスト


簡易L型取手ボルト式 ステン簡易L型取手ボルト式



〈入数20〉

90T63	90T64
スチール／ユニクロ	ステンレス

簡易L型取手ビス式



〈入数20〉

90T62
スチール／ユニクロ


樹脂取手ビス式



〈入数20〉

90T70
樹脂

落し12φボルト式 ステン落し12φボルト式



〈入数20〉

90T73	90T74
スチール／ユニクロ	ステンレス

落し12φビス式



〈入数20〉

90T71
スチール／ユニクロ

落し受座12φ用 ステン落し受座12φ用



〈入数20〉

90T72	90T75
スチール／ユニクロ	ステンレス

ベンダーレール用 ベンダーベアリング入ランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

19T26
スチール／ユニクロ

D30レール用 D30ベアリング入ランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T26
ダイカスト／クローム


D30ベアリング入ワンタッチランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T27
ダイカスト／クローム

D30間仕切用壁付ソケットN D30ステン間仕切用壁付ソケットN



※サイドポールがレールの端まで動かせます
〈入数20〉

12T38	13T38
スチール／ユニクロ	ステンレス

D40間仕切用壁付ソケットN D40ステン間仕切用壁付ソケットN



※サイドポールがレールの端まで動かせます
〈入数20〉

15T38	25T38
スチール／ユニクロ	ステンレス

MGベルト止金具

※MGベルト使用の際に取付けてください



〈入数20〉

90T32
アルミ

落し受座16φ用ロング



〈入数20〉

90T81
スチール／溶融亜鉛メッキ

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。
※材質は主材質のみを表記しております。


※間仕切ロックの取付けは、固定ネジの代わりにピアスビス（ナベ3.5×13）を使用することで可能です。商品ご注文時、当社担当までお申し付けください。取付方法はP30をご覧ください。

間仕切ポール【挟込みタイプ】参考見積表

両開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（91S−）	MGベルト（90M−）	MGベルト止金具（90T32）	アルミパイプ取手（90T67）	D40ベアリング入ランナー（15T26）	U継金具（90T91）
91NW20	2.0m		2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW25	2.5m		2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW30	3.0m		3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW35	3.5m		3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW40	4.0m		4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW50	5.0m		5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個	2個


両開構成図



片開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（91S−）	MGベルト（90M−）	MGベルト止金具（90T32）	アルミパイプ取手（90T67）	D40ベアリング入ランナー（15T26）	U継金具（90T91）	MGベルト片開用枠（90W−）
91NS20	2.0m		2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	1個	2.0m:1本
91NS25	2.5m		2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	1個	2.5m:1本
91NS30	3.0m		3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	1個	3.0m:1本
91NS35	3.5m		3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	1個	3.5m:1本
91NS40	4.0m		4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	1個	4.0m:1本
91NS50	5.0m		5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	1個	5.0m:1本

片開構成図



※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。
※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30ベアリング入ランナー/U継金具の場合は「91AWOO」「91ASOO」、ベンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「91BWOO」「91BSOO」

スリムタイプ 間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

●施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群。
●シート、チューブをポールに差込み、止プラグで押えるだけ。キリコなどくずの心配無し。
●シートが一枚ずつ独立、傷んだその部分だけの取替可能。
●25mm角の最小サイドポール、ちょっとしたところに使用いただけます。

D30間仕切ポール取付寸法図(mm)

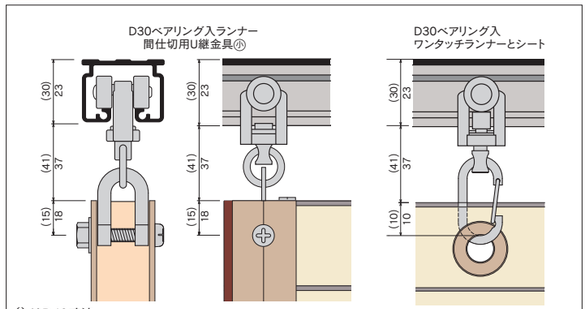

( ) はD40寸法

間仕切ポール【スリムタイプ】組立図

ベアリング入ランナー・U継金具(小)


レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト㊫(ピアスビス付)

ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールのつらがピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠㊫


マグネットの上からビスで壁に固定してください。

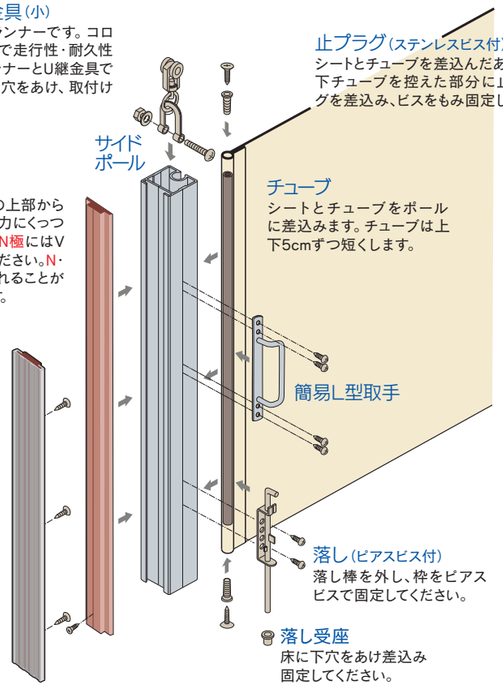


取付説明書

【スリムタイプ】シート取付図

①袋縫いしたシートにチューブを差込みます。
※チューブは上下5cmずつポールより短くします。
②シートとチューブをポールに差込みます。
③ポールの上下に止プラグを差込み、付属のビスをもみ固定します。

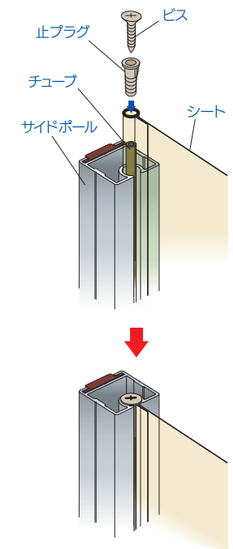

間仕切ポール【スリムタイプ】寸法図(mm)

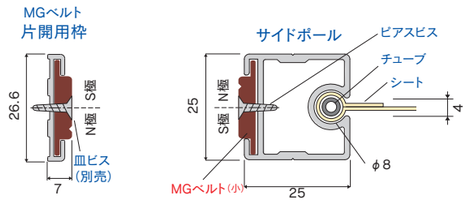

●上から下まで隙間無く強力にくっつきます。
中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付てください。
ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。
●シートを袋縫いし、その中にチューブを差込みます。
●チューブは上下5cmずつポールより短くします。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

PAT.製品

間仕切ポール【スリムタイプ】部品価格

D40レール(P67~76)、D30レール(P77~84)、ベンダーレール(P85~88)に使用ください。

間仕切サイドポール【スリムタイプ】



アルミ

94S20	2.0m
94S25	2.5m
94S30	3.0m

間仕切MGベルト(小)



マグネットゴム

92M20	2.0m
92M25	2.5m
92M30	3.0m

間仕切MGベルト片開用枠(小)



アルミ・マグネットゴム

92W20	2.0m
92W25	2.5m
92W30	3.0m

PEチューブ



樹脂/半透明

93T55	2.0m
93T53	3.0m
93T51	m当り
93T52	100m巻

止プラグ



〈入数100〉

93T56
樹脂/白

D40ベアリング入ランナー



〈入数30〉

15T26
ダイカスト/クローム

D40ベアリング入ワンタッチランナー



〈入数30〉

15T27
ダイカスト/クローム

U継金具(小)



〈入数30〉

92T91
スチール/ユニクロ

ステン落し12φボルト式



〈入数20〉

90T74
ステンレス

落し12φボルト式



〈入数20〉

90T73
スチール/ユニクロ

落し12φビス式



〈入数20〉

90T71
スチール/ユニクロ

簡易L型取手ボルト式

ステン簡易L型取手ボルト式



〈入数20〉

90T63	90T64
スチール/ユニクロ	ステンレス

簡易L型取手ビス式



〈入数20〉

90T62
スチール/ユニクロ


樹脂取手ビス式



〈入数20〉

90T70
樹脂


ステン落し受座12φ用



〈入数20〉

90T75
ステンレス

落し受座12φ用




〈入数20〉

90T72
スチール/ユニクロ

D40間仕切用壁付ソケットN

D40ステン間仕切用壁付ソケットN



※サイドポールがレールの端まで動かせます 〈入数20〉

15T38	25T38
スチール/ユニクロ	ステンレス

ベンダーレール用

ベンダーベアリング入ランナー



〈入数30〉

19T26
スチール/ユニクロ

D30レール用

D30ベアリング入ランナー



〈入数30〉

12T26
ダイカスト/クローム

D30ベアリング入ワンタッチランナー



〈入数30〉

12T27
ダイカスト/クローム

D30特殊ランナー



〈入数100〉

12T17
ステンレス・ダイカスト/ニッケル

D30ランナーN




〈入数100〉

12T14
樹脂・スチール/ユニクロ

D30間仕切用壁付ソケットN

D30ステン間仕切用壁付ソケットN



〈入数20〉

12T38	13T38
スチール/ユニクロ	ステンレス


※材質は主材質のみを表記しております。

間仕切ポール【スリムタイプ】参考見積表

両開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール(94S−)	チューブ(93T−)	止プラグ(93T56)	MGベルト(小)(92M−)	簡易L型取手ビス式(90T62)	D30ベアリング入ランナー(12T26)	U継金具㊫(92T91)
94SW20N	2.0m		2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2.0m:2本	4個	2個	2個
94SW25N	2.5m		2.5m:2本	3.0m:2本	4個	2.5m:2本	4個	2個	2個
94SW30N	3.0m		3.0m:2本	3.0m:2本	4個	3.0m:2本	4個	2個	2個

両開構成図

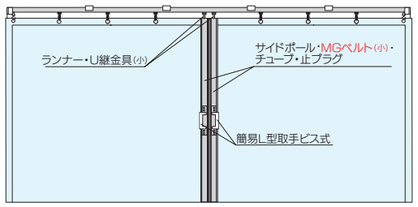


片開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール(94S−)	チューブ(93T−)	止プラグ(93T56)	MGベルト(小)(92M−)	簡易L型取手ビス式(90T62)	D30ベアリング入ランナー(12T26)	U継金具㊫(92T91)	MGベルト片開用枠㊫(92W−)
94SS20N	2.0m		2.0m:1本	2.0m:1本	2個	2.0m:1本	2個	1個	1個	2.0m:1本
94SS25N	2.5m		2.5m:1本	3.0m:1本	2個	2.5m:1本	2個	1個	1個	2.5m:1本
94SS30N	3.0m		3.0m:1本	3.0m:1本	2個	3.0m:1本	2個	1個	1個	3.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。ベンダーベアリング入ランナー/U継金具(小)の場合は「94BW○○」「94BS○○」

片開構成図



木調タイプ

間仕切ポール オレフィンフィルム採用

間仕切MGベルト


PAT.製品



商品特長


- ●温かみのある木調デザインだから、お部屋の内装や家具の色調に合せて選べる。
- ●一般のご家庭からホテル、店舗、オフィスにも最適
- ●アルミポールに木調シートを貼り付けているので反りや割れの心配不要
- ●木調シートは環境に配慮した「オレフィンフィルム」採用

D40間仕切ポール取付寸法図(mm)

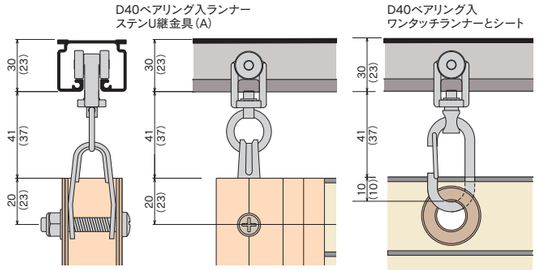

( )はD30寸法

間仕切ポール【木調タイプ】組立図

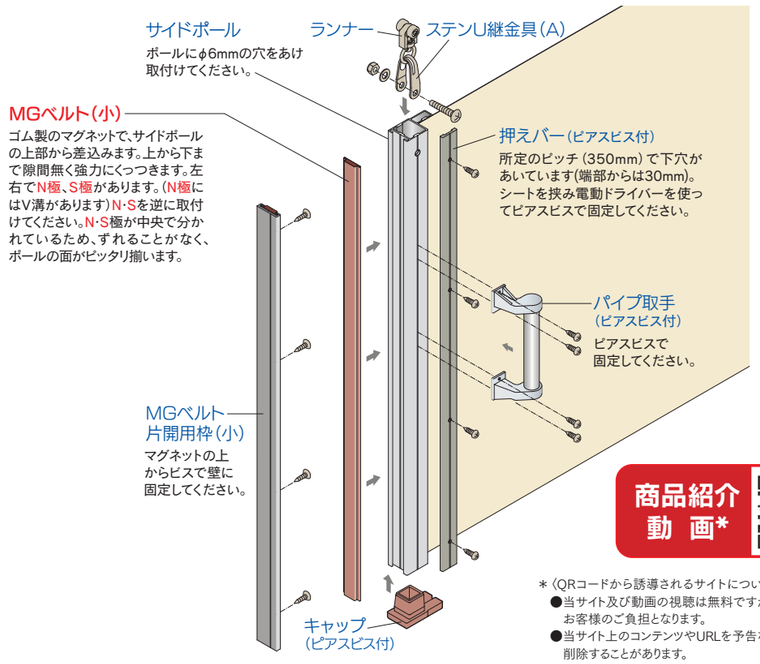


商品紹介動画*


＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉
- ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
- ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

【木調タイプ】シート取付図

①サイドポールにシートを合わせます。
②押えバーでシートを押えます。
③押えバーの穴に付属のビアスビスを揉みます。



サイドポールキャップの取り付け方




※通常はビスなしでもご使用いただけますが、ビス止めをおすすめします。


間仕切ポール【木調タイプ】寸法図(mm)

両開

S極とN極が中央で分かれているためこの面がピッタリそろいます。

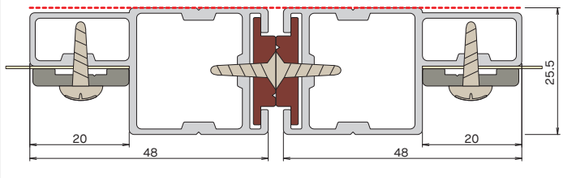

片開

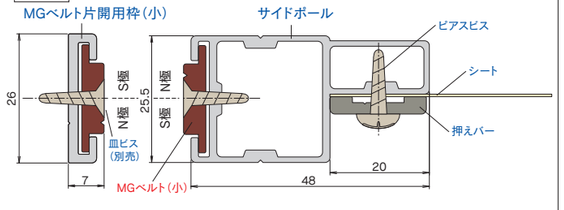

●上から下まで隙間無く強力にくっつきます。中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付てください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

PAT.製品

間仕切ポール【木調タイプ】部品価格

※サイドポール、押えバー、MGベルト片開用枠の納期はその都度お問い合わせください。

間仕切サイドポール【木調タイプ】マホガニー



アルミ／木調化粧シート

99S25-MH	2.5m
99S30-MH	3.0m
99S40-MH	4.0m


間仕切サイドポール【木調タイプ】オーク



アルミ／木調化粧シート

99S25-OK	2.5m
99S30-OK	3.0m
99S40-OK	4.0m

間仕切サイドポール【木調タイプ】ナチュラル



アルミ／木調化粧シート

99S25-NA	2.5m
99S30-NA	3.0m
99S40-NA	4.0m

間仕切サイドポール【木調タイプ】アッシュ



アルミ／木調化粧シート

99S25-AC	2.5m
99S30-AC	3.0m
99S40-AC	4.0m

間仕切サイドポール【木調タイプ】ホワイトウッド



アルミ／木調化粧シート

99S25-WW	2.5m
99S30-WW	3.0m
99S40-WW	4.0m

間仕切押えバー マホガニー



アルミ／木調化粧シート

99B25-MH	2.5m
99B30-MH	3.0m
99B40-MH	4.0m

間仕切押えバー オーク



アルミ／木調化粧シート

99B25-OK	2.5m
99B30-OK	3.0m
99B40-OK	4.0m

間仕切押えバー ナチュラル



アルミ／木調化粧シート

99B25-NA	2.5m
99B30-NA	3.0m
99B40-NA	4.0m

間仕切押えバー アッシュ



アルミ／木調化粧シート

99B25-AC	2.5m
99B30-AC	3.0m
99B40-AC	4.0m

間仕切押えバー ホワイトウッド



アルミ／木調化粧シート

99B25-WW	2.5m
99B30-WW	3.0m
99B40-WW	4.0m

間仕切MGベルト片開用枠(小) マホガニー



アルミ／木調化粧シート・マグネットゴム

99W25-MH	2.5m
99W30-MH	3.0m
99W40-MH	4.0m

間仕切MGベルト片開用枠(小) オーク



アルミ／木調化粧シート・マグネットゴム

99W25-OK	2.5m
99W30-OK	3.0m
99W40-OK	4.0m

間仕切MGベルト片開用枠(小) ナチュラル



アルミ／木調化粧シート・マグネットゴム

99W25-NA	2.5m
99W30-NA	3.0m
99W40-NA	4.0m


間仕切MGベルト片開用枠(小) アッシュ



アルミ／木調化粧シート・マグネットゴム

99W25-AC	2.5m
99W30-AC	3.0m
99W40-AC	4.0m

間仕切MGベルト片開用枠(小) ホワイトウッド



アルミ／木調化粧シート・マグネットゴム

99W25-WW	2.5m
99W30-WW	3.0m
99W40-WW	4.0m

D40ベアリング入ランナー



〈入数30〉

15T26

ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ワンタッチランナー



〈入数30〉

15T27

ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ランナー



〈入数30〉

12T26

ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ワンタッチランナー



〈入数30〉

12T27

ダイカスト／クローム

ステンU継金具(A)




(許容荷重50kg) 〈入数30〉

90T94

ステンレス


間仕切MGベルト(小)



マグネットゴム

92M25	2.5m
92M30	3.0m
92M40	4.0m

アルミパイプ取手 ステンパイプ取手



〈入数20〉

90T67 アルミ・ダイカスト

90T66 ステンレス・ダイカスト

樹脂取手ビス式

抗菌



〈入数20〉

90T70

樹脂

落し12φボルト式 ステン落し12φボルト式



〈入数20〉

90T73 スチール／ユニクロ

90T74 ステンレス

落し12φビス式



〈入数20〉

90T71

スチール／ユニクロ

落し受座12φ用 ステン落し受座12φ用




〈入数20〉

90T72 スチール／ユニクロ

90T75 ステンレス

サイドポールキャップ 木調用



〈入数20〉

99T31

樹脂(MGベルト同色)

※材質は主材質のみを表記しております。

間仕切ポール【木調タイプ】 参考見積表

■両開(MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール	押えバー	MGベルト(小)	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40ベアリング入ランナー	ステンU継金具(A)
99SW25■■	2.5m		2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW30■■	3.0m		2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW40■■	4.0m		2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個

■片開(MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール	押えバー	MGベルト(小)	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40ベアリング入ランナー	ステンU継金具(A)	MGベルト片開用枠(小)
99SS25■■	2.5m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS30■■	3.0m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS40■■	4.0m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本

※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※■■は仕上を示します。右記のコードを入れて下さい。マホガニー：MH　オーク：OK　ナチュラル：NA　アッシュ：AC　ホワイトウッドWW
※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30ベアリング入ランナー/ステンU継金具(A)の場合は「99AWOO」「99ASOO」

両開構成図



片開構成図



OSエコレールとOS間仕切ポールで機能性・操作性アップ
施工も簡単、防犯・防鳥・猫除けに！

OSネットカーテン

PAT.製品

●工場開口部の防鳥ネット



●店舗区画の防犯ネット



●マンション・公共施設のゴミ置場



※P17施工事例と併せてご参照ください。

ネットカーテン

ネットBOXバー・ネット押えバー


機能性・操作性アップ。施工も簡単。防犯・防鳥ネットに！ PAT.製品




製品特長

- ネット(網)を押える専用バーです。
- ネットを壁や天井に隙間なく簡単に納めることが出来ます。
- レール、ポールと組合わせることでシャッターの簡易代用品として使用いただけます。シャッターに比べ軽快に可動、施工性・操作性・コスト性に優れています。
- レールとの使用でネットの開閉がスムーズに行えます。
- **間仕切サイドポール【押えバータイプ】**との使用で操作性がさらにアップ。MGベルトが上から下までピッタリくっつき見映えよくすっきり納まります。取手やロック、落し等が簡単に取付け可能、使い勝手が抜群です。
- 間仕切ロック両開鍵掛穴付は両開の際、鍵をかけることが可能です。
- **【ネットBOXバー】**は、先にバーのBOX部にネットを押し込んでから取り付けるのでさらに簡単に取付けできるようになりました。
- 工場の開口部やベランダ、ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、また防球ネット等様々な場所にお使いいただけます。

ネットBOXバー、間仕切ポール【押えバータイプ】組立図

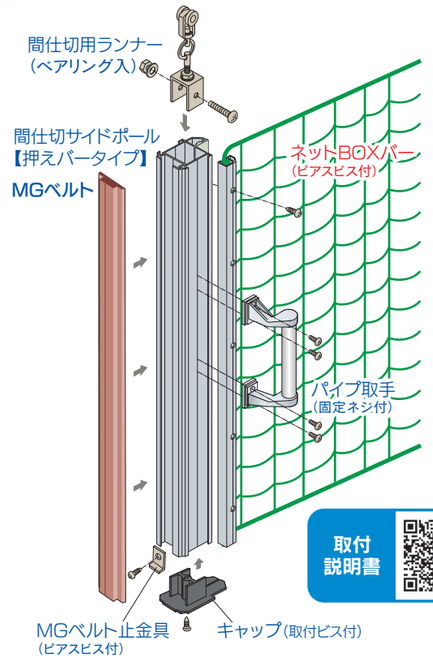


ネットBOXバー寸法図（mm）

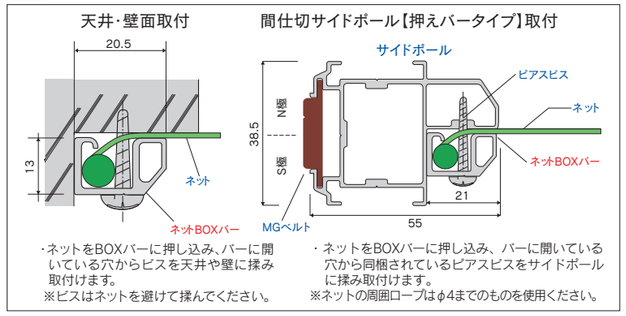

・ネットをBOXバーに押し込み、バーに開いている穴からビスを天井や壁に揉み取付けます。
※ビスはネットを避けて揉んでください。

・ネットをBOXバーに押し込み、バーに開いている穴から同梱されているピアスビスをサイドポールに揉み取付けます。
※ネットの周囲ロープはφ4までのものを使用ください。

ネット押えバー寸法図（mm）

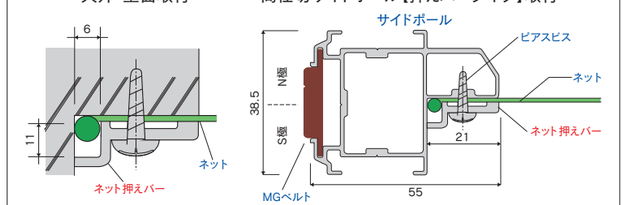


・ネットを天井、壁と押えバーで挟み、押えバーに開いている穴からビスを揉み取付けます。

・ネットをサイドポールと押えバーで挟み、押えバーに開いている穴から同梱されているピアスビスを揉み取付けます。
※ネットの周囲ロープはφ4までのものを使用ください。


ネットBOXバー・ネット押えバー部品価格

ネットBOXバー




アルミ	
90X20	2.0m
90X25	2.5m
90X30	3.0m
90X35	3.5m
90X40	4.0m
90X50	5.0m

ネット押えバー



アルミ	
90N20	2.0m
90N25	2.5m
90N30	3.0m
90N35	3.5m
90N40	4.0m
90N50	5.0m

ネットBOXバー、間仕切ポール【押えバータイプ】取付図

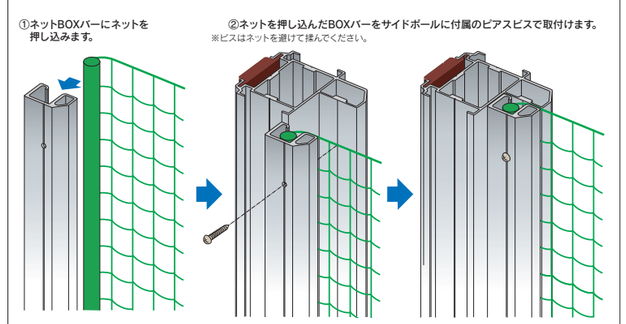

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

ネットBOXバー・ネット押えバー・間仕切ポール【押えバータイプ】部品価格

SGレール、XGレール、D40レール、D30レール、ベンダーレールに使用ください。


間仕切サイドポール【押えバータイプ】



アルミ

90S20	2.0m
90S25	2.5m
90S30	3.0m
90S35	3.5m
90S40	4.0m
90S50	5.0m


ネットBOXバー



アルミ

90X20	2.0m
90X25	2.5m
90X30	3.0m
90X35	3.5m
90X40	4.0m
90X50	5.0m


ネット押えバー



アルミ

90N20	2.0m
90N25	2.5m
90N30	3.0m
90N35	3.5m
90N40	4.0m
90N50	5.0m


間仕切MGベルト



マグネットゴム

90M20	2.0m
90M25	2.5m
90M30	3.0m
90M35	3.5m
90M40	4.0m
90M50	5.0m

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム

90W20	2.0m
90W25	2.5m
90W30	3.0m
90W35	3.5m
90W40	4.0m
90W50	5.0m

D40間仕切用ランナー



(許容荷重30kg)〈入数30〉

15T28

ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ランナー



カン下寸法 28mm
(許容荷重30kg)〈入数30〉

15T26

ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ワンタッチランナー



カン下寸法 51mm
(許容荷重20kg)〈入数30〉

15T27

ダイカスト／クローム

U継金具 ステンU継金具



(許容荷重50kg)〈入数30〉

90T91 スチール/ユニクロ　90T92 ステンレス

間仕切固定金具 ステン間仕切固定金具



〈入数20〉

90T29 スチール/クローム　90T30ス ステンレス

サイドポールジョイント【押えバータイプ】



〈入数10〉

90T96

アルミ

間仕切片開鍵掛



〈入数10〉

90T39

ステンレス

アルミパイプ取手 ステンパイプ取手



〈入数20〉

90T67 アルミ・ダイカスト　90T66 ステンレス

簡易L型取手ボルト式 ステン簡易L型取手ボルト式



〈入数20〉

90T63 スチール/ユニクロ　90T64 ステンレス

簡易L型取手ビス式



〈入数20〉

90T62

スチール／ユニクロ

樹脂取手金具式



〈入数20〉

90T69

樹脂

間仕切ロック両開 間仕切ロック両開ステン



〈入数10〉

90T33 スチール/ユニクロ　90T36 ステンレス

間仕切ロック両開鍵掛穴付 間仕切ロック両開鍵掛穴付ステン



在庫無くなり次第クロームからユニクロに変更　〈入数10〉

90T35 スチール/クローム　90T38 ステンレス

間仕切ロック片開 間仕切ロック片開ステン



在庫無くなり次第クロームからユニクロに変更　〈入数10〉

90T34 スチール/クローム　90T37 ステンレス

ロング落し16φボルト式




〈入数10〉

90T78

スチール／ユニクロ


落し16φ ボルト式 ステン落し16φ ボルト式



〈入数20〉

90T76 スチール/ユニクロ　90T79 ステンレス

落し受座16φ用 ステン落し受座16φ用



〈入数20〉

90T77　90T80あス
テール/ユニクロ　ステンレス

落し受座16φ用ロング




〈入数20〉

90T81

スチール／溶融亜鉛メッキ

落し12φボルト式 ステン落し12φボルト式



〈入数20〉

90T73　90T74
スチール/ユニクロ　ステンレス

落し12φビス式



〈入数20〉

90T71

スチール／ユニクロ

落し受座12φ用 ステン落し受座12φ用



〈入数20〉

90T72　90T75
スチール/ユニクロ　ステンレス

ベンダーレール用 ベンダーベアリング入ランナー




カン下寸法 29.5mm
(許容荷重20kg)〈入数30〉

19T26

スチール／ユニクロ

D30レール用 D30間仕切用ランナー



(許容荷重20kg)〈入数30〉

12T28

ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ランナー



カン下寸法 27mm
(許容荷重20kg)〈入数30〉

12T26

ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ワンタッチランナー



カン下寸法 47mm
(許容荷重20kg)〈入数30〉

12T27


ダイカスト／クローム

D30間仕切用壁付ソケットN D30ステン間仕切用壁付ソケットN

〈入数20〉

12T38 スチール/ユニクロ　13T38 ステンレス

D40間仕切用壁付ソケットN D40ステン間仕切用壁付ソケットN




〈入数20〉

15T38 スチール/ユニクロ　25T38 ステンレス

MGベルト止金具

※MGベルト使用の際に取付けてください




ステンピアスビス付
〈入数20〉

90T32

アルミ

サイドポールキャップ【押えバータイプ】

※取付方法はP37



ステン取付ビス付
〈入数20〉

90T41

樹脂


※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。　※材質は主材質のみを表記しております。　※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。

ネットBOXバー・間仕切ポール【押えバータイプ】参考見積表

両 開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（90S－）	ネットBOXバー（90X－）	MGベルト（90M－）	サイドポールキャップ（90T41）	アルミパイプ取手（90T67）	D40間仕切用ランナー（15T28）
90YW20C	2.0m		2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個
90YW25C	2.5m		2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個
90YW30C	3.0m		3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個
90YW35C	3.5m		3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個
90YW40C	4.0m		4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個
90YW50C	5.0m		5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個


両開構成図



片 開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール（90S－）	ネットBOXバー（90X－）	MGベルト（90M－）	サイドポールキャップ（90T41）	アルミパイプ取手（90T67）	D40間仕切用ランナー（15T28）	MGベルト片開用枠（90W－）
90YS20C	2.0m		2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	2.0m:1本
90YS25C	2.5m		2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	2.5m:1本
90YS30C	3.0m		3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	3.0m:1本
90YS35C	3.5m		3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	3.5m:1本
90YS40C	4.0m		4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	4.0m:1本
90YS50C	5.0m		5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	5.0m:1本

片開構成図




※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。
※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30間仕切用ランナーの場合は「90AYW○○C」「90AYS○○C」、ベンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「90BYW○○C」「90BYS○○C」

快適＆省エネはもちろん、
設置場所や用途に応じて選べる大型機能レール

OSエコレール

PAT. 製品

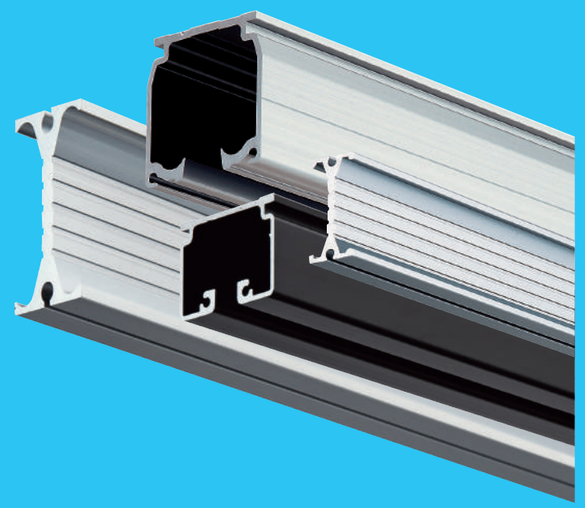

■OSエコレール製品特長　P50～54
• キャリーレール〈アルミ〉　P55～58
• SGレール〈特殊アルミ〉　P59～60
• XGレール〈アルミ〉　P61～62
• D40/D30ホワイトレール〈アルミ〉　P63～64
• D40/D30ブラックレール〈アルミ〉　P65～66
• D40レール〈ステンレス〉　P67～68
• D40レール〈アルミ・スチール〉　P69～74
• D40隙間シートレール〈アルミ〉　P75～76
• D30レール〈ステンレス〉　P77～78
• D30レール〈アルミ・スチール〉　P79～83
• D30隙間シートレール〈アルミ〉　P84
• ベンダーレール〈アルミ〉　P85～88
• D25レール〈アルミ〉　P89


■レール





カーブレール　交叉レール

■ランナー

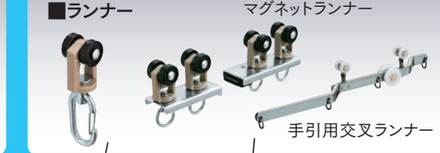


マグネットランナー

手引用交叉ランナー

■ブラケット

レールを固定します。



クリップ付ブラケット



伸縮吊棒



■キャップ・ストップ




中間ストップ



壁付ソケット




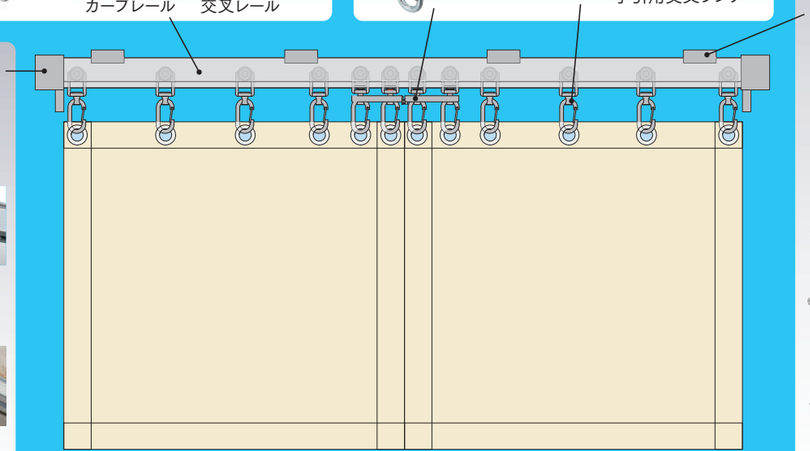

■ジョイント部材

開口部が広い場合等にレール同士を繋ぎます。

ジョイント



※必ず2本使用してください。

継カバー






あらゆる場所に、強度や用途で選べる


製品や部品、機材や農作物の移動や配送に！

キャリーレール〈アルミ〉

P55～58

許容荷重100kg

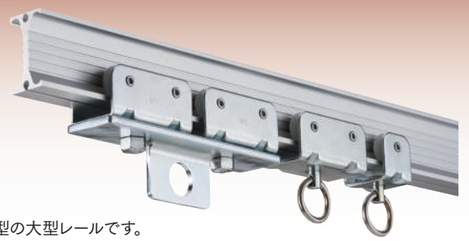

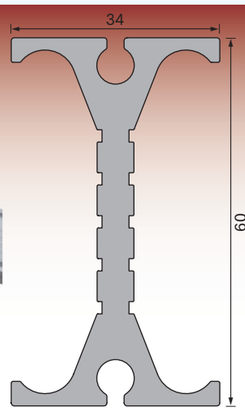

●製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型の大型レールです。
●レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計
●I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
●ランナーは30Øのベアリング入りコロを採用、重量物の運搬にも軽くスムーズに移動させることができます。

特殊アルミ・アルマイトの最重量レール！


SGレール〈特殊アルミ〉

最高強度

P59～60

許容荷重200kg





●特殊アルミで強度抜群（一般的なアルミ材に比べ引張強さ比＋50％以上）
●アルマイト被膜厚は15μm以上、外部での使用に対応
●【SGタイプ】のポールと併用することで最高強度の間仕切完成


強度重視の重量用レール！

XGレール〈アルミ〉

P61～62

許容荷重80kg





●工場や倉庫等の高所や外部に面した場所に
●間仕切カーテンからマテハンまで幅広い用途に
●V溝レールとベアリング入り樹脂コロで軽快で安定した走行


外部や水廻りに最適な大型レール！

D40レール〈ステンレス〉

P67～68

許容荷重50kg





●耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたステンレス(SUS304)レール
●農業や畜産、水産等の腐食や錆びが気になる現場での使用に最適

大型施設に最適、豊富な部材が自慢の大型レール！


D40レール〈アルミ・スチール〉

P69～74

ホワイトレールはP63～64
ブラックレールはP65～66

許容荷重50kg





アルミ

●操作性・施工性を考えた多種多様な部材を用意、使用場所や使用方法に合わせて部材を選択、シートやネット以外の吊下げにも…

『OSエコレール』ラインアップ


防塵・防虫・省エネ対策に効果を発揮の大型レール！

D40隙間シートレール〈アルミ〉

P75～76

許容荷重50kg





●レールとシートの隙間を無くすことで、間仕切効果を大幅アップ
●D40の豊富な部品の殆どが使用可能、あらゆる場所に取付可能


腐食や錆びの気になる場所に、ステンレス（SUS304）!

D30レール〈ステンレス〉

P77～78

許容荷重30kg





●食料品や医療品等の作業場、精密機械等のクリーンルーム、水廻り、腐食や錆が気になる場所での使用に最適

暗幕、ビニール、テントシートやネット、幅広い用途に！


D30レール〈アルミ・スチール〉

P79～83

ホワイトレールはP63～64
ブラックレールはP65～66

許容荷重30kg





アルミ

●暗幕や重量カーテン、ビニールやシートの間仕切カーテン、防鳥・防犯ネット等、様々なニーズに幅広く対応する中型レール


防塵・防虫・省エネ対策に効果を発揮の中型レール！

D30隙間シートレール〈アルミ〉

P84

許容荷重30kg






●レールとシートの隙間を無くすことで、間仕切効果を大幅アップ
●D30の豊富な部品の殆どが使用可能、あらゆる場所に取付可能


新しい可能性、手で曲がるレール！

ベンダーレール〈アルミ〉

P85～88

許容荷重30kg

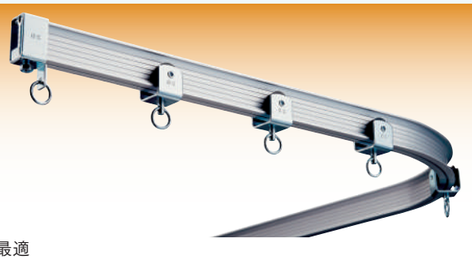



●現場で取付位置に合わせ簡単に曲げられる大型レール
●I型なので清掃が簡単、部品にステンレス製を揃え食品関係に最適


コンパクトで使いやすい軽量用レール！

D25レール〈アルミ〉

P89

許容荷重 15kg






●室内の間仕切に最適、加工や取付けが簡単
●ミニポールやクリッパーランナーと使用し、「カーテン間仕切」に

OSエコレール製品特長

1. ワンタッチランナー　業界初、新タイプのランナー PAT.製品


●大好評!　OSオリジナル商品!
●フック部が上下左右自由に可動、シートの開閉がスムーズ
●ワンタッチでシートの取付け取外しが可能、施工手間大幅削減!

ワンタッチランナー



●レールとシートの隙間が縮小!
●Sカン不要、ハトメをランナーに直接取付け、作業効率アップ!取付け、取外し時、ペンチ不要

従来品(Sカン使用)



SGワンタッチランナーD　PAT.製品

●強度重視のSGタイプの為にナスカンタイプのワンタッチフックを採用
●許容荷重ベアリング入50kg、ベアリング無30kg

ベアリング入



ベアリング無





2. ベアリング入ランナー　開閉操作がスムーズ!

●最大荷重20～100kgの重量用ランナー
●ベアリング入りで重量物も静かにスムーズ走行
●耐久性抜群
●間仕切ポールに最適

間仕切用ランナー



ワンタッチランナー



通常ランナー



3. D40・D30後付ランナー

●レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能、作業の効率アップ!
●レールに差込み、90度回転させるだけ

D40後付ランナー



D40後付ワンタッチランナー






①ランナーをレールの溝に差し込みます。



②ランナーを90度回転させます。
※かたい場合はペンチ、スパナ(10mm)を使用下さい。

4. キャリーレール　分岐ができて"運ぶ"のが得意 PAT.製品

●新開発 分岐ユニットで重量物の移動などマテハンが得意なI型レール
●I型なのでレールの清掃もしっかり簡単
●レールのたわみ量は、200kg荷重でもわずか1.7mm!





5. SGレール　SGランナー　最高強度! PAT.製品

●開口部の幅が広い、高い、外部に面した場所に最適
●レールは特殊アルミ製で片開き200kgまで対応、アルマイト被膜厚15μm以上
●ランナーはコロ径30mmでベアリング入りで許容荷重100kg、重量物もスムーズに走行、ステンレス製で耐候性も抜群

最高強度






100kg



100kg

6. カーブレール コーナー部もキレイな仕上がり

●スペースの区切りなどもカーブレールでスマートに。
●角度は90°や120°などご指定が可能。さまざまな場所でお使いいただけ用途も広がります。
●大きなR加工の弓曲カーブレール加工も可能です。



角度がご指定いただけます

カーブレール



弓曲加工:Rをご指定いただけます



※レールの種類によりR寸法が決まっています。また、カーブレールの角度が90°のみのタイプがあります。
※弓曲加工ができないタイプがあります。詳しくは各商品ページをご参照ください。

7. 各種ステンレス製品　SUS304

●耐久性に優れたSUS304の各種製品を用意
●腐食や錆びが気になる場所へ
●レール、ランナー(オールステンレス)、ブラケット、キャップ、ジョイント他にも業界初、伸縮吊棒、クリップ付天井ブラケットも用意

D40レール〈ステンレス〉



D30レール〈ステンレス〉



各種ステンレスランナー



ステンクリップ付天井ブラケット 業界初



ステン大型伸縮吊棒 業界初



ステンレスのお手入れ
ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

8. 各種ブラケット　さまざまな下地や設置場所、ご希望にお応えできる豊富なバリエーション

Sブラケット

●鋼材や壁の垂直面に




天井Sブラケット

●平らな天井面や鋼材の下に



SG羽ブラケット


●SGレールを天井面にガッチリ固定。
●天井面との隙間をなくしぴったり設置が可能。





伸縮吊棒　天井面の突起などを回避

●障害物を避けたり凹凸のある天井面でもレールを吊下げることで水平を保ちます。
●長さ調節が可能。4種類の長さから選べます。
●クリップ付やステンレス製も用意しました。







クリップ付天井ブラケット　鋼材にレールを簡単取付!　業界初

●H鋼に溶接せずにレールを取付け、ビスを締めるだけ
●ドライバー一本で取付け、施工時間大幅短縮
●現場での溶接不要、メッキが施され見映え良好
●レールの取付位置、H鋼の厚さに対応する数種類を用意
●ステンレス製もラインアップ

Aタイプ(鋼材から持出し)



Bタイプ(鋼材の下)






D30パイプバンド付ブラケット　仮設テントに!　PAT.製品

●仮設テントにレールが簡単取付、工具不要、蝶ナットを締めるだけ
●仮設テントでのテントの開閉が楽々可能
●暑いとき、寒いときの保冷、保温に最適


取付方法
①吊バンドを開きパイプを挟みます。
②蝶ナットをブラケットが回らないようにしっかり締め固定します。
③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付けます。





持出Sブラケット

●レールを壁面等から持ち出す際に使用。
●持出寸法は3種からお選びいただけます。(L=200mm、250mm、300mm)



※ここに記載のもの以外にもございます。各商品ページをご参照ください。

9. 手引用交叉ランナー　業界初!　PAT.製品

●手引きで使用できる交叉ランナー
●各所のベアリングが快適な走行を実現。カーブレールもスムーズに走行
●シートを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
●マグネットを装備可能、シートを閉じたまま通行の際、シートが開きません
●カーブレールも自在に走行

D40手引用交叉ランナー



D30MG付手引用交叉ランナー





10. 隙間シートレール　PAT.製品

●レールとカーテンの隙間を無くし、防塵・防音・防虫効果をアップ
●保温性を高め、省エネ対策に効果発揮
●シートの取付は工具不要、簡単、スムーズ

D40隙間シートレール



D30隙間シートレール







分岐ユニットや小径カーブレール(R300mm･R500mm)で製品や機材、
農作物などの移動、配送に便利に使える新コンセプトレール!

キャリーレール

PAT. 製品




商品紹介動画*


取付説明書


キャリーレールパンフレット


＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

工場・作業場



金型等の運搬



コンベアからの荷下ろし


長尺物の運搬


重量製品の流れ作業

配送センター・倉庫





集配場所までの運搬
※分岐レールを使用することで棚から集配場所まで運搬可能

農場・畜舎


収穫物や苗木の運搬


トラックへの積込み


家畜への餌の運搬


※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。　※ P20 施工事例と併せてご参照下さい。

キャリー

レール〈アルミ〉

PAT. 製品

製品や部品、機材や農作物の移動や配送に。

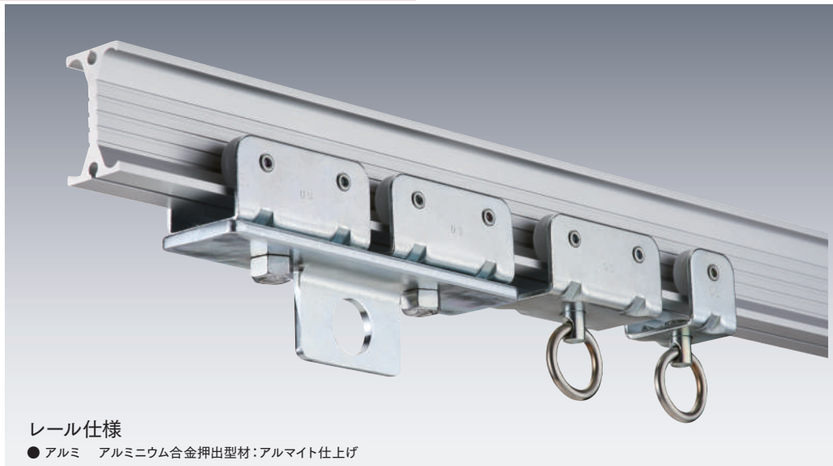


レール仕様
● アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ

製品特長

●製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型の大型レールです。
●レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計!
●I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
●ランナーは30Øのベアリング入りコロを採用、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。

キャリーブラケット取付間隔と適正重量表



※重量物が1ヶ所にたまる場合は、ブラケット（または吊棒爪）を増やし、ブラケット間の許容荷重を順守してください。


キャリーレール価格表

（1ケース3本（5mは2本）入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
28L20-AS	キャリーレール	アルミ	2.00m	
28L30-AS			3.00m	
28L40-AS			4.00m	

※５m(¥45,000/本)もあります。５mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問い合わせください。

キャリーランナー寸法図（mm）と許容荷重

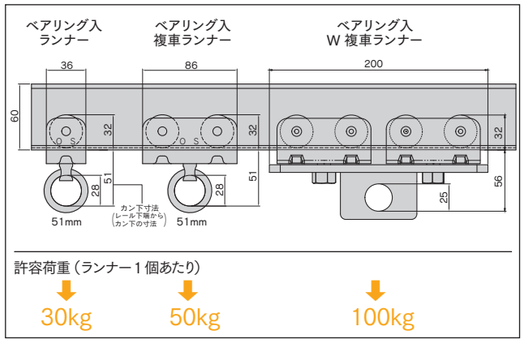

許容荷重（ランナー１個あたり）
30kg　50kg　100kg


キャリーカーブレール価格表

（1ケース2本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
28L01-AS	キャリー カーブレール	アルミ	800×800×300R	
28L02-AS			800×800×500R	

キャリーカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）




●別注カーブレール加工賃と計算方法
別注カーブレール加工賃は、カーブ１ヶ所
当り上代 5,500 円です。（カット賃含む）
※ 300mmR・500mmR、角度付可能

計算方法
必要寸法（L1 ＋ L2）が取れる「レール価格」
＋「カーブ加工賃」（5,500 円）

●別注納期と運賃・梱包費
○ 別注カーブレールの納期は、12 時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。
＊別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

※カーブレール施工時は、カーブ中央部にブラケット（または吊棒爪）を取り付けてください。

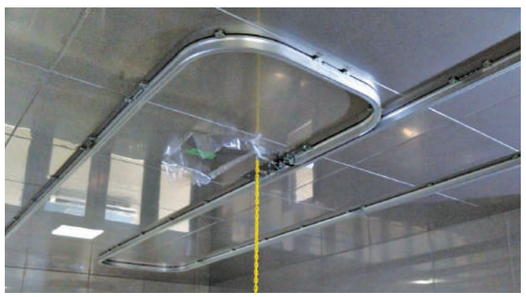

キャリー注意事項

●ブラケットのピッチをお守りいただくと共に、レールやランナー、ブラケットの許容荷重を超えるモノは吊らないでください。
●吊ったモノの下には入らないでください。●吊ったモノにぶら下がるなど人が乗る用途には使用しないでください。
●横方向へ無理な荷重がかかる斜め引きや揺らすような操作はしないでください。
●吊ったモノが揺れないよう手を添えて静かに移動させてください。●屋外では使用しないでください。
●安全のため定期的にビスやネジ、ナットの緩みを確認し、必要に応じ増し締め等を行ってください。
●走行時、異常音や走行抵抗が大きくなった場合は点検を実施し、各部品に異常・破損があれば、すみやかに新品と交換してください。

キャリー部品価格

PAT.製品

ランナー・シャックル

キャリーベアリング入ランナー

静音　ベアリング入



カン下寸法 51mm　許容荷重 30kg 〈入数20〉

28T26

樹脂・スチール/ユニクロ

キャリーベアリング入複車ランナー

静音　ベアリング入



カン下寸法 51mm　許容荷重 50kg 〈入数8〉

28T28

樹脂・スチール/ユニクロ

キャリーベアリング入 W 複車ランナー

NEW　ベアリング入



カン下寸法 56mm　許容荷重 100kg 〈入数1〉

28T29

樹脂・スチール/ユニクロ

シャックル6φ




許容荷重 100kg　〈入数30〉

G51

スチール/ユニクロ

ジョイント

キャリージョイント



〈入数20〉

28T96

スチール/ユニクロ

キャリー TOP カバー



〈入数10〉

28T65

スチール/ユニクロ

ストップ

キャリーストップ




レールに Ø8.2mm の穴を開けて取り付けます。

〈入数20〉

28T32

樹脂



キャリー中間ストップ




〈入数20〉

28T39

スチール/ユニクロ

キャリー可動ストッパー



取付ネジ付

〈入数10〉

28T35


ステンレス

●レールの途中でランナーを一時的に停止させる際に使用します。
●板バネ方式なので軽く引けば止まり、しっかり引けば移動が可能。




ストッパーの役目

①片側のレールにジョイント(2本)とTOPカバーを差し込みネジで固定します。(ジョイントはギザギザ部を5mm程度残して打ち込みます。)



②もう片側のレールを奥まで差し込みネジで固定します。



※ジョイント両脇には各種ブラケット及び吊棒爪を必ずご使用ください。

ブラケット

キャリー天井Sブラケット



〈入数20〉

28T51

スチール/ユニクロ

キャリー天井先付Sブラケット



※SG天井Sブラケットボルト座金を使えば、ボルト止めも可能です。

〈入数10〉

28T53

スチール/ユニクロ

キャリー持出アングル

※キャリー天井先付Sブラケットと組み合わせることで壁付ブラケットとなります。




キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ付　〈入数10〉


28Y07

スチール/ユニクロ


■天井Sブラケット




■天井先付Sブラケット




■天井先付Sブラケット＋持出アングル





キャリー吊棒

準既製品



吊棒爪組込画像



〈入数5〉

L=1000	L=1500	L=2000
28Y91	28Y92	28Y93
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ

キャリー吊棒爪

準既製品



〈入数5〉

28Y96

スチール/ユニクロ

寸切りボルト取付金具

準既製品



W3/8 ボルト用　〈入数20〉

00Y59

スチール/ユニクロ

SG天井Sブラケットボルト座金


キャリー天井先付Sブラケット(別売)の向きを90°変えることができます。



27T58


スチール/ユニクロ

SG天井Sブラケットボルト座金を使えば、キャリー天井先付Sブラケットをボルト・ナットで固定することができます。



■キャリー吊棒


吊棒を上下逆向きに使用することで開閉角度や高さを変えることができます。




キャリー吊棒取付寸法表（mm）


	吊棒サイズ（L）		
	1000	1500	2000
H	938	1371	1804
W	1148	1648	2148

■吊棒天井取付面



■キャリー吊棒爪



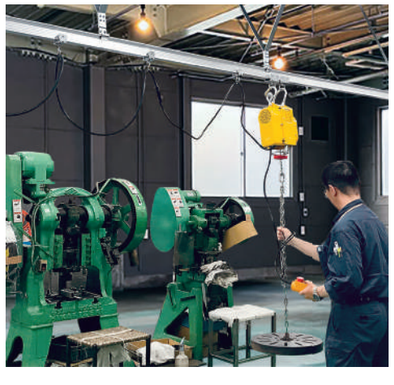


＊準既製品は納期がかかる場合があります。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

キャリー分岐ユニット

PAT.製品


●キャリーレールは、カーブレール（R300・R500）に加え、分岐が可能。
●直進を基本に、右分岐、左分岐、2タイプをご用意。
●製造ラインや搬送ラインに合わせてお選びいただけます。
●切替レバーを引き下げることにより、分岐側にランナーを誘導。分岐側でレバーがロックされるロック機構付。
●万一、分岐側から切替レバーを引き下げずに分岐ユニット部に差し掛かっても脱輪しない「逆走防止機構」付。
※設置高さ3m以内でご使用ください

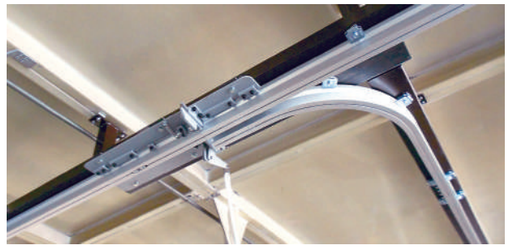

準既製品

分岐用引き紐を1回引くと分岐側でレバーがロックされます。引き紐を少し横に引きながら引き下げるとロックが解除されレールが直進側にスライドします。

※分岐レールを切替える場合は、分岐ユニット内にランナーがない状態で切替えてください。

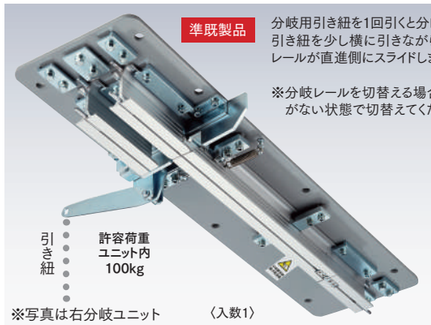

※写真は右分岐ユニット　〈入数1〉

キャリー右分岐ユニット

28L91

アルミ・スチール/ユニクロ

キャリー左分岐ユニット


28L92

アルミ・スチール/ユニクロ

キャリー分岐ユニットLアングル

天井から 4 点で吊るす場合は、ベース板反り防止のためLアングルをご使用ください。

準既製品

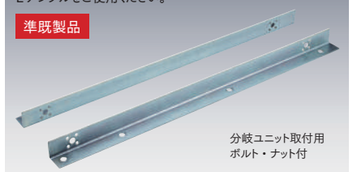


〈入数5〉

28Y21

スチール/ユニクロ

キャリースペーサー



厚み 2mm

〈入数20〉

28T91

スチール/ユニクロ

単管パイプ（φ48.6）設置の場合

農業ハウスなど単管パイプの躯体へ設置の際、使用します。

キャリー単管取付用ブラケットS



28Y19

スチール/ユニクロ

〈入数10〉

準既製品

キャリー単管取付用ブラケットL




28Y20

スチール/ユニクロ

〈入数10〉

準既製品

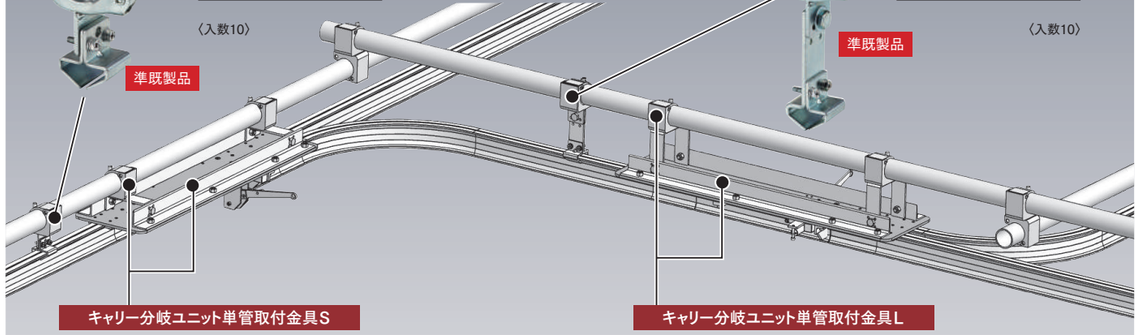

キャリー分岐ユニット単管取付金具S

分岐ユニットを交叉する下側の単管に取付ける際に使用します

分岐ユニット取付用ボルト・ナット付

準既製品



〈入数1〉

28Y26

スチール/ユニクロ



キャリー分岐ユニット単管取付金具L

分岐ユニットを交叉する上側の単管に取付ける際に使用します

分岐ユニット取付用ボルト・ナット付

準既製品



〈入数1〉

28Y27


スチール/ユニクロ



SG

レール〈特殊アルミ〉 最高強度 許容荷重200kg

工場・倉庫の荷捌き場等、間口の大きな場所や外部に面した場所に！

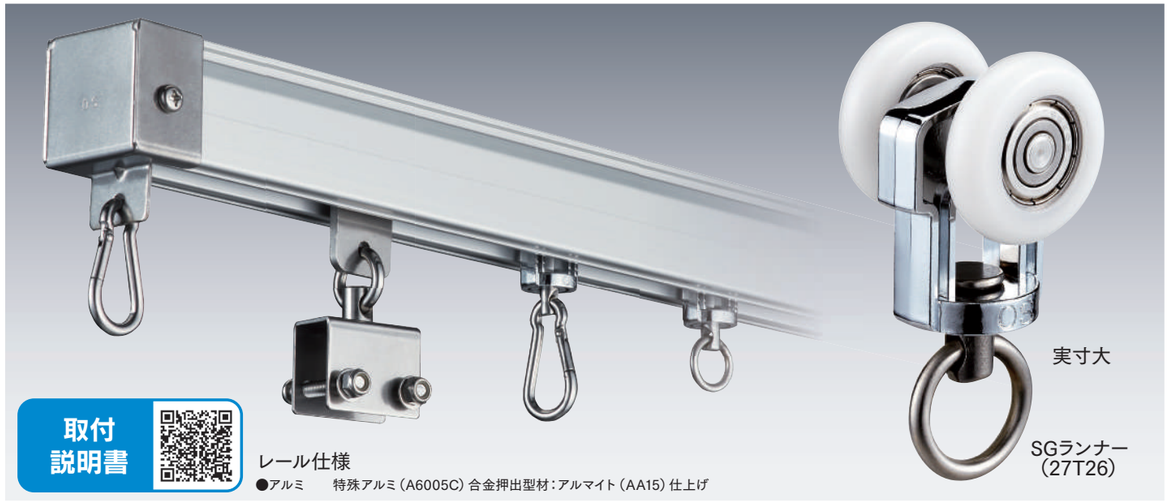

取付説明書

レール仕様

●アルミ　特殊アルミ（A6005C）合金押出型材：アルマイト（AA15）仕上げ

製品特長

●**最高強度　レールのたわみ量は300kgで3.2mm**

●特殊アルミ(A6005C)製で強度抜群！ 一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)

●アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ、錆対策

●各種部材はステンレス製、間仕切用ランナーは30φのベアリング入りコロを4輪採用、重量のある間仕切ポール【SGタイプ】もスムーズに走行

SGレール価格表

（1ケース6本〈5mは4本〉入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
27L20-AS	SGレール	特殊アルミ（A6005C）	2.00m	
27L30-AS			3.00m	
27L40-AS			4.00m	

※5m（¥28,500/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


SGカーブレール価格表

（1ケース4本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
27L02-AS	SGカーブレール	特殊アルミ（A6005C）	800×800×530R	

SGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、
カーブ1ヶ所当り上代6,000円です。（カット賃含む）
※530mmR、角度付可能

計算方法


必要寸法（L1＋L2）が取れる「レール価格」＋「カーブ加工賃」(6,000円)

●別注納期と運賃・梱包費


○ 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。


SGレール断面図（mm）

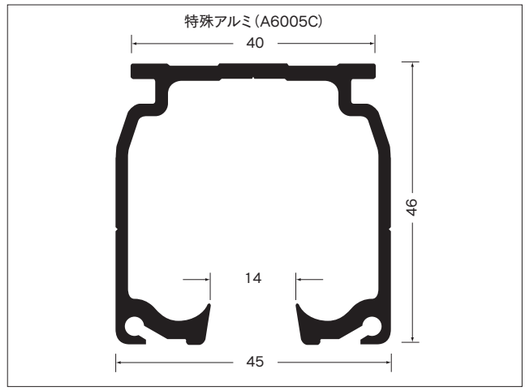

SGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

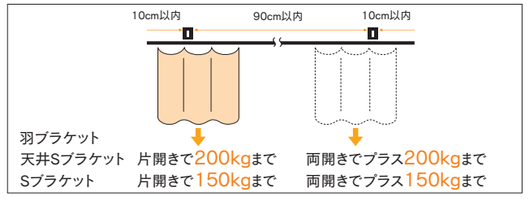

SGランナー寸法図（mm）と許容荷重

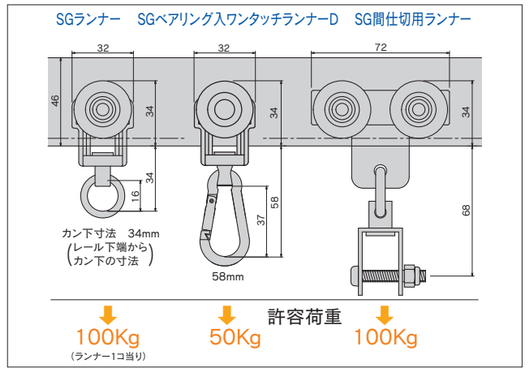

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

SG部品価格

PAT.製品

ランナー・U継金具

SGランナー



許容荷重100kg　〈入数30〉

27T26

ダイカスト・ステンレス

SGベアリング入ワンタッチランナーD



許容荷重50kg　〈入数30〉

27T29D

ダイカスト・ステンレス

SGワンタッチランナーD



許容荷重30kg　〈入数30〉

27T21D

ダイカスト・ステンレス

SG間仕切用ランナー



許容荷重100kg　〈入数10〉

27T28

ステンレス

SGステンU継金具N




許容荷重50kg　〈入数30〉

97T93

ステンレス

シャックル6φ



許容荷重100kg　〈入数30〉

G51

スチール/ユニクロ

ブラケット

SGステン天井Sブラケット



〈入数10〉

27T51

ステンレス

SGステンSブラケット



〈入数10〉

27T41

ステンレス

SG天井Sブラケットボルト座金



天井Sブラケット取付ビス付

〈入数10〉

27T58

スチール/ユニクロ

SGステン天井Sブラケットボルト座金




天井Sブラケット取付ビス付

〈入数10〉


27T59

ステンレス


天井Sブラケット



Sブラケット



天井Sブラケットボルト座金

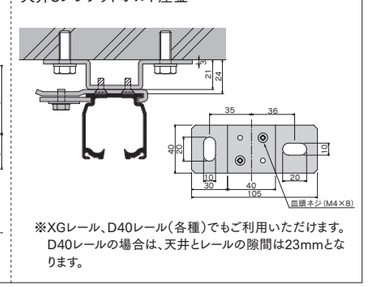


※XGレール、D40レール（各種）でもご利用いただけます。
D40レールの場合は、天井とレールの隙間は23mmとなります。

XG天井後付Sブラケット



レールに天井後付ブラケットを取り付けてから天井後付ブラケットを天井に固定します。
カーブレールなどで取付の位置決めがしにくい時に便利です。

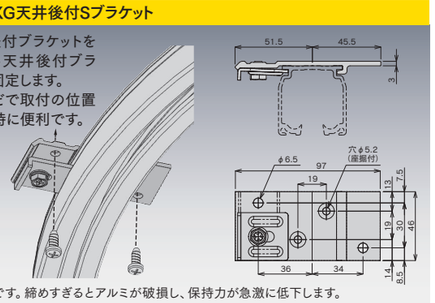

※SG兼用　許容荷重80kg
〈入数10〉


29T52

アルミ・ステンレス

※爪固定ネジ（M6）の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

SG羽ブラケット

天井面と隙間なく設置が可能




27T56

スチール/ユニクロ

〈入数10〉

SGレールを両脇からガッチリ固定。



キャップ・ストップ

SGステンキャップストップD




〈入数20〉

27T31D

ステンレス

●レール端部から12mm、下部から19mm(レールの側面にV溝)の場所に6mmの穴をあけて取付けてください。



※片開用枠使用時はSGステン壁付ソケットを使用ください。

SGステン壁付ソケット



〈入数20〉

27T36

ステンレス

ジョイント・継パーツ

※P111をご参照ください

SGステン継カバー



〈入数10〉

＊ジョイントと併用して使用ください。

27T62

ステンレス

SGステンジョイント



〈入数100〉

＊ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。

27T61

ステンレス

SGステンローレットジョイント



〈入数100〉

＊ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。

27T63

ステンレス

SGレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	ステン Sブラケット	ステン 天井Sブラケット	レール	キャップストップD	ベアリング入ワンタッチランナーD	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

XG

レール〈アルミ〉

PAT. 製品

ビニールシート間仕切りからマテハンまで あらゆる用途に。



レール仕様

●アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ

製品特長

●工場、作業場、倉庫などの高所や外部に面した場所に使用できる重量用レール。間仕切カーテンからマテハンまで幅広い用途に！

●ランナーが走るレール部にV型を採用。コロはベアリング&POMを採用及び専用形状によりスムーズで安定した走行を実現。ランナーの横振れ、レールとの擦れ、走行騒音を抑えました。

XGレール価格表

(1ケース10本入)

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
29L20-AS	XGレール	アルミ	2.00m	
29L30-AS			3.00m	
29L40-AS			4.00m	

※5m（¥21,000/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問い合わせください。


XGカーブレール価格表

(1ケース5本入)

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
29L02-AS	XGカーブレール	アルミ	800×800×500R	

XGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代5,500円です。（カット賃含む）

※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法(L1＋L2)が取れる「レール価格」＋「カーブ加工賃」(5,500円)


●別注納期と運賃・梱包費

○別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。


○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。


XGレール断面図（mm）

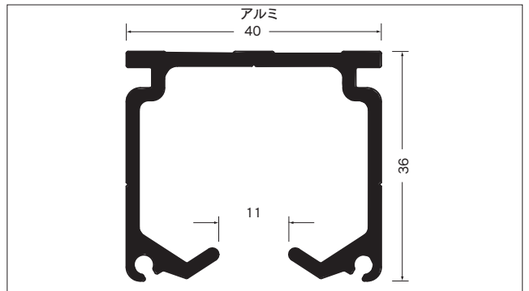

XGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

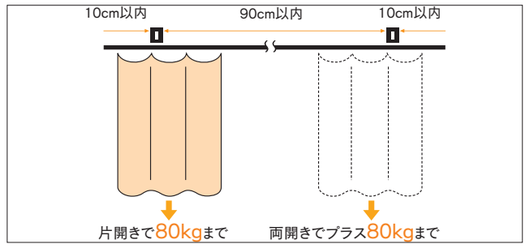

XG取付寸法図（mm）

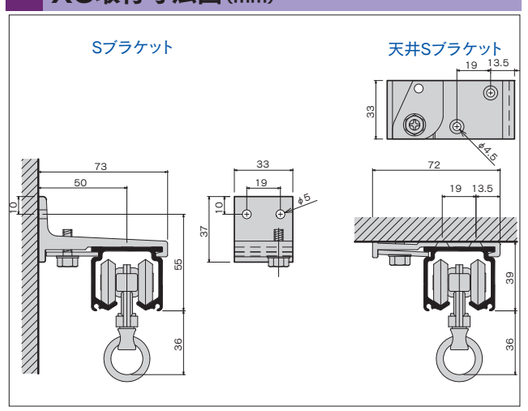

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

XG部品価格

PAT. 製品

ランナー・U継金具

XGランナー XGステンランナー	XGベアリング入ワンタッチランナーD XGステンベアリング入ワンタッチランナーD	XGワンタッチランナーD XGステンワンタッチランナーD	XGボルトランナー XGステンボルトランナー	XG間仕切用ランナー	XGシャックルランナー	U継金具 ステンU継金具
重量用	NEW	NEW	ステンレス在庫無くなり次第廃番	重量用	重量用	
ベアリング入 コロ径26mm カン下寸法36mm 許容荷重50kg 〈入数30〉	ベアリング入 コロ径26mm カン下寸法56mm フック部：ステンレス製 許容荷重30kg 〈入数30〉	コロ径26mm カン下寸法56mm 許容荷重20kg 〈入数30〉	ベアリング入 コロ径26mm 44 M12 許容荷重50kg 〈入数30〉	ベアリング入 コロ径26mm 許容荷重50kg 〈入数30〉	ベアリング入 コロ径26mm 23 12 24 許容荷重50kg 〈入数30〉	34 M6×35 23 許容荷重50kg 〈入数30〉
29T26	29T27D	29T17D	29T29	29T28	29T30	90T91
スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ
29T21	29T22D	29T12D	29T24			90T92
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス			ステンレス

キャップ・ストップ

XGキャップストップ	XGステンキャップストップ	XG中間ストップN XGステン中間ストップ	XGアルミキャッププレート	XGステンストップ	XGステンボルト付ストップ
〈入数20〉	レール端部から12mm、下部から15mm（レールの側面にV溝）の場所に6mmの穴をあけて取付けてください。 ※片開用枠使用時はXGアルミキャッププレートを使用ください。	カン下寸法32mm ※レールの端には使用しないでください。 〈入数20〉	※ステンレス取付けビス付 〈入数20〉	※強度が必要な場合、2個並べて使用下さい 〈入数20〉	調整高さ38～55 〈入数20〉 ※リング高さの調整が可能
29T31	29T71	29T38	29T34	29T79	29T80
スチール／ユニクロ	ステンレス	スチール／ユニクロ	アルミ	ステンレス	ステンレス
		29T78			
		ステンレス			

ブラケット

※爪固定ネジ（M6）の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

XG・Sブラケット	XG天井Sブラケット	XG天井後付Sブラケット
※爪はステンレス製 〈入数20〉	※爪はステンレス製 〈入数20〉	※SG兼用 〈入数10〉
29T41	29T51	29T52
アルミ・ステンレス	アルミ・ステンレス	アルミ・ステンレス

ジョイント・継パーツ

※P111をご参照ください

XGローレットジョイント XGステンローレットジョイント	XG継カバー XGステン継カバー	XG・TOPカバー XGステンTOPカバー
40 ＊ジョイント部1ヶ所に2本使用下さい。 〈入数100〉	＊ジョイントと併用して使用下さい。 〈入数10〉	＊ジョイントと併用して使用下さい。 〈入数20〉
29T63	29T62	29T65
スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ	スチール／ユニクロ
29T83	29T82	29T85
ステンレス	ステンレス	ステンレス

XG手引用交叉ランナー PAT.

●カーブレールでもスムーズな走行


●ベアリングの採用で快適な走行を実現

●前後左右に引っ張ってもスムーズに走行

くっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通行可能。MG付を使用する際は、片側は通常（MG無）の手引用交叉ランナーを使用ください。（両側MG付にするとくっつきません）

※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください

※入角でSブラケット取付時交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります




XG手引用交叉ランナー
29T67
（全長350mm）
XG・MG付手引用交叉ランナー
29T69
〈入数10〉
（全長350mm）

※レール下端からカン下まで18.2mmです。

※MG付の納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。

※丸カンをワンタッチフックに取替え可能。プラス1,600円（ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能）納期を確認ください。カン下寸法50mm

XGランナー寸法図（mm）と許容荷重

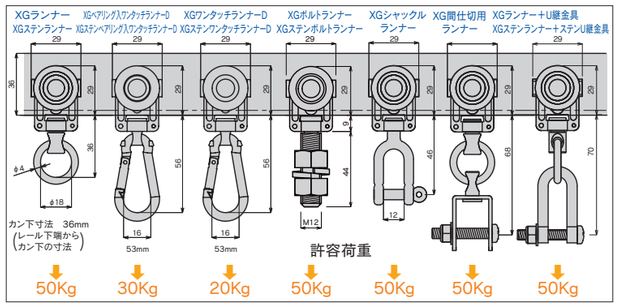

XGレール参考見積表（Sブラケット・天井Sブラケット）

長さ	価格		部品明細（スチール製）					
	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ベアリング入ワンタッチランナーD	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

長さ	価格		部品明細（ステンレス製）					
	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	ステンキャップストップ	ステンベアリング入ワンタッチランナーD	ブラケット	ステンジョイント	ステン継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。


※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

D30/D40ホワイト レール・ポール〈アルミ〉

意匠性の高い施設はもちろん店舗やオフィス、ご家庭にも。



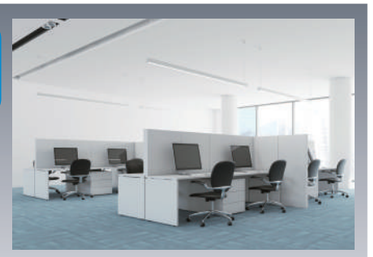



製品特長

●D30/40にホワイト色を採用。
●長尺部材はアルマイト処理後、ホワイト電着塗装仕上げ、その他部材はホワイト塗装仕上げです。
●飲食店やブティックなど意匠性の高い施設だけでなく、一般のご家庭のお部屋の間仕切にもおすすめです。

D30レール・カーブレール【ホワイト】価格表（1ケース16本入（カーブレールは10本入））

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
12L20-WH	D30レール【ホワイト】	アルミ	2.00m	
12L30-WH		アルミ	3.00m	
12L40-WH		アルミ	4.00m	
12L01-WH	D30カーブレール【ホワイト】	アルミ	800×800×300R	
12L02-WH		アルミ	800×800×500R	


※納期はその都度お問い合わせください。

D40レール・カーブレール【ホワイト】価格表（1ケース10本入（カーブレールは5本入））

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
15L20-WH	D40レール【ホワイト】	アルミ	2.00m	
15L30-WH		アルミ	3.00m	
15L40-WH		アルミ	4.00m	
15L02-WH	D40カーブレール【ホワイト】	アルミ	800×800×500R	


※納期はその都度お問い合わせください。

ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

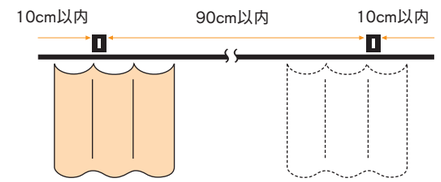


D30: 片開きで30kgまで　両開きでプラス30kgまで
D40: 片開きで50kgまで　両開きでプラス50kgまで

レール断面図（mm）

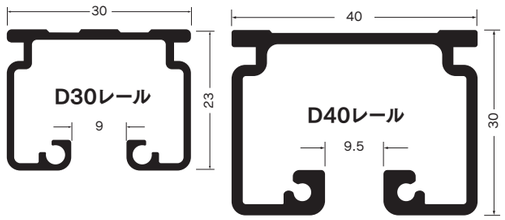

カーブレール曲加工と別注カーブレール価格

■D30カーブレール【ホワイト】　■D40カーブレール【ホワイト】

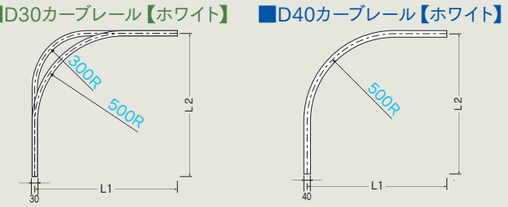

●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り
D30：上代5,500円、D40：上代6,000円です。（カット賃含む）※角度付可能

計算方法

必要寸法（L1＋L2）が取れる
「レール価格」＋「カーブ加工賃」（D30：5,500円、D40：6,000円）

●弓曲カーブレール加工賃と計算方法　計算方法

弓曲加工賃は、m当り
D30：上代8,000円、
D40：上代9,000円です。（カット賃含む）
※1000mmR以上

必要寸法が取れる「レール価格」＋「弓曲加工賃」（m当りD30:8,000円、D40:9,000円）



●交叉レール加工

D30レール、D40レール共、別注交叉レール加工が可能です。お問い合わせください。

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○ 別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。状況により、納期をいただく場合がございます。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※カーブ、弓曲、交叉レール加工の際、多少キズのつく場合があります。あらかじめご了承ください。
※各種ホワイト商品は傷がつきやすいため、小傷についてはタッチアップ対応させていただきますのであらかじめご了承ください。
※必要に応じタッチアップ処理をお願いします。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

ホワイトレール部品価格

※納期はその都度お問い合わせください。


D30・Sブラケット ホワイト
〈入数20〉
12T41WH
スチール/ホワイト塗装


D30・天井Sブラケット ホワイト
〈入数20〉
12T51WH
スチール/ホワイト塗装



D30キャップストップ ホワイト
〈入数20〉
12T31WH
スチール/ホワイト塗装


D30キャッププレート ホワイト
※取付ビス付　〈入数20〉
12T34WH
スチール/ホワイト塗装


D30・TOPカバー ホワイト
※ジョイント2本と併用してください。P111をご参照ください。〈入数20〉
12T65WH
スチール/ホワイト塗装


D40・Sブラケット ホワイト
〈入数20〉
15T41WH
スチール/ホワイト塗装


D40天井Sブラケット ホワイト
〈入数20〉
15T51WH
スチール/ホワイト塗装



D40キャップストップ ホワイト
〈入数20〉
15T31WH
スチール/ホワイト塗装


D40キャッププレート ホワイト
※取付ビス付　〈入数20〉
15T34WH
スチール/ホワイト塗装


D40・TOPカバー ホワイト
※ジョイント2本と併用してください。P111をご参照ください。〈入数20〉
15T65WH
スチール/ホワイト塗装

ランナー・U継金具部品価格



D30ベアリング入ランナー
（許容荷重20kg）　〈入数30〉
12T26
ダイカスト/クローム



D30ワンタッチランナー
（許容荷重8kg）　〈入数100〉
12T12
樹脂・スチール/ユニクロ



D40ベアリング入ランナー
（許容荷重30kg）　〈入数30〉
15T26
ダイカスト/クローム



D40ワンタッチランナーA
〈入数100〉
15T21
樹脂・スチール/ユニクロ


■ホワイトレールの適合部品について
・ホワイトレールのベースモデルは、D30及びD40アルミレールです。
当ページに掲載の部品以外にも各タイプごとの部品がご使用いただけます。
D30用部品：P79～83、D40用部品：P69～74をご参照ください。

■ホワイトウッドポールの適合部品について
・当ページに掲載の部品以外にも間仕切ポール【木調タイプ】の部品がご使用いただけます。
P45～46をご参照ください。



90T94
ステンレス

D30ローレットジョイント
D40ローレットジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください

D30用	D40用
12T63	15T63
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ

ホワイトレール参考見積表

D30レール

長さ	価格	レール（ホワイト）	キャップストップ（ホワイト）	ワンタッチランナー	天井Sブラケット（ホワイト）	ジョイント	TOPカバー（ホワイト）
2.00m		2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m		3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m		4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m		2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

D40レール

長さ	価格	レール（ホワイト）	キャップストップ（ホワイト）	ワンタッチランナーA	天井Sブラケット（ホワイト）	ジョイント	TOPカバー（ホワイト）
2.00m		2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m		3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m		4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m		2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

間仕切ポール【木調タイプ】ホワイトウッド


※サイドポール、押えバー、MGベルト片開用枠の納期はその都度お問い合わせください。


間仕切サイドポール【木調タイプ】ホワイトウッド
アルミ／木調化粧シート
99S25-WW　2.5m
99S30-WW　3.0m
99S40-WW　4.0m




間仕切押えバーホワイトウッド
アルミ／木調化粧シート
99B25-WW　2.5m
99B30-WW　3.0m
99B40-WW　4.0m


間仕切MGベルト片開用枠(小)ホワイトウッド
アルミ／木調化粧シート・マグネットゴム
99W25-WW　2.5m
99W30-WW　3.0m
99W40-WW　4.0m



間仕切MGベルト(小)
マグネットゴム
92M25　2.5m
92M30　3.0m
92M40　4.0m



サイドポールキャップ 木調用
〈入数20〉
99T31
樹脂（MGベルト同色）

間仕切ポール【木調タイプ】ホワイトウッド参考見積表


■両開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール	押えバー	MGベルト(小)	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40ベアリング入ランナー	ステンU継金具(A)
99SW25WW	2.5m		2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW30WW	3.0m		2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW40WW	4.0m		2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個


■片開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	サイドポール	押えバー	MGベルト(小)	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40ベアリング入ランナー	ステンU継金具(A)	MGベルト片開用枠(小)
99SS25WW	2.5m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS30WW	3.0m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS40WW	4.0m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本

両開構成図



片開構成図



※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30ベアリング入ランナー/ステンU継金具（A）の場合は「99AW○○」「99AS○○」
※材質は主材質のみを表記しております。

D30/D40ブラック レール・ポール〈アルミ〉

意匠性の高い施設はもちろん工場や倉庫にも。







製品特長

●レールはD30/40、間仕切ポールは【押えバータイプ】にブラック色を採用。
●長尺部材はブラックアルマイト仕上げ、その他の部材はブラック塗装仕上げです。
●飲食店やブティック、テーマパークやリゾート施設など意匠性の高い施設はもちろん工場や倉庫にもおすすめです。

D30レール・カーブレール【ブラック】価格表（1ケース16本入（カーブレールは10本入））

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
12L20-BL	D30レール【ブラック】	アルミ	2.00m	
12L30-BL		アルミ	3.00m	
12L40-BL		アルミ	4.00m	
12L01-BL	D30カーブレール【ブラック】	アルミ	800×800×300R	
12L02-BL		アルミ	800×800×500R	


※納期はその都度お問い合わせください。

D40レール・カーブレール【ブラック】価格表（1ケース10本入（カーブレールは5本入））

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
15L20-BL	D40レール【ブラック】	アルミ	2.00m	
15L30-BL		アルミ	3.00m	
15L40-BL		アルミ	4.00m	
15L02-BL	D40カーブレール【ブラック】	アルミ	800×800×500R	


※納期はその都度お問い合わせください。

ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

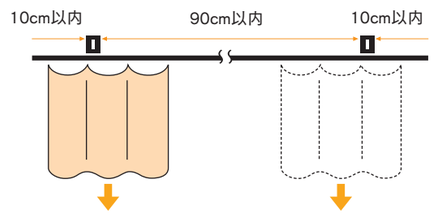


D30：片開きで30kgまで　　両開きでプラス30kgまで
D40：片開きで50kgまで　　両開きでプラス50kgまで

レール断面図（mm）

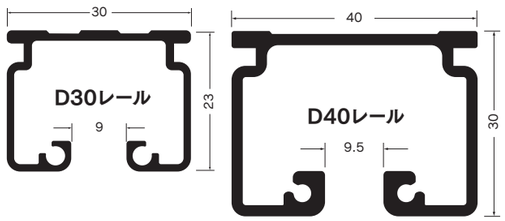

カーブレール曲加工と別注カーブレール価格

■D30カーブレール【ブラック】　■D40カーブレール【ブラック】

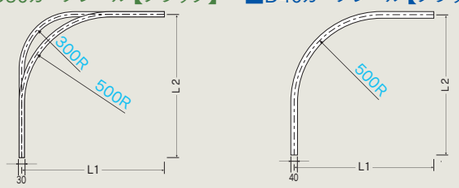

●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り
D30：上代5,500円、D40：上代6,000円です。（カット賃含む）※角度付可能

計算方法

必要寸法（L1＋L2）が取れる
「レール価格」＋「カーブ加工賃」（D30：5,500円、D40：6,000円）

●弓曲カーブレール加工賃と計算方法　計算方法

弓曲加工賃は、m当り
D30：上代8,000円、
D40：上代9,000円です。（カット賃含む）
※1000mmR以上

必要寸法が取れる「レール価格」＋「弓曲加工賃」（m当りD30：8,000円、D40：9,000円）



●交叉レール加工

D30レール、D40レール共、別注交叉レール加工が可能です。お問い合わせください。

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○ 別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。状況により、納期をいただく場合がございます。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※カーブ、弓曲、交叉レール加工の際、多少キズのつく場合があります。あらかじめご了承ください。
※各種ブラック商品は傷がつきやすいため、小傷についてはタッチアップ対応させていただきますのであらかじめご了承ください。
※必要に応じタッチアップ処理をお願いします。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

ブラックレール部品価格

※納期はその都度お問い合わせください。

D30・Sブラケット ブラック	D30天井Sブラケット ブラック	D30キャップストップ ブラック	D30キャッププレート ブラック	D30・TOPカバー ブラック
〈入数20〉	〈入数20〉	カン下寸法 21mm 〈入数20〉	※取付ビス付　〈入数20〉	※ジョイント2本と併用してください。P111をご参照ください。〈入数20〉
12T41BL	12T51BL	12T31BL	12T34BL	12T65BL
スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装

D40・Sブラケット ブラック	D40天井Sブラケット ブラック	D40キャップストップ ブラック	D40キャッププレート ブラック	D40・TOPカバー ブラック
〈入数20〉	〈入数20〉	カン下寸法 27mm 〈入数20〉	※取付ビス付　〈入数20〉	※ジョイント2本と併用してください。P111をご参照ください。〈入数20〉
15T41BL	15T51BL	15T31BL	15T34BL	15T65BL
スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装	スチール/ブラック塗装

■ブラックレールの適合部品について
・ブラックレールのベースモデルは、D30及びD40アルミレールです。
当ページに掲載の部品以外にも各タイプごとの部品がご使用いただけます。
D30用部品：P79～83、D40用部品：P69～74をご参照ください。

■ブラックポールの適合部品について
・当ページに掲載の部品以外にもベースモデル（間仕切ポール【押えバータイプ】）の部品がご使用いただけます。
P37～38をご参照ください。

ブラックレール参考見積表

D30レール

長さ	価格	レール（ブラック）	キャップストップ（ブラック）	ワンタッチランナー	天井Sブラケット（ブラック）	ジョイント	TOPカバー（ブラック）
2.00m		2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m		3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m		4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m		2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

D40レール

長さ	価格	レール（ブラック）	キャップストップ（ブラック）	ワンタッチランナーA	天井Sブラケット（ブラック）	ジョイント	TOPカバー（ブラック）
2.00m		2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m		3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m		4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m		2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

ランナー部品価格

D30ワンタッチランナー	D30間仕切用ランナー / D40間仕切用ランナー
カン下寸法 48.5mm （許容荷重8kg）〈入数100〉	※高さ調整可能 ベアリング入 M6 許容荷重 D30:20kg D40:30kg 〈入数30〉
12T12	12T28　15T28
樹脂・スチール/ユニクロ	ダイカスト・クローム

D40ワンタッチランナーA	D40ワンタッチランナーS
カン下寸法 52mm 許容荷重 10kg 〈入数100〉	カン下寸法 50mm 許容荷重 12kg 〈入数30〉
15T21	15T22
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ

U継金具



〈入数30〉
90T91
スチール／ユニクロ

D30ローレットジョイント / D40ローレットジョイント
40 〈入数100〉 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください
D30用 12T63 / D40用 15T63
スチール/ユニクロ　スチール/ユニクロ

間仕切ポール【押えバータイプ】

※サイドポール、中間ポール、押えバー、MGベルト片開用枠の納期はその都度お問い合わせください。

間仕切サイドポール【押えバータイプ】ブラック	間仕切中間ポール【押えバータイプ】ブラック	間仕切押えバーブラック	間仕切MGベルト片開用枠ブラック	間仕切MGベルト	MGベルト止金具	サイドポールキャップ【押えバータイプ】	中間ポールキャップ【押えバータイプ】
		ピアスビス黒付 ビス穴あき		ステンピアスビス付 ※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。	※MGベルト使用の際に取付けてください ステンピアスビス付〈入数20〉	NEW ステン取付ビス付〈入数20〉	NEW ステン取付ビス付〈入数20〉
アルミ/ブラック	アルミ/ブラック	アルミ/ブラック	アルミ/ブラック・マグネットゴム	マグネットゴム	90T32	90T41	90T42
90S25-BL 2.5m	90P25-BL 2.5m	90B25-BL 2.5m	90W25-BL2.5m	90M25 2.5m	アルミ	樹脂	樹脂
90S30-BL 3.0m	90P30-BL 3.0m	90B30-BL 3.0m	90W30-BL3.0m	90M30 3.0m			
90S40-BL 4.0m	90P40-BL 4.0m	90B40-BL 4.0m	90W40-BL4.0m	90M40 4.0m			

間仕切ポール【押えバータイプ】ブラック参考見積表


■両開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	間仕切ポール（ブラック）	押えバー（ブラック）	MGベルト	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40間仕切用ランナー
90NW25BLC	2.5m		2本	2本	2本	2個	4個	2個
90NW30BLC	3.0m		2本	2本	2本	2個	4個	2個
90NW40BLC	4.0m		2本	2本	2本	2個	4個	2個


■片開（MGベルト使用）

No.	長さ	価格	間仕切ポール（ブラック）	押えバー（ブラック）	MGベルト	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40間仕切用ランナー	MGベルト片開用枠（ブラック）
90NS25BLC	2.5m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1本
90NS30BLC	3.0m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1本
90NS40BLC	4.0m		1本	1本	1本	1個	2個	1個	1本

両開構成図



片開構成図

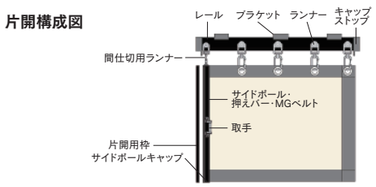

※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30間仕切用ランナーの場合は「90AW○○-BLC」「90AS○○-BLC」、ベンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「90BW○○-BLC」「90BS○○-BLC」
※材質は主材質のみを表記しております。

D40 ステンレス

レール〈ステンレスSUS304〉

外部や水廻り、食料品や医療品等の工場にステンレス(SUS304)レール



製品特長

●外部や水廻りに使用出来る大型カーテンレールです。

●食料品、医薬品等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、農業や畜産、水産の現場、コンピューター・サーバールーム(ウィスカ対策)での間仕切シートの吊下げに。

●D40レール〈ステンレス〉は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレスレールです。部品も金属部は全てステンレスです。

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

D40レール〈ステンレス〉価格表 (1ケース10本〈5mは5本〉入)


品番	品名	材質	寸法	価格
25L20-SU	D40レール	ステンレス(SUS304)	2.00m	
25L30-SU			3.00m	
25L40-SU			4.00m	

※5m(¥27,500/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


D40カーブレール〈ステンレス〉価格表 (1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
25L02-SU	D40カーブレール	ステンレス(SUS304)	800×800×530R	


D40〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

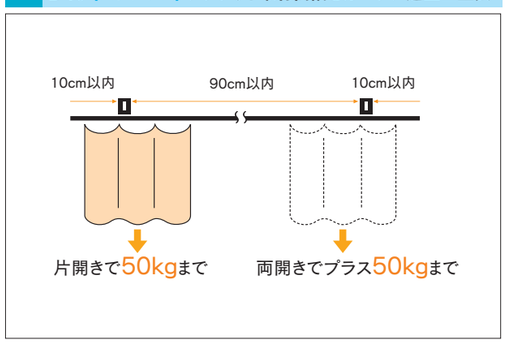

D40レール断面図(mm)




D40カーブレール〈ステンレス〉寸法図(mm)



D40〈ステンレス〉取付寸法図(mm)



D40〈ステンレス〉ランナー寸法図(mm)と許容荷重

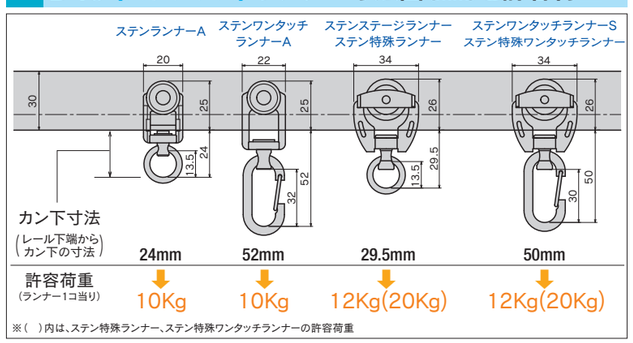

※( )内は、ステン特殊ランナー、ステン特殊ワンタッチランナーの許容荷重

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

D40〈ステンレス〉部品価格

ランナー・U継金具

D40ステンランナーA


25T12
樹脂・ステンレス

D40ステンワンタッチランナーA


25T21
樹脂・ステンレス

D40ステンステージランナー


25T15
樹脂・ステンレス

D40ステンワンタッチランナーS


25T22
樹脂・ステンレス

ステンU継金具


90T92
ステンレス

キャップ・ストップ

D40ステンキャップストップ


25T31
ステンレス

D40ステン中間ストップ


25T39
ステンレス


D40ステン間仕切用壁付ソケットN


25T38
ステンレス

ブラケット

D40ステンSブラケット


25T41
ステンレス

D40ステン天井Sブラケット



25T51
ステンレス

ジョイント・継パーツ

※P111をご参照ください。

D40ステンジョイント


25T61
ステンレス

D40ステンローレットジョイント


25T63
ステンレス

オールステンレスランナー

・業界初!全てがステンレス製の(D40用)ランナー

・耐久性抜群、高温(～80°)での使用可能


・ベアリング入、重量物(許容荷重20kg)でも軽快に走行

D40ステン特殊ランナー


25T17
ステンレス

D40ステン特殊ワンタッチランナー



25T27
ステンレス

D40ステン継カバー


25T62
ステンレス


D40ステンTOPカバー


25T65
ステンレス

D40ステンインナージョイント


25T64
ステンレス

D40〈ステンレス〉クリップ付天井ブラケット

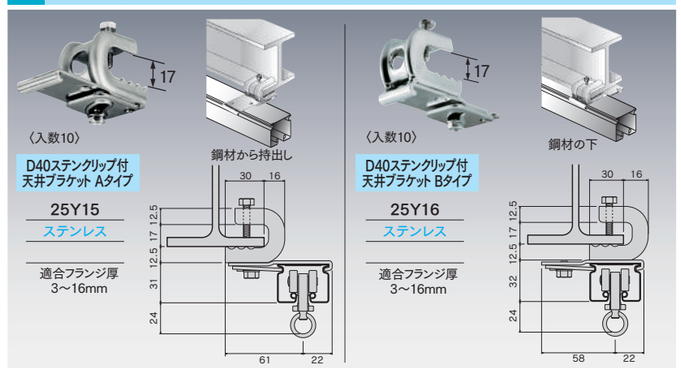

D40〈ステンレス〉レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細(ステンレス製) レール	キャップストップ	ワンタッチランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m		2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m		3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m		4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m		2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m		3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m		3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込質は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

D40〈ステンレス〉中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉
(長さと角度が調整できます。)



大型伸縮吊棒ステンレス(D30・ベンダー兼用)

400(H=250～400mm) 25Y91


700(H=400～700mm) 25Y92

1000(H=600～1000mm) 25Y93

1600(H=850～1600mm) 25Y94

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図




長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。
一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

D40ステン吊ブラケットBタイプ

25Y19
ステンレス



※材質は主材質のみを表記しております。

D40 アルミ・スチール

レール〈アルミ・スチール〉

大型施設に最適な耐久設計。スムーズな走行性が自慢の重量用レール




商品紹介 動画*

取付説明書

レール仕様
- アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ
- スチール　合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ

※ アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P63～66をご参照ください。

D40レール断面図（mm）

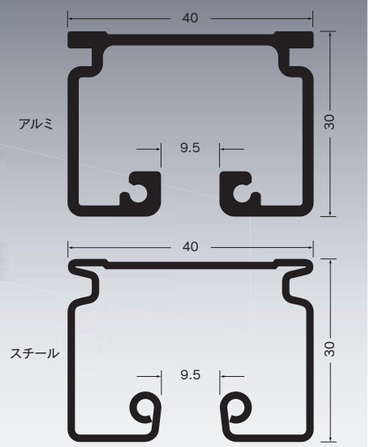

製品特長

●劇場、ホテル、体育館などのステージ幕・暗幕カーテン・テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに使用できます。

●工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。

●ランナーは優れた走行性と、耐荷重性を兼ね備えています。

D40レール価格表

〈1ケース10本〈5mは5本〉入〉

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
15L20-AS	D40レール	アルミ	2.00m	
15L30-AS			3.00m	
15L40-AS			4.00m	
15L20-SL	D40レール	スチール	2.00m	
15L30-SL			3.00m	
15L40-SL			4.00m	


※5m（アルミ：¥17,500/本、スチール：¥14,500/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

D40カーブレール価格表

（1ケース5本入）


品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
15L02-AS	D40カーブレール	アルミ	800×800×500R	
15L02-SL		スチール		
15L07-AS	D40交叉レール	アルミ	L=1000	
15L07-SL		スチール		

D40ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

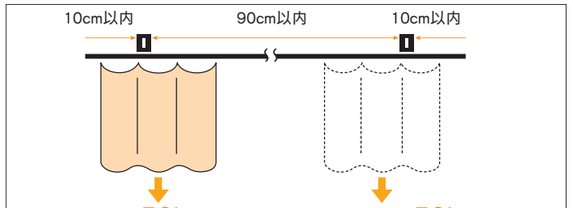


D40取付寸法図（mm）

Sブラケット




天井Sブラケット




D40カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）



●交叉レール寸法図（mm）





●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代7,500円です。（カット賃含む）

※アルミ700mmR以上、スチール1200mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」＋「弓曲加工賃」(m当り7,500円)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代4,500円です。（カット賃含む）

※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法（L1+L2）が取れる「レール価格」＋「カーブ加工賃」(4,500円)

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○ 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
○ 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

※角度をご指示ください。



※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

D40部品価格

ランナー・U継金具

D40ランナーA



カン下寸法 24mm　許容荷重 10kg〈入数100〉

15T12
樹脂・スチール／ユニクロ

D40ワンタッチランナーA



カン下寸法 52mm　許容荷重 10kg〈入数100〉

15T21
樹脂・スチール／ユニクロ

D40ベアリング入ランナー



ベアリング入 カン下寸法 28mm　許容荷重 30kg〈入数30〉

15T26
ダイカスト／クローム

D40ベアリング入ワンタッチランナー



ベアリング入 カン下寸法 51mm　許容荷重 20kg〈入数30〉


15T27
ダイカスト／クローム

D40間仕切用ランナー



15T28
ダイカスト／クローム

U継金具



90T91
スチール／ユニクロ

D40ステージランナー



カン下寸法 29.5mm　許容荷重 12kg〈入数30〉

15T15
樹脂・スチール／ユニクロ

D40ワンタッチランナーS



カン下寸法 50mm　許容荷重 12kg〈入数30〉

15T22
樹脂・スチール／ユニクロ

D40スナップランナー



カン下寸法 26.5mm　許容荷重 10kg〈入数100〉

15T13
樹脂・ダイカスト／ニッケル

D40後付ランナー



カン下寸法 29mm　許容荷重 10kg〈入数100〉

15T19
樹脂・スチール／ユニクロ

D40後付ワンタッチランナー



カン下寸法 52mm　許容荷重 10kg〈入数100〉

15T20
樹脂・スチール／ユニクロ



レールに差込み90度回転させるだけ



ブラケット


D40・Sブラケット



〈入数20〉

15T41
スチール／ユニクロ

D40天井Sブラケット



〈入数20〉

15T51
スチール／ユニクロ

※P71に他ブラケット掲載

キャップ・ストップ

D40キャップストップ



カン下寸法 27mm　〈入数20〉

15T31
スチール／ユニクロ

D40中間ストップ



カン下寸法 27mm　〈入数20〉

15T39
スチール／ユニクロ

D40壁付ソケット



カン下寸法 24mm　〈入数20〉

15T36
スチール／ユニクロ

D40間仕切用壁付ソケットN



〈入数20〉

15T38
スチール／ユニクロ

D40アルミキャッププレート




※アルミレールにのみ使用可能
※ステンレス取付ビス付
〈入数20〉

15T34
アルミ

ジョイント・継パーツ

※P111をご参照ください。


D40ジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください
〈入数100〉

15T61
スチール／ユニクロ


D40ローレットジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください
〈入数100〉

15T63
スチール／ユニクロ


D40継カバー



※ジョイントと併用して使用してください
〈入数10〉

15T62
スチール／ユニクロ


D40・TOPカバー



※ジョイントと併用して使用してください
〈入数20〉

15T65
スチール／ユニクロ


D40インナージョイント



※アルミレールには使用不可
〈入数20〉

15T64
スチール／クロメート

D40ランナー寸法図（mm）と許容荷重

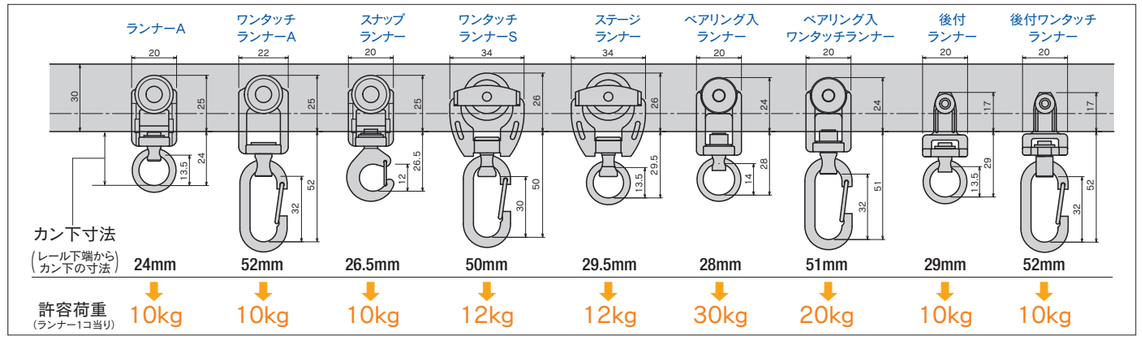

※材質は主材質のみを表記しております。

D40マグネットランナー

D40マグネットランナー(両開) ランナーAタイプ

カン下寸法 30mm
〈入数10〉

15Y21
樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開) ワンタッチランナーAタイプ

カン下寸法 51.5mm
〈入数10〉

15Y23
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開) ランナーAタイプ

カン下寸法 30mm
〈入数10〉

15Y31
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナーAタイプ



カン下寸法 51.5mm
〈入数10〉

15Y33
樹脂・スチール/ユニクロ

D40マグネットランナー(両開) ステージランナータイプ



カン下寸法 30mm
〈入数10〉

15Y22
樹脂・スチール/ユニクロ


D40マグネットランナー(両開) ワンタッチランナーSタイプ



カン下寸法 51.5mm
〈入数10〉

15Y24
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開) ステージランナータイプ



カン下寸法 30mm
〈入数10〉

15Y32
樹脂・スチール/ユニクロ

D40片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナーSタイプ




カン下寸法 51.5mm
〈入数10〉

15Y34
樹脂・スチール/ユニクロ


D40・TOPカバー取付方法

PAT.

①片側のレールに図のようにカバーを差込みネジで固定します。
＊ジョイントと併用して使用下さい。




②もう片側のレールを差込みネジで固定します。



D40インナージョイント取付方法


①片側のレールの内部にジョイントを半分まで差込みます。



ジョイントの挿入位置



②もう片側のレールを差込みます。



※アルミレールには使用不可

D40用各種ブラケット

D40クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)



〈入数10〉

Aタイプ(H=17)
15Y15
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 3〜16mm

AWタイプ(H=25)
15Y17
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 9〜24mm




〈入数10〉

Bタイプ(H=17)
15Y16
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 3〜16mm

BWタイプ(H=25)
15Y18
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚 9〜24mm


鋼材から持ち出し

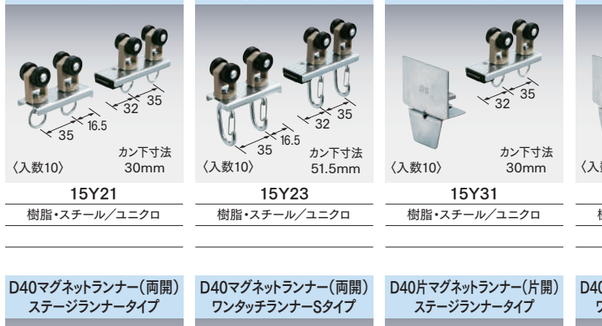

鋼材の下

D40天井Sブラケット下地プレート

●レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
●D40、D30天井Sブラケット兼用




〈入数20〉
ブラケット取付ネジ付

天井Sブラケット下地プレート
15Y51
スチール/ユニクロ


〈入数20〉

D40天井Sブラケット下地プレート付
15Y52
スチール/ユニクロ



D40パイプ用ブラケット

●レールをパイプに取付ける場合に使用




〈入数10〉


32φ用
15Y41
スチール/ユニクロ
¥1,500/個

38φ用
15Y42
スチール/ユニクロ
¥1,500/個

φ32用



φ38用



準既製品 ＊準既製品は納期がかかる場合があります。

D40Uボルト付天井ブラケット
準 レールをパイプに取付ける場合に使用



〈入数10〉

28φ用 15Y01
35φ用 15Y02
43φ用 15Y03
スチール/ユニクロ

D40吊ブラケットAタイプ
準 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用



〈入数10〉

15Y12
スチール/ユニクロ

D40天井Wブラケット
準 レール交叉する場合に使用
※D40・Sブラケットとの併用不可。クリップ付天井ブラケット又は持出Sブラケットと共に使用



〈入数10〉

15Y13
スチール/ユニクロ

D40持出Sブラケット
準 レールを壁等から持ち出す場合に使用



〈入数10〉

L=200㎜ 15Y06
L=250㎜ 15Y07
L=300㎜ 15Y08
スチール/ユニクロ

D40クランプ付天井ブラケット
準 レールを単管(φ48)に取付ける場合に使用



〈入数10〉

15Y20
スチール/ユニクロ


D40寸切りボルト用爪
準 W3/8ボルト用



W3/8ナット付 〈入数20〉
適合レール
SG/XG/D40

15Y56
スチール/ユニクロ

寸切ボルト用ブラケット取付金具
準 W3/8ボルト用 φ10



ブラケット取付用ネジ付 〈入数20〉
適合レール
XG/D40/D30
ベンダーレール

00Y57
スチール/ユニクロ

※使い方はP109をご参照ください。

D40中間吊用部品〈伸縮吊棒(V吊可能)〉長さと角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)



〈入数20〉

400(H=250〜400mm) 15Y91
700(H=400〜700mm) 15Y92
1000(H=600〜1000mm) 15Y93
1600(H=850〜1600mm) 15Y94

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)




〈入数20〉

400(H=250〜400mm) 15Y81
700(H=400〜700mm) 15Y82
1000(H=600〜1000mm) 15Y83
1600(H=850〜1600mm) 15Y84

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法
①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

D40伸縮吊棒爪



〈入数20〉

15Y96
スチール/ユニクロ


D40伸縮吊棒爪T型




〈入数20〉

15Y98
スチール/ユニクロ

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。




D40吊ブラケットBタイプ



〈入数20〉

15Y19
スチール/ユニクロ

伸縮吊棒下地プレート




※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。〈入数20〉

15Y97
スチール/ユニクロ

D40手引用交叉ランナー PAT.製品


●カーブレールでもスムーズな走行
●業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
●各所のベアリングが快適な走行を実現
●シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
●MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能
MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするとくっつきません)
※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください。
※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D40手引用交叉ランナー
15T67
(全長350mm)

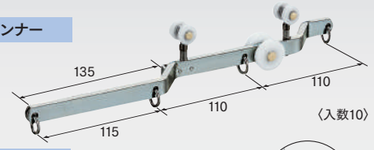

〈入数10〉

D40 MG付手引用交叉ランナー
15T69
¥10,500/個
(全長350mm)




〈入数10〉

※レール下端からカン下まで32mmです。
※MG付きの納期は12時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※丸カンをワンタッチフックに取替可能 プラス¥1,600
(ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能)
納期を確認下さい。カン下寸法53mm。


D40紐引用部品(紐引の際に使用してください)

D40紐引用交叉ランナー
15T72
(全長350mm)




〈入数10〉

D40先導車
15T71
(全長130mm)



〈入数10〉

D40紐引用交叉ランナーロング
15T80
(全長580mm)

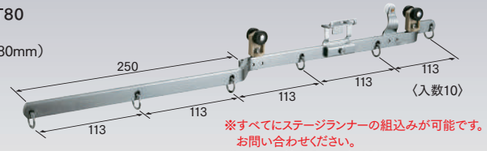

〈入数10〉

※すべてにステージランナーの組込みが可能です。お問い合わせください。
※レール下端からカンまで32mmです。

D40引分車(1車:2車)



〈入数5〉

15T73

D40紐止プーリー



〈入数1〉

15T74

引分紐(太さ4.5mm)



材質:ポリエステル
※外部使用不可
※100m巻 15,000円


15T75

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャップストップ	ワンタッチランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。
※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

紐引用部品組立イメージ

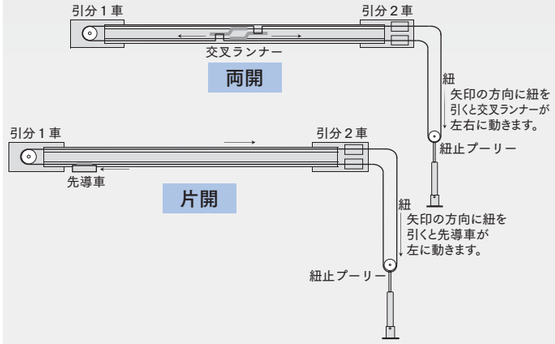

D40ガイロカン付ランナー

パーゴラ日除け・雨除け専用設計のランナー。



製品特長

●パーゴラ日除け・雨除け専用設計だから、施工ラクラク!
●レールとバーの隙間が小さくてスッキリ!わずか69mm!
●ご自宅のテラスや幼稚園、店舗、リゾート施設におすすめ!





D40ガイロカン付ランナー・ステンレス巻パイプ

D40ランナーA ガイロカン付19φ用



許容荷重10kg　〈入数20〉

15Y71
樹脂・スチール/ユニクロ

D40ランナーA ガイロカン付25φ用



許容荷重10kg　〈入数20〉

15Y72
樹脂・スチール/ユニクロ

D40ステンランナーA ガイロカン付19φ用



許容荷重10kg　〈入数20〉

25Y71
樹脂・ステンレス

D40ステンランナーA ガイロカン付25φ用



許容荷重10kg　〈入数20〉

25Y72
樹脂・ステンレス

D40ステン特殊ランナー ガイロカン付25φ用



許容荷重20kg　〈入数20〉

25Y78
ステンレス

D40ステージランナー ガイロカン付19φ用



許容荷重12kg　〈入数20〉

15Y73
樹脂・スチール/ユニクロ

D40ステージランナー ガイロカン付25φ用



許容荷重12kg　〈入数20〉

15Y74
樹脂・スチール/ユニクロ

D40ステンステージランナー ガイロカン付19φ用



許容荷重12kg　〈入数20〉

25Y73
樹脂・ステンレス

D40ステンステージランナー ガイロカン付25φ用



許容荷重12kg　〈入数20〉

25Y74
樹脂・ステンレス

ステンレス巻パイプ19φ/25φ

※納期はその都度お問い合わせください。



長さ 3650mm
厚さ 1.0mm　〈入数10〉

19φ	25φ
89R11	89R21
表面:ステンレス・内側:スチール	表面:ステンレス・内側:スチール

パイプキャップ19φ用/25φ用



〈入数20〉

19φ用	25φ用
89R91	89R92
樹脂(シルバー)	樹脂(シルバー)





※手引紐取り付け用にガイロカン（Dカン付）のみもご用意しております。(スチール製19φ用¥870/個・25φ用¥970円/個、ステンレス製19φ用¥1,700/個・25φ用¥2,100/個)
※ガイロカン付ランナーは、各種ランナーでの対応も可能です。お問い合わせください。

※材質は主材質のみを表記しております。






レール下からパイプ上まで
約69mmと垂れ巾が小さい
からスッキリ仕上がります。

※レール長さ6m(ジョイント)、レール間(幅)3m以内で施工ください。
※手引紐取り付け用にガイロカンのみもご用意しております。お問い合わせください。


D40ランナーA ガイロカン付寸法図(mm)

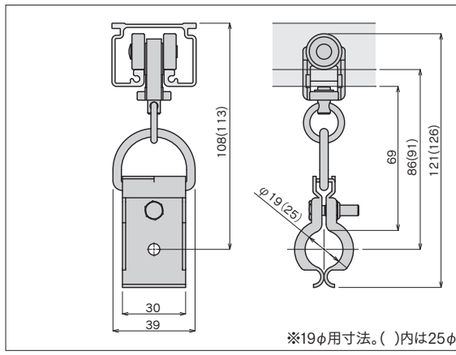

※19φ用寸法。(　)内は25φ用寸法。

D40ガイロカン付ランナー参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

L4000mm×W3000mm、ランナー300mmピッチ、
D40アルミレール使用時の必要部材

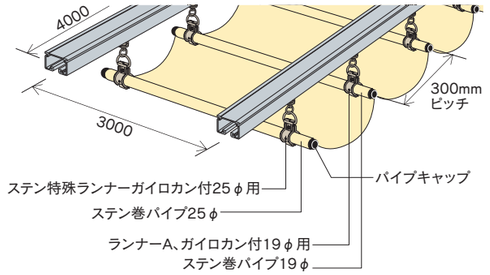


品番	部品明細	数量	備考
15L40-AS	D40レール アルミ・4m	2本	
15T51(T41)	D40・天井Sブラケット(Sブラケット)	12個	
15T31	D40キャップストップ	4個	
G31	ワンタッチフック	2個	
25Y78	D40ステン特殊ランナー ガイロカン付25φ用	2個	
89R21	ステン巻パイプ25φ・3650mm	1本	先導用
89R92	パイプキャップ25φ用	2個	
15Y71	D40ランナーAガイロカン付19φ用	28個	
89R11	ステン巻パイプ19φ・3650mm	14本	
89R91	パイプキャップ19φ用	28個	
合　計			

D40扉吊用ランナー

D40レールで使える扉吊専用ランナー。



D40扉吊用ランナー




許容荷重
20kg　〈入数20〉

15Y68
樹脂・スチール/ユニクロ

製品特長

●OSエコレールのベストセラーD40レールで使える扉吊用ランナー。
●高さ調節可能(調整幅20mm)
●扉のみの取外しが可能で施工がしやすい。
●複車ランナーでスムーズな走行。
●ランナー1個あたりの許容荷重は、20kg！
※扉1枚に対して必ず2個で使用してください。外部では使用しないでください。


設置イメージ図

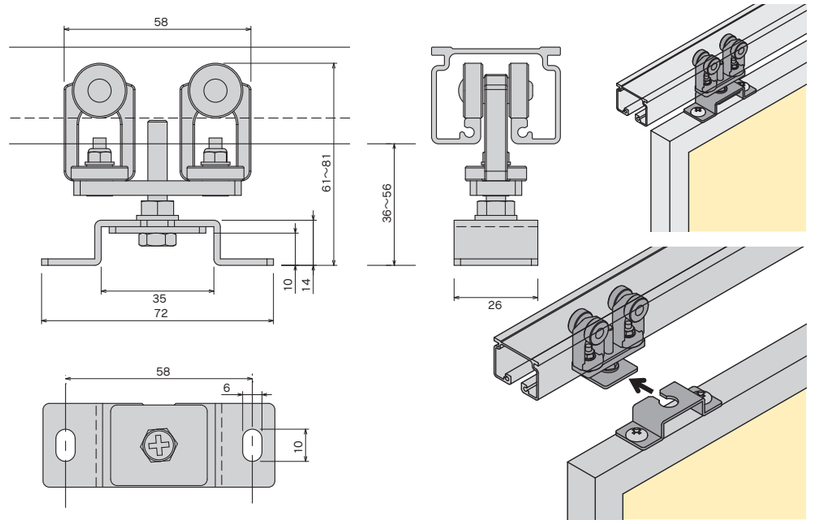

※材質は主材質のみを表記しております。

D40 隙間シートレール〈アルミ〉 PAT.製品

チューブに隙間シートを通すだけで簡単取付、カーテンと共生地にすれば見映えもすっきり

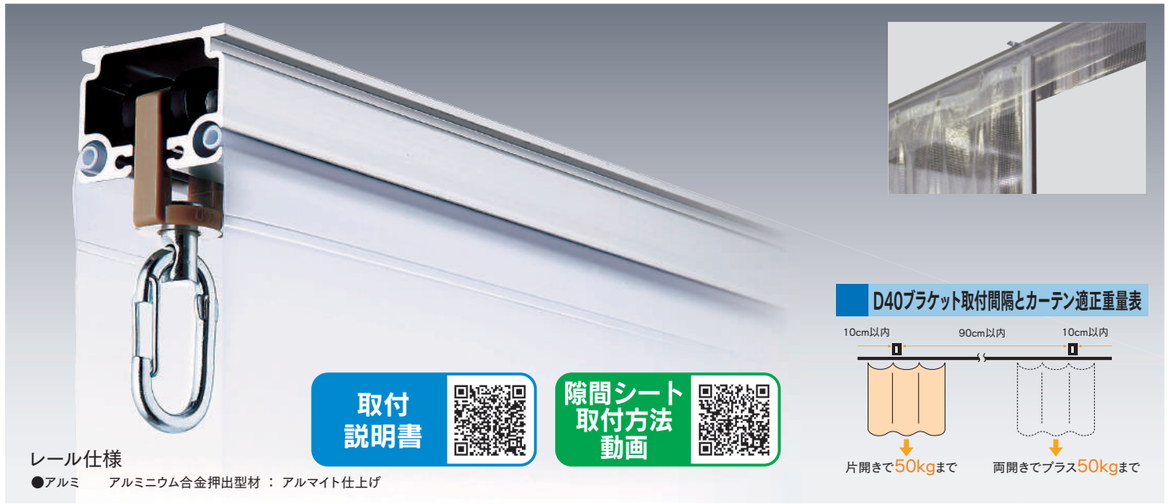

取付説明書

隙間シート取付方法動画

レール仕様


●アルミ　アルミニウム合金押出型材 ： アルマイト仕上げ

D40ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

製品特長

●レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
　また、保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
●隙間シートはチューブを入れるだけで簡単に取付可能、工具不要です。
●隙間シートをカーテンと共生地で加工することですっきり納まります。
●隙間シートも用意しました。縫製加工不要です。
●D40の殆どの部品が使用できます。

D40隙間シートレール断面図（mm）

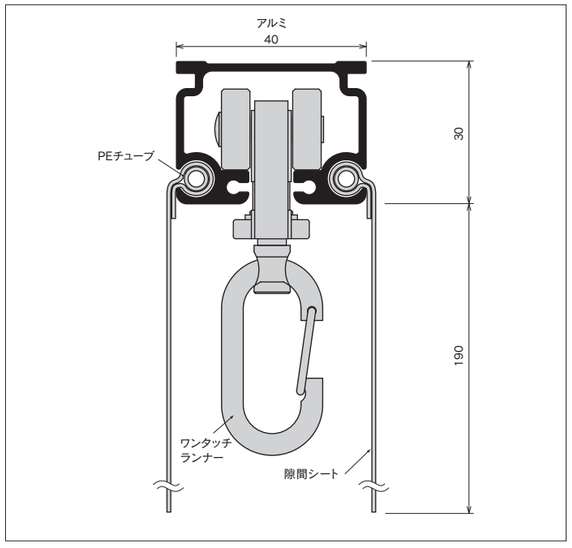

D40隙間シートレール価格表　（1ケース10本〈5mは5本〉入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
20L20-AS	D40隙間シートレール	アルミ	2.00m	
20L30-AS			3.00m	
20L40-AS			4.00m	

※5m（¥19,500/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。
※レールのみの価格です。隙間シート別売。


D40隙間シートカーブレール価格表　（1ケース5本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
20L02-AS	D40隙間シートカーブレール	アルミ	800×800×500R	

※レールのみの価格です。隙間シート別売。

D40隙間シートカーブレール　曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）



●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代7,500円です。（カット賃含む）
※アルミ700mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」＋「弓曲加工賃」
（m当り7,500円）




●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代4,500円です。（カット賃含む）
※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法（L1＋L2）が取れる「レール価格」＋「カーブ加工賃」（4,500円）



●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○ 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
○ 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。
＊別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。
　状況により、納期をいただく場合がございます。

※角度をご指示ください。




※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

D40隙間シートレール部品価格

※D40の殆どの部品が使用できます。P67～74（継カバー、壁付ソケットはシートが通りません。）


PEチューブ



※最長 20mまで

樹脂／半透明	
93T55	2.0m
93T53	3.0m
93T54	4.0m
93T57	5.0m
93T51	m当り

PEチューブ100m巻



〈100m巻〉

樹脂／半透明

止プラグ




ステンレスビス付(4×35)　〈入数100〉

93T56
樹脂／白

※キャップを使用する際は不要です。

D40隙間シート




〈入数10〉
※最長 12mまで


ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明			
20T90	1.00m	20T97	7.00m
20T92	2.00m	20T98	8.00m
20T93	3.00m	20T99	9.00m
20T94	4.00m	20T91X0	10.00m
20T95	5.00m	20T91X1	11.00m
20T96	6.00m	20T91X2	12.00m








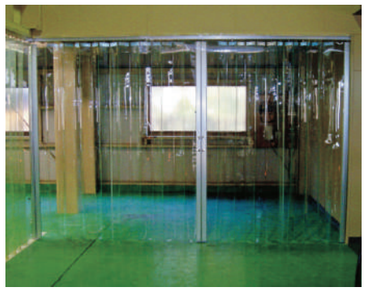

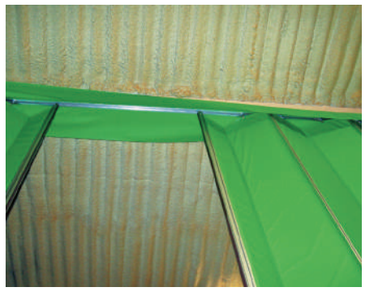

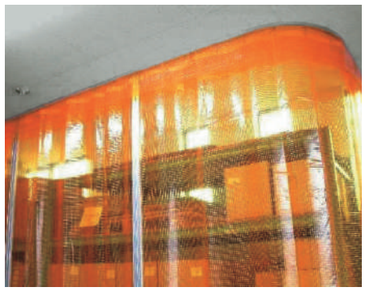

D40隙間シートレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細							
	アルミ	レール	キャップストップ	ワンタッチランナーA	ブラケット	ジョイント	TOPカバー	PEチューブ	隙間シート
2.00m		2m1本	2個	12個	3個	—	—	2m1本	2m1枚
3.00m		3m1本	2個	18個	5個	—	—	3m1本	3m1枚
4.00m		4m1本	2個	24個	6個	—	—	4m1本	4m1枚
5.00m		2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個	5m1本	5m1枚
6.00m		3m2本	2個	36個	8個	2本	1個	6m1本	6m1枚
7.00m		3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個	7m1本	7m1枚
8.00m		4m2本	2個	48個	10個	2本	1個	8m1本	8m1枚
9.00m		3m3本	2個	54個	11個	4本	2個	9m1本	9m1枚
10.00m		3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個	10m1本	10m1枚

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。



D30 ステンレス

レール〈ステンレス SUS304〉

食料品・医療・精密機械・水廻り・腐食や錆びが気になる現場に、ステンレスレール



レール仕様

●ステンレス　ステンレス鋼板SUS304 ： ヘアーライン仕上げ


製品特長

●食料品、医療等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、コンピューター・サーバールーム（ウィスカ対策）、水廻りの間仕切シートの吊下げに。

●D30レール〈ステンレス〉は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレス（SUS304）レールです。部品にもステンレスを使用しています。

ステンレスのお手入れ
ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

D30〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

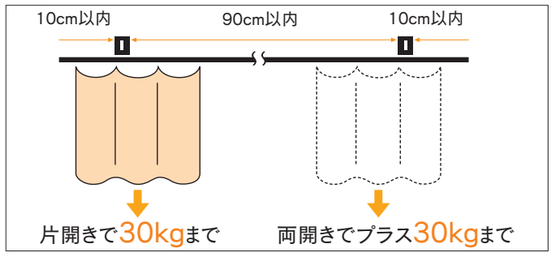

D30レール〈ステンレス〉価格表 （1ケース16本〈5mは8本〉入）


品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
13L20-SU	D30レール	ステンレス（SUS304）	2.00m	
13L30-SU			3.00m	
13L40-SU			4.00m	

※5m（¥20,000/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


D30カーブレール〈ステンレス〉価格表 （1ケース10本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
13L02-SU	D30カーブレール	ステンレス（SUS304）	800×800×530R	


D30カーブレール〈ステンレス〉寸法図（mm）

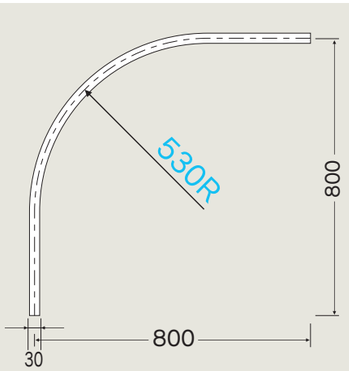

D30〈ステンレス〉取付寸法図（mm）

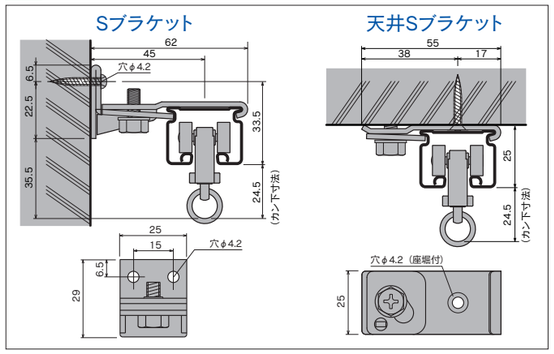

D30〈ステンレス〉ランナー寸法図（mm）と許容荷重

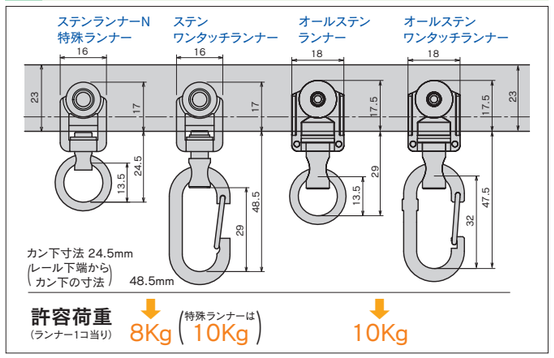

D30〈ステンレス〉部品価格

ランナー

D30ステンランナーN



（許容荷重8kg） 〈入数100〉

13T14

樹脂・ステンレス

D30ステンワンタッチランナー



（許容荷重8kg） 〈入数100〉

13T12

樹脂・ステンレス

D30特殊ランナー



（許容荷重10kg） 〈入数100〉

12T17

ステンレス・ダイカスト／ニッケル

ブラケット

D30ステンSブラケット



〈入数20〉

13T41

ステンレス

D30ステン天井Sブラケット



〈入数20〉

13T51

ステンレス

ジョイント・継パーツ

D30ステンジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください 〈入数100〉

13T61

ステンレス

キャップ・ストップ

D30ステンキャップストップ



〈入数20〉

13T31

ステンレス

D30ステン中間ストップ



〈入数20〉

13T39

ステンレス

D30ステン壁付ソケット



〈入数20〉

13T36

ステンレス

D30ステン間仕切用壁付ソケットN



〈入数20〉

13T38

ステンレス

D30ステンローレットジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください 〈入数100〉

13T63

ステンレス

D30ステン継カバー



※ジョイントと併用して使用してください 〈入数10〉

13T62

ステンレス

オール ステンレスランナー NEW

・全てがステンレス製の（D30用）ランナー

・耐久性抜群、高温（～80°）での使用可能

・ベアリング入で軽快に走行

D30オールステンランナー



〈入数100〉

13T23

ステンレス

D30オールステンワンタッチランナー



〈入数100〉

13T24

ステンレス

D30ステンTOPカバー



※ジョイントと併用して使用してください 〈入数20〉

13T65

ステンレス

D30ステンインナージョイント




〈入数20〉

13T64

ステンレス

※P111をご参照ください。

D30〈ステンレス〉クリップ付天井ブラケット

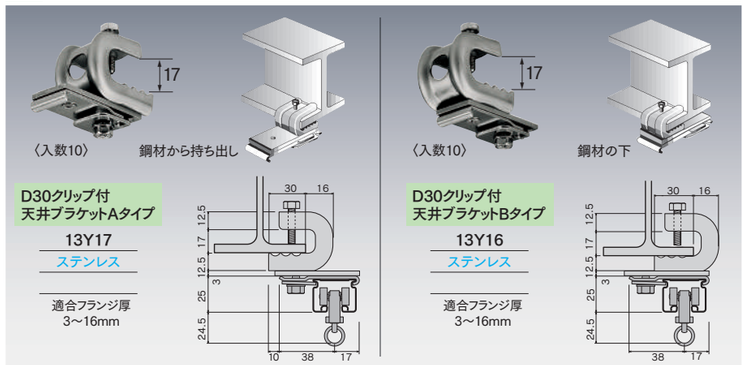

D30クリップ付 天井ブラケットAタイプ

13Y17

ステンレス

適合フランジ厚 3～16mm

D30クリップ付 天井ブラケットBタイプ

13Y16

ステンレス

適合フランジ厚 3～16mm

D30〈ステンレス〉レール参考見積表（Sブラケット・天井Sブラケット）

長さ	価格	部品明細（ステンレス製）					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m		2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m		3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m		4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m		2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m		3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m		3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

D30〈ステンレス〉中間吊用部品

〈伸縮吊棒（V吊可能）〉
（長さと角度が調整できます。）



〈入数20〉

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法
①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
※ボルトの締付けには六角レンチ4mm（対辺寸法）を使用ください。

大型伸縮吊棒ステンレス（D40・ベンダー兼用）

400（H=250～400mm）
13Y91

700（H=400～700mm）
13Y92

1000（H=600～1000mm）
13Y93

1600（H=850～1600mm）
13Y94

D30ステン吊ブラケット Bタイプ

13Y19

ステンレス



〈入数20〉

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

※材質は主材質のみを表記しております。

D30 アルミ・スチール

レール〈アルミ・スチール〉


重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール



商品紹介動画*

取付説明書

D30レール断面図（mm）

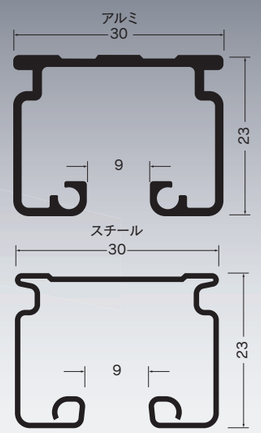

レール仕様

●アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ

●スチール　合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ

※ アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P63～66をご参照ください。

製品特長

●学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。

●工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様のニーズに幅広く使用できるレールです。

●ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

D30レール価格表

（1ケース16本〈5mは8本〉入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	
12L30-AS			3.00m	
12L40-AS			4.00m	
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	
12L30-SL			3.00m	
12L40-SL			4.00m	


※5m（アルミ：¥10,000/本、スチール：¥9,000/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

D30カーブレール、交叉レール価格表


（1ケース10本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R	
12L02-AS			800×800×500R	
12L01-SL		スチール	800×800×300R	
12L02-SL			800×800×500R	
12L07-AS	D30交叉レール	アルミ	L=1000	
12L07-SL		スチール	L=1000	

D30ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

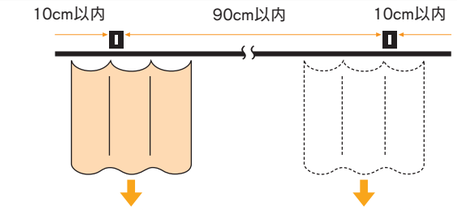


D30取付寸法図（mm）

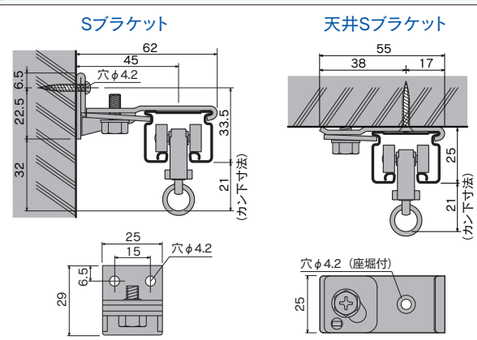

D30カーブレール・交叉レール　曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）



●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代6,500円です。（カット賃含む）

※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」＋「弓曲加工賃」（m当り6,500円）



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代4,000円です。（カット賃含む）

※300・500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法（L1＋L2）が取れる「レール価格」＋「カーブ加工賃」（4,000円）

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。

○弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。


○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。

※角度をご指示ください。



●交叉レール寸法図（mm）





D30部品価格

ランナー

D30ランナー



カン下寸法 21mm

（許容荷重6kg）〈入数100〉

12T11

樹脂・スチール／ユニクロ

D30ランナーN



カン下寸法 24.5mm　※軸をスチールにし強度をUPしました。

（許容荷重8kg）〈入数100〉

12T14

樹脂・スチール／ユニクロ

D30ワンタッチランナー



カン下寸法 48.5mm

（許容荷重8kg）〈入数100〉

12T12

樹脂・スチール／ユニクロ

D30ベアリング入ランナー



カン下寸法 27mm　ベアリング入

（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T26

ダイカスト／クローム

D30ベアリング入ワンタッチランナー



カン下寸法 47mm　ベアリング入

（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T27

ダイカスト／クローム

D30間仕切用ランナー



（許容荷重20kg）〈入数30〉

12T28

ダイカスト／クローム

D30ヒートンランナー



カン下寸法 24.5mm

（許容荷重10kg）〈入数100〉

12T13

樹脂・ダイカスト／ニッケル

D30特殊ランナー



カン下寸法 24.5mm　本体：ダイカスト製　コロ：真鍮製

（許容荷重10kg）〈入数100〉

12T17

ステンレス・ダイカスト／ニッケル

D30後付ランナー



カン下寸法 28.5mm

（許容荷重8kg）〈入数100〉

レールに差込む際はプライヤーを使用してください。

12T19

樹脂・スチール／ユニクロ

D30後付ワンタッチランナー



カン下寸法 48.5mm

（許容荷重8kg）〈入数100〉

12T20

樹脂・スチール／ユニクロ

ブラケット

D30・Sブラケット




〈入数20〉

12T41

スチール／ユニクロ

D30天井Sブラケット



〈入数20〉

12T51

スチール／ユニクロ

※P81～83に他ブラケット掲載

キャップ・ストップ

D30キャップストップ



カン下寸法 21mm

〈入数20〉

12T31

スチール／ユニクロ

D30中間ストップ



カン下寸法 21mm

〈入数20〉

12T39

スチール／ユニクロ

D30壁付ソケット

在庫無くなり次第廃番



カン下寸法 21mm

〈入数20〉

12T36

スチール／ユニクロ

D30間仕切用壁付ソケットN



〈入数20〉

12T38

スチール／ユニクロ

D30アルミキャッププレート



※アルミレールにのみ使用可能
※ステンレス取付ビス付

〈入数20〉


12T34

アルミ

ジョイント・継パーツ

※P111をご参照ください。

D30ジョイント




※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください

〈入数100〉

12T61

スチール／ユニクロ

D30ローレットジョイント




※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください

〈入数100〉

12T63

スチール／ユニクロ

D30継カバー



※ジョイントと併用して使用してください

〈入数10〉

12T62

スチール／ユニクロ

D30・TOPカバー



※ジョイントと併用して使用してください

〈入数20〉

12T65

スチール／ユニクロ

D30インナージョイント




※アルミレールには使用不可

〈入数20〉


12T64

スチール／ユニクロ


D30・TOPカバー取付方法



D30インナージョイント取付方法



D30ランナー寸法図（mm）と許容荷重


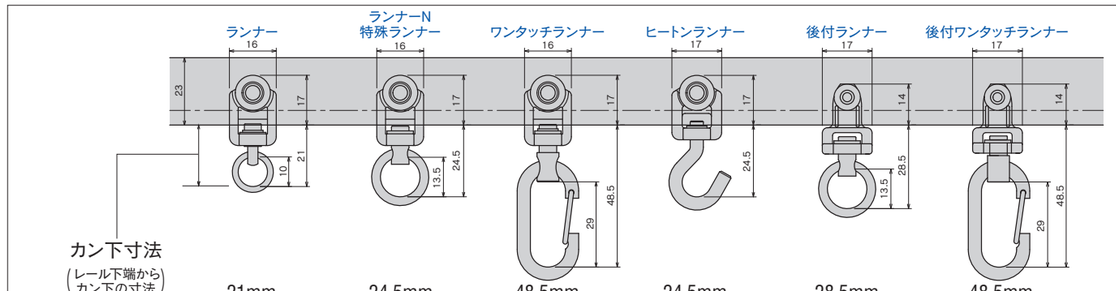


カン下寸法（レール下端からカン下の寸法）	21mm	24.5mm	48.5mm	24.5mm	28.5mm	48.5mm
許容荷重（ランナー1コ当り）	6kg	8kg（特殊ランナーは10kg）	8kg	10kg	8kg	8kg

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

※材質は主材質のみを表記しております。

D30マグネットランナー


D30マグネットランナー(両開) 通常ランナータイプ	D30マグネットランナー(両開) ワンタッチランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) 通常ランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナータイプ
			
カン下寸法30mm　〈入数10〉	カン下寸法48.5mm　〈入数10〉	カン下寸法30mm　〈入数10〉	カン下寸法48.5mm　〈入数10〉
12Y21	12Y23	12Y31	12Y33
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ

OSキャップセット　PAT.製品

OSキャップセット〈ホワイト〉	OSキャップセット〈ダーク〉
	
〈入数100〉	〈入数100〉
G63	G64
樹脂	樹脂

D30用各種ブラケット


D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)



〈入数10〉

Aタイプ
12Y17
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚
3〜12mm

クリップとブラケットをビスで取付



〈入数10〉


ビスタイプ
12Y15
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚
3〜12mm


クリップとブラケットを溶接




〈入数10〉


溶接タイプ
12Y16
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚
3〜12mm







ブラケットの向きが360度自由に
変えられます。









D30天井Sブラケット下地プレート

●レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
●D40、D30天井Sブラケット兼用



〈入数20〉


ブラケット取付ネジ2本付




〈入数20〉

天井Sブラケット
下地プレート
12Y51
スチール/ユニクロ

D30天井Sブラケット
下地プレート付
12Y52
スチール/ユニクロ







D30パイプ用ブラケット

●レールをパイプに取付る場合に使用



〈入数10〉





32φ用
12Y41
スチール/ユニクロ

38φ用
12Y42
スチール/ユニクロ


準既製品　＊準既製品は納期がかかる場合があります。

D30Uボルト付天井ブラケット	D30吊ブラケットAタイプ	D30天井Wブラケット	D30持出Sブラケット	D30持出Wブラケット	D30寸切りボルト用爪	寸切りボルト用ブラケット取付金具
準 レールをパイプに取付ける場合に使用	準 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用	準 レール交叉する場合に使用	準 レールを壁等から持出す場合に使用	準 レール交叉する場合に使用	準 W3/8ボルト用	準 W3/8ボルト用
						
〈入数10〉	〈入数10〉	〈入数10〉	〈入数10〉	〈入数10〉	〈入数20〉	〈入数20〉
28φ用 35φ用 43φ用 12Y01 12Y02 12Y03	12Y12	12Y13	L=200㎜ L=250㎜ L=300㎜ 12Y06 12Y07 12Y08	12Y18	W3/8ナット付 適合レール:D30レール 12Y56	適合レール〈入数20〉 XG/D40/D30 ベンダーレール 00Y57
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ

※使い方はP109をご参照ください。

D30中間吊用部品〈伸縮吊棒(V吊可能)〉長さと角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)



〈入数20〉

400 (H=250〜400mm)	12Y91
700 (H=400〜700mm)	12Y92
1000 (H=600〜1000mm)	12Y93
1600 (H=850〜1600mm)	12Y94

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)




〈入数20〉

400 (H=250〜400mm)	12Y81
700 (H=400〜700mm)	12Y82
1000 (H=600〜1000mm)	12Y83
1600 (H=850〜1600mm)	12Y84

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

D30伸縮吊棒爪



〈入数20〉

12Y96
スチール/ユニクロ


D30伸縮吊棒爪T型



〈入数20〉

12Y98
スチール/ユニクロ

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。




D30吊ブラケットBタイプ



〈入数20〉

12Y19
スチール/ユニクロ

伸縮吊棒下地プレート



※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。　〈入数20〉

12Y97
スチール/ユニクロ


D30手引用交叉ランナー　PAT.製品

●カーブレールでもスムーズな走行。(500Rで使用ください。)
●業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
●各所のベアリングが快適な走行を実現
●シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
●MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能
MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。
(両側MG付にするとくっつきません)
※マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。
※継カバーは使用しないでください。
※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D30手引用交叉ランナー

12T67

(全長220mm)




〈入数10〉

D30 MG付手引用交叉ランナー

12T69

(全長220mm)



〈入数10〉

※レール下端から穴下まで20mmです。
※逆交叉も可能です。お問合わせください。
※MG付きの納期は12時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※ワンタッチフック取付可能(先頭はSカン)プラス@900 納期を確認ください。カン下寸法49mm。

D30レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格(アルミ) S ブラケット	価格(アルミ) 天井S ブラケット	価格(スチール) S ブラケット	価格(スチール) 天井S ブラケット	部品明細 レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m					2m1本	2個	12個	3個	-	-
3.00m					3m1本	2個	18個	5個	-	-
4.00m					4m1本	2個	24個	6個	-	-
5.00m					2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m					3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m					3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m					4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m					3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m					3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。
※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

D30紐引用部品(紐引の際に使用してください)

D30紐引用交叉ランナー　在庫無くなり次第廃番

12T72

(全長220mm)

〈入数10〉

D30先導車　在庫無くなり次第廃番

12T71

(全長115mm)

〈入数10〉

※レール下端から穴下まで20mmです。
※逆交叉も可能です。お問合せください。

D30引分車(1車:2車)

在庫無くなり次第廃番

〈入数5〉

12T73

D30紐止プーリー

在庫無くなり次第廃番

〈入数10〉

12T74

引分紐(太さ3.5mm)

在庫無くなり次第廃番

材質:ポリエステル
※外部使用不可

※100m巻　11,500円

12T75

紐引用部品組立イメージ

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

※材質は主材質のみを表記しております。

D30パイプバンド付ブラケット


イベントテントなどレールをパイプに
仮設として取付ける際に使用　PAT.製品


●32Φのパイプに簡単取付、蝶ナットを締めるだけ
●レールの取付もワンタッチブラケットで押えるだけ
●工具不要、滑り止め付




〈入数10〉

32φ用	38φ用
12Y46	12Y47
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ





取付方法
①吊バンドを開きパイプを挟みます。
②蝶ナットをブラケットが回らないように
しっかり締め固定します。
③レールをブラケット(ワンタッチ式)に
取ます。



商品紹介動画*

取付説明書

D30ワンタッチブラケット


●業界初！押えるだけでレールが取付くワンタッチブラケット
●取付時間大幅短縮、1人で取付、作業効率大幅UP！
●レール取付は工具不要、ネジなし、はめるだけで完全固定！
●仮止機能付、レールの位置合せ簡単！
●爪を押えるだけで取外しもOK！

D30ワンタッチSブラケット	D30ワンタッチ天井Sブラケット



〈入数20〉


12T42
スチール/ユニクロ







〈入数20〉

12T52
スチール/ユニクロ



取付方法(ワンタッチ式)
①レールをブラケットの先に引掛け、爪(樹脂)に軽く押しあて仮止します。
仮止の状態で左右の位置を調整します。
②仮止の位置からさらに強くレールを押込むと固定されます。





パイプテント



仮設テント




















D30

隙間シートレール〈アルミ〉　PAT.製品

レールに隙間シートを差込むだけで簡単取付、カーブも納まりスッキリ

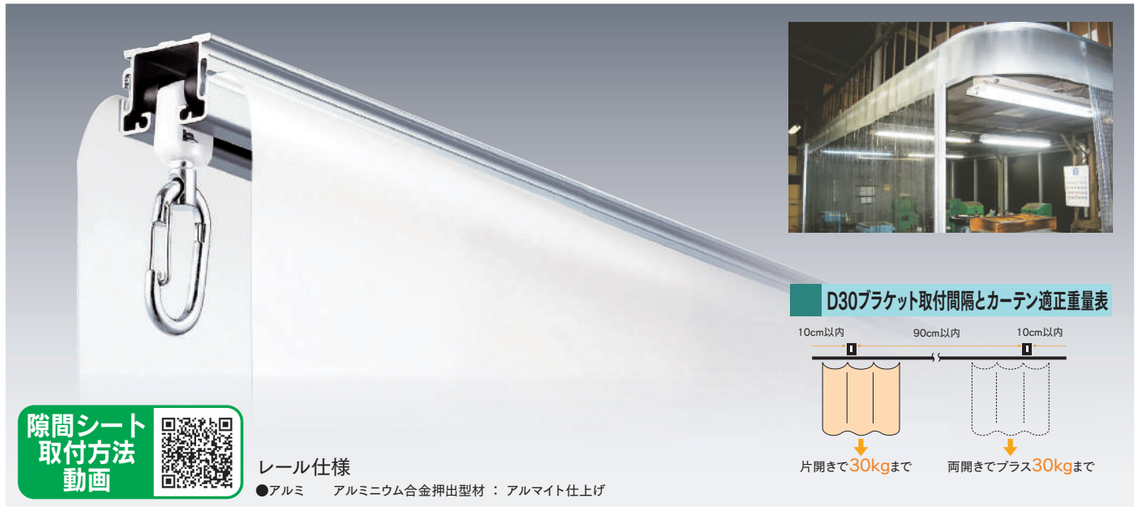

隙間シート取付方法動画

レール仕様
●アルミ　アルミニウム合金押出型材 ： アルマイト仕上げ

製品特長

●レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
また、保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
●隙間シートは簡単に取付可能、工具不要です。
●D30の殆どの部品が使用できます。

D30隙間シートレール価格表　(1ケース16本〈5mは8本〉入)

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
11L20-AS	D30隙間シートレール	アルミ	2.00m	
11L30-AS			3.00m	
11L40-AS			4.00m	

※5m（¥11,000/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。
※レールのみの価格です。隙間シート別売。


D30隙間シートカーブレール価格表　(1ケース10本入)

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
11L01-AS	D30隙間シートカーブレール	アルミ	800×800×300R	

※レールのみの価格です。隙間シート別売。

D30隙間シートレール部品価格

D30隙間シート



〈入数10〉
※最長 10mまで


ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明

11T90	1.00m
11T92	2.00m
11T93	3.00m
11T94	4.00m
11T95	5.00m
11T96	6.00m
11T97	7.00m
11T98	8.00m
11T99	9.00m
11T91X0	10.00m

※D30の殆どの部品が使用できます。P77～83
（継カバー、壁付ソケットはシートが通りません。）

D30隙間シートカーブレール　曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図（mm）




●別注カーブレール加工賃と計算方法
別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代4,000円です。(カット賃含む)
※300mmR、角度付可能
計算方法
必要寸法(L1＋L2)が取れる「レール価格」＋「カーブ加工賃」(4,000円)

●別注カーブレール納期と運賃・梱包費
○ 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

D30隙間シートレール断面図(mm)

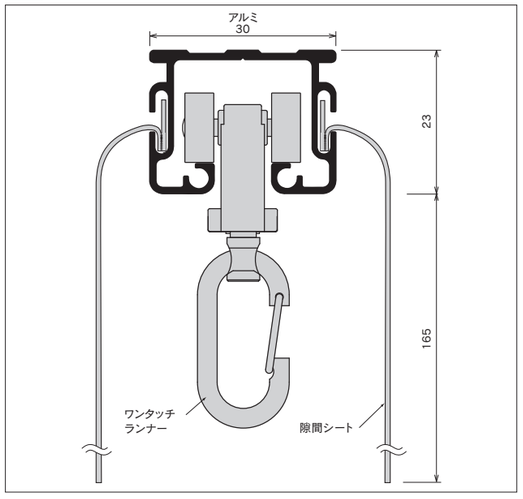


＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。　●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。　※材質は主材質のみを表記しております。

ベンダー

レール〈アルミ〉

現場で簡単に曲げられる手曲げレール。 清掃が簡単にでき食料品等の現場に最適!

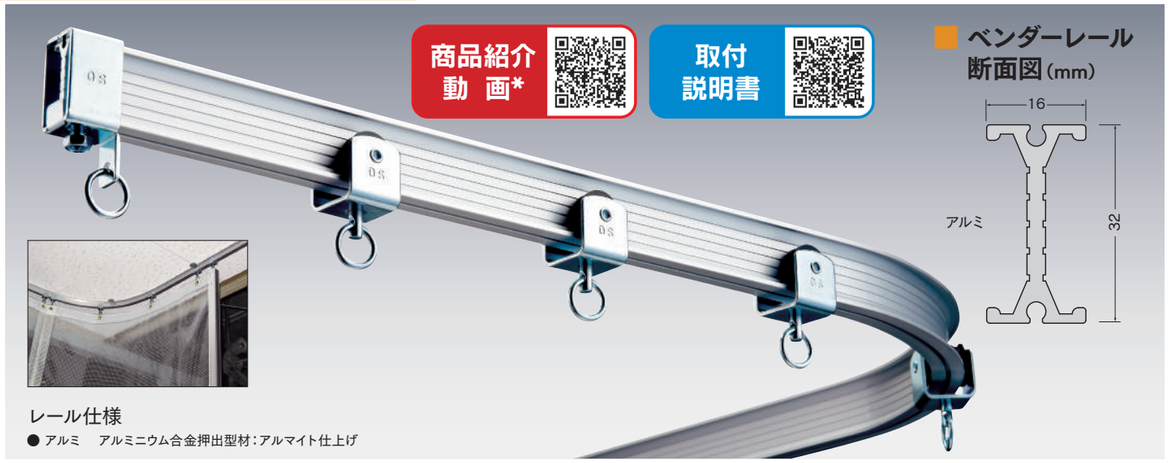

レール仕様

● アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ

製品特長

●取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。
●部品はスチール製とステンレス製を揃えました。
●I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。
●ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。
　ワンタッチランナーも用意しました。

※ステンレスは、錆びにくい優れた耐食性を持ちますが、過酷な環境下で用いると腐食することがあります。


ベンダーレール価格表

(1ケース10本〈5mは5本〉入)


品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
19L20-AS	ベンダーレール	アルミ	2.00m	
19L30-AS			3.00m	
19L40-AS			4.00m	

※5m（¥15,000/本）もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


ベンダーブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

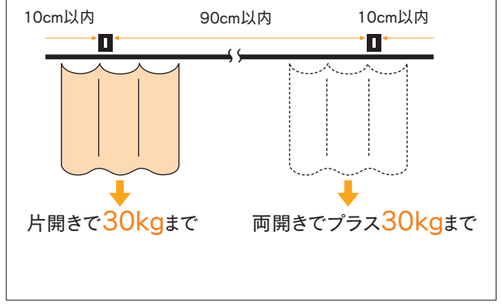

ベンダー取付寸法図(mm)

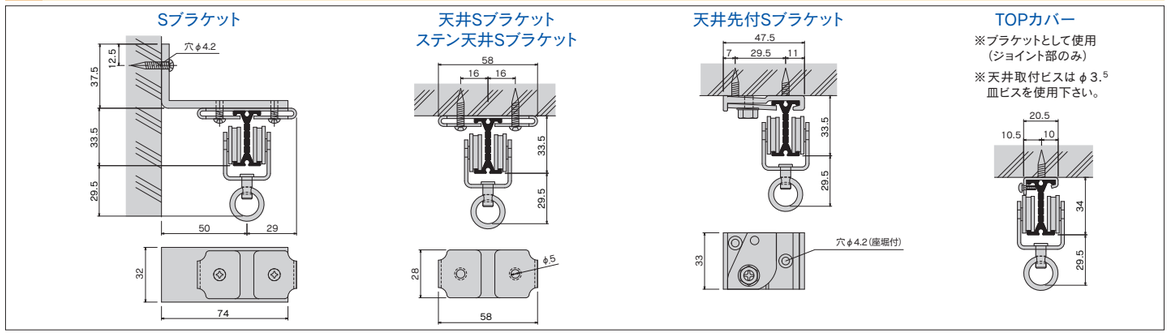

ベンダーランナー寸法図(mm)と許容荷重

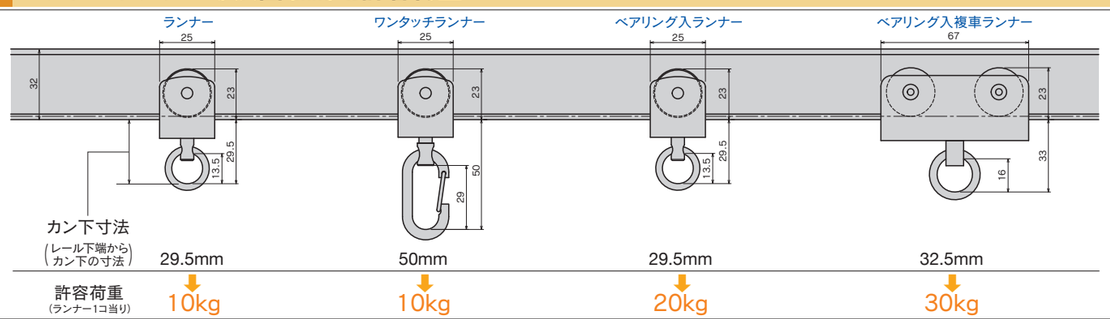

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

ベンダー部品価格

PAT.製品

ランナー・U継金具

ベンダーランナー



カン下寸法 29.5mm　許容荷重 10kg〈入数30〉

19T11
樹脂・スチール／ユニクロ

ベンダーワンタッチランナー



カン下寸法 50mm　許容荷重 10kg〈入数30〉

19T12
樹脂・スチール／ユニクロ

ベンダーベアリング入ランナー



カン下寸法 29.5mm　ベアリング入 許容荷重 20kg〈入数30〉

19T26
スチール／ユニクロ

U継金具



許容荷重 50kg〈入数30〉

90T91
スチール／ユニクロ

ブラケット

ベンダーSブラケット



〈入数10〉

19T41
スチール／ユニクロ

ベンダー天井Sブラケット



〈入数20〉

19T51
スチール／ユニクロ

ベンダー天井先付Sブラケット



※爪はステンレス製　〈入数20〉

19T53
アルミ・ステンレス

※爪固定ネジ(M6)の適正締付トルクは5.2N・mです。
締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

キャップ・ストップ

ベンダーキャップストップ



カン下寸法 32mm　〈入数20〉

19T31
スチール／ユニクロ

ベンダー中間ストップ



カン下寸法 32mm　〈入数20〉

19T39
スチール／ユニクロ

ベンダー壁付ソケット




カン下寸法 32mm　〈入数20〉

19T36
スチール／ユニクロ

ジョイント・継パーツ

※P111をご参照ください。

ベンダージョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください　〈入数100〉

19T61
スチール／ユニクロ


ベンダーTOPカバー



※ジョイントと併用して使用してください　〈入数20〉

19T65
スチール／ユニクロ

ベンダーローレットジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください　〈入数100〉

19T63
スチール／ユニクロ

ベンダーベアリング入複車ランナー PAT.製品

●前後二組の四輪ランナー。
●工具や製品などを吊った移動にも安定した走行を実現。
●ベアリング入りコロで重量物を吊り下げてもスムーズな走行。
●手曲げ加工可能なベンダーレール用ランナーなので、作業場や作業・製造ラインに合わせ自由度の高いレイアウトが可能。

※対応カーブR200以上
※1つのブラケット間に30kgまで

ベンダーベアリング入複車ランナー

19T29
樹脂・スチール/ユニクロ

〈入数10〉



許容荷重 30kg



ベンダークリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)




〈入数10〉

ベンダークリップ付
天井ブラケット
Aタイプ

19Y15
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚
3～16mm






〈入数10〉


ベンダークリップ付
天井ブラケット
Bタイプ

19Y16
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚
3～16mm



ブラケットの向きが360度自由に変えられます。



※材質は主材質のみを表記しております。

ベンダー中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉（長さと角度が調整できます。）

大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)



400（H=250～400mm） 19Y91
700（H=400～700mm） 19Y92
1000（H=600～1000mm） 19Y93
1600（H=850～1600mm） 19Y94

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)




400（H=250～400mm） 19Y81
700（H=400～700mm） 19Y82
1000（H=600～1000mm） 19Y83
1600（H=850～1600mm） 19Y84

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

吊棒天井付面寸法図




ベンダー伸縮吊棒爪



19Y96
スチール/ユニクロ

伸縮吊棒下地プレート




※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。

19Y97
スチール/ユニクロ

ベンダー〈ステンレス〉中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉（長さと角度が調整できます。）

大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)



400（H=250～400mm） 19Y86
700（H=400～700mm） 19Y87
1000（H=600～1000mm） 19Y88
1600（H=850～1600mm） 19Y89


※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

ベンダーステン伸縮吊棒爪



19Y85
ステンレス


ベンダー間仕切ポール取付寸法図（mm）

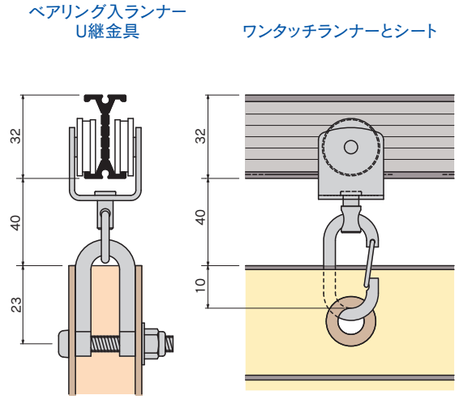


ベンダーTOPカバー取付方法

PAT.

①片側のレールに図のようにカバーを差込みネジで固定します。
＊ジョイントと併用して使用下さい。



②もう片側のレールを差込みネジで固定します。



ベンダーレール参考見積表

長さ	価格	部品明細（スチール製）					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	天井Sブラケット	ジョイント	TOPカバー
2.00m		2m1本	2個	12個	3個	—	–
3.00m		3m1本	2個	18個	5個	—	–
4.00m		4m1本	2個	24個	6個	—	–
5.00m		2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m		3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m		3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。





ベンダー〈ステンレス〉部品価格

●ステンレス(SUS304)製

※P111をご参照ください。

ランナー・U継金具

ベンダーステンランナー



許容荷重10kg　〈入数30〉

19T16
樹脂・ステンレス

ベンダーステンワンタッチランナー



許容荷重10kg　〈入数30〉

19T17
樹脂・ステンレス

ステンU継金具



許容荷重50kg　〈入数30〉

90T92
ステンレス

ブラケット

ベンダーステン天井Sブラケット




〈入数20〉

19T52
ステンレス

ジョイント・継パーツ

ベンダーステンジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください

〈入数100〉

19T62
ステンレス

キャップ・ストップ

ベンダーステンキャップストップ



〈入数20〉

19T32
ステンレス

ベンダーステン中間ストップ



〈入数20〉

19T40
ステンレス


ベンダーステン壁付ソケット



〈入数20〉

19T37
ステンレス

ベンダーステンローレットジョイント



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください

〈入数100〉

19T64
ステンレス

ベンダーステンTOPカバー



※ジョイントと併用して使用してください

〈入数20〉

19T66
ステンレス

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げて下さい。

ベンダーレール曲機（200R）


●ベンダーレールを現場で、誰でも、綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。
●曲機にレールを差込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅にアップ！



ベンダーレール曲機（200R）
19T91

商品紹介 動画*


①レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合せます。



②ハンドル端部を電動ドライバーに差込み（六角17mm）、希望の角度まで締めます。



③電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。



ベンダーレール〈部品ステンレス〉参考見積表

長さ	価格	部品明細（ステンレス製）					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	天井Sブラケット	ジョイント	TOPカバー
2.00m		2m1本	2個	12個	3個	—	–
3.00m		3m1本	2個	18個	5個	—	–
4.00m		4m1本	2個	24個	6個	—	–
5.00m		2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m		3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m		3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m		4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m		3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m		3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個


※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。　※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。
＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。





D25 レール〈アルミ〉

優れたデザインと性能で、幅広い用途にお使いいただける軽量用レール

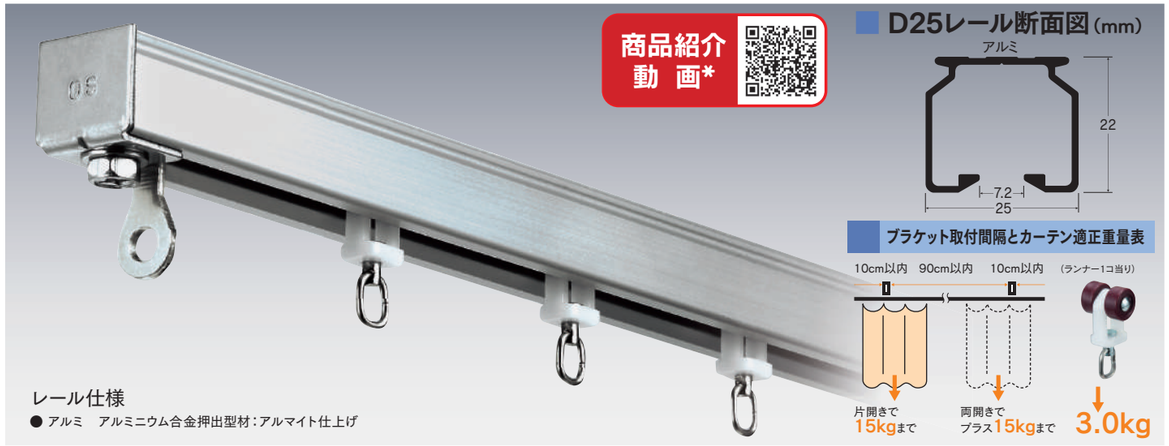

レール仕様
● アルミ　アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ

製品特長

●コンパクトで使いやすさはもちろん、現場での作業性にも優れた製品です。
●家庭での大きめのドレープから、ホテルのカーテン、学校等の暗幕、病院・更衣室等の間仕切りなど、幅広い用途にお使いいただける軽量用レールです。また、室内のビニールシートなどでの間仕切りにも最適です。

D25レール価格表

（1ケース30本入）


品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
9L20-AS	D25レール	アルミ	2.00m	
9L30-AS			3.00m	
9L40-AS			4.00m	

D25カーブレール・交叉レール価格表

（1ケース10本入）


品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
9L01-AS	D25カーブレール	アルミ	800×800×300R	
9L07-AS	D25交叉レール		L=1000	

D25レール取付寸法図（mm）



D25カーブレール曲加工

●カーブレール寸法図（mm）　●交叉レール寸法図（mm）

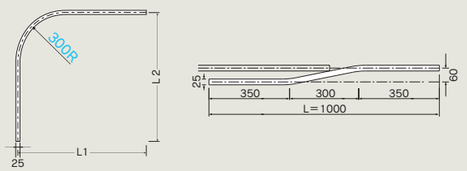

●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブ加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代3,500円です。（カット賃含む）
※300mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法（L1+L2）が取れる「レール価格」＋「カーブ加工賃」（3,500円）

●別注カーブレール納期と運賃・梱包費

納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
（本数が多い場合は、必ず納期を確認ください。
出荷できない場合がございます。）
運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

＊別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。

D25部品価格

ランナー

D25ランナー
カン下寸法 19mm
〈入数100〉
9T11
樹脂・スチール／ユニクロ

D25マグネットランナー（両開）
〈入数30〉
9T21
樹脂

D25片マグネットランナー（片開）
〈入数30〉
9T22
樹脂

ブラケット

D25完全ワンタッチSブラケット
〈入数100〉
9T41
スチール／シルバー

D25完全ワンタッチWブラケット
〈入数30〉
9T42
スチール／シルバー

D25・Sブラケット
〈入数100〉
9T43
スチール／シルバー

D25・Wブラケット
〈入数30〉
9T44
スチール／シルバー

D25天井Sブラケット
〈入数100〉
9T53
スチール／シルバー

D25天井Wブラケット
〈入数40〉
9T54
スチール／シルバー

キャップ・ストップ

D25キャップストップ
カン下寸法 20.5mm
〈入数50〉
9T31
スチール／ユニクロ

D25中間ストップ
カン下寸法 20.5mm
〈入数50〉
9T39
スチール／ユニクロ

D25壁付ソケット
カン下寸法 20.5mm
〈入数50〉
9T36
スチール／ユニクロ

ジョイント・伸縮吊棒

D25ジョイント
〈入数20〉
9T61
スチール／ユニクロ

D25伸縮吊棒
H
爪付
〈入数20〉
スチール／シルバー
400（H=250～400mm）
9T91
700（H=400～700mm）
9T92
1000（H=550～1000mm）
9T93
1600（H=850～1600mm）
9T94

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

PAT.製品

縫製不要、取付簡単
布、メッシュ、ネット等　あらゆるものをカーテン間仕切りに

OSカーテン間仕切[かんたんカーテン]

■ランナーにクリッパーを装着。
■生地を挟むだけだから取り付け・取り外しが簡単！
■カーテンが汚れても手軽に取り外して洗濯・交換が可能。
■用途に合わせて生地・シートを選ぶだけ。







アイデア次第で用途はさまざま
●病院や介護施設の間仕切　●更衣室やフィッティングルームの目隠し
●ペットショップの出入口　●飲食店の仕切り　●各所出入口の保温
● 出入口の虫除け　● 棚の落下防止

商品紹介
動 画*

＜消臭カーテン、消臭メッシュシートの利用＞

●消臭カーテンや消臭メッシュシートを利用することで快適な空間を創造します。
●取付け取外しが簡単なので生地の洗浄がすぐにできるので、常に生地を清潔に保てます。
●消臭以外にも抗菌や除菌等、様々な効果に優れた生地が取付けできます。
●縫製等の加工が不要なので生地をサイズにカットするだけで、簡単に使用できます。
●病院や介護施設、ペットショップ等、臭いの気になる場所での間仕切り取付けに最適な商品です。

＊〈QR コードから誘導されるサイトについてのご注意〉
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更もしくは削除することがあります。



●ホテルや学校等の公共施設のドレープカーテン、病院や更衣室の間仕切りカーテンなど幅広い用途に使用いただける軽量用レール。
●クリッパーランナーを使用することで生地の取替えが簡単に出来るカーテン間仕切に最適!

D25レール価格表

（1ケース30本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
9L20-AS	D25レール	アルミ	2.00m	
9L30-AS			3.00m	
9L40-AS			4.00m	


D25カーブレール・交叉レール価格表

（1ケース10本入）


品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
9L01-AS	D25カーブレール	アルミ	800×800×300R	
9L07-AS	D25交叉レール		L=1000	

D25カーブレール曲加工

●カーブレール寸法図（mm）



●交叉レール寸法図（mm）



かんたんカーテン部品価格（D25レール用）

※D25レール商品頁(P89)も併せてご確認ください

D25クリッパーランナー


•生地をクリップで挟むだけ!
•取付け取外しカンタン



〈入数100〉

9T25
樹脂・スチール/ユニクロ

D25・Sブラケット



〈入数100〉

9T43
スチール/シルバー

D25キャップストップ



〈入数50〉

9T31
スチール/ユニクロ

D25中間ストップ



〈入数50〉

9T39
スチール/ユニクロ

D25壁付ソケット



〈入数50〉

9T36
スチール/ユニクロ

D25間仕切用壁付ソケット



〈入数50〉

9T37
スチール/ユニクロ

D25天井Sブラケット



〈入数100〉

9T53
スチール/シルバー

D25クリッパー付キャップストップ



〈入数50〉

9T32
スチール/ユニクロ


D25クリッパー付中間ストップ



〈入数50〉

9T40
スチール/ユニクロ


D25クリッパー付壁付ソケット



〈入数50〉

9T35
スチール/ユニクロ

D25ジョイント



〈入数20〉


9T61
スチール/ユニクロ

伸縮吊棒（D25レール用）

●伸縮、角度自由に取付可能
●天井の照明や設備を避けて取付け
●カット不要、現場でドライバー1本で施工
●V吊、3本吊も可能、強固に取付




D25伸縮吊棒
スチール/シルバー
400（H=250~400mm）
9T91
700（H=400~700mm）
9T92
1000（H=550~1000mm）
9T93
1600（H=850~1600mm）
9T94




爪付
〈入数20〉

D25レール取付寸法図


Sブラケット



天井Sブラケット



天井直付




※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

ミニポール


PAT.製品

●生地の先頭に取付け、操作性・密封性をアップ
●生地の取付けはホッチキス(家庭用)で、誰でも簡単に可能
●ポール全体が取手、子供から大人まで誰でも簡単に開閉可能
●壁には壁付ポールですっきり固定
●上から下まで隙間なくピッタリくっつくMGベルトを採用
●片開き、両開きでの使用が可能

■組立図

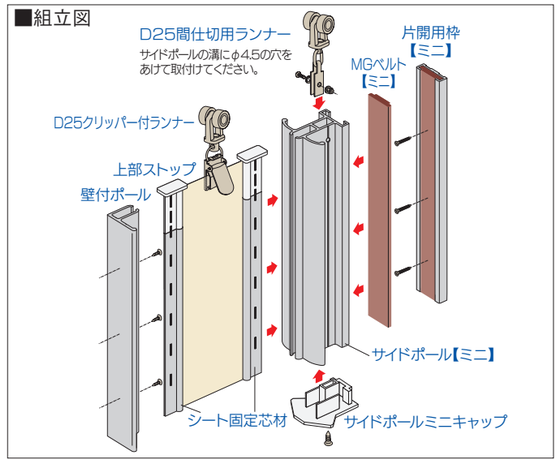

■シート取付方法

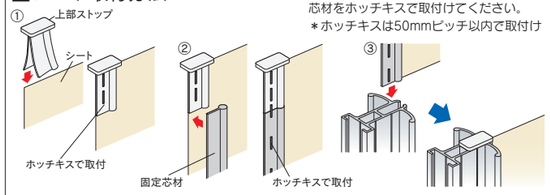


①で取付けた上部ストップの下側に固定芯材をホッチキスで取付けてください。
＊ホッチキスは50mmピッチ以内で取付け

ポールを取付ける側の生地の上部に上部ストップをホッチキス（家庭用）で取付けてください。

生地を取付けた固定芯材をポールの上部から差込んでください。

■サイドポールミニ寸法図（mm）



●上から下まで隙間なく強力にくっつきます。中央でN・S極がわかれています。（N極にはV溝があります）逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。


サイドポールミニ



アルミ

98S20	2.0m	
98S25	2.5m	
98S30	3.0m	

片開用枠ミニ



アルミ・マグネットゴム

98W20	2.0m	
98W25	2.5m	
98W30	3.0m	

壁付ポールミニ



アルミ

98K20	2.0m	
98K25	2.5m	
98K30	3.0m	

MGベルトミニ



マグネットゴム

98M20	2.0m	
98M25	2.5m	
98M30	3.0m	

シート固定芯材



樹脂

98Z20	2.0m	
98Z25	2.5m	
98Z30	3.0m	

D25間仕切用ランナー



〈入数100〉

9T28
樹脂・スチール/ユニクロ

D25ランナー



〈入数100〉

9T11
樹脂・スチール/ユニクロ


U継金具ミニ



〈入数100〉

98T91
スチール/ユニクロ

サイドポールミニ上部ストップ



〈入数100〉

98T31
樹脂

サイドポールミニキャップ



取付ビス付　〈入数100〉

98T32
樹脂



D30レール価格表

（1ケース16本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法	価　格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	
12L30-AS			3.00m	
12L40-AS			4.00m	
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	
12L30-SL			3.00m	
12L40-SL			4.00m	

※5m（アルミ¥10,000・スチール¥9,000）もあります。納期・運賃梱包費をその都度お問合せ下さい。

D30カーブレール、交叉レール価格表

（1ケース10本入）

品　番	品　名	材　質	寸　法(mm)	価　格
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R	
12L02-AS			800×800×500R	
12L01-SL	D30カーブレール	スチール	800×800×300R	
12L02-SL			800×800×500R	
12L07-AS	D30交叉レール	アルミ	L=1000	
12L07-SL		スチール	L=1000	

かんたんカーテン部品価格（D30レール用）

※D30レール商品ページ（P79~84）も併せてご確認ください。

D30クリッパーランナー



〈入数100〉

12T25
樹脂・スチール/ユニクロ

D30ランナーN



〈入数100〉

12T14
樹脂・スチール/ユニクロ

U継金具ミニ



〈入数100〉

98T91
スチール/ユニクロ

D30クリッパー付キャップストップ



〈入数20〉

12T32
スチール/ユニクロ

D30クリッパー付中間ストップ



〈入数20〉

12T40
スチール/ユニクロ


D30クリッパー付壁付ソケット



〈入数20〉

12T35
スチール/ユニクロ

D30間仕切用壁付ソケットN



〈入数20〉


12T38
スチール/ユニクロ

※材質は主材質のみを表記しております。

内蔵マグネットによりカーテン同士がピタッと吸着
手間要らず、カーテンが自然に閉まり作業効率アップ！

OSソフトマグネットシート

商品紹介動画*

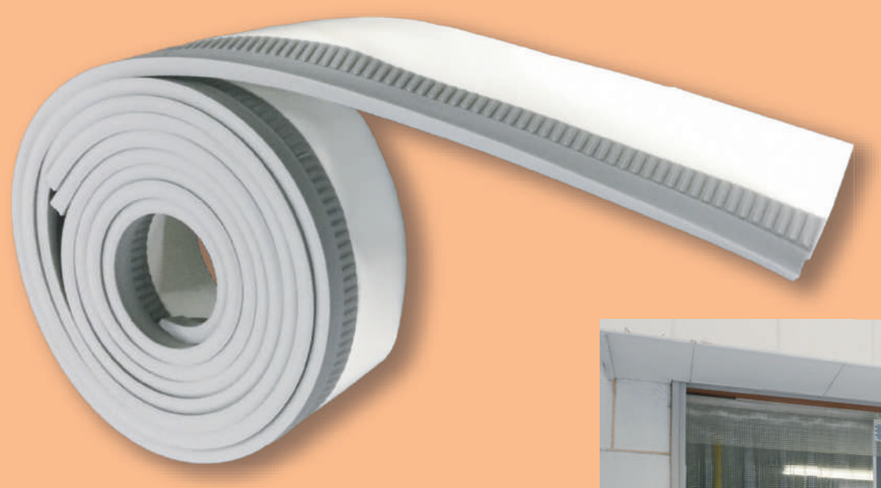



工場、倉庫、事務所、
店舗の屋内間仕切に
密封性アップで冷暖房効率改善、
節電対策に効果発揮！

●倉庫内間仕切




●工場内間仕切



OSソフトマグネットシート

NEW

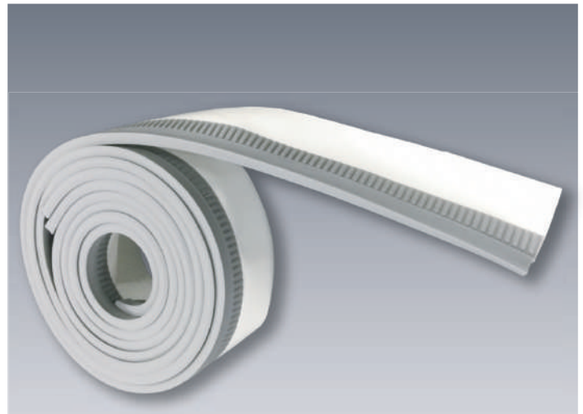


仕様
●長さ24m巻（有効分）
溶着幅3cm

OSソフトマグネットシート
SMG1
マグネット/塩ビ樹脂/テント生地
1巻（24m）

製品特長

●マグネットを内蔵したシートカーテン用のジョイント部材
●通常のカーテンに比べ、閉める動作が不要で自然に閉まり作業効率アップ
●密封性アップで冷暖房効率改善、節電対策に効果発揮
●生地はテント生地ホワイトを使用しているため、防炎認定品に加え、高強度で耐候性良好。
●カーテン先頭へD40マグネットランナー（両開）ワンタッチランナーと併用することにより、吸着率が上がるため、併用を推奨


D40マグネットランナー（両開）
ワンタッチランナーAタイプ



〈入数10〉
カン下寸法
51.5mm

15Y23
樹脂・スチール/ユニクロ


D40マグネットランナー（両開）
ワンタッチランナーSタイプ



〈入数10〉
カン下寸法
51.5mm


15Y24
樹脂・スチール/ユニクロ

注意点

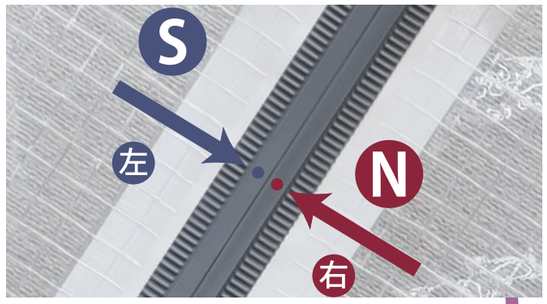

※磁力の向きに注意してください。


加工時や取付時、必ずマグネットと磁力の方向を確認してから利用してください。

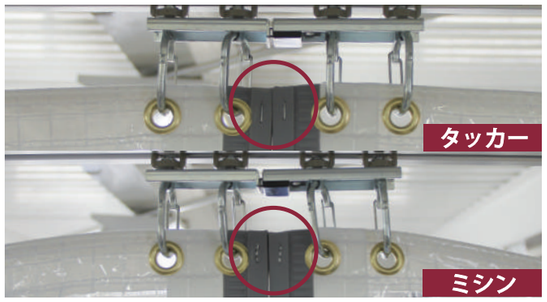

※マグネットをタッカーまたはミシン縫いで固定してください。


塩ビ部分と内部のマグネットは接着されておりません。
使用時には必ず塩ビの上からタッカー等で固定してください。
その際、側面（マグネット吸着面）では固定しないでください。

取付時イメージ

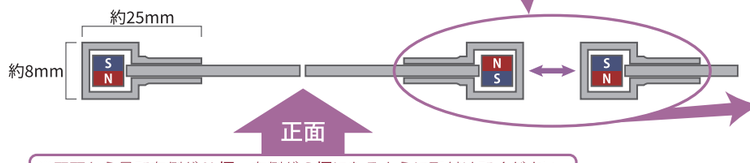

※正面から見て左側がN極、右側がS極になるように取付けてください。

寸法図(mm)

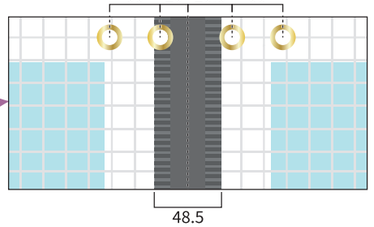

両手に荷物を持っていたり、台車やカーゴ車なども
押したまま通り抜けが可能。短冊状ののれんシート間仕切

OSのれんシートフレーム

●工場出入口



●工場通路




●冷蔵倉庫



●工場出入口（可動式）




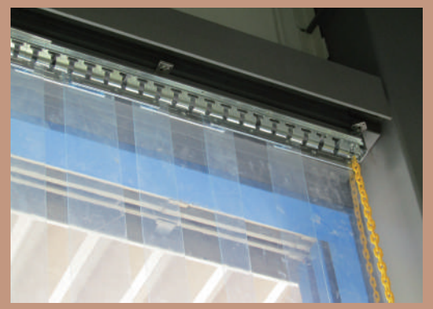


※P18 施工事例と併せてご参照ください。

のれんシートフレーム 【Aタイプ】・【Bタイプ】

【Aタイプ】

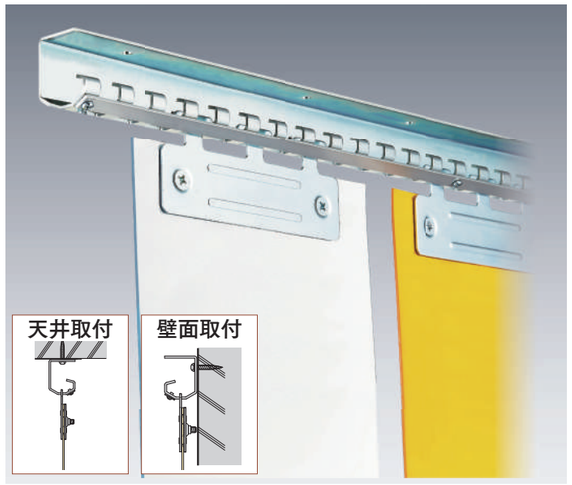

【Bタイプ】

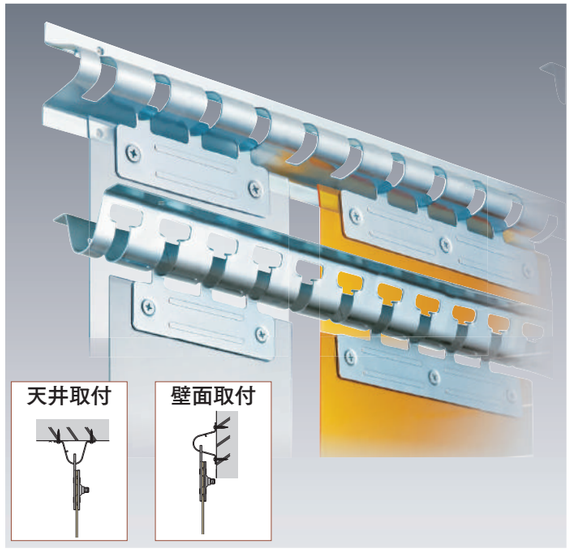

製品特長

●開口部にのれんタイプのビニールシートを吊り下げるフレームです。
●節電、防塵、防虫対策として高い効果を発揮します。
●のれんタイプなのでシートを開けなくても出入りが可能です。
●シートが汚れたり、破れても簡単に取替が可能です。
●ハンガーはスチール製・ステンレス製の200・300㎜幅を用意しました。

固定式

●【Aタイプ】【Bタイプ】共に壁付け、天井付けが可能です。

可動式

●ランナーを取付けたフレームがレールをスムーズに動きます。
●フレームごと開け閉めができ便利です。
●マグネットを使用することで閉めた際にしっかりと留まります。
●【Aタイプ】はD40レール（ステンレス、スチール、アルミ製）で対応。隙間シートレールも使用でき、隙間をより削減できます。
●【Bタイプ】はXGレールで対応。強度のあるレールとの組み合わせで大きな開口部への設置が可能。荷重が大きくてもスムーズに開閉します。

ステンレスのお手入れ


ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げて下さい。

のれんシートハンガー

のれんシートハンガーW200用




〈入数10〉




72H21	72H22
スチール/ユニクロ	ステンレス

のれんシートハンガーW300用



〈入数10〉

72H31	72H32
スチール/ユニクロ	ステンレス



のれんシートラップ


※シートハンガー使用枚数の小数点以下は繰上げ

シート幅　200mm
ハンガー　W200mm用　（ハンガー実寸W=150mm）

ラップ無（0%）　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷200




1/4ラップ(25%)　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷175



※Aタイプのみ

1/2ラップ(50%)　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷150



3/4ラップ(75%)　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷125



※Aタイプのみ

完全ラップ(100%)　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷100




シート幅　300mm
ハンガー　W300mm用　（ハンガー実寸W=250mm）


ラップ無（0%）　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷300



1/3ラップ（33%）　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷250



1/2ラップ（50%）　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷225



※Aタイプのみ

2/3ラップ（66%）　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷200



完全ラップ(100%)　シートハンガー使用枚数：幅(mm)÷150




※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

【Aタイプ】固定式 のれんシートフレーム



のれんシートフレーム【Aタイプ】組立図

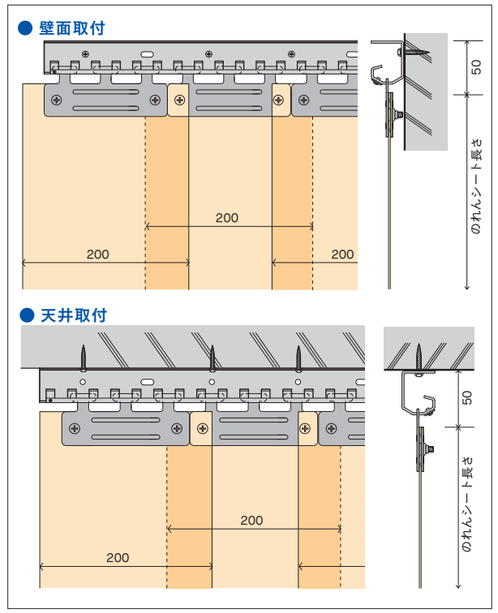

のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式


のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式

72A11	72A12
スチール/ユニクロ	ステンレス(SUS304)

ハンガー抜止バー付　〈入数8〉

※取付の際、ハンガー抜止バーを外してからご使用ください。

※寸法カットが必要な場合は、お問合せください。

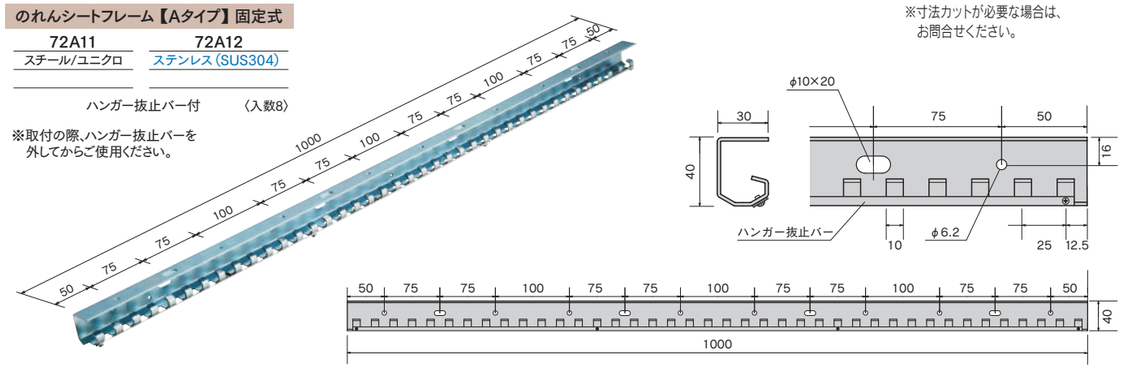


のれんシートハンガー

のれんシートハンガーW200用




〈入数10〉

72H21	72H22
スチール/ユニクロ	ステンレス




のれんシートハンガーW300用




〈入数10〉


72H31	72H32
スチール/ユニクロ	ステンレス

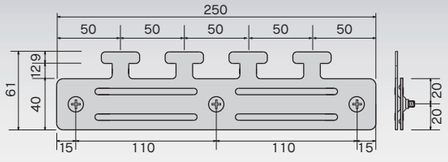

【Aタイプ】可動式 のれんシートフレーム

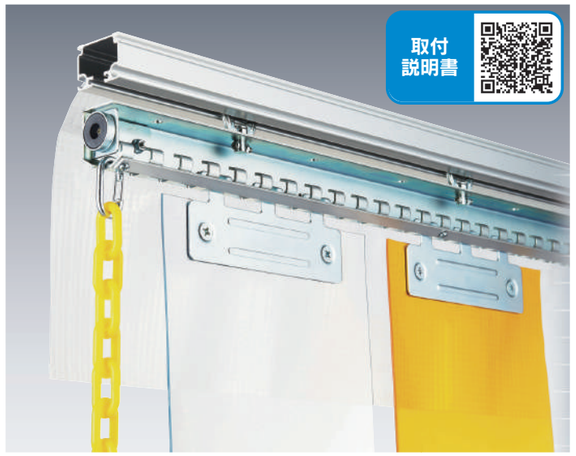

のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式組立図

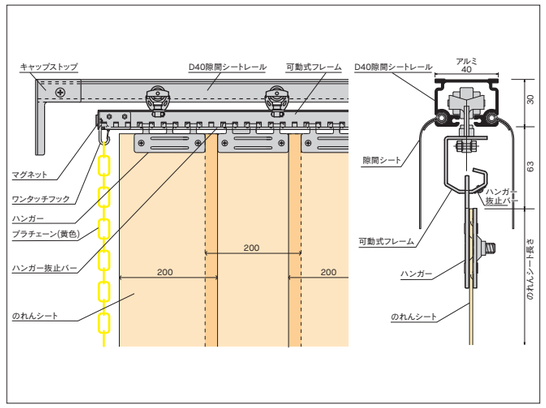

のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式

※D40レール (P67,69,75) をご使用ください。


のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式

72A61	72A62
スチール/ユニクロ	ステンレス(SUS304)

ハンガー抜止バー付　〈入数4〉


※取付の際、ハンガー抜止バーを外してからご使用ください。

※可動式は室内で使用してください。
※シートを閉めたままフォークリフトで通過しないでください。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用してください。
(3mm・4mmは使用不可)

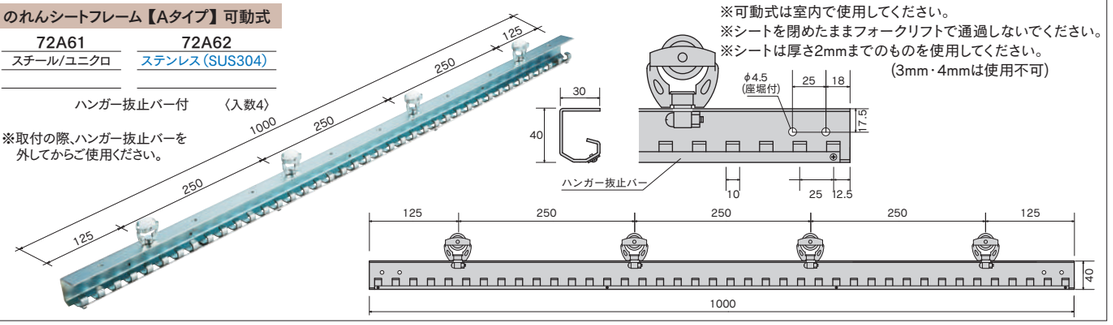

のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式部品

のれんフレーム用キャップストップ




取付ネジ・ナット付
〈入数10〉
※レールをダブル付する場合は、取付ネジの皿頭側をあわせてください。

72T31	72T32
スチール/ユニクロ	ステンレス

プラチェーン


〈1巻30m〉

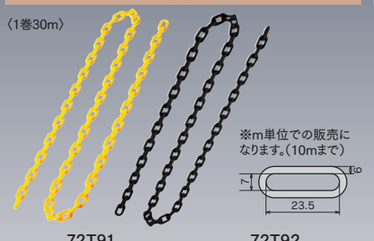

※m単位での販売になります。(10mまで)

72T91	72T92
樹脂/イエロー	樹脂/ブラック

ワンタッチフック




〈入数50〉

G31	G41
スチール/ユニクロ	ステンレス


のれんフレーム用マグネット





のれんフレーム用マグネット受け






※ のれんシートフレーム【Aタイプ】端部の穴に取り付けて下さい。

72T21	72T26
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ


のれんフレーム用ジョイント






72T61	72T62
スチール/ユニクロ	ステンレス

【Bタイプ】固定式 のれんシートフレーム

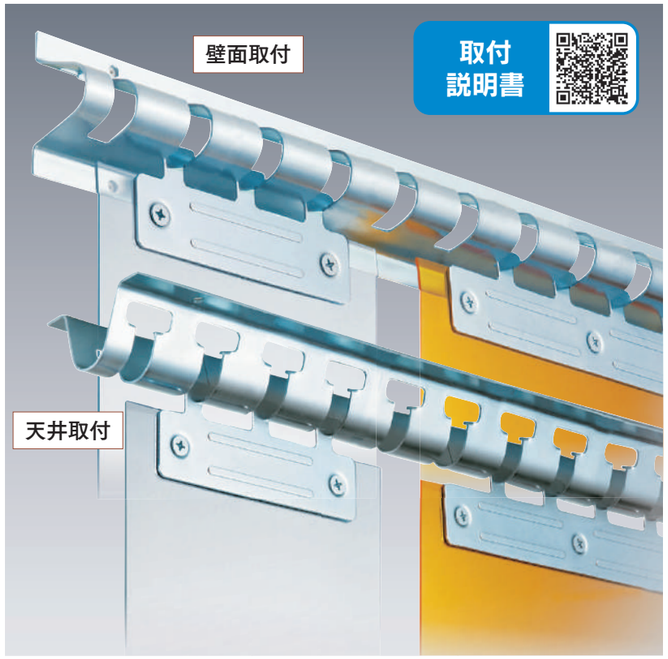


のれんシートフレーム【Bタイプ】組立図

● 壁面取付

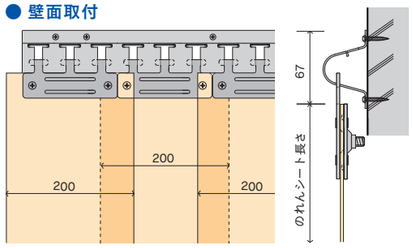

● 天井取付

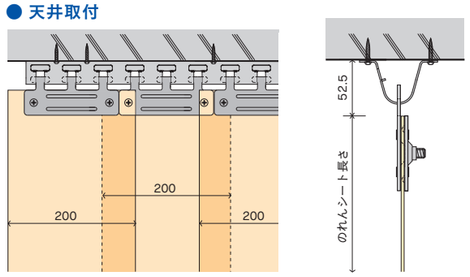



のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式

72B11	72B12
スチール/ユニクロ	ステンレス（SUS304）

〈入数8〉

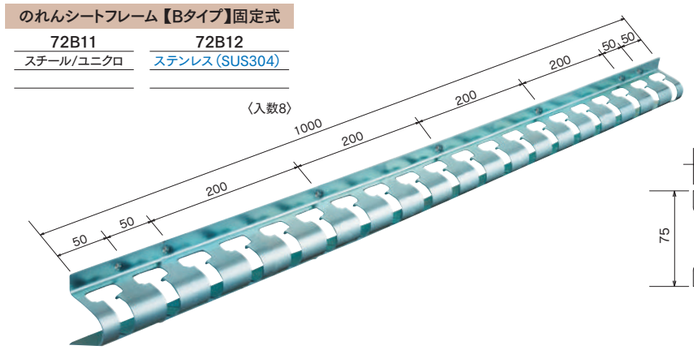

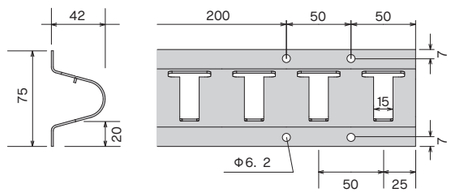

※寸法カットが必要な場合は、
お問合せください。


のれんシートハンガー

のれんシートハンガーW200用




〈入数10〉

72H21
スチール/ユニクロ
72H22
ステンレス




のれんシートハンガーW300用




〈入数10〉

72H31
スチール/ユニクロ
72H32
ステンレス

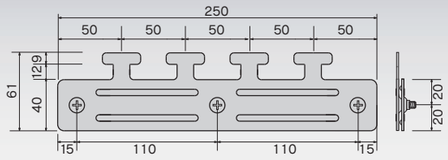


※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

【Bタイプ】可動式 のれんシートフレーム

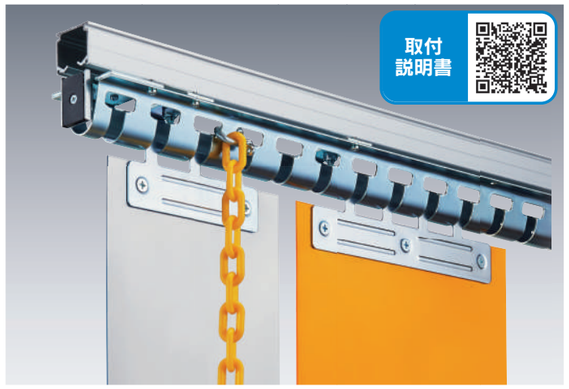

のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式組立図

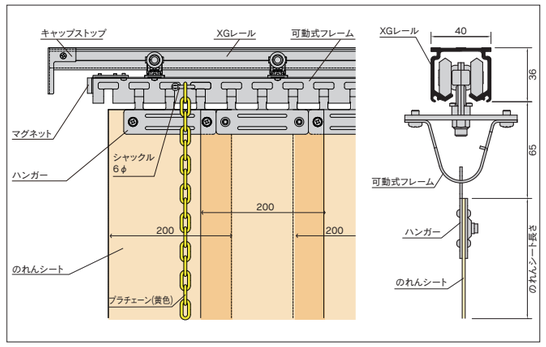


のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式

※XGレール（P61）をご使用ください。

のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式

72B61
スチール/ユニクロ


〈入数2〉

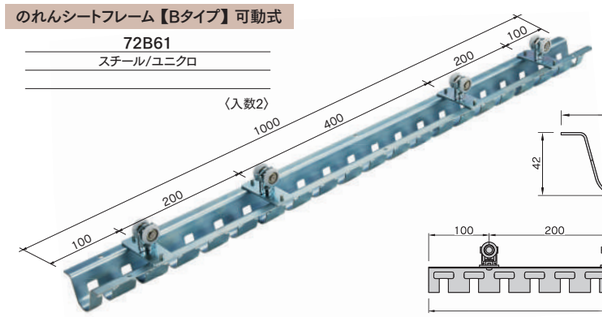

※可動式は室内で使用してください。
※シートを閉めたままフォークリフトで通過しないでください。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用してください。
（3mm・4mmは使用不可）

のれんシートフレーム【Bタイプ】可動式部品

のれんフレーム用キャップストップ



取付ネジ・ナット付


〈入数10〉

※レールをダブル付する場合は、取付ビスの皿頭側をあわせてください。

72T31	72T32
スチール/ユニクロ	ステンレス

プラチェーン

〈1巻30m〉




※m単位での販売になります。（10mまで）



72T91	72T92
樹脂/イエロー	樹脂/ブラック


シャックル6φ

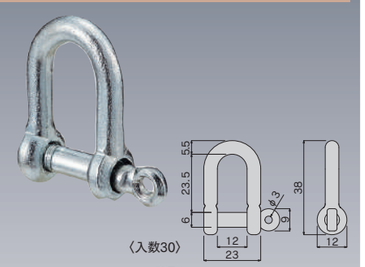

〈入数30〉


G51
スチール/ユニクロ

のれんフレーム用マグネットB




取付ネジ付
〈入数10〉

のれんフレーム用マグネット受けB

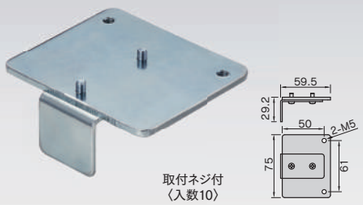

取付ネジ付
〈入数10〉

のれんフレーム用ジョイントB



取付ネジ付
〈入数10〉


※のれんシートフレーム【Bタイプ】端部の穴に取り付けて下さい。

72T23	72T28	72T63
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ

テント生地やネットを簡単に固定する専用部材
溶接作業無し、加工作業の手間を軽減、施工性アップ！

OSレーシングバー

特許申請中

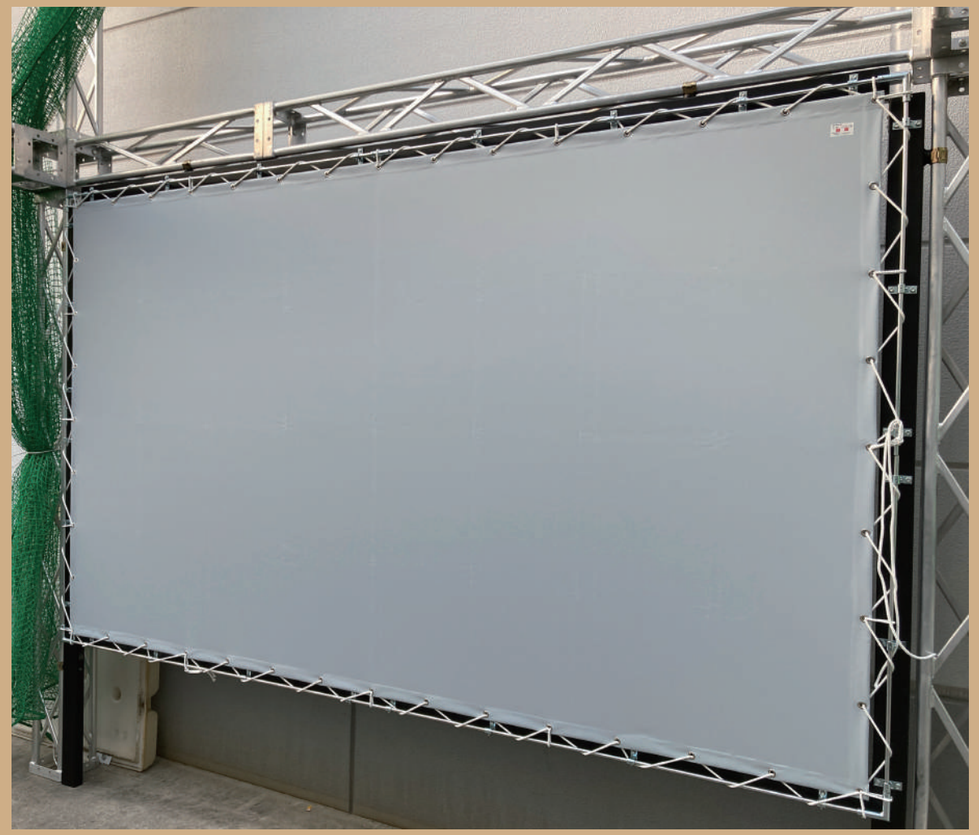

下地に合わせて選べる豊富な部材ラインナップ


加工作業の手間を軽減、施工性アップ！



OSレーシングバー

NEW

テント生地・ネットを固定する専用部材

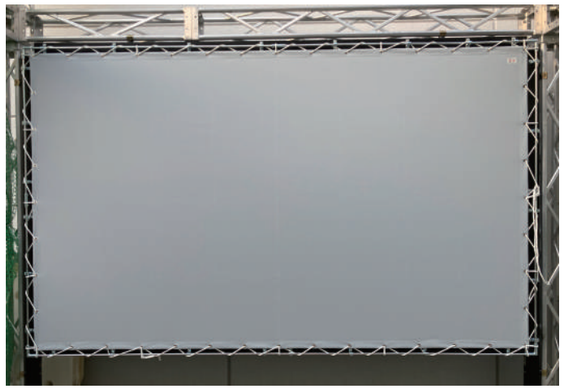


製品特長

- ●業界初！　レーシングバーでテント生地やネットを簡単に固定
- ●ブラケットを下地材にビスで固定、溶接作業無しでレーシングバーの施工が可能
- ●下地に合わせて選べる豊富な部材で様々な現場に対応可能
- ●既製品化で加工作業の手間を軽減、作業効率/施工性をアップ！



※ブラケットの取付間隔は、500mm以内を推奨

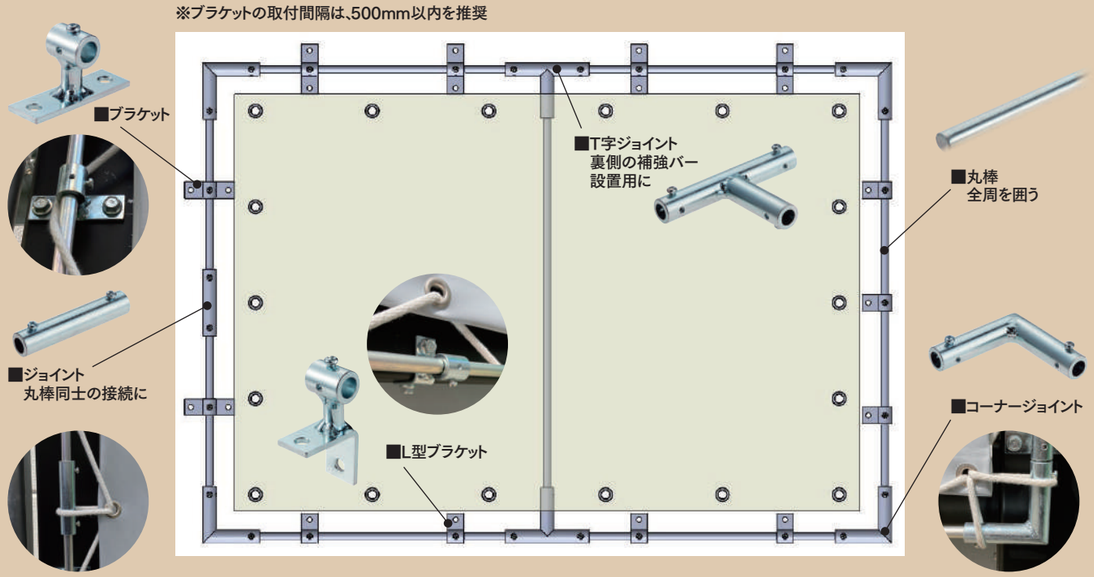


レーシングバー部品

丸棒（9φ）2m




77LB12
スチール/ユニクロ

LB ブラケット（9φ用）



77LB41
スチール/ユニクロ
5ケース（150個）入

LB L型ブラケット（9φ用）



77LB42
スチール/ユニクロ
5ケース（150個）入

LB ブラケット ネジタイプ（9φ用）






77LB51
スチール/ユニクロ
5ケース（150個）入

LB ジョイント（9φ用）




77LB61
スチール/ユニクロ

LB コーナージョイント（9φ用）



77LB62
スチール/ユニクロ


LB T字ジョイント（9φ用）



77LB63
スチール/ユニクロ

生地を押える、引っ張る専用部材
コスト削減、作業効率UP、見映え良好！

OSテントバー

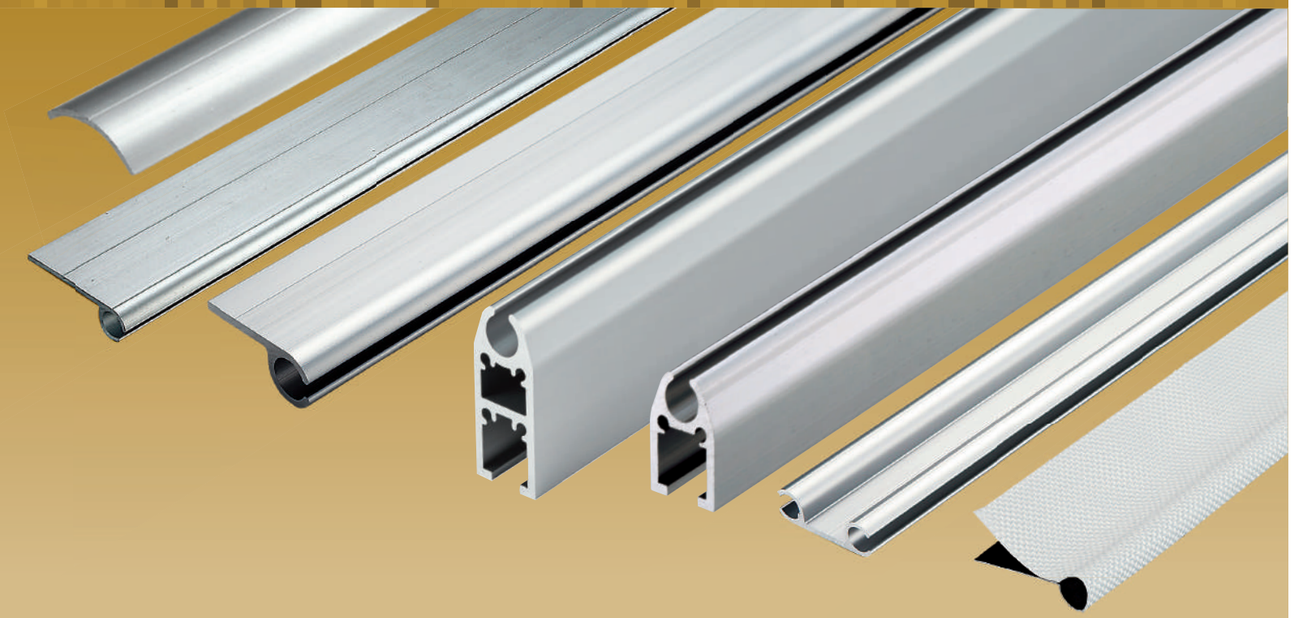

●ベランダの庇に



●船舶の雨・しぶき除け



●サイン



●屋外設備の保護



※P20 施工事例と併せてご参照ください。

テントバー


テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材、取付簡単、コスト削減、作業効率UP

製品特長


●生地のハトメ加工や内巻鉄筋の取付け（溶接、磨き、塗装）等の手間、からげロープ不要、余分な生地の縮小でコスト大幅削減
●天井や壁・パイプ、テント上部にも生地を簡単に取付可能。しわができず綺麗に張れ、現場での作業効率大幅UP
●からげロープが使用できない、また見映えを気にする場所に！


テント・シート等の生地を簡単に押える専用部材、コスト削減、作業効率アップ、見映良好！

●軒先の下に見映え良くしっかり固定

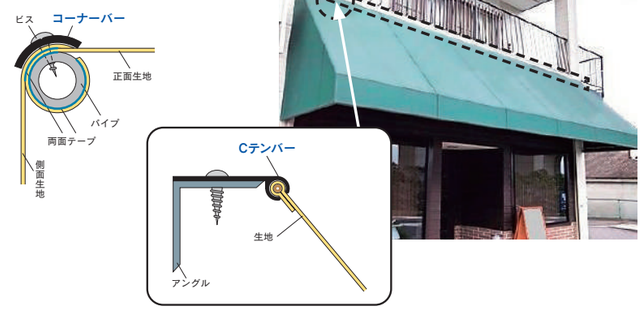


●内巻式に使用で雨水を真下に落し、内側への流れを防止






●隙間の狭い場所でも生地が簡単にしっかり取付可能

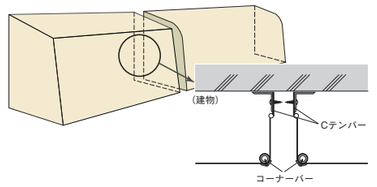


●生地と生地を繋ぎ柱に簡単取付可能




テントバー部品

Cテンバー4m



81L41
アルミ


Cテンバー中型(12φ用)4m

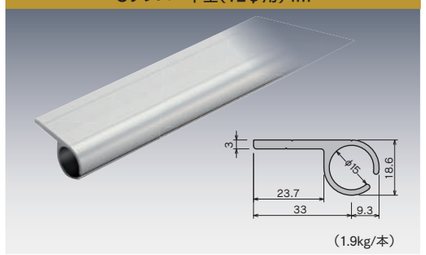

(1.9kg/本)

81L51
アルミ


Cテンバー大型(12φ用)4m

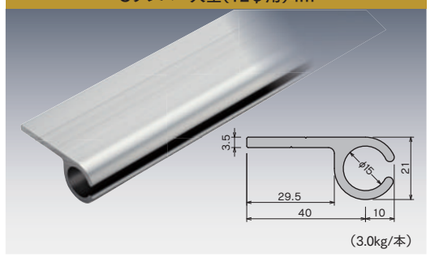

(3.0kg/本)

81L61
特殊アルミ〔A6005C〕

CWテンバー4m

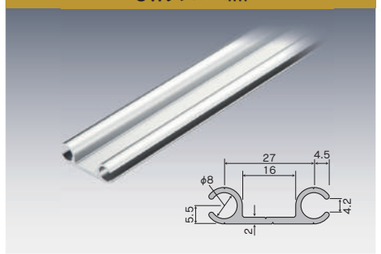

81L46
アルミ

コーナーバー4m



81L43
アルミ




※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

テンションボルトで生地の張りが簡単、綺麗に！


●テンションボルトで生地にテンションを加えます。
●生地がしわ無く綺麗に張れます。
●テンバー、テンションバー、丸棒等、多様な組み合せが可能です。
●テント看板等の生地取付けにも使用できます。

テンションバーAM型 4m

82L43
アルミ



〈入数10〉




テンションバーA型 4m

82L42
アルミ



〈入数10〉




●M8ボルト・ナットをご使用ください。


テンションバー4m


82L41
アルミ



〈入数20〉



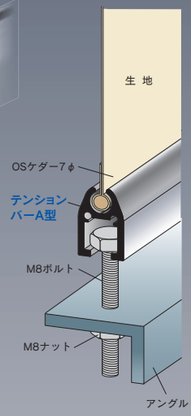

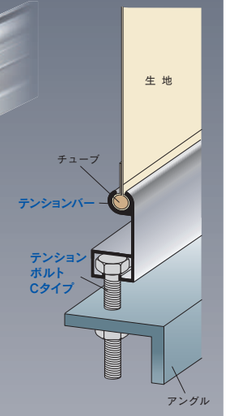

テンションバーAM型アルミキャップ

82T43
アルミ

ステンレス取付ビス付





アイボルトも取り付け可能で、ターンバックルでの張り上げも可能。






専用の「テンションボルトCタイプ」と共に使用し、シートを張り上げます。



テンションボルト

Aタイプ
81T91
スチール

フランジナット付




〈入数50〉

※OSケダーとは併用不可




Cタイプ
81T93
スチール

フランジナット付




〈入数50〉

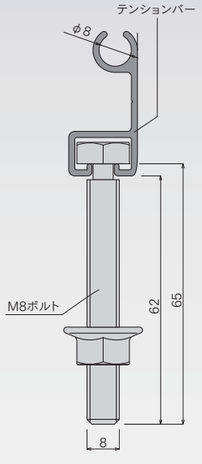


ステン丸棒N 4m

83L42
ステンレス（SUS304）




〈入数20〉

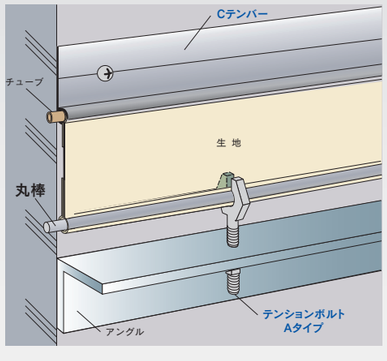

OSケダー使用で生地を簡単、綺麗に取付

●テンバー等に生地を取付ける場合に使用します。
●片側に生地を縫製又は溶着で取付け、もう片側は間仕切ポール、テンバー等に差込みます。
●塩ビの芯材に生地が溶着されている為ずれません。
●すべりのよい特製の生地を使用、作業効率がアップ、強度も抜群です。




OSケダー 7φ
81T61
シルバー

※カットは最長10mまで

OSケダー 7φ・50m巻
81T62
シルバー

1巻(50m)





OSケダー 12φ
81T65
ホワイト

※カットは最長10mまで

OSケダー 12φ・25m巻
81T66
ホワイト

1巻(25m)



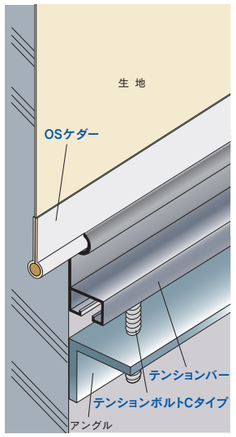


チューブ・止プラグ

●袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、テンバー、テンションバー等の芯材として使用できます。
●端を止プラグで固定してください。


PEチューブ 100m巻
93T52
樹脂/半透明

1巻(100m)



テントチューブ 200m巻
81T23
樹脂/グレー

1巻(200m)



止プラグ
93T56
樹脂/白

ステンレスビス
(M4×35)付




〈入数100〉

テントバーと生地の取付

①袋縫いした生地にチューブを差込みます。
※チューブは10cm程度テンバーより短くします。
②生地とチューブをテンバーに差込みます。
③テンバーの両端に止プラグを差込み付属のビスをもみ固定します。








押えバー（穴無）・フラットバー

●生地を押さえる場合に使用します。


●押えバー穴無
アルミ　L=4000

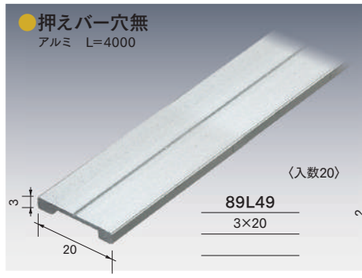

〈入数20〉


89L49
3×20

●アルミフラットバー
アルミ　L=4000
※納期はその都度お問い合わせください。




〈入数20〉

89L41	89L42
2×15	2×20
89L43	89L44
2×25	2×30




■Cテンバー引張強度



ミネベア引張圧縮試験機

● 試験方法
ミネベア引張圧縮試験機を使い、下図のようにCテンバー、ケダー、テントシート生地をセットし引張強度を測定。

● 試験寸法
試料：500mm
テントシート
縦　：500mm
横　：500mm
厚み：0.52mm



使用商品	破壊荷重	破壊箇所
Cテンバー大型 ケダー12φ	2401kgf	シート破断
Cテンバー中型 ケダー12φ	1019kgf	下部ケダー外れ
Cテンバー ケダー7φ	607kgf	下部ケダー外れ

使用商品	破壊荷重	破壊箇所
テンションバーAM型	1139kgf	下部ケダー外れ
テンションバーA型	884kgf	下部ケダー外れ
テンションバー	750kgf	テンションボルトC外れ

試験方法：ミネベア引張圧縮試験機の上部にCテンバー大型、下部に各種テンションバーをテンションボルトCタイプを使って固定。ケダー、テントシート生地をセットし引張強度を測定。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

オプション部材


グランドフック

グランドフック



G1

ステンレス




Wグランドフック

Wグランドフック



G2

ステンレス




Ⅰ型グランドフック

Ⅰ型グランドフック



G3

ステンレス




シャックル6φ

シャックル6φ



G51

スチール



チェーン（スチール・ステンレス）

※納期はその都度お問い合わせください。

●テント、シートのウエイトとしてご使用できます。
●出荷単位は、1本となります。



チェーン（スチール）

品　番	商品名	材　質	線　径	重　量	入　数	価　格
C11	チェーン　3φ	スチール	3.0mmφ	150g/m	1本（30m）	
C12	チェーン　4φ		4.0mmφ	277g/m		
C13	チェーン 4.8φ		4.8mmφ	400g/m		
C14	チェーン 5.5φ		5.5mmφ	533g/m		


チェーン（ステンレスSUS304）

品　番	商品名	材　質	線　径	重　量	入　数	価　格
C21	チェーン 3φ	ステンレスSUS304	3.0mmφ	153g/m	1本（30m）	
C22	チェーン 4φ		4.0mmφ	266g/m		
C23	チェーン 5φ		5.0mmφ	430g/m		
C24	チェーン 6φ		6.0mmφ	633g/m		

Sカン（ステンレス SUS304）

●ランナーとハトメをつなぐのにご使用ください。
●バラ出荷可能、1個からでも対応します。

品　番	商品名	L寸法	線　径	入　数	単　価	ケース価格
U91	Sカン　23mm用	23.0mm	2.0mm	600個		
U92	Sカン　28mm用	27.6mm	2.3mm	600個		
U93	Sカン　37mm用	37.0mm	3.0mm	400個		
U94	Sカン　45mm用	45.0mm	4.0mm	200個		
U95	Sカン　52mm用	51.6mm	4.8mm	200個		





ワンタッチフック


●グランドフックと使用し、シートを固定します。
●D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。

ワンタッチフック



G31　スチール

G41　ステンレス




ナスカン



G46

ステンレス



吊金具A

●あて木を通してカーペット等を挟み、吊ってください。傷つけずに吊ることが出来ます。
●レールだけでなく、他の什器にも使用できます。

吊金具A



15Y61


ユニクロ



吊金具B

●あて木を通してカーペット等を挟み、吊ってください。傷つけずに吊ることが出来ます。
●レールだけでなく、他の什器にも使用できます。

吊金具B



15Y62

ユニクロ



吊金具C（D40用）


●あて木に金具を打ち付けてカーペットを吊ってください。
●黒板・ボード類にも使用できます。

吊金具C(D40用)



15Y63

ユニクロ



マットクリッパー

●軽量のカーペットやマット等を吊るのにご使用ください。
●ワニ口でしっかり挟みます。
●取付け、取外しがワンタッチで簡単に行えます。

マットクリッパー



15Y66

ニッケル




オープンパッドアイ

オープンパッドアイ



G6


ステンレス



ネットハンガー

●防犯ネットを下部のみ使用したい場合にお使いください。
●その他にも幅広い用途でご使用いただけます。
●別寸サイズ加工も可能です。納期・価格をお問合せください。

ネットハンガー



(L=600)　15T83　ステンレス

(L=900)　15T84　ステンレス

OSキャップセット　PAT.製品

●2種類の樹脂でキャップの取付け、取外しが簡単可能！
●シートとランナーの取付けが簡単に行えます。
●ハトメの位置でレールとシートの隙間を最小に！
●ランナー以外へのシートの取付けにも使用いただけます。
※ハトメの大きさは、内寸φ10～12mm

OSキャップセット〈ホワイト〉



G63

樹脂


OSキャップセット〈ダーク〉



G64

樹脂





※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

オプション部材

寸切りボルト(W3/8用)施工用部材

工場・倉庫内で施工に便利な寸切りボルト(W3/8)用部材をご用意しました。お問い合わせください。





寸切りボルト用部品

準既製品　＊準既製品は納期がかかる場合があります。

寸切りボルト取付金具

準



W3/8ボルト用

W3/8
ナット付

〈入数20〉

00Y59

スチール/ユニクロ

D40寸切りボルト用爪

準



W3/8
ボルト用

W3/8
ナット付

適合レール:
SG/XG/D40

〈入数20〉

15Y56

スチール/ユニクロ

D30寸切りボルト用爪

準



W3/8
ボルト用

W3/8
ナット付

適合レール:D30

〈入数20〉


12Y56

スチール/ユニクロ



寸切りボルト用ブラケット取付金具

準



〈入数20〉

ブラケット取付用ネジ付

適合レール:
XG/D40/D30/
ベンダーレール

00Y57

スチール/ユニクロ




※レールに対して取付金具が写真と同じ向きになるようブラケットを取付けてください。また、向きが交互になるよう取り付けてください。


ネグロス電工製 吊り・補強・振れ止め金具。寸切りボルト(W3/8用) お問い合わせください。

形鋼用吊り金具



HB1T-W3
電気亜鉛めっき




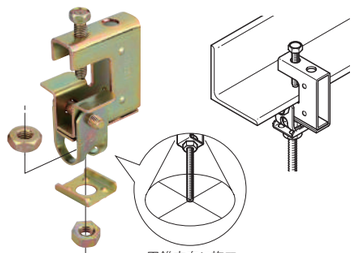


HB1S-W3
電気亜鉛めっき

円錐方向に施工

吊金具補強金具




HBRHZ
電気亜鉛めっき




※カーテンの開け閉めなどランナーの走行により吊り金具がずれる可能性があります。安全のため必らず吊金具補強金具とともにご使用ください。

天井用吊り金具



BSH1-W3
電気亜鉛めっき




BSH2-W3
電気亜鉛めっき

デッキ用吊り金具




HB20MH-W3-R




HBQLD-W3

振れ止め金具



DYR2-W3
電気亜鉛めっき





DYR2LN-W3
溶融亜鉛めっき鋼板




DYRX2-W3
溶融亜鉛めっき鋼板

アルミ・ステンレス形材

※納期はその都度お問い合わせください。

フラットバー




■アルミフラットバー
材質:アルミ　仕上:アルマイト　長さ:4m　〈入数20〉


品番	商品名　(t×A)	価格
89L41	アルミフラットバー　2×15	
89L42	アルミフラットバー　2×20	
89L43	アルミフラットバー　2×25	
89L44	アルミフラットバー　2×30	
89L45	アルミフラットバー　2×35	
89L46	アルミフラットバー　2×40	
89L48	アルミフラットバー　2×50	
89L51	アルミフラットバー　3×15	
89L52	アルミフラットバー　3×20	
89L53	アルミフラットバー　3×25	
89L54	アルミフラットバー　3×30	
89L55	アルミフラットバー　3×35	
89L56	アルミフラットバー　3×40	
89L58	アルミフラットバー　3×50	
89L61	アルミフラットバー　4×15	
89L62	アルミフラットバー　4×20	
89L63	アルミフラットバー　4×25	
89L64	アルミフラットバー　4×30	
89L66	アルミフラットバー　4×40	
89L68	アルミフラットバー　4×50	

■ステンフラットバー
材質:ステンレス(SUS304)　仕上:COLD　長さ:4m　〈入数20〉

品番	商品名　(t×A)	価格
89L11	ステンフラットバー　2×15	
89L12	ステンフラットバー　2×20	
89L13	ステンフラットバー　2×25	
89L14	ステンフラットバー　2×30	
89L16	ステンフラットバー　2×40	
89L18	ステンフラットバー　2×50	
89L21	ステンフラットバー　3×15	
89L22	ステンフラットバー　3×20	
89L23	ステンフラットバー　3×25	
89L24	ステンフラットバー　3×30	
89L26	ステンフラットバー　3×40	
89L28	ステンフラットバー　3×50	




等辺角パイプ




■アルミ等辺角パイプ
材質:アルミ　仕上:アルマイト　長さ:4m　〈入数8〉

品番	商品名　(t×A×A)	価格
89P41	アルミ等辺角パイプ　1.5×15×15	
89P42	アルミ等辺角パイプ　1.5×20×20	
89P43	アルミ等辺角パイプ　1.5×25×25	
89P44	アルミ等辺角パイプ　1.5×30×30	
89P52	アルミ等辺角パイプ　2×20×20	
89P53	アルミ等辺角パイプ　2×25×25	
89P54	アルミ等辺角パイプ　2×30×30	
89P55	アルミ等辺角パイプ　2×35×35	
89P56	アルミ等辺角パイプ　2×40×40	
89P58	アルミ等辺角パイプ　2×50×50	




不等辺角パイプ




■アルミ不等辺角パイプ
材質:アルミ　仕上:アルマイト　長さ:4m　〈入数8〉

品番	商品名　(t×A×B)	価格
89F41	アルミ不等辺角パイプ　1.5×15×20	
89F42	アルミ不等辺角パイプ　1.5×15×25	
89F43	アルミ不等辺角パイプ　1.5×15×30	
89F51	アルミ不等辺角パイプ　2×15×20	
89F52	アルミ不等辺角パイプ　2×20×25	
89F53	アルミ不等辺角パイプ　2×20×30	
89F54	アルミ不等辺角パイプ　2×20×40	
89F55	アルミ不等辺角パイプ　2×25×40	
89F56	アルミ不等辺角パイプ　2×25×50	
89F57	アルミ不等辺角パイプ　2×30×40	
89F58	アルミ不等辺角パイプ　2×30×50	
89F59	アルミ不等辺角パイプ　2×40×60	




等辺アングル



■アルミ等辺アングル
材質:アルミ　仕上:アルマイト　長さ:4m　〈入数16〉

品番	商品名　(t×A×A)	価格
89A41	アルミ等辺アングル　1.5×15×15	
89A42	アルミ等辺アングル　1.5×20×20	
89A43	アルミ等辺アングル　1.5×25×25	
89A44	アルミ等辺アングル　1.5×30×30	
89A46	アルミ等辺アングル　1.5×38×38	
89A47	アルミ等辺アングル　1.5×45×45	
89A48	アルミ等辺アングル　1.5×50×50	
89A51	アルミ等辺アングル　2×15×15	
89A52	アルミ等辺アングル　2×20×20	
89A53	アルミ等辺アングル　2×25×25	
89A54	アルミ等辺アングル　2×30×30	
89A55	アルミ等辺アングル　2×35×35	
89A56	アルミ等辺アングル　2×40×40	
89A58	アルミ等辺アングル　2×50×50	







品番	商品名　(t×A×A)	価格
89A61	アルミ等辺アングル　3×15×15	
89A62	アルミ等辺アングル　3×20×20	
89A63	アルミ等辺アングル　3×25×25	
89A64	アルミ等辺アングル　3×30×30	
89A65	アルミ等辺アングル　3×35×35	
89A66	アルミ等辺アングル　3×40×40	
89A68	アルミ等辺アングル　3×50×50	

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

長尺物の運送が困難な地域もジョイントで対応　OSエコレール&間仕切ポール

■ レールのジョイント

ジョイント方法 ＼ レールタイプ		継カバー+ジョイント（又はローレットジョイント）	TOPカバー+ジョイント（又はローレットジョイント） PAT.	インナージョイント
		 ※隙間シートレールは使用不可		 ※D40・D30 アルミレールは使用不可
SG		○	○*	―
XG		○	○	―
D40 D30	ステンレス	○	○	○
	スチール	○	○	○
	アルミ	○	○	―
	隙間シート	―	○	―
D25		―	―	○
キャリーベンダー		―		―

＊「D40ステンTOPカバー」または「D40・TOPカバー」をご使用ください。

ローレットジョイント

リニューアル　PAT.


【従来品】
ギザギザ部が全長の1/2



【リニューアル】
ギザギザ部を全長の1/4



一組のジョイントを前後逆に挿し込むことでレールが差し込みやすくなります。




もう一方のレールをピンの長い方に挿し込んだ後、短い方に挿し込む。


ローレットジョイントの使い方　PAT.

●レールが抜けないようガッチリ固定したい場合 ※レールの連結がはずれなくなりますのでご注意ください。


①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、**ギザギザ部を半分**だけハンマー等を使って打ち込みます。
②レールを繋ぎ、片方の端部に当て板などをしてハンマー等でジョイントを叩き入れます。
※高いところで打ち込み作業をすると危険です。床で作業ください。



段違いに挿し、ギザギザ部を半分打ち込む




床でジョイント




→ 天井部へ取り付け

●レールを抜くことが想定される場合　●または、床でジョイントができない場合

①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、**ギザギザ部を全て**ハンマー等を使って打ち込む。
②ジョイントがついたレールを先に天井部へ取り付け、残りのレールを繋ぎ、取り付けます。




段違いに挿し、ギザギザ部を全て打ち込む




残りのレールは後で外すことが可能





片方のレールを先に天井へ取り付け



残りのレールを天井で繋ぎます



■ 間仕切サイドポール・中間ポールのジョイント

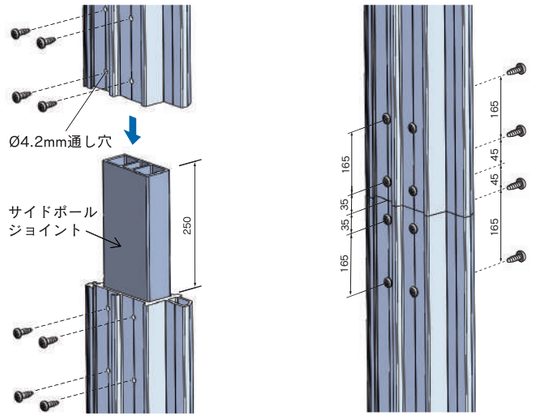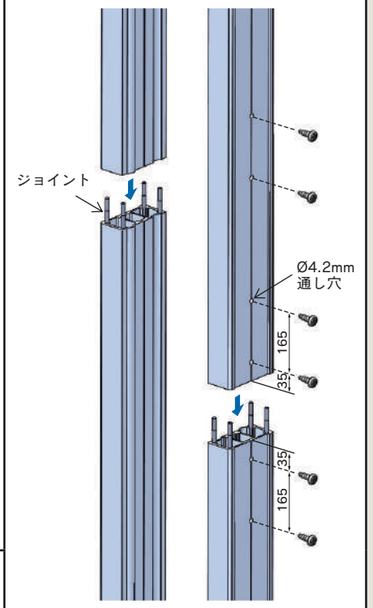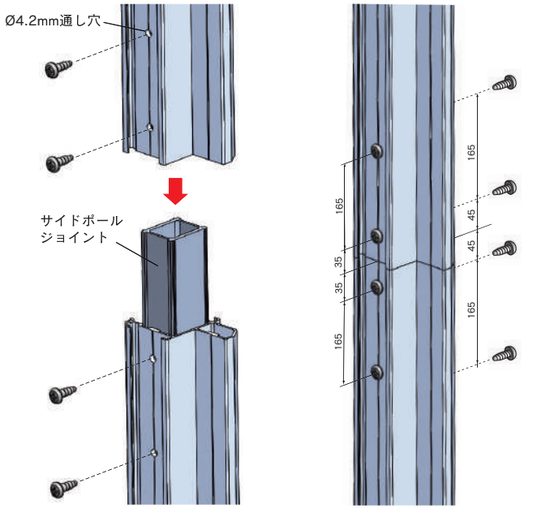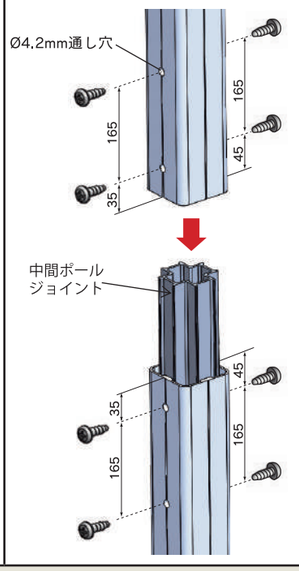ポール種別 ＼ ポールタイプ	サイドポール	中間ポール
SGタイプ (P33~34)	①サイドポールにØ4.2の通し穴を開ける。(対面のビスがぶつからないよう注意) ②片方のポールにジョイントを半分(250mm)差込み付属のピアスビスで固定します。(片面のみ) ③残りのポールをジョイントの奥まで差込み付属のピアスビスで固定します。(片面のみ) ④片面上下のビスを固定してから反対面にピアスビスを打ちます。 	 ※XGタイプはジョイント不要
XGタイプ (P35~36)	①サイドポールにØ4.2の通し穴を開ける。(対面のビスがぶつからないよう注意) ②片方のポールにジョイントを半分(250mm)差込み付属のピアス ビスで固定します。(片面のみ) ③残りのポールをジョイントの奥まで差込み付属のピアスビスで固定します。(片面のみ) ④片面上下のビスを固定してから反対面にピアスビスを打ちます。 	
押えバータイプ (P37~38)		

●ポールジョイント時の注意事項

・各種ポールジョイント使用時は、必ず上下同じ面のビスを打ち終えてから、反対面のビスを打ってください。
・SG、XGタイプの中間ポールをジョイントする際は、片面と反対面でジョイント位置をできるだけ離して施工ください。

例えば、5mの場合

