

MULTI CLEAR — SERIES —

防災物品 A 認定品

MULTI CLEAR

— SERIES —

防災物品 A 認定品

安全性に優れた快適空間を創る

近年、さまざまな産業分野において作業性・精密性・衛生的管理を追求した空間管理が求められるようになっていきます。

消防法では、防災性能基準を満たしたもので、一定の建物や場所で使用するカーテン等については「防災物品(A)」認定品を使用しなければならないと定められています。

当該カタログ記載商品は近年のニーズとコンプライアンスに対応するため全て「防災物品(A)」を取得済みです。安心してご使用下さい。

不燃タイプ

ヒット 100F




厚さ：0.52mm

規格：104cm (203cm)×50m乱

不燃材料認定番号：NM-5063

防災物品登録番号：A2210257

クリアクリスタル RG-1200FB

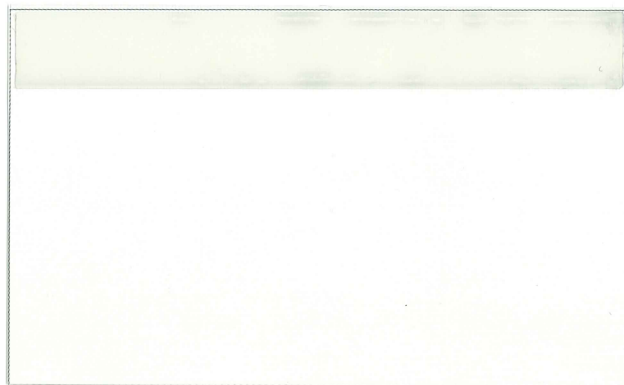

厚さ：0.28mm

規格：101cm×30m乱

不燃材料認定番号：NM-3726

防災物品登録番号：A1170031

G-1025CL〈高透光〉




厚さ：0.27mm

規格：115cm×30m乱

不燃材料認定番号：NM-4639

防災物品登録番号：A1180003

G-1025CLY〈高透光防虫〉

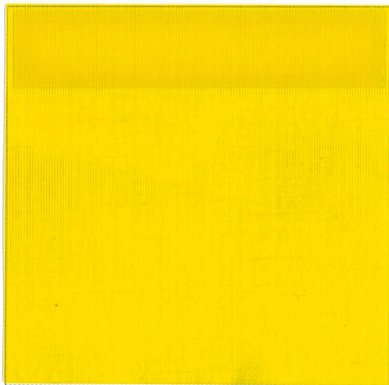


厚さ：0.27mm

規格：115cm×30m乱

不燃材料認定番号：NM-5231

防災物品登録番号：A1200284

G-1025BT〈半透明〉

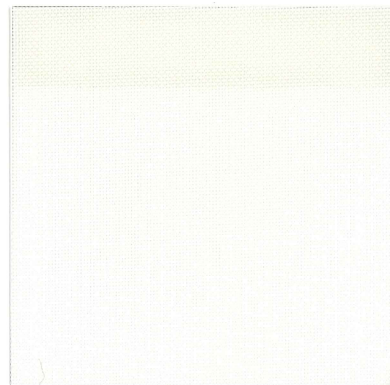

厚さ：0.27mm

規格：203cm×30m乱

不燃材料認定番号：NM-4049-1

防災物品登録番号：A1150156

屋外高耐候

5MR-FS




厚さ：0.52mm
規格：103cm (203cm)×50m乱
防災物品登録番号：A2210071

サンシスTF-7



厚さ：0.55mm
規格：203cm×50m乱
防災物品登録番号：A2210110


T-7070-VF

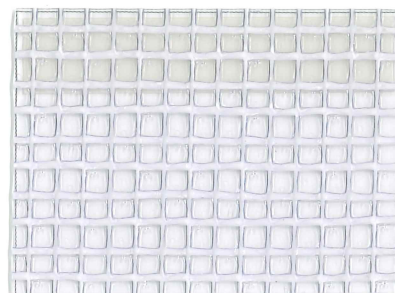

厚さ：0.8mm
規格：185cm×25m乱
防災物品登録番号：A2210070


防災カラーターポリン

TH5000

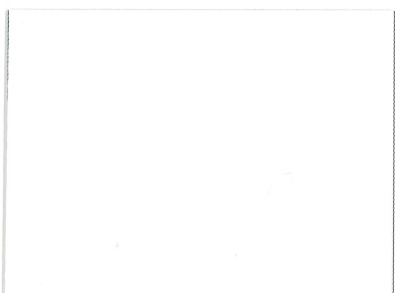

厚さ：0.5mm
規格：187cm×30m乱
防災物品登録番号：A2210108

TH4900

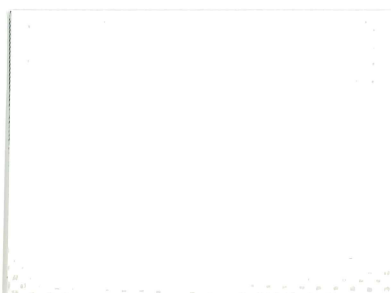

厚さ：0.5mm
規格：187cm×30m乱
防災物品登録番号：A2210107

TH3500



厚さ：0.35mm
規格：187cm×50m乱
防災物品登録番号：A2210106

防災透明

アキレススカイクリア0.5



厚さ：0.5mm
規格：137cm×30m乱
防災物品登録番号：A1220040

アキレススカイクリア0.75



厚さ：0.75mm
規格：137cm×20m乱
防災物品登録番号：A1160255


アキレスフラーレ



厚さ：0.5mm
規格 183cm×30m
防災物品登録番号：AT880009


クリアシリーズ

クリアターポリン35

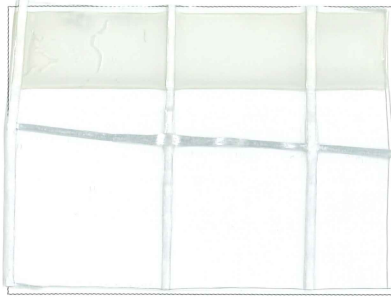


厚さ：0.35mm
規格：205cm×50m乱
防災物品登録番号：A1150103

クリアターポリン35TK-2

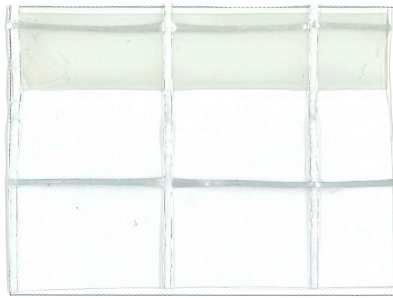

厚さ：0.35mm
規格：205cm×50m乱
防災物品登録番号：A1170172


クリアターポリン35TKB

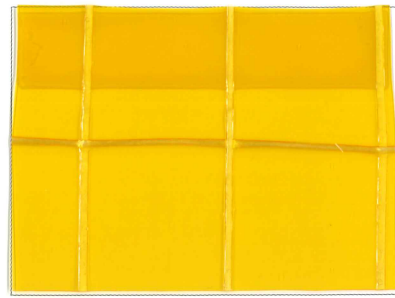

厚さ：0.35mm
規格：205cm×50m乱
防災物品登録番号：A1150320


クリアシリーズ

クリアターポリン55

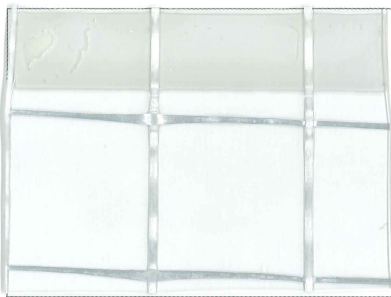


厚さ：0.55mm
規格：205cm×25m乱
防災物品登録番号：A1150119

PIK-3300FT

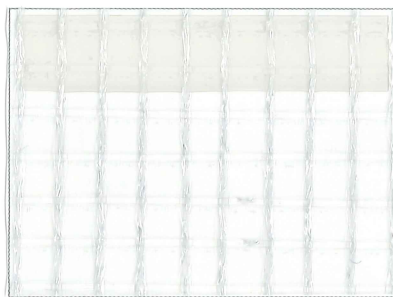

厚さ：0.37mm
規格：203cm×50m乱
防災物品登録番号：A1150085


PIK-5000FT

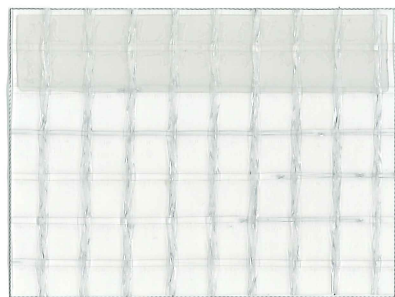

厚さ：0.54mm
規格：203cm×30m乱
防災物品登録番号：A1150086

クリスタルターポ

CT-1030-9〈抗菌・抗ウイルス〉

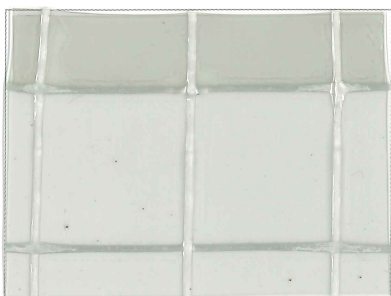


厚さ：0.30mm
規格：205cm×30m乱
防災物品登録番号：A1210167

CT-1030-M〈透明防虫〉



厚さ：0.30mm
規格：205cm×30m乱
防災物品登録番号：A1170086

CT-1205-TN〈耐熱〉

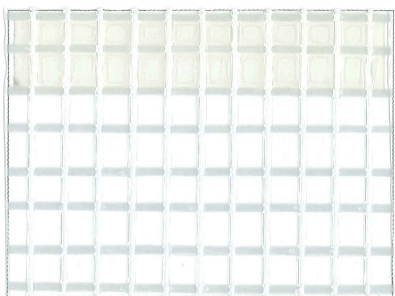

厚さ：0.47mm
規格：205cm×30m乱
防災物品登録番号：A1150047


防災ターポリン

NH-200



厚さ：0.42mm
規格：185cm×52m乱
防災物品登録番号：A2210067

NH-500RN

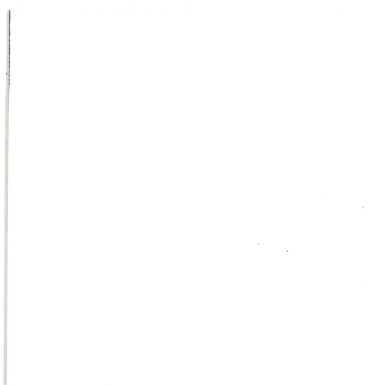

厚さ：0.30mm
規格：187cm×50m乱
防災物品登録番号：A2210068

DH-3000



厚さ：0.30mm
規格：210cm×50m乱
防災物品登録番号：A2210069

安全ターポリン


STH-3700



厚さ：0.37mm
規格：137cm×50m乱
防災物品登録番号：A2210073

防災遮光ターポリン


W2538

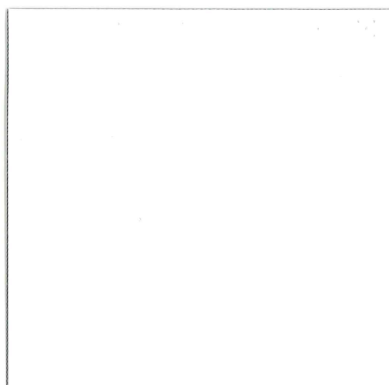

厚さ：0.38mm
規格：185cm×50m乱
防災物品登録番号：A2210109

防災メッシュ

ブレネスタ

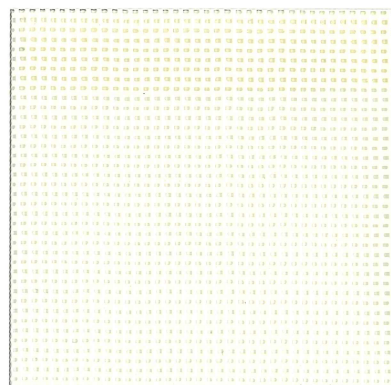

厚さ：0.39mm
規格：200cm×50m乱
防災物品登録番号：A2210072

工業用副資材

ORABOND® 1397PP

19mm×50m

25mm×50m

1ケース／13本入り

1ケース／10本入り

糊：アクリル系粘着剤 用途：ターポリン材料の接着

※仮止メ用、屋外使用不可



物品物性表

品 番	巾×長 (cm×m)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引裂強度 (N)		防災製品認定番号
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
ヒット100F	104×50	0.52	760	2990	2990	5	9	150	150	F-29236
クリアクリスタル	101×30	0.28	395	588	470	3.5	3.5	14.8	9.3	—
G-1025CL 高透光	115×30	0.27	360	240	240	2	2	13	13	F-30015
G-1025CLY 高透光防虫	115×30	0.27	365	257	253	2	3	14	17	FR-02314
G-1025BT 半透明	203×30	0.27	365	1065	1040	3	3	25	35	F-27105
5MR-FS	103×50	0.52	580	1470	1340	25	20	78	78	F-02030
サンシスTF-7	203×50	0.55	660	1813	1617	18	20	196	147	F-24197
T-7070-VF	185×25	0.8	760	700	600	20	30	140	190	F-02043
TH5000	187×30	0.5	650	1060	850	25	25	150	150	F-18095
TH4900	187×30	0.5	650	1060	850	25	25	150	150	F-25006
TH3500	187×50	0.35	430	520	490	22	25	80	70	F-18084
アキレススカイクリア 0.5	137×30	0.5	660	138(※)	134.1(※)	301	322	41.2	38	FR-04058
アキレススカイクリア 0.75	137×20	0.75	990	197.9(※)	183.2(※)	311	328	58.7	55.6	FR-04059
アキレスフラーレ	183×30	0.5	660	127.4(※)	116.6(※)	338	355	33.2	31.5	—
クリアターポリン35	205×50	0.35	440	196	196	18	26	186	186	F-17085
クリアターポリン35TK-2	205×50	0.35	440	196	196	18	26	186	186	F-29332
クリアターポリン35TKB	205×50	0.35	440	196	196	18	26	186	186	F-27255
クリアターポリン55	205×25	0.55	700	196	196	18	26	186	186	F-19018
PIK-3300FT	203×50	0.37	340	215	215	16	16	65	60	F-25058
PIK-5000FT	203×50	0.54	575	230	240	16	17	85	115	F-25059
CT-1030-9	205×30	0.3	400	196	196	18	26	186	186	FR-03190
CT-1030-M	205×30	0.3	400	196	196	18	26	186	186	F-29170
CT-1205-TN	205×30	0.47	360	598	490	19	27	400	441	F-11040
NH-200	185×52	0.42	540	1058	850	25	25	147	147	F-25021
NH-500RN	187×50	0.3	400	510	510	17	20	74	72	F-18093
DH-3000	210×50	0.3	370	530	550	20	20	100	50	F-28272
STH-3700	137×50	0.37	480	500	470	18	20	70	55	F-29422
W2538遮光	185×50	0.38	500	520	490	20	23	80	70	F-04038
ブレネスタ	200×50	0.39	260	1000	900	18	19	150	100	F-24234

- 上記数値は測定平均値であり、保証値ではありません。
- 本カタログに記載されている製品は日本国内向けです。
- 使用前に必ず品名・品番・ロットNO・規格を確認してください。
- 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
- 長期間保管されていた製品は使用前に物性低下の有無を確認してください。
- 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
- 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダバー及び材料の溶着部分に付着物のない状態で溶着してください。
- 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください
- 洗浄する場合には、表面を侵さないように中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗いし、乾燥してから使用してください。
- サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
 - 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。縫製時及び取り付けの際は十分に注意してください。
- 問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら弊社まで連絡してください。
- 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。
- (※)につきましては(N/cm)の数値になります。



IKCS 株式会社

大 阪 本 社 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路4-3-4

東 京 支 社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル15F

名 古 屋 支 店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-9-16 NFビル5F

広 島 支 店 〒734-0022 広島県広島市南区東雲3-7-29 田坂ビル2F

福 岡 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-9-8 ケイアイビル2F

沖 縄 営 業 所 〒901-0156 沖縄県那覇市田原4-2-4

TEL.06-6795-9061 FAX.06-6370-5551

TEL.03-6367-3337 FAX.03-5436-5078

TEL.052-231-2411 FAX.052-231-2412

TEL.082-285-4656 FAX.082-285-4650

TEL.092-474-8930 FAX.092-474-8940

TEL.098-859-8989 FAX.098-859-8929