

キッズデザイン賞 受賞

メロディーを始めとするロールオーニングエルバーネシリーズが、「子供たちが安心・安全に暮らす」という目的を満たす製品であると評価をいただき、第13回キッズデザイン賞の「子供たちの安全・安心に貢献するデザイン」部門において、同賞を受賞致しました。受賞したエルバーネシリーズは、国内累計販売数30万台以上のロングセラー製品群で、幼稚園や小学校などの教育施設はもちろん、商業施設やその他各種施設に採用されてきた実績があります。






キッズデザイン賞とは

キッズデザイン協議会が主催する、子どもや子どもの産み育てに配慮した、すべての製品・空間・サービス・活動・調査・研究を対象にした顕彰制度です。



⚠ エルバーネ「メロディー」お取り扱い上の注意事項

1. 開閉操作は必ず周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
2. 次の場合は必ずキャンバスを巻き取ってください。
 - ・キャンバスがバタつくほどの強い風、又はそれが予想される時（※目安として風速10m/s程度）。
 - ・大雨、降雪時、又はそれが予想される時。 ・夜間及び留守にする時。
3. キャンバス、フレーム等にぶら下がったり、物をぶら下げるなどの荷重をかけないでください。製品の破損原因となるおそれがあります。



4. 開閉機器のモーター部分には雨水等が直接かからないようにしてください。
 - ※保護ケースにより開閉機器のモーター部分へは雨水等が直接かからない構造になっていますが、完全な防水構造ではありませんので、雨水等が保護ケース内に流れ込むような環境や配線の取り回しなどには注意が必要となります。
5. 巻取サポートの設定がある間口(3.0間以上)の場合、使用キャンバスや設置条件により異音が発生する場合がありますが、使用上は支障ありませんのでご了承ください。
6. 安全に長期間ご使用頂くために、製品の定期的な点検を推奨しています。点検、部品の交換、生地の変更等、担当の販売店にお気軽にご相談ください。

※ お問い合わせ・ご用命は ※

BX BXテンパル
文化シャッターグループ

BXテンパル株式会社
<http://www.tenpal.co.jp>

DESIGN COZY SPACE
Feel the difference

●表示内容は2023年8月現在のものです。
●改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●製品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●初版／2010年11月 12版／2024年4月

CA-ME-12

オーニングテント製品

BX BXテンパル
文化シャッターグループ

ロールオーニング・エルバーネ **メロディー**
＜ポピュラータイプ＞

ROLL AWNING ELLE-BANNE
MELODY




DESIGN COZY SPACE
Feel the difference




※急勾配なキャンパス角度にも対応

店 舗

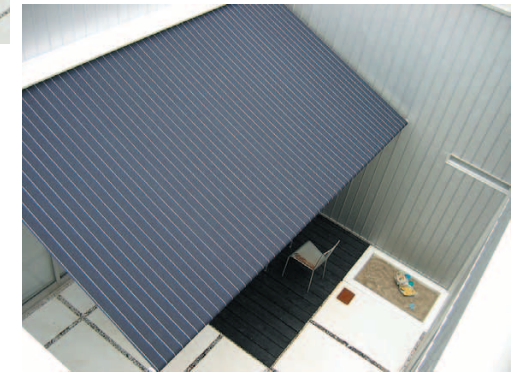

住
空
間

ROLLAWNING ELLE-BANNE
MELODY

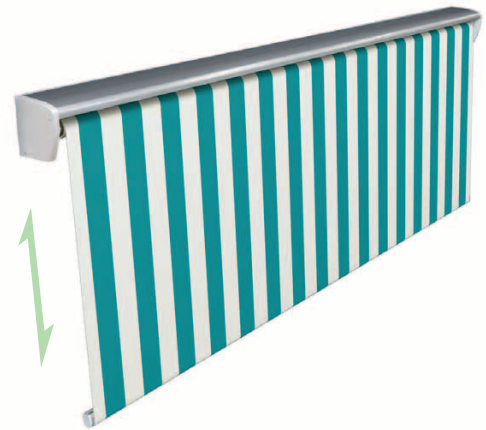

メロディーだけの
オリジナル機能
垂直使用にも
対応!!

メロディー

間口(W): 2,045 ~ 22,090mm
出巾(D): 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0m
標準勾配: 15°/20°/25°/30°/35°/40°/45°/
50°/55°/60°/65°/70°/75°/80°/85°/90°
開閉方法: 手動/電動/電手動/電動リモコン

～ 多目的に活用・今注目されるオーニングの機能 ～

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| 有害紫外線カット | 空間の有効活用 | サイン・宣伝 |
| スライパシー保護 | 冷房病予防 | 遮熱・熱中症対策 |
| 建物のドレスアップ | オースンリビング | 喫煙スペースに |

公 共 施 設



商 業 施 設



オーニングで
快適 ECO 環境



日よけ・雨よけ

遮熱対策

省エネ・節電


空間演出

高付加価値


建物との美しい調和…、それは快適空間のハーモニー。
“エルバーネ・メロディー”が快適なECO環境を育み、
空間にこちよいリズムをお届けします。

店舗や商業施設・公共施設・住空間など…、あらゆるオーニングシーンに幅広く対応します。
汎用性が魅力の“メロディー”は、ワイドな拡張性と高範囲なキャンパス勾配で垂直使用も可能！
お客様の幅広いニーズに柔軟にお応えします。快適空間をよりお求めやすい価格帯で…、
コストパフォーマンスにも優れた“エルバーネ・メロディー”は、様々な空間で導入されています。


■断面図

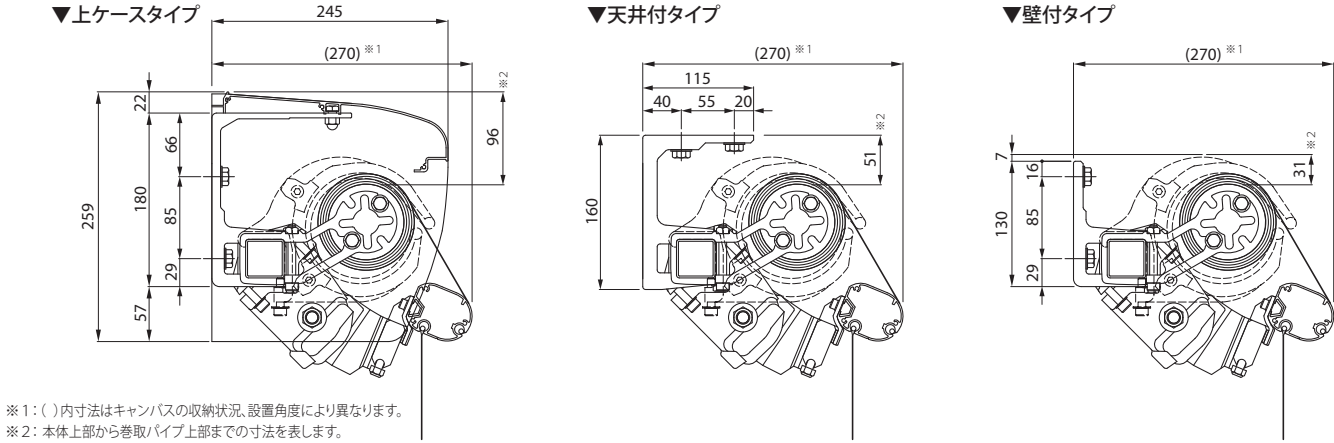


■標準納まり図

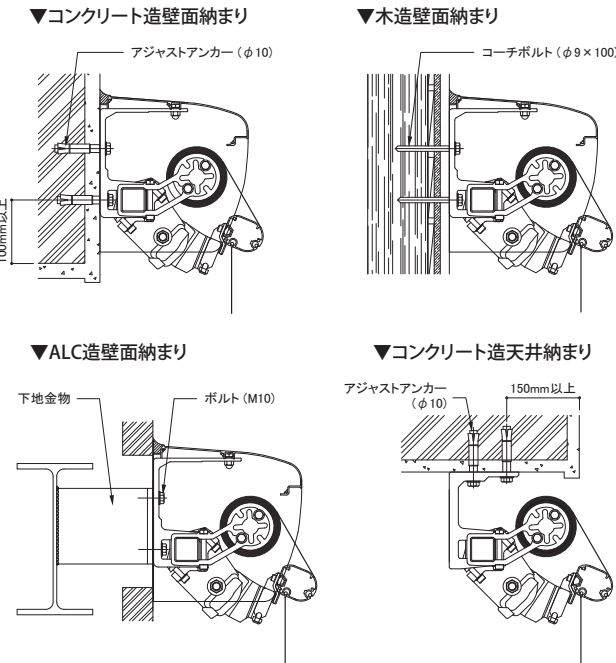

■標準構成寸法図

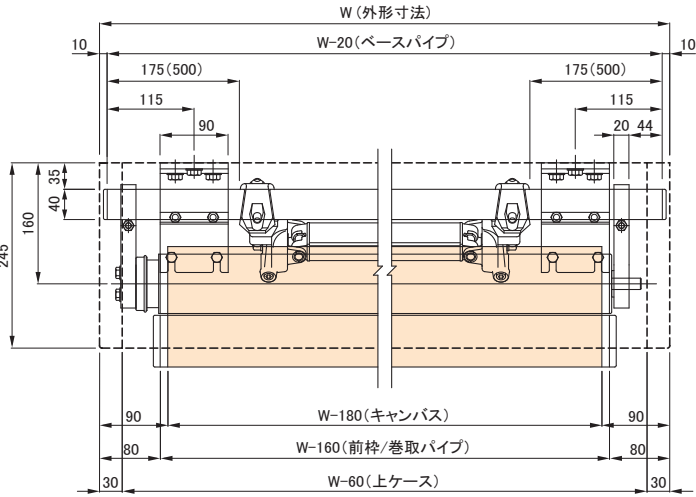

■勾配寸法表

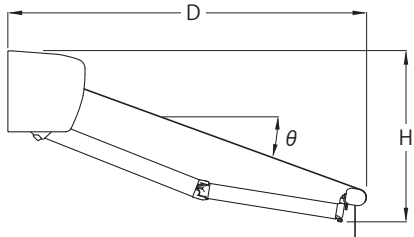


角度 (θ)	10 アーム		15 アーム		20 アーム		25 アーム		30 アーム	
	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
15°	1,142	459	1,601	581	2,068	705	2,548	834	3,008	957
20°	1,126	541	1,573	702	2,027	866	2,494	1,036	2,942	1,199
25°	1,103	621	1,533	820	1,971	1,024	2,422	1,233	2,854	1,434
30°	1,071	699	1,483	935	1,902	1,176	2,332	1,423	2,745	1,661
35°	1,033	774	1,423	1,045	1,818	1,321	2,226	1,605	2,616	1,878
40°	987	845	1,351	1,149	1,722	1,458	2,102	1,777	2,467	2,083
45°	934	913	1,270	1,247	1,612	1,587	1,963	1,938	2,300	2,275
50°	874	975	1,179	1,337	1,490	1,706	1,809	2,086	2,116	2,451
55°	807	1,032	1,080	1,419	1,357	1,814	1,642	2,220	1,915	2,610
60°	734	1,085	971	1,496	1,213	1,914	1,461	2,344	1,700	2,757
65°	656	1,137	856	1,567	1,060	2,004	1,270	2,454	1,471	2,886
70°	571	1,182	734	1,628	899	2,081	1,069	2,548	1,232	2,996
75°	483	1,219	606	1,677	731	2,143	859	2,623	983	3,083
80°	391	1,248	473	1,715	557	2,190	643	2,679	726	3,148
85°	296	1,269	337	1,741	379	2,221	423	2,716	464	3,190
90°	199	1,280	199	1,753	199	2,236	199	2,732	199	3,208

※ の範囲は標準設定外です。
屋内でのご使用を除き、雨がたまる恐れのある屋外で使用される場合は保証対象外となります。
※天井付納まりのH寸法は45mm、壁付納まりのH寸法は65mmをそれぞれ上記の数値より減算してください。
※表内の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用ください。
※途中使いをすると雨がたまりやすくなりますので、ご注意ください。

■重量表

間口規格 外形寸法	機能 区分	出巾規格				
		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
2,045mm (1.0間用)	手動	21.2	—	—	—	—
	電動	23.0	—	—	—	—
	電手動	23.7	—	—	—	—
	電動リモコン	23.0	—	—	—	—
2,525mm (1.25間用)	手動	24.7	27.0	—	—	—
	電動	26.4	28.8	—	—	—
	電手動	27.2	29.5	—	—	—
	電動リモコン	26.4	28.8	—	—	—
2,980mm (1.5間用)	手動	28.0	30.4	31.5	—	—
	電動	29.7	32.1	33.3	—	—
	電手動	30.5	32.9	34.1	—	—
	電動リモコン	29.7	32.1	33.3	—	—
3,435mm (1.75間用)	手動	31.2	33.8	35.0	41.7	—
	電動	33.0	35.5	36.8	43.4	—
	電手動	33.9	35.6	37.3	44.2	—
	電動リモコン	33.0	35.5	36.8	43.4	—
3,890mm (2.0間用)	手動	34.5	37.2	38.5	45.3	47.5
	電動	36.2	38.9	40.3	47.0	49.2
	電手動	37.0	39.7	41.1	47.8	50.0
	電動リモコン	36.2	38.9	40.3	47.0	49.2
4,345mm (2.25間用)	手動	37.8	40.5	42.0	48.9	51.2
	電動	39.5	42.3	43.8	50.7	53.0
	電手動	40.3	43.1	44.6	51.4	53.7
	電動リモコン	39.5	42.3	43.8	50.7	53.0
4,800mm (2.5間用)	手動	41.1	43.9	45.5	52.6	55.0
	電動	42.8	45.7	47.3	54.3	56.7
	電手動	43.6	46.4	48.1	55.1	57.5
	電動リモコン	42.8	45.7	47.3	54.3	56.7
5,255mm (2.75間用)	手動	44.3	47.3	49.0	56.2	58.7
	電動	46.1	49.0	50.8	57.9	60.4
	電手動	46.8	49.8	51.6	58.7	61.2
	電動リモコン	46.1	49.0	50.8	57.9	60.4
5,710mm (3.0間用)	手動	48.2	51.3	53.1	60.4	63.0
	電動	49.9	53.0	54.9	62.1	64.8
	電手動	50.7	53.8	55.6	62.9	65.9
	電動リモコン	49.9	53.0	54.9	62.1	64.8
5,965mm (3.25間用)	手動	50.0	53.2	55.1	62.4	65.1
	電動	51.8	54.9	56.8	64.1	66.9
	電手動	52.6	55.7	57.6	64.9	67.6
	電動リモコン	51.8	54.9	56.8	64.1	66.9

※キャンパス重量(メロディーキャンパス ストライプ: 525 g/㎡)を含む。(標準フリルも含む)
※上ケース付の場合は2.1kg/㎡として計算し、表内の数値に加算してください。

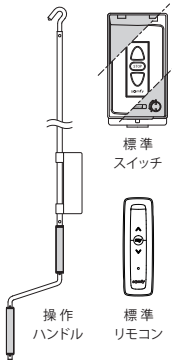

- 操作部品
- 手 動 : 操作ハンドルの長さを5種類から選んでください。
 - 電 動 : 標準スイッチが付属します。オプションで他のスイッチも選択できます。
 - 電 手 動 : 標準スイッチが付属します。オプションで他のスイッチも選択できます。操作ハンドルの長さを5種類から選んでください。
 - 電動リモコン: 標準リモコンが付属します。オプションで他のリモコンも選択できます。

■操作ハンドルの長さ

記 号	100	145	170	195	220
長さ(mm)	1,000	1,450	1,700	1,950	2,200

間口規格 外形寸法	機能 区分	出巾規格				
		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
6,620mm (3.5間用)	手動	62.3	67.4	69.9	77.3	80.8
	電動	65.6	70.7	73.2	80.5	84.0
	電手動	66.3	71.4	73.9	81.3	84.8
	電動リモコン	66.3	71.4	73.9	81.2	84.7
7,530mm (4.0間用)	手動	68.9	74.2	76.9	90.5	88.3
	電動	72.1	77.4	80.1	93.9	91.5
	電手動	72.9	78.2	80.9	94.8	92.3
	電動リモコン	72.8	78.1	80.8	94.7	92.2
8,440mm (4.5間用)	手動	75.4	81.0	83.9	97.7	102.3
	電動	78.7	84.2	87.1	101.2	105.7
	電手動	79.4	84.9	87.9	102.0	106.6
	電動リモコン	79.4	84.9	87.8	102.0	106.5
9,350mm (5.0間用)	手動	82.0	87.7	90.9	104.9	109.7
	電動	85.2	90.9	94.1	108.4	113.2
	電手動	86.0	91.7	94.9	109.2	114.0
	電動リモコン	85.9	91.6	94.8	109.2	114.0
10,260mm (5.5間用)	手動	88.5	94.5	97.9	112.2	117.2
	電動	91.8	97.7	101.1	115.6	120.7
	電手動	92.5	98.4	101.9	116.5	121.5
	電動リモコン	92.5	98.4	101.8	116.4	121.5
11,170mm (6.0間用)	手動	95.1	101.2	104.9	119.4	124.7
	電動	98.3	104.1	108.1	122.9	128.2
	電手動	99.1	105.2	108.9	123.7	129.0
	電動リモコン	99.0	105.2	108.8	123.7	129.0
12,080mm (6.5間用)	電動	112.4	120.6	125.2	134.0	139.5
	電手動	113.2	121.3	126.0	134.8	140.3
	電動リモコン	113.1	121.3	126.0	134.8	140.3
12,990mm (7.0間用)	電動	119.0	127.4	132.2	153.3	160.3
	電手動	119.7	128.1	127.1	154.2	161.1
	電動リモコン	119.7	128.1	133.0	154.1	161.0
13,900mm (7.5間用)	電動	125.5	134.1	139.2	160.6	167.9
	電手動	126.3	134.9	140.0	161.4	168.7
	電動リモコン	126.2	134.8	140.0	161.3	168.6
14,810mm (8.0間用)	電動	132.1	140.9	146.2	167.8	175.2
	電手動	132.8	141.6	147.0	168.6	176.1
	電動リモコン	132.8	141.6	147.0	168.6	176.0
15,720mm (8.5間用)	電動	138.6	147.6	153.2	175.1	182.7
	電手動	139.4	148.4	154.0	176.0	183.5
	電動リモコン	145.2	154.2	159.8	181.7	189.4
16,630mm (9.0間用)	電動	145.2	154.4	160.2	182.3	190.2
	電手動	145.9	155.1	161.0	183.1	191.0
	電動リモコン	145.9	155.1	161.0	183.0	190.9
17,540mm (9.5間用)	電動	160.2	171.4	177.9	—	—
	電手動	161.0	172.2	178.8	—	—
	電動リモコン	161.0	172.2	178.7	—	—
18,450mm (10.0間用)	電動	166.7	178.1	184.9	—	—
	電手動	167.5	179.0	185.8	—	—
	電動リモコン	167.5	178.9	185.7	—	—
19,360mm (10.5間用)	電動	173.3	184.9	191.9	—	—
	電手動	174.1	185.7	192.8	—	—
	電動リモコン	174.1	185.7	192.7	—	—
20,270mm (11.0間用)	電動	179.8	191.7	198.9	—	—
	電手動	180.6	192.5	199.8	—	—
	電動リモコン	180.6	192.5	199.7	—	—
21,180mm (11.5間用)	電動	186.4	198.4	205.9	—	—
	電手動	187.2	199.2	206.7	—	—
	電動リモコン	187.2	199.2	206.7	—	—
22,090mm (12.0間用)	電動	192.9	205.2	212.9	—	—
	電手動	193.7	206.0	213.7	—	—
	電動リモコン	193.7	206.0	213.7	—	—